

ЛИСТОВЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ ПВХ




РЕГУЛ. ВЫБИРАЙ ЛУЧШЕЕ!

Где могут применяться данные панели?

Практически везде: для внутренней отделки коридоров и прихожих, ванных и туалетных комнат, залов и спален, балконов и лоджий. Просто оклеив одну стену или фрагмент, Вы быстро преобразите свой дом, сделав интерьер модным и современным.

При минимальных затратах возможно быстрое создание современного, максимально комфортного и уютного интерьера. Широкая палитра цветов и фактур, форм и расцветок дает возможность поиска и выбора оптимальных цветовых решений, которые позволяют удовлетворить самый изысканный вкус заказчика.

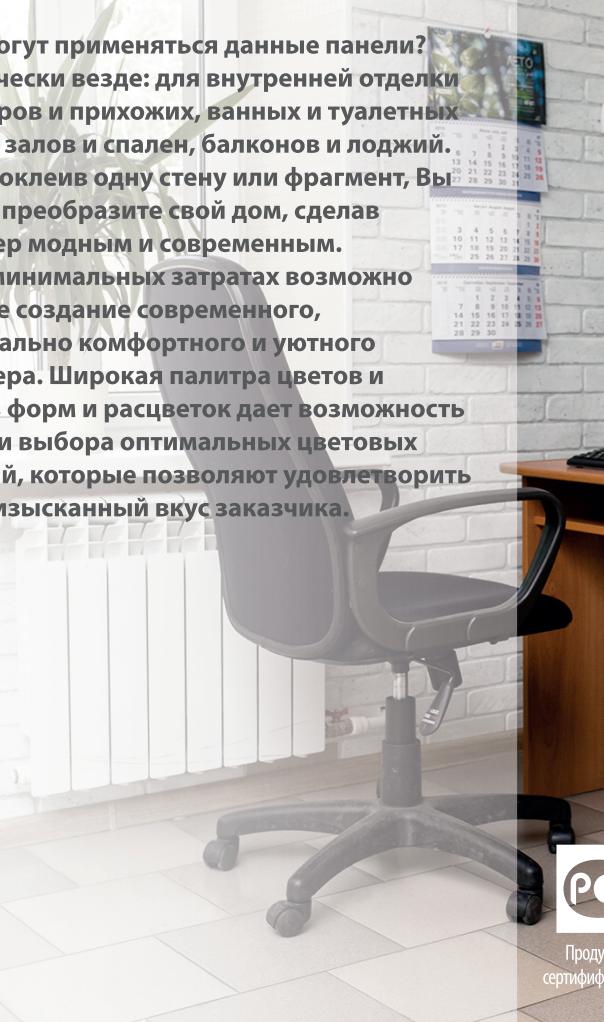

Продукция
сертифицирована



Трудновоспламеняе-
мый
материал



Панели
влагостойчивы



Панели
легко моются



Широкий
ассортимент

ПРОСТОЙ МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ!



1 Отрезать по размеру



2 Нанести клей




3 Наклеить на поверхность



4 Готово!



серия «ДЕКОПАН»



ИНСТРУКЦИЯ ПО НАКЛЕИВАНИЮ ЛИСТОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

- Панели «ДЕКОПАН» (мозаика), «ДЕКОКАМ» (кирпич, камень) толщина 0,3-0,4 мм или ПАННО толщина 0,6мм
- Кант универсальный длина 0,9м или кант для панно длина 0,75м
- Клей «ЗВЕЗДА» для панелей ПВХ РЕГУЛ. Клей полимерный, на спиртовой основе.
- Скотч малярный
- Ножницы
- Уровень, линейка

ЭТАПЫ РАБОТ

1. Монтаж листов:

Панели 0,3-0,4мм не требуют идеально ровных поверхностей. Панели

мягко скрывают все неровности и дефекты стен;

ПАННО 0,6мм требует ровной поверхности стены.

Стены необходимо очистить от старых наслоений, грязи и особенно пыли, т. к. клей плохо держится на пыльной поверхности. Рекомендуем перед наклеиванием стены прогрунтовать.

Для качественного наклеивания панелей необходимо каждый лист выставлять по уровню (*Рис. 2*).

При монтаже «ДЕКОКАМ»: первый лист со стороны начала монтажа обрезается с помощью ножниц по прямой линии; второй ряд листов для совмещения рисунка необходимо перевернуть на 180°.

2. Кант универсальный клеится по видимым обрезанным сторонам панелей. По желанию его можно наклеить по всему периметру. *Рис. 1а* – наклеивание канта по краям рабочей площади, *Рис. 1в* – оформление внутреннего угла, *Рис. 1б* – оформление внешнего угла. Кант проклеивается по уровню.

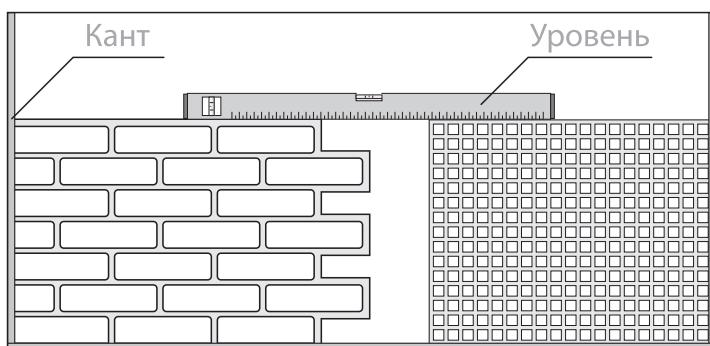


Рисунок 2.

4. Клей наносится на выступающие части с внутренней стороны листа по предлагаемой схеме на *Рис. 3*. Через 1-3 минут после нанесения клея листы наклеиваются на стену.


5. Для упрощения работы и предотвращения «сползания» листов во время монтажа рекомендуем закреплять их малярным скотчем к стене.

ЭТАПЫ РАБОТ

a)



б)



в)




Рисунок 1.

3. Монтаж соприкасающихся листов:

Панели 0,3-0,4мм делается «внахлест», накладывая край одной панели на край другой;

ПАННО 0,6мм делается «стык в стык» плотно соприкасая сторону одной панели с другой.

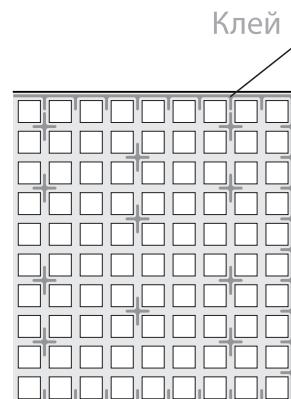


Рисунок 3.

