455 Модульный распределительный коллектор 1/2”, выходы HP, коническое седло

МАТЕРИАЛЫ

Для арт. 595M и 595P размером 1/2 ": рекомендуемый момент затяжки 30 Нм.
Для арт. 595M и 595P размером 3/4 ": рекомендуемый момент затяжки 40 Нм.

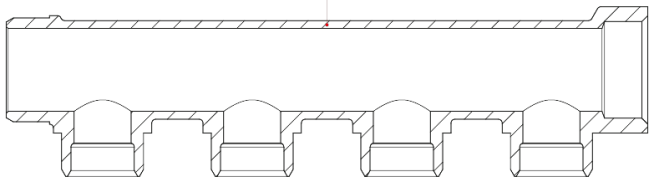

N.	ОПИСАНИЕ	КОЛ.	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N