

УКАЗАНИЯ

по монтажу блока розетка-выключатель 1/2 клавишный, розетка 2-местная серии «ВЕНЕЦИЯ»


Installation directions
for 1/2-key socket-switch unit,
double socket series «Venice»

1

Снять клавишу, путем ее поднятия
наконечником плоской отвертки.
Remove the key by hooking
with a flat screwdriver tip.




Вывернуть четыре шурупа,
снять переднюю панель.
Unscrew four screws,
remove the front panel.




2

Вынуть внутренний механизм изделия.
Take out the inner mechanism of the unit..

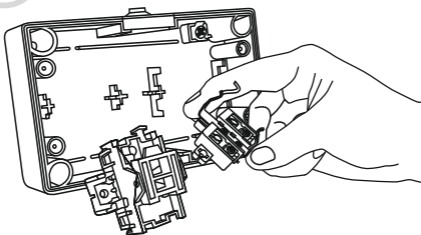

3


Аккуратно срезать верх герметизирующего
сальника в соответствии с диаметром
подсоединяемого кабеля.
Cut off carefully the top of the packing gland
according to the diameter of the connected cable.

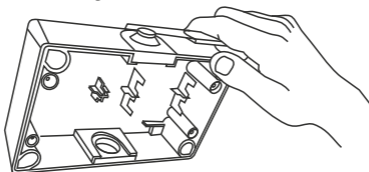

4

Прикрепить корпус изделия к стене четырьмя саморезами.


Attach the unit housing to the wall with four screws.

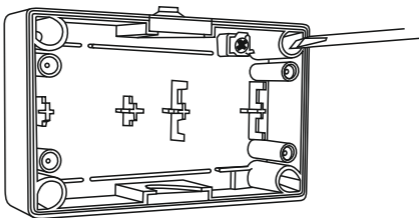

5

Продеть кабель через верхний или нижний сальник. Подсоединить провода, просунув зачищенные концы в пазы контактных зажимов.


Pass the cable through the top or the lower gland. Connect the wires by pushing the skimmers into the grooves of terminals clamps.



6

Установить механизмы изделий и сальник в корпусе изделия, установить лицевую панель, затянуть винты.

Install the unit mechanisms and the gland in the unit housing, install the front panel, tighten the screws.



7

Установить клавишу на место.

Install the key.

