

5. Для раскладывания коляски нажмите на кнопку на ручке, поднимите ручку вверх до щелчка. Убедитесь, что болты (R) зафиксированы в пазах (S) (Рис.5.1). Для складывания коляски нажмите на кнопку на ручке и опустите раму вниз до полного сложения. Закрепите фиксирующий крючок (N), для того чтобы коляска не раскладывалась (Рис.5.2).

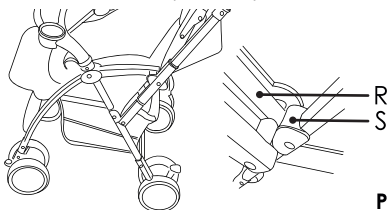


Рис.5.1




Рис.5.2

6. Для изменения направления ручки потяните боковые реверсивные элементы вверх (K) и поменяйте направление ручки потянув ее вперед или назад (Рис.6.1).

Для парковки коляски нажмите на фиксатор передних колес (L) и на задние стояночные тормоза (Q) (Рис.6.2).




Рис.6.1




Рис.6.2

7. Для регулировки угла наклона спинки одной рукой удерживайте ремень, а второй нажав на кнопку на фиксаторе отрегулируйте угол наклона спинки потянув фиксатор вверх или вниз (Рис.7.1).

Отрегулируйте подножку по высоте с помощью боковых кнопок (M) (Рис.7.2).




Рис.7.1




Рис.7.2

8. Для фиксации пятиточечного ремня безопасности зафиксируйте все ремни в пряжке до щелчка. Нажмите на кнопку на пряжке чтобы открыть ремень. Отрегулируйте длину ремня с помощью плечевых и боковых ремней (Рис.8).


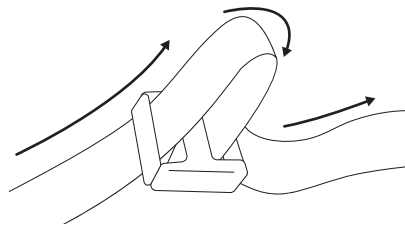


Рис.8

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛЯСКИ

Indigo

MILLY (T5)



Внимание! ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.

Перед использованием коляски убедитесь, что все фиксаторы закрыты, механизмы зафиксированы. Во избежание травм, убедитесь, что ребенок находится вне зоны досягаемости от коляски, во время складывания и раскладывания коляски.

Сборка и регулировка коляски должна осуществляться взрослыми.

Не разрешайте ребенку играть с коляской.

Предназначена для детей от 0-36 месяцев. Запрещено использовать коляску с углом наклона спинки менее 150° для ребенка в возрасте до 6 месяцев. Максимальный вес ребенка: 15 кг.

Максимальная нагрузка на корзину: 2 кг.

Коляска предназначена для транспортировки одного ребенка.

Всегда используйте удерживающую систему и ремни безопасности.

Любые грузы, прикрепленные к ручкалке, задней части спинки или по бокам коляски, влияют на ее устойчивость.

При усаживании или высаживании ребенка в (из) коляски обязательно активируйте стояночный тормоз.

Всегда используйте стояночные тормоза при парковке коляски.

Категорически запрещается использовать коляску для подъема или спуска по лестницам и эскалаторам, когда в коляске находится ребенок.

Коляска не предназначена для использования во время бега, катания на коньках или скейтборде.

Не оставляйте коляску рядом с источниками тепла.

Не храните коляску во влажном помещении, вблизи источников огня, при высоких или низких температурах.


Запрещается использовать не оригинальные запасные части или аксессуары.

Не используйте дополнительный матрасик толщиной более 10 мм.

УХОД

- Регулярно проверяйте исправность тормозов, колес, блокирующих и соединительных элементов, крепежных ремней.
- Во избежание ржавчин после дождя или снега, просушите коляску и обработайте колеса смазывающим веществом.
- Не подвергайте коляску воздействию сильного солнечного излучения.
- Регулярно проводите влажную уборку коляски слабым мыльным раствором, предназначенным для ухода за детскими вещами.

ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЯСКИ

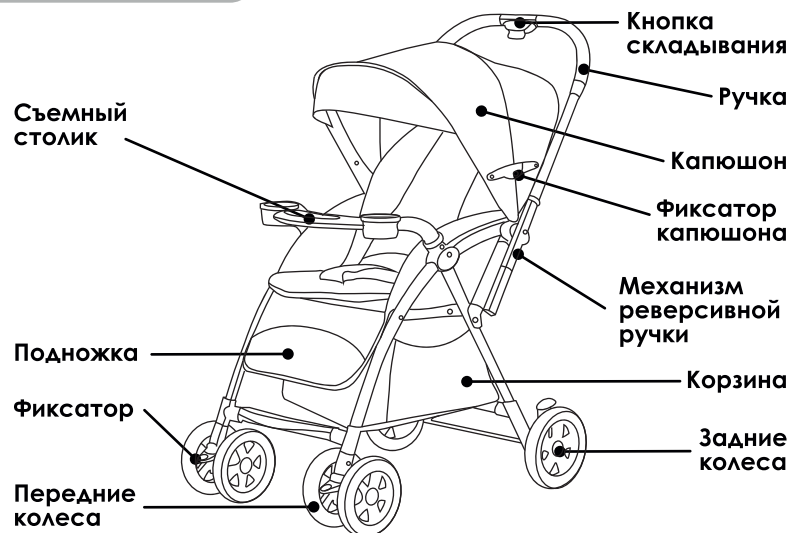


СБОРКА КОЛЯСКИ

ВНИМАНИЕ:



- Сборка и эксплуатация коляски производится взрослыми.
- Перед эксплуатацией и использованием коляски внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию изделия без предварительного уведомления.

1. Выньте части коляски из упаковки. Вставьте ручку (А) в посадочные отверстия (В) на правой и левой стороне рамы. Убедитесь, что ручка хорошо зафиксирована в раме до характерного щелчка (Рис.1).

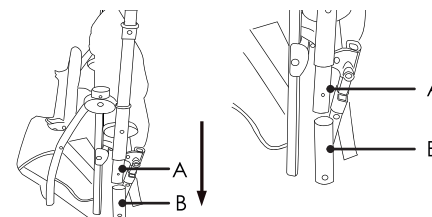


2. Для установки передних колес вставьте колесный блок (D) в ось на передней раме (C), до характерного щелчка. Потяните за колесо, чтобы убедиться, что колесо хорошо зафиксировано. Для демонтажа передних колес, нажмите на кнопку на переднем колесном блоке и потяните колесо вниз. При передвижении по неровной поверхности нажмите на фиксатор передних колес (P) для того, чтобы колеса не вращались (Рис.2.1).

Для установки задних колес вставьте колесные блоки (F) в заднюю ось (E) до щелчка. Для демонтажа задних колес, нажмите на фиксатор на внутренней части колеса и потяните за колесо (Рис.2.2).



3. Установка столика-бампера: вставьте левую и правую часть бампера в посадочные места на раме (G) коляски до щелчка. Убедитесь, что столик хорошо зафиксирован, потянув его на себя. Для демонтажа бампера, нажмите на боковые кнопки и потяните бампер на себя (Рис.3).



4. Вставьте левую и правую часть капюшона (I) в посадочные места на коляске (H). Не перепутайте направление капюшона при установке (Рис.4).

