

4.2. Горелка предназначена для подачи в зону сварки средств, необходимых для ее осуществления (тока, защитного газа, проволочного электрода).

5. Меры безопасности.

- 5.1. Каждый раз перед началом работы проверять состояние наконечника, сопла и спирали. В случае необходимости производить очистку от налипших брызг металла или замену изношенных частей.
- 5.2. Производить работы с соблюдением допустимых значений рабочего тока, ПВ, условий окружающей среды.
- 5.3. Использовать расходные части в соответствии с диаметром используемой проволоки.

6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Срок гарантии составляет 6 месяцев при надлежащем соблюдении условий эксплуатации потребителем. Гарантия распространяется на заводские дефекты; не распространяется на быстроизнашивающиеся детали: сопла, наконечники, вставки под наконечник, диффузоры и спирали.
- 6.2. Рекламации принимает официальный представитель завода Parker на территории России, Белоруссии и Казахстана - ООО «Сварной».
РФ, г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 3, лит. А, пом. 172
сайт: svarnoy.ru
e-mail: market@svarnoy.ru
тел/факс: (812) 635-87-70.

ООО «Сварной»	
№ лота	
Дата продажи « »	20 г.
Продавец	
Подпись продавца	Подпись покупателя
М.П.	



Parker Torchology

ООО «Сварной»

Горелка SGB 3600

для дуговой полуавтоматической сварки в среде
защитных газов



Паспорт

ООО «Сварной» - авторизованный эксклюзивный представитель
завода Parker на территории Российской Федерации, Республики
Беларусь и Казахстана

Санкт-Петербург, 2017 г.

1. Назначение изделия.

1.1. Горелка SGB 3600 предназначена для полуавтоматической сварки проволочным электродом (сварочной проволокой) в среде защитных газов.

1.2. Горелка произведена Parker Torchology (KHP) в соответствии с евростандартами EN60974-7, RoHS2, REACH.

2. Технические характеристики.

Тип охлаждения	воздушное
Номинальный сварочный ток (CO ₂), А	320
Номинальный сварочный ток (газовая смесь), А	290
Продолжительность включения (ПВ), %	60
Диаметр сварочной проволоки, мм	0,8-1,2

Артикулы в зависимости от длины шлангового пакета:


	3 м	4 м	5 м
Горелка SGB3600	SGB3600-30ER	SGB3600-40ER	SGB3600-50ER

3. Стандартная комплектация.

Наименование		Кол-во, шт.
Горелка SGB 3600		1
Расходные части	Сопло коническое PB3616	1
	Наконечник контактный PB4014-12	1
	Вставка под наконечник PB3614	1
	Диффузор черный PB3605B	1
	Спираль подающая PB2524-x0 (x - длина в м: 3, 4, 5) под $\varnothing = 1,0-1,2\text{мм}$	1
Паспорт горелки		1
Упаковочная коробка / Упаковочный пакет		1

4. Устройство и принцип работы.

4.1. Горелка состоит из следующих частей:

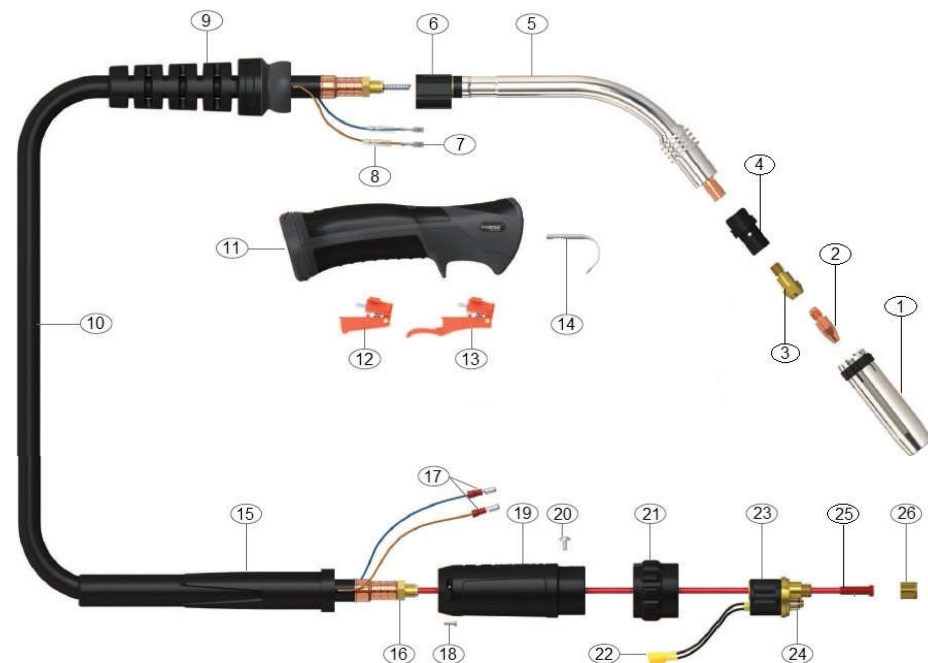

№	Артикул	Наименование	№	Артикул	Наименование
1	PB3615	Сопло цилиндрическое	5	PG3603	Гусак
	PB3616*	Сопло коническое	6	PG1515	Промежуточный корпус
	PB3617	Сопло сильно коническое	7	PB1521	Кабельный наконечник
2	PB4014-08	Наконечник Cu под проволоку $\varnothing=0,8\text{мм}$	8	PB1521-C	Изоляция кабельного наконечника
	PB4014-09	Наконечник под $\varnothing=0,9\text{мм}$	9	PG8016	Суппорт кабеля
	PB4014-10	Наконечник под $\varnothing=1,0\text{мм}$	10	PS3609-x0**	Шланговый пакет
	PB4014-12*	Наконечник под $\varnothing=1,2\text{мм}$	11	SGB2514	Рукоятка
	PB4015-08	Наконечник CuCrZr под проволоку $\varnothing=0,8\text{мм}$	12	DGB2516	Кнопка стандартная
	PB4015-09	Наконечник под $\varnothing=0,9\text{мм}$	13	DGB2516L	Кнопка удлиненная
	PB4015-10	Наконечник под $\varnothing=1,0\text{мм}$	14	PB2517	Крюк
	PB4015-12	Наконечник под $\varnothing=1,2\text{мм}$	15	PA3541	Суппорт кабеля
	PB4015-10A	Наконечник под алюм. проволоку $\varnothing=1,0\text{мм}$	16	PB1505	Контргайка
	PB4015-12A	Наконечник под алюм. проволоку $\varnothing=1,2\text{мм}$	17	PB1522	Кабельные наконечники «папа» (штекеры)
			18	SCSP1-1	Винт
	3	PB3612 PB3613 PB3614*	Вставка под наконечник	19	SC2578/L
20				PBL1541	Винт разъема
21				PC1519/S	Гайка разъема
22				PB1523	Кабельный наконечник разъема «мама»
4	PB3605B* PB3605C PB3605W PB3605H	Диффузор черный Диффузор белый (керам.) Диффузор белый Диффузор черный особо стойкий (HPP)	23	PC1528	Центральный евроразъем
			24	PB1524	Кольцо
			25	PB2524-x0**	Спираль подающая
			26	PB1525	Гайка

*- заводская комплектация

**x – длина в метрах: 3, 4, 5.