

ВВ

ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА

30
м²

ОПТИМАЛЬНОЕ решение

Пароизоляционная мембрана В

ПРИМЕНЕНИЕ

Пароизоляционная мембрана В применяется в конструкции утепленных скатных кровель, с различными типами покрытий и с любым углом наклона. **Идеально подходит для металлочерепицы.** Мембрана крепится над утеплителем поверх стропил под обрешеткой. Служит как дополнительная защита от ветра и для защиты утеплителя и несущих элементов конструкций от подкровельного конденсата. **Пароизоляционная мембрана В** не может применяться в качестве основной кровли!


Пароизоляционная мембрана В также может использоваться для защиты наружных стен малоэтажных зданий из бруса, каркасной, щитовой или комбинированной конструкции от воздействия атмосферной влаги и ветра. Во всех случаях применения внешней обшивки (вагонка, сайдинг и т.д.) при наружном утеплении стен, укладывается с внешней стороны утеплителя под обшивкой здания, способствует выведению влаги из утеплителя.

Пароизоляционная мембрана В применяется для защиты утеплителя в конструкциях вентилируемых фасадов многоэтажных зданий с наружным утеплением. Мембрана предохраняет утеплитель от ветра, атмосферной влаги и снега, проникающих в вентилируемый зазор под внешнюю обшивку. **Пароизоляционная мембрана В** способствует выведению влаги из утеплителя.

Применение в зданиях и сооружениях пятого класса сложности

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Паропроницаемость: min 50 г/м²/24 ч
Прочность продольная/поперечная: 50/30 Н/5 см
Водоупорность: 1300 мм вод. столба

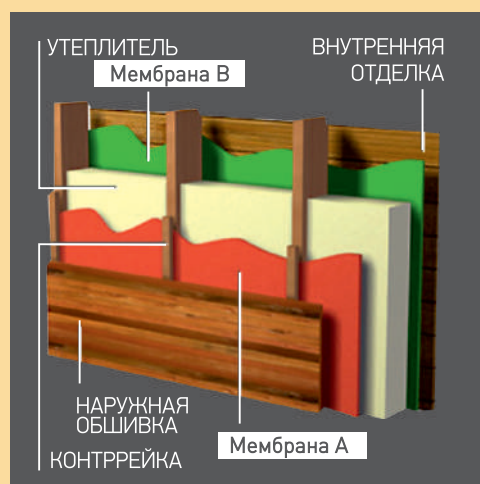

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Первомайский филиал АО «Щекиноазот»
301212, Тульская обл., Щекинский р-н, р.п. Первомайский, ул. Симферопольская, 7
Тел./факс [48751] 9-61-27, 9-69-89

Импортер в Республику Беларусь:
ООО «Функциональные продукты»
220075, РБ, г. Минск, пер. Промышленный, 12А/1
Тел./факс +375 17 348-79-62 (63)
Срок годности не ограничен.



ВВ

ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА

70
м²

ОПТИМАЛЬНОЕ решение

Пароизоляционная мембрана В

ПРИМЕНЕНИЕ

Пароизоляционная мембрана В применяется в конструкции утепленных скатных кровель, с различными типами покрытий и с любым углом наклона. **Идеально подходит для металлочерепицы.** Мембрана крепится над утеплителем поверх стропил под обрешеткой. Служит как дополнительная защита от ветра и для защиты утеплителя и несущих элементов конструкций от подкровельного конденсата. **Пароизоляционная мембрана В** не может применяться в качестве основной кровли!


Пароизоляционная мембрана В также может использоваться для защиты наружных стен малоэтажных зданий из бруса, каркасной, щитовой или комбинированной конструкции от воздействия атмосферной влаги и ветра. Во всех случаях применения внешней обшивки (вагонка, сайдинг и т.д.) при наружном утеплении стен, укладывается с внешней стороны утеплителя под обшивкой здания, способствует выведению влаги из утеплителя.

Пароизоляционная мембрана В применяется для защиты утеплителя в конструкциях вентилируемых фасадов многоэтажных зданий с наружным утеплением. Мембрана предохраняет утеплитель от ветра, атмосферной влаги и снега, проникающих в вентилируемый зазор под внешнюю обшивку. **Пароизоляционная мембрана В** способствует выведению влаги из утеплителя.

Применение в зданиях и сооружениях пятого класса сложности

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Паропроницаемость: min 50 г/м²/24 ч
Прочность продольная/поперечная: 50/30 Н/5 см
Водоупорность: 1300 мм вод. столба

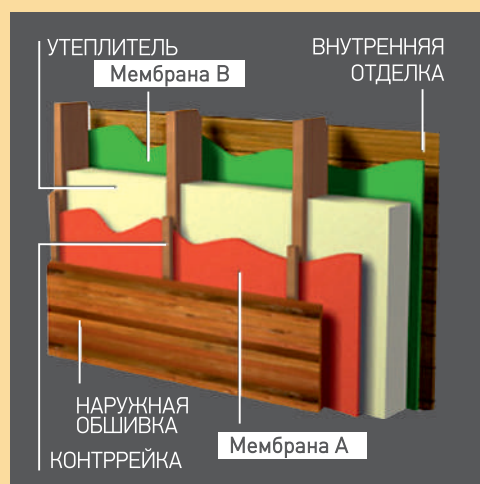

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Первомайский филиал АО «Щекиноазот»
301212, Тульская обл., Щекинский р-н, р.п. Первомайский, ул. Симферопольская, 7
Тел./факс [48751] 9-61-27, 9-69-89

Импортер в Республику Беларусь:
ООО «Функциональные продукты»
220075, РБ, г. Минск, пер. Промышленный, 12А/1
Тел./факс +375 17 348-79-62 (63)
Срок годности не ограничен.

