



ЭРА®


Светодиодные настенно-потолочные светильники ЖКХ серии SPB-103

НОВИНКА

IP65



IK08

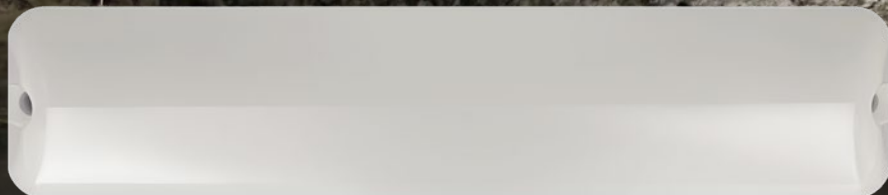

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Влагозащищенный (IP65 – для любых помещений и на открытом воздухе)
- Антивандальный (IK08 - ударопрочный корпус из поликарбоната)
- Пожаробезопасный (Г2 - корпус не поддерживает горение)
- Вывод провода для подключения (не требуется разборка)
- Крепежи в комплекте

Технические характеристики:

Артикул	Код 1С	Цветовая температура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габариты, мм	Кэфф. пульсации, %
SPB-103-0-40К-012	Б0052937	4000К	12	1080	350*75*50	<5%
SPB-103-0-40К-020	Б0052939		20	1800		
с оптико-акустическим датчиком						
SPB-103-2-40К-012	Б0052938	4000К	12	1080	350*75*50	<5%
SPB-103-2-40К-020	Б0052940		20	1800		

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Помещения с повышенной влажностью, лестничные клетки, балконы, подвалы, технические и подсобные помещения.

Подходит для бытового использования: над крыльцом, на балконе, в подвале, в хозблоке, в гараже.

Светильники с оптико-акустическим датчиком **SPB-103-2-40К-012** и **SPB-103-2-40К-020** - эффективное решение, способствующее значительной экономии освещения в общественных местах.

Включение светильника происходит при пороге освещенности ~**20 люкс** и наличии звуковых сигналов достаточной громкости - акустический порог активации **60 дБ**. Время работы после активации **40 секунд**. Прием сигналов не зависит от местоположения источника шума. Не рекомендуется размещать в местах, где много шума.