GREE

системы кондиционирования

КАТАЛОГ

НОВИНКИ 2022

К широкому ассортименту настенных кондиционеров Gree добавляются современные модели с оригинальным дизайном, уникальными параметрами и инновационными функциями. Новые модели кондиционеров были разработаны специально для самых требовательных клиентов.

Новинки Gree — это стиль, эстетика, инновационные решения и передовые технологии.

Новинка! Панель **White!**

Lyra

Dark / Silver / White

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

Дизайн и качество!

Lyra — это кондиционер, который отличается элегантным внешним видом в оригинальном корпусе. Его уникальный дизайн был получен с помощью закругленной передней панели. Отныне он также доступен в **новой белой версии**. Высокая эффективность работы, широкий диапазон наружных температур, точный контроль температур и удобное управление через WI-FI — это отличительные особенности модели **Lyra**.

Lyra

Dark / Silver / White

Внимание! Dark / Silver — матовая панель, White — глянцевая.

Продукт			FA09(D/S/W)*	FA12(D/S/W)*	FA18(D/S/W)*	FA24(D/S/W)*
Модель			GWH09ACC-K6DNA1F	GWH12ACC-K6DNA1F	GWH18ACDXF-K6DNA1A	GWH24ACE-K6DNA1I
Производительность (min/nom/max)	Охлаждение	кВт	0,80/2,70/3,80	0,90/3,51/4,40	1,26/5,30/6,60	2,00/7,10/8,85
	Обогрев		0,90/3,00/4,25	0,90/3,81/4,70	1,40/5,60/7,50	1,80/7,80/9,45
Электропитание		ф/В/Гц	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Кабель питания (Наружный блок)			3×1,5	3×1,5	3×2,5	3×2,5
Потребляемая мощность (min/nom/max)	Охлаждение	кВт	0,10/0,70/1,30	0,22/0,96/1,40	0,10/1,41/2,25	0,45/2,03/2,90
	Обогрев		0,15/0,70/1,40	0,22/0,95/1,55	0,24/1,33/2,50	0,35/2,00/3,00
EER		–	3,88	3,65	3,75	3,50
COP		–	4,29	4,00	4,20	3,90
SEER		–	7,50	7,10	7,60	7,00
SCOP		–	4,20	4,10	4,30	4,20
Класс сезонной энергоэффективности	Охлаждение	–	A++	A++	A++	A++
	Обогрев		A+	A+	A+	A+
Потребляемая мощность	Охлаждение	А	3,1	4,3	6,5	9,0
	Обогрев		3,2	4,6	6,2	9,3
Внутренний блок			GWH09ACC-K6DNA1F/I	GWH12ACC-K6DNA1F/I	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I	GWH24ACE-K6DNA1I/I
Расход воздуха		$м^3$/ч	610/570/540/470/440/420/390	700/650/600/540/480/420/360	850/750/680/610/570/520/460	1250/1100/1000/950/900/850/800
Уровень звукового давления		дБ	38/36/34/31/29/27/25	42/38/35/32/29/27/25	43/41/39/37/35/32/31	48/44/41/40/38/36/33
Уровень звуковой мощности		дБ	54/48/46/43/41/39/37	57/50/47/44/41/39/37	60/57/55/54/52/50/46	64/59/56/55/53/51/48
Диапазон температур		°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Эффективность осушителя		л/ч	1,7	1,4	1,9	2,4
Мощность двигателя вентилятора		Вт	20	20	45	60
Вес нетто / брутто		кг	11,0/13,0	11,0/13,0	13,0/15,5	16,5/19,5
Размеры [Ш×В×Г]		мм	889×294×212	889×294×212	1013×307×221	1122×329×247
Пульт управления		–	YAC1FB9 (IR)	YAC1FB9 (IR)	YAC1FB9 (IR)	YAC1FB9 (IR)
Проводной пульт (доп. опция)		–	XK76	XK76	XK76	XK76

Холодопроизводительность и теплопроизводительность при следующих условиях:
Холодопроизводительность при внутренней температуре 27 °C (сухой термометр) / 19 °C (влажный термометр) и наружная температура 35 °C (сухой термометр) / 24 °C (влажный термометр).
Теплопроизводительность при внутренней температуре 20 °C (сухой термометр) / 15 °C (влажный термометр) и наружная температура 7 °C (сухой термометр) / 6 °C (влажный термометр).

* D — Dark,
S — Silver,
W — White

Функциональные группы

Управление

Эффективная работа

Здоровье

Интеллектуальная работа

Комфорт

Функции

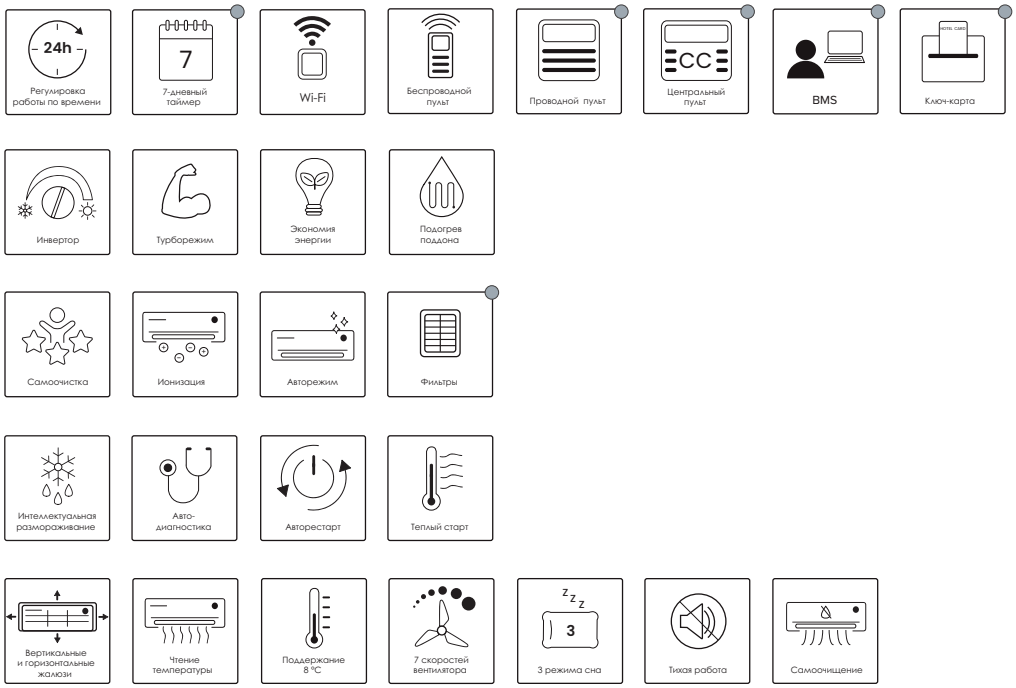

● — Опционально.

Наружный блок			GWH09AFC-K6DNA2F/O	GWH12AFC-K6DNA2F/O	GWH18ACDXF-K6DNA1A/O	GWH24AFE-K6DNA2I/O
Компрессор	Производитель	–	GREE	GREE	GREE	GREE
	Тип	–	роторный	роторный	роторный	роторный
	Мощность	Вт	757	–	1330	1610
Вентилятор	Расход воздуха	м³/ч	1950	1950	3600	3600
	Мощность двигателя	Вт	30	30	60	60
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	–15~50	–15~50	–15~50	–15~50
	Обогрев	°C	–25~30	–25~30	–25~30	–25~30
Подогрев картера/подогрев поддона		–	Да/Да	Да/Да	Да/Да	Да/Да
Уровень звукового давления		дБ	50	52	57	59
Уровень звуковой мощности		дБ	61	63	64	70
Хладагент	Тип	–	R32	R32	R32	R32
	Количество	кг	0,53	0,57	1,00	1,50
Максимальная длина трассы без дозаправки		м	5	5	5	5
Заправка хладагентом более 5 м установки		г/м	16	16	16	16
Диаметр трубопроводов	Жидкость	мм	6,35	6,35	6.35	6.35
		дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ	мм	9,52	9,52	12,70	15,88
		дюйм	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Длинна трассы	Общая	м	15	15	25	25
	Перепад по высоте	м	10	10	10	10
Вес нетто / брутто		кг	23,5/26,0	24,5/27,0	40,5/45,0	41,5/46,0
Размеры [Ш×В×Г]		мм	732×555×330	732×555×330	958×660×402	958×660×402

Основной пульт

YAC1FB9

Дополнительные опции

XK76 | CE50-24/E* | CE52-24/F(C)* | MK010 | ME30-44/D2(B)* | Gree Alternate Wireless IR Pro | Gree Alternate Pro

*XK76 требуется для каждого блока.
**Модуль MK010 требуются для каждого блока.

Lomo Nordic

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

Испытайте большие возможности!

Lomo Nordic — это высокие параметры и **обширный функционал** в стандартной комплектации. Благодаря модернизированному внутреннему блоку, получили дополнительные функции такие как управление **вертикальным и горизонтальным потоком воздуха**, больше скоростей вентилятора и спящих режимов. Lomo Nordic с **универсальным дизайном** найдет подходящее место в любом помещении. Lomo Nordic — это классическая модель, которая пользуется популярностью на нашем рынке уже много лет.

Lomo Nordic 2022

Продукт			LLP09	LLP12	LLP18	LLP24
Модель			GWH09QC-K6DNB2F	GWH12QC-K6DNB2F	GWH18QD-K6DNB2I	GWH24QE-K6DNB2I
Производительность (min/nom/max)	Охлаждение	кВт	0,80/2,70/3,80	0,90/3,51/4,40	1,00/5,20/6,10	2,00/7,10/8,85
	Обогрев		0,90/3,00/4,25	0,90/3,81/4,70	1,10/5,60/6,60	1,80/7,80/9,45
Электропитание		ф/В/Гц	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Кабель питания (Наружный блок)			3×1,5	3×1,5	3×2,5	3×2,5
Потребляемая мощность (min/nom/max)	Охлаждение	кВт	0,10/0,70/1,30	0,22/0,96/1,40	0,10/1,41/2,25	0,45/2,03/2,90
	Обогрев		0,15/0,70/1,40	0,22/0,95/1,55	0,18/1,44/2,40	0,35/2,00/3,00
EER		–	3,88	3,65	3,30	3,50
COP		–	4,29	4,00	3,90	3,90
SEER		–	7,50	7,10	7,10	7,00
SCOP		–	4,20	4,10	4,20	4,20
Класс сезонной энергоэффективности	Охлаждение	–	A++	A++	A++	A++
	Обогрев		A+	A+	A+	A+
Потребляемая мощность	Охлаждение	A	3,1	4,3	7,1	9,0
	Обогрев		3,2	4,6	6,3	9,3
Внутренний блок			GWH09QC-K6DNB2F/I	GWH12QC-K6DNB2F/I	GWH18QD-K6DNB2I/I	GWH24QE-K6DNB2I/I
Расход воздуха		$м^3$/ч	610/570/540/470/440/420/390	700/650/600/540/480/420/360	850/750/680/610/570/520/460	1250/1100/1000/950/900/850/800
Уровень звукового давления		дБ	38/36/34/31/29/27/25	42/38/35/32/29/26/25	44/43/41/38/36/34/30	48/44/41/40/38/36/33
Уровень звуковой мощности		дБ	54/48/46/43/41/39/37	57/50/47/44/41/38/37	60/56/54/51/49/47/43	64/59/56/55/53/51/48
Диапазон температур		°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Эффективность осушителя		л/ч	1,7	1,4	1,9	2,4
Мощность двигателя вентилятора		Вт	20	20	45	60
Вес нетто / брутто		кг	10,5/12,5	11,0/13,0	13,0/15,5	16,0/19,0
Размеры [Ш×В×Г]		мм	845×289×209	845×289×209	970×300×224	1078×325×246
Пульт управления		–	YAC1FB9 (IR)	YAC1FB9 (IR)	YAC1FB9 (IR)	YAC1FB9 (IR)
Проводной пульт (доп. опция)		–	XK76	XK76	XK76	XK76

Холодопроизводительность и теплопроизводительность при следующих условиях:
Холодопроизводительность при внутренней температуре 27 °C (сухой термометр) / 19 °C (влажный термометр) и наружная температура 35 °C (сухой термометр) / 24 °C (влажный термометр).
Теплопроизводительность при внутренней температуре 20 °C (сухой термометр) / 15 °C (влажный термометр) и наружная температура 7 °C (сухой термометр) / 6 °C (влажный термометр).

Функциональные группы

Управление

Эффективная работа

Здоровье

Интеллектуальная работа

Комфорт

Функции

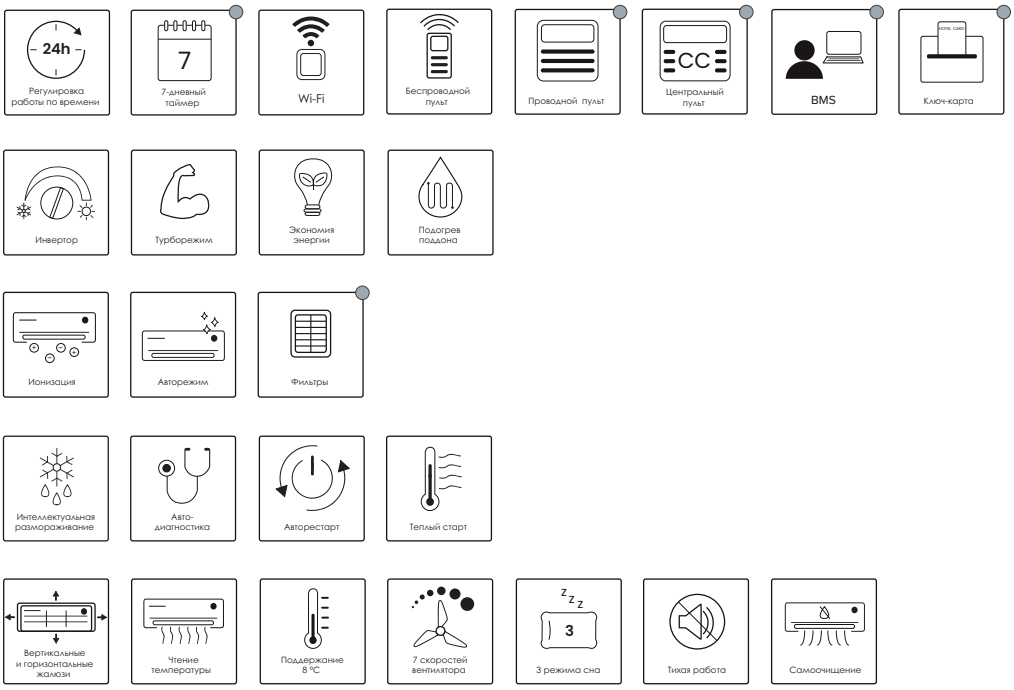

● — Опционально.

Наружный блок			GWH09AFC-K6DNA2F/O	GWH12AFC-K6DNA2F/O	GWH18AFD-K6DNA2I/O	GWH24AFE-K6DNA2I/O
Компрессор	Производитель	–	GREE	GREE	GREE	GREE
	Тип	–	роторный	роторный	роторный	роторный
	Мощность	Вт	757	–	1096	1610
Вентилятор	Расход воздуха	м³/ч	1950	1950	2200	3600
	Мощность двигателя	Вт	30	30	30	60
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	–15~50	–15~50	–15~50	–15~50
	Обогрев	°C	–25~30	–25~30	–25~30	–25~30
Подогрев картера/подогрев поддона		–	Да/Да	Да/Да	Да/Да	Да/Да
Уровень звукового давления		дБ	50	52	56	59
Уровень звуковой мощности		дБ	61	63	65	70
Хладагент	Тип	–	R32	R32	R32	R32
	Количество	кг	0,53	0,57	0,82	1,50
Максимальная длина трассы без дозаправки		м	5	5	5	5
Заправка хладагентом более 5 м установки		г/м	16	16	16	40
Диаметр трубопроводов	Жидкость	мм	6,35	6,35	6.35	6.35
		дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ	мм	9,52	9,52	12,70	15,88
		дюйм	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Длина трассы	Общая	м	15	15	25	25
	Перепад по высоте	м	10	10	10	10
Вес нетто / брутто		кг	23,5/26,0	24,5/27,0	30,5/33,0	41,5/46,0
Размеры [ШхВхГ]		мм	732×555×330	732×555×330	802×660×350	958×660×402

Основной пульт

YAC1FB9

Дополнительные опции

XK76

CE50-24/E*

CE52-24/F(C)*

MK010

ME30-44/D2(B)*

Gree Alternate Wireless IR Pro

Gree Alternate Pro

*XK76 требуется для каждого блока.
**Модуль MK010 требуются для каждого блока.

Multi Free Match **PLUS**

Новая серия систем

Multi Free Match Plus!

Free Match Plus 2022 года — это совершенно новая версия **мультисистем**. В эту серию входят новые наружные блоки с увеличенными возможностями и новые модели настенных блоков. В новом дизайне представлены также кассетные и канальные блоки.

Доступные блоки

	Free Match	7k	9k	12k	18k	21k	24k
New	Soyal	—	●	●	●	—	—
	U-Crown Silver/Champagne	—	●	●	—	—	—
	G-Tech Silver/Rose Gold	—	●	●	●	—	—
	Amber Standard Full Black / Black / Silver / White	—	●	●	●	—	●
New	Lyra Dark/Silver/White	—	●	●	●	—	●
New	Pular	—	●	●	●	—	●
New	Lomo Nordic	●*	●	●	●	—	●
	Консольный	—	●	●	●	—	—
New	Кассетный	—	—	●	●	—	●
New	Канальный	—	●	●	●	●*	●
	Напольно-потолочный	—	●	●	●	—	●

* Модель Lomo Luxury.

Мультисистемы от Gree — гибкие решения для управления кондиционированием во многих помещениях с помощью одной системы кондиционирования. Это означает, что Free Match Plus обеспечивает **эффективное охлаждение и обогрев до пяти помещений одновременно** с использованием одного наружного блока. Они найдут применение как в домах и квартирах, так и в небольших офисах и коммерческих помещениях.
Благодаря широкому ассортименту как наружных, так и внутренних блоков, система Multi Free Match Plus хорошо работает в современных и классических комнатах.

Конфигурации

Multi Free Match Plus

GWDH(14)

1 : 1	7K	
	9K	
	12K	
1 : 2	7K+7K	9K+9K
	7K+9K	9K+12K
	7K+12K	

GWDH(18)

1 : 1	7K	
	9K	
	12K	
1 : 2	7K+7K	9K+9K
	7K+9K	9K+12K
	7K+12K	12K+12K

GWDH(21)

1 : 2	7K+7K	7K+18K	9K+18K
	7K+9K	9K+9K	12K+12K
	7K+12K	9K+12K	12K+18K
1 : 3	7K+7K+7K	7K+9K+9K	9K+9K+9K
	7K+7K+9K	7K+9K+12K	9K+9K+12K
	7K+7K+12K		

GWDH(24)

1 : 2	7K+7K	9K+9K	12K+18K
	7K+9K	9K+12K	12K+18K
	7K+12K	9K+18K	18K+18K
	7K+18K		
1 : 3	7K+7K+7K	7K+9K+9K	9K+9K+9K
	7K+7K+9K	7K+9K+12K	9K+9K+12K
	7K+7K+12K	7K+9K+18K	9K+9K+18K
	7K+7K+18K	9K+12K+12K	12K+12K+12K

GWDH(28)

1 : 2	7K+7K	9K+9K	12K+18K	
	7K+9K	9K+12K	12K+18K	
	7K+12K	9K+18K	18K+18K	
	7K+18K			
1 : 3	7K+7K+7K	7K+9K+9K	9K+9K+9K	9K+12K+12K
	7K+7K+9K	7K+9K+12K	9K+9K+12K	9K+12K+18K
	7K+7K+12K	7K+9K+18K	9K+9K+18K	12K+12K+12K
	7K+7K+18K	7K+12K+21K	7K+12K+18K	12K+12K+18K
1 : 4	7K+7K+7K+7K	7K+7K+9K+9K	7K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K
	7K+7K+7K+9K	7K+7K+9K+12K	7K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+12K
	7K+7K+7K+12K	7K+7K+9K+18K	7K+9K+12K+12K	9K+9K+9K+12K
	7K+7K+7K+18K	7K+7K+12K+12K		

GWDH(36)

1 : 2	7K+12K	9K+9K	12K+12K	
	7K+18K	9K+12K	12K+18K	
	7K+21K	9K+18K	12K+21K	
	7K+24K	9K+21K	12K+24K	
	18K+18K	9K+24K	24K+24K	
	18K+21K	21K+21K		
	18K+24K	21K+24K		

1 : 3	7K+7K+7K	7K+9K+9K	7K+12K+12K	9K+9K+9K
	7K+7K+9K	7K+9K+12K	7K+12K+18K	9K+9K+12K
	7K+7K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+21K	9K+9K+18K
	7K+7K+18K	7K+12K+21K	7K+12K+24K	9K+9K+21K
	7K+7K+21K	7K+12K+24K	7K+18K+21K	9K+9K+24K
	7K+7K+24K	7K+18K+18K	7K+18K+24K	9K+12K+12K
	7K+21K+21K	9K+21K+21K	12K+12K+24K	9K+12K+18K
	7K+21K+24K	9K+21K+24K	12K+18K+18K	9K+12K+21K
	7K+21K+24K	12K+12K+12K	12K+18K+21K	9K+12K+24K
	9K+18K+18K	12K+12K+18K	12K+18K+24K	18K+18K+18K
	9K+18K+24K	12K+12K+21K	12K+21K+21K	



1 : 4	7K+7K+7K+7K	7K+7K+12K+12K	7K+9K+12K+12K	7K+12K+12K+12K
	7K+7K+7K+9K	7K+7K+12K+18K	7K+9K+12K+18K	7K+12K+12K+18K
	7K+7K+7K+12K	7K+7K+12K+21K	7K+9K+12K+21K	9K+12K+12K+21K
	7K+7K+7K+18K	7K+7K+12K+24K	7K+9K+12K+24K	9K+9K+12K+18K
	7K+7K+7K+21K	7K+7K+18K+18K	7K+9K+18K+18K	9K+9K+12K+18K
	7K+7K+7K+24K	7K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K	9K+9K+12K+21K
	7K+7K+9K+9K	7K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+12K	9K+9K+12K+24K
	7K+7K+9K+12K	7K+9K+9K+18K	9K+9K+9K+18K	9K+9K+18K+18K
	7K+7K+9K+18K	7K+9K+9K+21K	9K+9K+9K+21K	9K+12K+12K+12K
	7K+7K+9K+21K	7K+9K+9K+24K	9K+9K+9K+24K	9K+12K+12K+18K
	7K+7K+9K+24K	12K+12K+12K+12K	12K+12K+12K+18K	9K+12K+12K+21K

GWDH(42)

1 : 2	7K+18K	9K+12K	12K+12K	
	7K+21K	9K+18K	12K+18K	
	7K+24K	9K+21K	12K+21K	
	18K+18K	9K+24K	12K+24K	
	18K+21K	21K+21K	24K+24K	
	18K+24K	21K+24K		

1 : 3	7K+7K+7K	7K+9K+9K	7K+12K+12K	9K+9K+9K
	7K+7K+9K	7K+9K+12K	7K+12K+18K	9K+9K+12K
	7K+7K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+21K	9K+9K+18K
	7K+7K+18K	7K+9K+21K	7K+12K+24K	9K+9K+21K
	7K+7K+21K	7K+9K+24K	9K+18K+18K	9K+9K+24K
	7K+7K+24K	12K+12K+12K	9K+18K+21K	9K+12K+12K
	7K+18K+18K	12K+12K+18K	9K+18K+24K	9K+12K+18K
	7K+18K+21K	12K+12K+21K	9K+21K+21K	9K+12K+21K
	7K+18K+24K	12K+12K+24K	9K+21K+24K	9K+12K+24K
	7K+21K+21K	12K+18K+18K	9K+24K+24K	18K+18K+18K
	7K+21K+24K	12K+18K+21K		18K+18K+21K
	7K+24K+24K	12K+18K+24K		18K+18K+24K
		12K+21K+21K		18K+21K+21K
		12K+21K+24K		18K+21K+24K
		12K+24K+24K		21K+21K+21K

GWDH(42)

1 : 4	7K+7K+7K+7K	7K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K	9K+12K+12K+12K
	7K+7K+7K+9K	7K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+12K	9K+12K+12K+18K
	7K+7K+7K+12K	7K+9K+9K+18K	9K+9K+9K+18K	9K+12K+12K+21K
	7K+7K+7K+18K	7K+9K+9K+21K	9K+9K+9K+21K	9K+12K+12K+24K
	7K+7K+7K+21K	7K+9K+9K+24K	9K+9K+9K+24K	9K+12K+18K+18K
	7K+7K+7K+24K	7K+9K+12K+12K	9K+9K+12K+12K	9K+12K+18K+21K
	7K+7K+9K+9K	7K+9K+12K+18K	9K+9K+12K+18K	9K+12K+18K+24K
	7K+7K+9K+12K	7K+9K+12K+21K	9K+9K+12K+21K	9K+12K+21K+21K
	7K+7K+9K+18K	7K+9K+12K+24K	9K+9K+12K+24K	9K+18K+18K+18K
	7K+7K+9K+21K	7K+9K+18K+18K	9K+9K+18K+18K	12K+12K+12K+12K
	7K+7K+9K+24K	7K+9K+18K+21K	9K+9K+18K+21K	12K+12K+12K+18K
	7K+7K+12K+12K	7K+9K+18K+24K	9K+9K+18K+24K	12K+12K+12K+21K
	7K+7K+12K+18K	7K+9K+21K+21K	9K+9K+21K+21K	12K+12K+12K+24K
	7K+7K+12K+21K	7K+9K+21K+24K	9K+9K+21K+24K	12K+12K+18K+18K
	7K+7K+12K+24K	7K+12K+12K+12K		12K+12K+18K+21K
	7K+7K+18K+18K	7K+12K+12K+18K		
	7K+7K+18K+21K	7K+12K+12K+21K		
	7K+7K+18K+24K	7K+12K+12K+24K		
	7K+7K+21K+21K	7K+12K+18K+18K		
	7K+7K+21K+24K	7K+12K+18K+21K		
		7K+12K+18K+24K		
		7K+12K+21K+21K		
		7K+18K+18K+18K		
1 : 5	7K+7K+7K+7K+7K	7K+7K+9K+9K+9K	7K+9K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K+9K
	7K+7K+7K+7K+9K	7K+7K+9K+9K+12K	7K+9K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+9K+12K
	7K+7K+7K+7K+12K	7K+7K+9K+9K+18K	7K+9K+9K+9K+18K	9K+9K+9K+9K+18K
	7K+7K+7K+7K+18K	7K+7K+9K+9K+21K	7K+9K+9K+9K+21K	9K+9K+9K+9K+21K
	7K+7K+7K+7K+21K	7K+7K+9K+9K+24K	7K+9K+9K+9K+24K	9K+9K+9K+9K+24K
	7K+7K+7K+7K+24K	7K+7K+9K+12K+12K	7K+9K+9K+12K+12K	9K+9K+9K+12K+12K
	7K+7K+7K+9K+9K	7K+7K+9K+12K+18K	7K+9K+9K+12K+18K	9K+9K+9K+12K+18K
	7K+7K+7K+9K+12K	7K+7K+9K+12K+21K	7K+9K+9K+12K+21K	9K+9K+9K+12K+21K
	7K+7K+7K+9K+18K	7K+7K+9K+12K+24K	7K+9K+9K+12K+24K	9K+9K+9K+12K+24K
	7K+7K+7K+9K+21K	7K+7K+9K+18K+18K	7K+9K+9K+18K+18K	9K+9K+9K+18K+18K
	7K+7K+7K+9K+24K	7K+7K+12K+12K+12K	7K+9K+12K+12K+12K	9K+9K+12K+12K+18K
	7K+7K+7K+12K+12K	7K+7K+12K+12K+18K	7K+9K+12K+12K+18K	9K+9K+12K+12K+21K
	7K+7K+7K+12K+18K	7K+7K+12K+12K+21K	7K+9K+12K+12K+21K	9K+12K+12K+12K+12K
	7K+7K+7K+12K+21K		7K+12K+12K+12K+12K	9K+12K+12K+12K+18K
	7K+7K+7K+12K+24K		7K+12K+12K+12K+18K	12K+12K+12K+12K+12K
	7K+7K+7K+18K+18K			

Free Match Plus

Новые возможности

Наружные блоки новой серии **Free Match Plus** обладают более высоким коэффициентом сезонной эффективности охлаждения SEER. Благодаря этому повышается энергосбережение.
Конструктивные изменения, внесенные инженерами, позволяют увеличить длину трасс фреонопровода и увеличить разницу в высоте между блоками, что упрощает сборку систем, а системы **Multi Free Match Plus** могут устанавливаться на сложных обьектах.

Free Match Plus:

- Высокий коэффициент сезонной эффективности охлаждения SEER.
- Увеличенная длина систем.

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

Внешние блоки систем **Free Match Plus**

Благодаря своей конструкции к блокам можно подключить до 5 внутренних блоков. Это позволяет кондиционировать весь дом или квартиру одним наружным блоком. Эти устройства также с интеллектуальным управлением и экономичными режимами работы, обеспечивающими эффективное использование с пониженным потреблением электроэнергии. Широкий диапазон температур эксплуатации делает эту систему идеальной не только для охлаждения, но и для обогрева помещения.

	SEER [–]	Потребляемая мощность охлаждения (ном.), кВт	Максимальная длина установки, м	Максимальная разница перепада высот, м
Старая серия **Free Match**	6,10~6,30	1,2~3,5	20~75	5~10
Новая серия **Free Match Plus**	7,10~7,80	1,1~3,4	40~100	15~25

FREE MATCH **PLUS**

Наружные блоки

Продукт/ Модель			FM14O GWHD(14)NK6OO	FM18O GWHD(18)NK6OO
Количество подсоединяемых блоков			1–2	1–2
Производительность (min/nom/max)	Охлаждение	кВт	2,05/4,10/5,00	2,14/5,30/5,80
	Обогрев		2,49/4,40/5,40	2,58/5,65/6,50
Электропитание		ф/В/Гц	1/220–240/50	1/220–240/50
Кабель питания (Наружный блок)			3×1,5	3×1,5
Потребляемая мощность (min/nom/max)	Охлаждение	кВт	1,1	1,5
	Обогрев		1,0	1,3
EER		–	3,73	3,58
COP		–	4,54	4,52
SEER		–	7,20	7,20
SCOP		–	4,20	4,20
Класс сезонной энергоэффективности	Охлаждение	–	A++	A++
	Обогрев		A+	A+
Потребляемая мощность	Охлаждение	A	4,9	6,6
	Обогрев		4,4	5,6
Компрессор	Производитель	–	GREE	GREE
	Тип	–	роторный	роторный
	Мощность	Вт	1096	1295
Вентилятор	Расход воздуха	$м^3$/ч	1	1
	Мощность двигателя	Вт	2300	2300
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	–15~43	–15~43
	Обогрев	°C	–22~24	–22~24
Подогрев картера/ подогрев поддона		–	Нет/Да	Нет/Да
Уровень звукового давления		дБ	50	50
Уровень звуковой мощности		дБ	62	64
Хладагент	Тип	–	R32	R32
	Количество	кг	0,75	0,90
Диаметр трубопроводов	Жидкость	мм	2×6,35	2×6,35
		дюйм	2×1/4"	2×1/4"
	Газ	мм	2×9,52	2×9,52
		дюйм	2×3/8"	2×3/8"
Длина трассы	Общая	м	40	40
	Расстояние между блоками	м	20	20
	Перепад по высоте		15	15
Вес нетто / брутто		кг	30,0/32,5	32,0/34,5
Размеры [Ш×В×Г]		мм	745×300×550	745×300×550

Холодопроизводительность при следующих условиях:
Холодопроизводительность при внутренней температуре 27 °C (сухой термометр) / 19 °C (влажный термометр) и наружная температура 35 °C (сухой термометр) / 24 °C (влажный термометр).

FM21O GWHD(21)NK6OO	FM24O GWHD(24)NK6OO	FM28O GWHD(28)NK6OO	FM36O GWHD(36)NK6OO	FM42O GWHD(42)NK6OO
2–3	2–3	2–4	2–4	2–5
2,20/6,10/8,30	2,30/7,10/9,20	2,30/8,00/11,00	2,60/10,60/12,00	2,60/12,10/15,20
2,70/6,50/8,50	2,80/8,60/9,20	2,80/9,50/10,25	3,00/12,00/14,00	3,00/13,00/15,50
1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
3×2,5	3×2,5	3×2,5	3×4,0	3×4,0
1,5	1,9	2,1	3,0	3,4
1,4	2,2	2,2	3,0	3,2
4,12	3,78	3,77	3,53	3,56
4,55	3,86	4,32	3,95	4,08
7,80	7,10	7,20	7,20	7,20
4,30	4,30	4,20	–	–
A++	A++	A++	A++	A+
A+	A+	A+	–	–
6,6	8,3	9,4	13,3	15,1
6,3	9,9	9,8	13,5	14,2
GREE	GREE	GREE	GREE	GREE
роторный	роторный	роторный	роторный	роторный
1330	1480	1887	2294	2294
1	1	1	1	1
3800	3800	3800	5800	5800
–15~43	–15~43	–15~43	–15~43	–15~43
–22~24	–22~24	–22~24	–22~24	–22~24
Нет/Да	Нет/Да	Нет/Да	Нет/Да	Нет/Да
57	57	58	60	60
68	68	68	70	72
R32	R32	R32	R32	R32
1,60	1,70	1,80	2,40	2,40
3×6,35	3×6,35	4×6,35	4×6,35	5×6,35
3×1/4"	3×1/4"	4×1/4"	4×1/4"	5×1/4"
3×9,52	3×9,52	4×9,52	4×9,52	5×9,52
3×3/8"	3×3/8"	4×3/8"	4×3/8"	5×3/8"
60	60	70	80	100
20	20	20	25	25
15	15	15	25	25
47,5/52,0	47,5/52,0	51,0/55,5	72,0/79,0	73,0/80,0
964×402×660	964×402×660	964×402×660	1020×427×826	1020×427×826

Теплопроизводительность при следующих условиях:
Теплопроизводительность при внутренней температуре 20 °C (сухой термометр) / 15 °C (влажный термометр) и наружная температура 7 °C (сухой термометр) / 6 °C (влажный термометр).

Soyal

Новинка в Multi

Холодопроизводительность и теплопроизводительность при следующих условиях:
Холодопроизводительность при внутренней температуре 27 °C (сухой термометр) / 19 °C (влажный термометр) и наружная температура 35 °C (сухой термометр) / 24 °C (влажный термометр).
Теплопроизводительность при внутренней температуре 20 °C (сухой термометр) / 15 °C (влажный термометр) и наружная температура 7 °C (сухой термометр) / 6 °C (влажный термометр).

Функциональные группы

Управление

Эффективная работа

Здоровье

Интеллектуальная работа

Комфорт

Функции

Продукт			FA09(D/S/W)*	FA12(D/S/W)*	FA18(D/S/W)*
Модель			GWH09ACC-K6DNA1F	GWH12ACC-K6DNA1F	GWH18ACDXF-K6DNA1A
Производительность (min/nom/max)	Охлаждение	кВт	2,7	3,5	5,3
	Обогрев		3,6	4,2	5,6
Электропитание		ф/В/Гц	1/220–240/50	1/220–240/50	1/220–240/50
Кабель питания (Наружный блок)		Н×мм^2	4×1,0	4×1,0	4×1,0
Потребляемая мощность вентилятора (ном.)		Вт	20	20	20
Потребляемый ток вентилятора (ном.)		А	0,2	0,2	0,2
Расход воздуха		м^3/ч	700/600/530/500/400/300/270	800/700/550/500/400/300/270	800/700/550/500/450/350/300
Уровень звукового давления		дБ	42/38/35/33/29/22/19	44/39/37/34/29/23/22	46/40/37/35/31/25/24
Уровень звуковой мощности		дБ	55	59	60/54/51/49/45/39/38
Диапазон температур		°C	16~30 (8~30 для обогрева)	16~30 (8~30 для обогрева)	16~30
Эффективность осушителя		л/ч	0,8	1,4	1,8
Диаметр трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Газ	мм (дюйм)	9,52(3/8")	9,52(3/8»)	12,70(1/2")
Вес нетто / брутто		кг	17,0/21,5	17,0/21,5	17,0/21,5
Размеры [Ш×В×Г]		мм	977×281×295	977×281×295	977×281×295
Пульт управления		–	YAA1FB11 (IR)	YAA1FB11 (IR)	YAA1FB11 (IR)
Проводной пульт (доп. опция)		–	–	–	–

Основной пульт

YAA1FB11 (IR)

U-Crown

Champagne / Silver

Multi

Холодопроизводительность и теплопроизводительность при следующих условиях:
Холодопроизводительность при внутренней температуре 27 °C (сухой термометр) / 19 °C (влажный термометр) и наружная температура 35 °C (сухой термометр) / 24 °C (влажный термометр).
Теплопроизводительность при внутренней температуре 20 °C (сухой термометр) / 15 °C (влажный термометр) и наружная температура 7 °C (сухой термометр) / 6 °C (влажный термометр).

Функциональные группы

Управление

Эффективная работа

Здоровье

Интеллектуальная работа

Комфорт

Функции

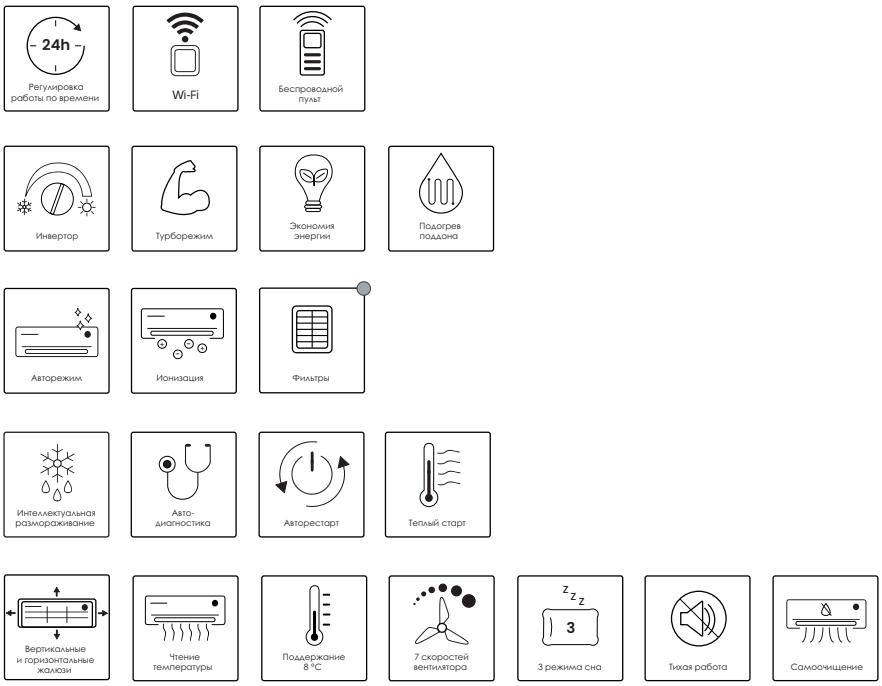

● — Опционально.

Продукт			UC09(S/C)I*	UC12(S/C)I*	UC18(S/C)I*
Модель			GWH09UB-K6DNA4A/I ★	GWH12UB-K6DNA4A/I ★	GWH18UC-K6DNA4A/I ★★
Производительность (min/nom/max)	Охлаждение	кВт	2,7	3,5	5,3
	Обогрев		3,2	4,0	5,3
Электропитание		ф/В/Гц	1/220–240/50	1/220–240/50	1/220–240/50
Кабель питания (Наружный блок)		Н×мм²	4×1,0	4×1,0	4×1,0
Потребляемая мощность вентилятора (ном.)		Вт	10	10	20
Потребляемый ток вентилятора (ном.)		А	0,3	0,3	0,4
Расход воздуха		м³/ч	550/450/390/330/290/250/220	650/500/450/400/330/250/200	850/750/650/600/500/400/340
Уровень звукового давления		дБ	41/36/32/28/25/23/20/19	42/37/33/29/26/23/21/19	46/40/37/33/28/24/22/21
Уровень звуковой мощности		дБ	57/50/46/42/39/37/34/33	58/51/47/43/40/37/35/33	56/50/47/43/38/34/32/30
Диапазон температур		°C	16~30	16~30	16~30
Эффективность осушителя		л/ч	0,8	0,8	2,0
Диаметр трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Газ	мм (дюйм)	9,52(3/8")	9,52(3/8»)	12,70(1/2")
Вес нетто / брутто		кг	11,5/14,0	11,5/14,0	14,0/17,0
Размеры [Ш×В×Г]		мм	860×305×170	860×305×170	960×320×205
Пульт управления		–	SAA1FB1F (RF)	SAA1FB1F (RF)	SAA1FB1F (RF)
Проводной пульт (доп. опция)		–	–	–	–

* S — Silver, C — Champagne

★ — панель из матовой стали, ★★ — панель из глянцевой стали

Основной пульт

SAA1FB1F

G-Tech

Rose Gold / Silver

Multi

Холодопроизводительность и теплопроизводительность при следующих условиях:
Холодопроизводительность при внутренней температуре 27 °C (сухой термометр) / 19 °C (влажный термометр) и наружная температура 35 °C (сухой термометр) / 24 °C (влажный термометр).
Теплопроизводительность при внутренней температуре 20 °C (сухой термометр) / 15 °C (влажный термометр) и наружная температура 7 °C (сухой термометр) / 6 °C (влажный термометр).

Функциональные группы

Управление

Эффективная работа

Здоровье

Интеллектуальная работа

Комфорт

Функции

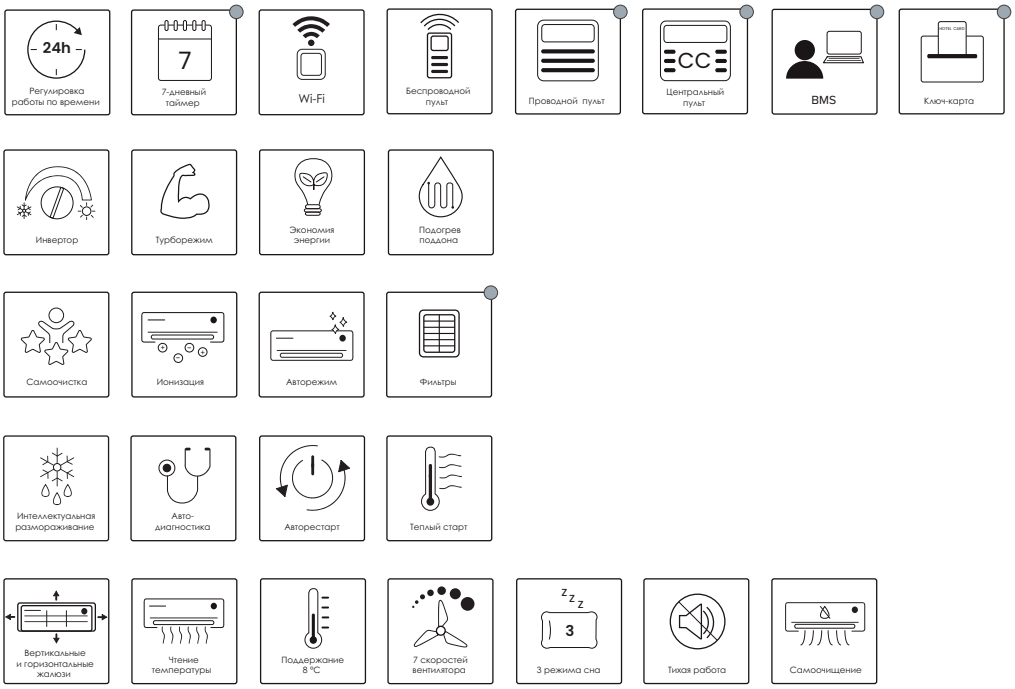

● — Опционально.

Продукт			GT09(S/R)I*	GT09 (S/R)I*
Модель			GWH09AEC-K6DNA1A/I	GWH12AEC-K6DNA1A/I
Производительность (min/nom/max)	Охлаждение	кВт	2,7	3,5
	Обогрев		3,2	4,0
Электропитание		ф/В/Гц	1/220–240/50	1/220–240/50
Кабель питания (Наружный блок)		Н×мм²	4×1,0	4×1,0
Потребляемая мощность вентилятора (ном.)		Вт	10	10
Потребляемый ток вентилятора (ном.)		А	0,3	0,3
Расход воздуха		м³/ч	735/663/607/509/471/359/200/150	750/650/600/510/470/360/200/150
Уровень звукового давления		дБ	43/39/36/33/28/22/21/20	43/39/36/33/28/22/21/20
Уровень звуковой мощности		дБ	57/53/50/47/42/36/35/34	58/53/50/47/42/36/35/34
Диапазон температур		°C	16~30 (8~30 для обогрева)	16~30 (8~30 для обогрева)
Эффективность осушителя		л/ч	0,8	1,4
Диаметр трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Газ	мм (дюйм)	9,52(3/8")	9,52(3/8")
Вес нетто / брутто		кг	14,0/17,0	14,0/17,0
Размеры [Ш×В×Г]		мм	945×293×225	945×293×225
Пульт управления		–	YAU1FB (IR)	YAU1FB (IR)
Проводной пульт (доп. опция)		–	XK76	XK76

* S — Silver, C — Champagne

Основной пульт

YAU1FB

Дополнительные опции

XK76

CE50-24/E *

CE52-24/F(C)*

MK010

ME30-44/D2(B)*

* XK76 требуется для каждого блока.

Amber
Standard

Full Black / Black
Silver / White

Multi

Холодопроизводительность и теплопроизводительность при следующих условиях:
Холодопроизводительность при внутренней температуре 27 °C (сухой термометр) / 19 °C (влажный термометр) и наружная температура 35 °C (сухой термометр) / 24 °C (влажный термометр).
Теплопроизводительность при внутренней температуре 20 °C (сухой термометр) / 15 °C (влажный термометр) и наружная температура 7 °C (сухой термометр) / 6 °C (влажный термометр).

Функциональные группы

Управление

Эффективная работа

Здоровье

Интеллектуальная работа

Комфорт

Функции

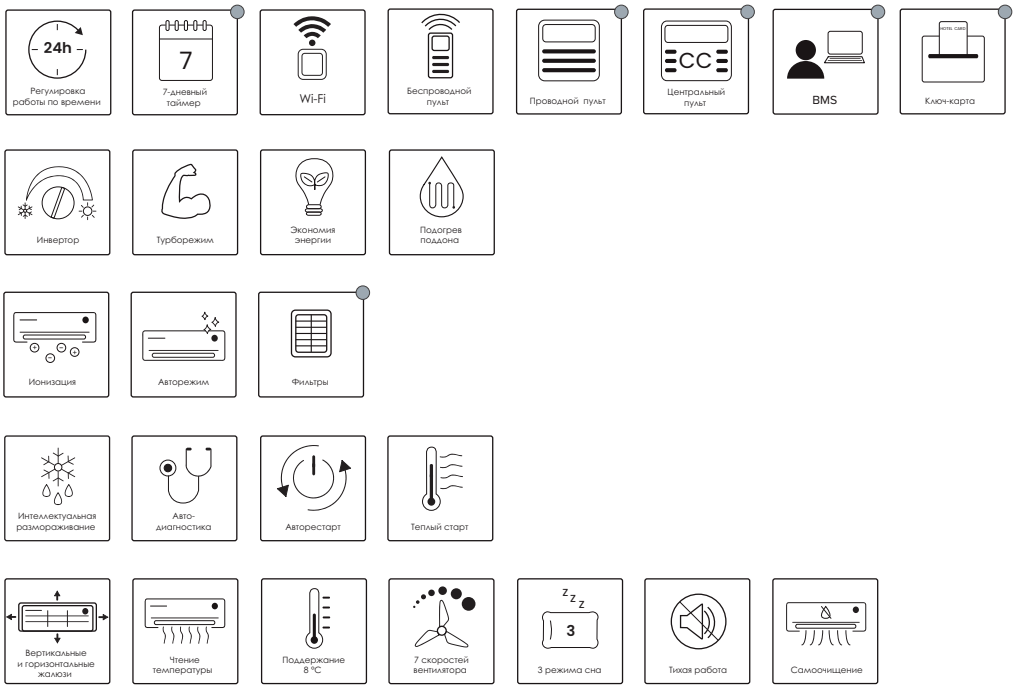

● — Опционально.

Продукт			AS09(FB/B/S/W)I*	AS12(FB/B/S/W)I*	AS18(FB/B/S/W)I*	AS24(FB/B/S/W)I*
Модель			GWH09YC-K6DNA1A/I ** GWH09YC-K6DNA2A/I	GWH12YC-K6DNA1A/I ** GWH12YC-K6DNA2A/I	GWH18YD-K6DNA1A/I ** GWH18YD-K6DNA2A/I	GWH24YE-K6DNA1A/I ** GWH24YE-K6DNA2A/I
Производительность (min/nom/max)	Охлаждение	кВт	2,7	3,5	5,3	7,0
	Обогрев		2,9	3,8	5,6	7,2
Электропитание		ф/В/Гц	1/220–240/50	1/220–240/50	1/220–240/50	1/220–240/50
Кабель питания (Наружный блок)		Н×мм²	4×1,0	4×1,0	4×1,0	4×1,0
Потребляемая мощность вентилятора (ном.)		Вт	20	20	60	50
Потребляемый ток вентилятора (ном.)		А	0,1	0,1	0,2	0,4
Расход воздуха		м³/ч	660/590/540/490 450/420/390	680/590/540/490/ 450/420/390	850/–/750/610/ –/520/306	1250/1100/1000/950/ 900/850/750
Уровень звукового давления		дБ	41/39/37/35/33/31/24	43/39/37/35/34/32/25	49/45/43/41/39/37/34	49/47/44/42/40/38/36
Уровень звуковой мощности		дБ	56/53/52/50/48/46/39	58/53/52/50/48/46/40	58/55/53/51/49/47/44	65/61/58/56/54/52/50
Диапазон температур		°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Эффективность осушителя		л/ч	0,8	1,4	1,8	2,4
Диаметр трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,70 (1/2")	15,88 (5/8")
Вес нетто / брутто		кг	10,5/12,5	11,0/13,0	13,5/16,5	15,5/20,0
Размеры [ШхВхГ]		мм	865×290×210	865×290×210	996×301×225	1101×327×249
Пульт управления		–	YAG1FB2(IR)	YAG1FB2(IR)	YAG1FB2(IR)	YAG1FB2(IR)
Проводной пульт (доп. опция)		–	XK76	XK76	XK76	XK76

* FB — Full Black, B — Black, S — Silver, W — White. ** модель WHITE

Основной пульт

YAG1FB2

Дополнительные опции

XK76

CE50-24/E *

CE52-24/F(C)*

MK010

ME30-44/D2(B)*

* XK76 требуется для каждого блока.

Lyra

Dark / **Silver** / **White**

Новинка в Multi

В версиях **Dark** и **Silver** панель матовая

В версии **White** панель глянцевая

Холодопроизводительность и теплопроизводительность при следующих условиях:
Холодопроизводительность при внутренней температуре 27 °C (сухой термометр) / 19 °C (влажный термометр) и наружная температура 35 °C (сухой термометр) / 24 °C (влажный термометр).
Теплопроизводительность при внутренней температуре 20 °C (сухой термометр) / 15 °C (влажный термометр) и наружная температура 7 °C (сухой термометр) / 6 °C (влажный термометр).

Функциональные группы

Управление

Эффективная работа

Здоровье

Интеллектуальная работа

Комфорт

Функции

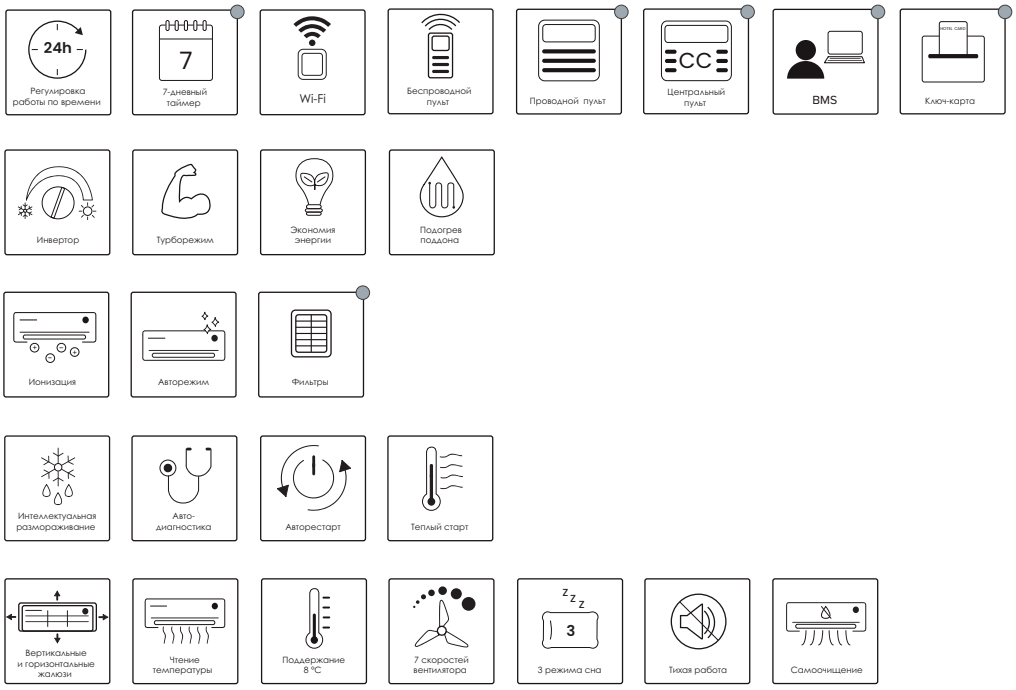

● — Опционально.

Продукт			FA09(S/D/W)I*	FA12(S/D/W)I*	FA18(S/D/W)I*	FA24(S/D/W)I*
Модель			GWH09ACC-K6DNA1F/I	GWH12ACC-K6DNA1F/I	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I	GWH24ACE-K6DNA1I/I
Производительность (min/nom/max)	Охлаждение	кВт	2,7	3,5	5,3	7,1
	Обогрев		3,0	3,8	5,6	7,8
Электропитание		ф/В/Гц	1/220–240/50	1/220–240/50	1/220–240/50	1/220–240/50
Кабель питания (Наружный блок)		Н×мм²	4×1,0	4×1,0	4×1,0	4×1,0
Потребляемая мощность вентилятора (ном.)		Вт	20	20	45	60
Потребляемый ток вентилятора (ном.)		А	0,3	0,3	0,2	0,2
Расход воздуха		м³/ч	610/570/540/470/440/420/390	700/650/600/540/480/420/360	850/750/680/610/570/520/460	1250/1100/1000/950/900/850/800
Уровень звукового давления		дБ	38/36/34/31/29/27/25	42/38/35/32/29/27/25	43/41/39/37/35/32/31	48/44/41/40/38/36/33
Уровень звуковой мощности		дБ	54/48/46/43/41/39/37	57/50/47/44/41/39/37	60/57/55/54/52/50/46	64/59/56/55/53/51/48
Диапазон температур		°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Эффективность осушителя		л/ч	1,7	1,4	1,9	2,4
Диаметр трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,70 (1/2")	15,88 (5/8")
Вес нетто / брутто		кг	11,0/13,0	11,0/13,0	13,0/15,5	16,5/19,5
Размеры [Ш×В×Г]		мм	889×294×212	889×294×212	1013×307×221	1112×329×247
Пульт управления		–	YAC1FB9(IR)	YAC1FB9(IR)	YAC1FB9(IR)	YAC1FB9(IR)
Проводной пульт (доп. опция)		–	XK76	XK76	XK76	XK76

* S — Silver, D — Dark, W — White.

Основной пульт

YAC1FB9

Дополнительные опции

XK76

CE50-24/E ★

CE52-24/F(C)★

MK010

ME30-44/D2(B)★

★ XK76 требуется для каждого блока.

Pular

Новинка в Multi

Холодопроизводительность и теплопроизводительность при следующих условиях:
Холодопроизводительность при внутренней температуре 27 °C (сухой термометр) / 19 °C (влажный термометр) и наружная температура 35 °C (сухой термометр) / 24 °C (влажный термометр).
Теплопроизводительность при внутренней температуре 20 °C (сухой термометр) / 15 °C (влажный термометр) и наружная температура 7 °C (сухой термометр) / 6 °C (влажный термометр).

Функциональные группы

Управление

Эффективная работа

Здоровье

Интеллектуальная работа

Комфорт

Функции

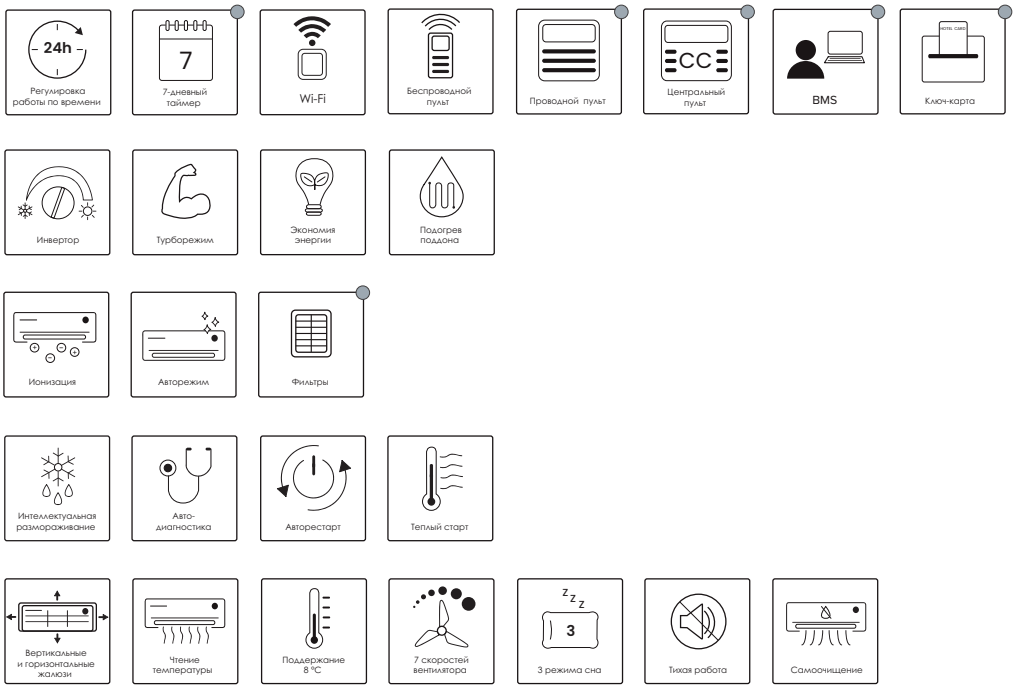

● — Опционально.

Продукт			PU09I	PU12I	PU18I	PU24I
Модель			GWH09AGA-K6DNA1A/I	GWH12AGB-K6DNA1A/I	GWH18AGD-K6DNA1D/I	GWH24AGD-K6DNA1C/I
Производительность (min/nom/max)	Охлаждение	кВт	2,5	3,2	4,6	6,2
	Обогрев		2,8	3,4	5,2	6,5
Электропитание		ф/В/Гц	1/220–240/50	1/220–240/50	1/220–240/50	1/220–240/50
Кабель питания (Наружный блок)		Н×мм²	4×1,0	4×1,0	4×1,0	4×1,0
Потребляемая мощность вентилятора (ном.)		Вт	20	20	35	50
Потребляемый ток вентилятора (ном.)		А	0,2	0,2	0,2	0,2
Расход воздуха		м³/ч	500/470/430/390/320/270/250	590/520/480/400/350/320/280	910/850/780/740/700/650/610	950/800/700/650/600/540/500
Уровень звукового давления		дБ	38/36/34/32/28/25/24	42/38/35/32/29/27/25	43/39/37/34/32/30/29	46/42/40/37/35/32/30
Уровень звуковой мощности		дБ	55/48/46/44/40/37/36	57/50/47/44/41/39/37	56/52/50/47/45/43/42	63/59/57/54/53/49/47
Диапазон температур		°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Эффективность осушителя		л/ч	0,6	1,4	1,8	2,0
Диаметр трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,70 (1/2")
Вес нетто / брутто		кг	7,5/9,0	8,0/9,5	13,5/16,0	14,0/16,5
Размеры [ШхВхГ]		мм	704×260×185	779×260×185	982×311×221	982×311×221
Пульт управления		–	YAP1F7(IR)	YAP1F7(IR)	YAP1F7(IR)	YAP1F7(IR)
Проводной пульт (доп. опция)		–	XK76	XK76	XK76	XK76

Основной пульт

YAP1F7(IR)

Дополнительные опции

XK76

CE50-24/E *

CE52-24/F(C)*

MK010

ME30-44/D2(B)*

* XK76 требуется для каждого блока.

Lomo Nordic

Новинка в Multi

Внимание! Модель мощностью 2,2 кВт в версии Lomo Luxury.

Продукт LOMO NORDIC			LL07I	LLP09I	LLP12I
			GWH(07)QA-K6DNB2D/I	GWH09QC-K6DNB2F/I	GWH12QC-K6DNB2F/I
Производительность (min/nom/max)	Охлаждение	кВт	2,2	2,7	3,5
	Обогрев		2,4	3,0	3,8
Электропитание		ф/В/Гц	1/220–240/50	1/220–240/50	1/220–240/50
Кабель питания (Наружный блок)		Н×мм²	4×1,0	4×1,0	4×1,0
Потребляемая мощность вентилятора (ном.)		Вт	10	20	20
Потребляемый ток вентилятора (ном.)		А	0,2	0,3	0,3
Расход воздуха		м³/ч	500/470/450/420/310/290/250	610/570/540/470/440/420/390	700/650/600/540/480/420/360
Уровень звукового давления		дБ	39/36/34/33/29/25/21	38/36/34/31/29/27/25	42/38/35/32/29/26/25
Уровень звуковой мощности		дБ	55/48/46/45/41/37/33	54/48/46/43/41/39/37	57/50/47/44/41/38/37
Диапазон температур		°С	16~30	16~30	16~30
Эффективность осушителя		л/ч	0,6	1,7	1,4
Диаметр трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Газ	мм дюйм)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
Вес нетто / брутто		кг	8,0/9,5	10,5/12,5	11,0/13,0
Размеры [ШхВхГ]		мм	713×270×195	845×289×209	845×289×209
Пульт управления		–	YAP1F2(IR)	YAP1F2(IR)	YAP1F2(IR)
Проводной пульт (доп. опция)		–	XK76	XK76	XK76

Холодопроизводительность и теплопроизводительность при следующих условиях:
Холодопроизводительность при внутренней температуре 27 °С (сухой термометр) / 19 °С (влажный термометр)и наружная температура 35 °С (сухой термометр) / 24 °С (влажный термометр).
Теплопроизводительность при внутренней температуре 20 °С (сухой термометр) / 15 °С (влажный термометр)и наружная температура 7 °С (сухой термометр) / 6 °С (влажный термометр).

Функциональные группы

Функции

Управление

Эффективная работа

Здоровье

Интеллектуальная работа

Комфорт

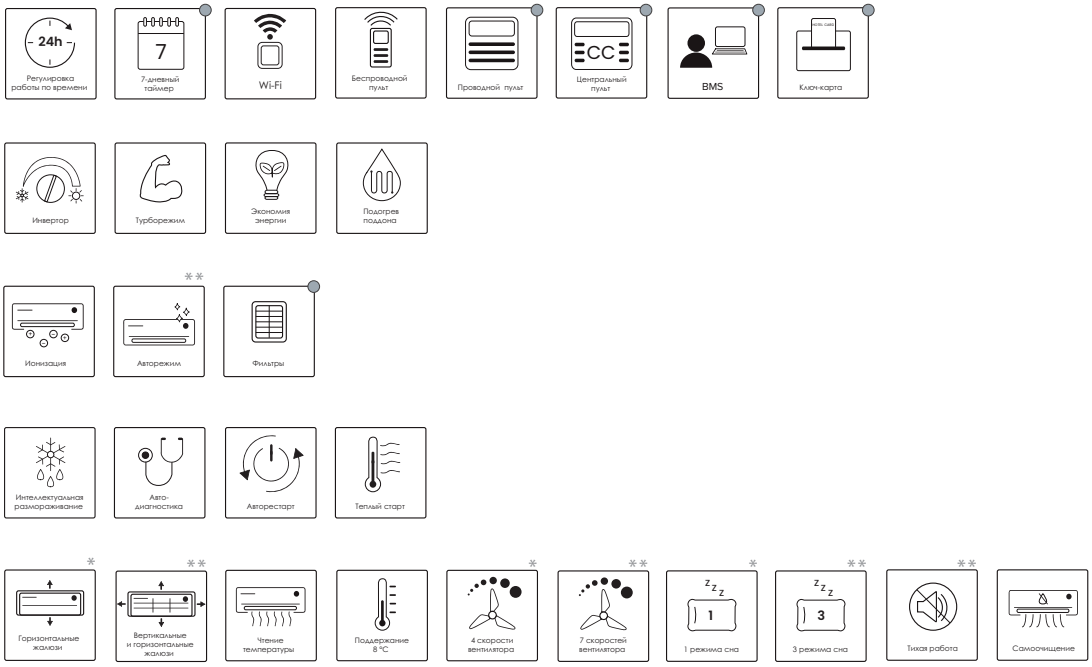

● — Опционально.

* Относится к мощности 2,2 кВт. **Относится к мощности 2,7~ 7,0 кВт.

Продукт LOMO NORDIC			LLP18I	LLP24I
			GWH18QD-K6DNB2I/I	GWH24QE-K6DNB2I/I
Производительность (min/nom/max)	Охлаждение	кВт	5,2	7,1
	Обогрев		5,6	7,8
Электропитание		ф/В/Гц	1/220–240/50	1/220–240/50
Кабель питания (Наружный блок)		Н×мм²	4×1,0	4×1,0
Потребляемая мощность вентилятора (ном.)		Вт	45	60
Потребляемый ток вентилятора (ном.)		А	0,3	0,3
Расход воздуха		м³/ч	850/750/680/610/570/520/460	1250/1100/1000/950/900/850/800
Уровень звукового давления		дБ	44/43/41/38/36/34/30	48/44/41/40/38/36/33
Уровень звуковой мощности		дБ	60/56/54/51/49/47/43	64/59/56/55/53/51/48
Диапазон температур		°C	16~30	16~30
Эффективность осушителя		л/ч	19	2,4
Диаметр трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Газ	мм дюйм)	12,70 (1/2")	15,88 (5/8")
Вес нетто / брутто		кг	13,0/15,5	16,0/19,0
Размеры [Ш×В×Г]		мм	970×300×224	1078×325×246
Пульт управления		–	YAC1FB9(IR)	YAC1FB9(IR)
Проводной пульт (доп. опция)		–	XK76	XK76

Основной пульт

YAP1F2(IR)*

YAC1FB9**

Дополнительные опции

XK76

CE50-24/E *

CE52-24/F(C)*

MK010

ME30-44/D2(B)*

* Относится к мощности 2,2 кВт. **Относится к мощности 2,7~ 7,0 кВт. * XK76 требуется для каждого блока.

Консольный
кондиционер

Multi

Холодопроизводительность и теплопроизводительность при следующих условиях:
Холодопроизводительность при внутренней температуре 27 °C (сухой термометр) / 19 °C (влажный термометр) и наружная температура 35 °C (сухой термометр) / 24 °C (влажный термометр).
Теплопроизводительность при внутренней температуре 20 °C (сухой термометр) / 15 °C (влажный термометр) и наружная температура 7 °C (сухой термометр) / 6 °C (влажный термометр).

Функциональные группы

Управление

Эффективная работа

Здоровье

Интеллектуальная работа

Комфорт

Функции

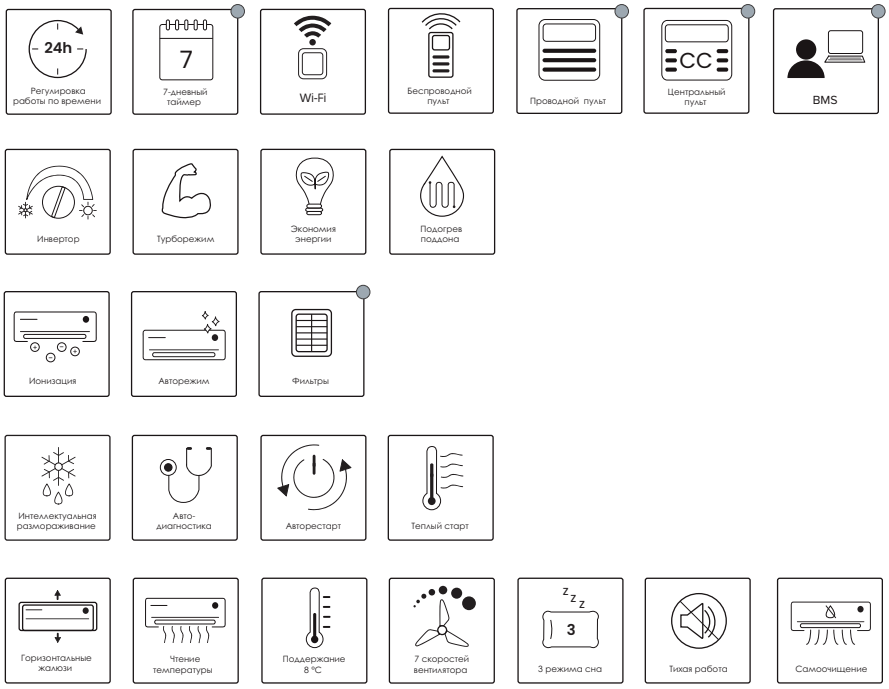

● — Опционально.

Продукт			CFM09I	CFM12I	CFM18I
Консольный			GEH09AA-K6DNA1E/I	GEH12AA-K6DNA1E/I	GEH18AA-K6DNA1E/I
Производительность (min/nom/max)	Охлаждение	кВт	2,7	3,5	5,2
	Обогрев		2,8	3,8	5,3
Электропитание		ф/В/Гц	1/220–240/50	1/220–240/50	1/220–240/50
Кабель питания (Наружный блок)		Н×мм²	4×1,0	4×1,0	4×1,0
Потребляемая мощность вентилятора (ном.)		Вт	30	30	30
Потребляемый ток вентилятора (ном.)		А	0,2	0,2	0,2
Расход воздуха		м³/ч	500/430/410/370/330/280/250	600/520/480/440/400/360/280	700/650/580/520/460/410/320
Уровень звукового давления		дБ	40/36/34/32/30/26/23	42/40/38/36/34/31/25	47/45/42/40/37/35/31
Уровень звуковой мощности		дБ	52/48/46/44/42/38/34	52/50/48/46/44/41/35	57/55/52/50/47/45/41
Диапазон температур		°C	16~30	16~30	16~30
Эффективность осушителя		л/ч	0,8	1,2	1,8
Диаметр трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
Вес нетто / брутто		кг	15,5/18,5	15,5/18,5	15,5/18,5
Размеры [Ш×В×Г]		мм	700×600×215	700×600×215	700×600×215
Пульт управления		–	YAA1FB8(IR)	YAA1FB8(IR)	YAA1FB8(IR)
Проводной пульт (доп. опция)		–	XK76	XK76	XK76

Основной пульт

YAA1FB8

Дополнительные опции

XK76

CE50-24/E *

CE52-24/F(C)*

ME30-44/D2(B)*

* XK76 требуется для каждого блока.

Кассетный
кондиционер

Новинка
в Multi

Холодопроизводительность и теплопроизводительность при следующих условиях:
Холодопроизводительность при внутренней температуре 27 °C (сухой термометр) / 19 °C (влажный термометр) и наружная температура 35 °C (сухой термометр) / 24 °C (влажный термометр).
Теплопроизводительность при внутренней температуре 20 °C (сухой термометр) / 15 °C (влажный термометр) и наружная температура 7 °C (сухой термометр) / 6 °C (влажный термометр).

Функциональные группы

Управление

Эффективная работа

Здоровье

Интеллектуальная работа

Комфорт

Функции

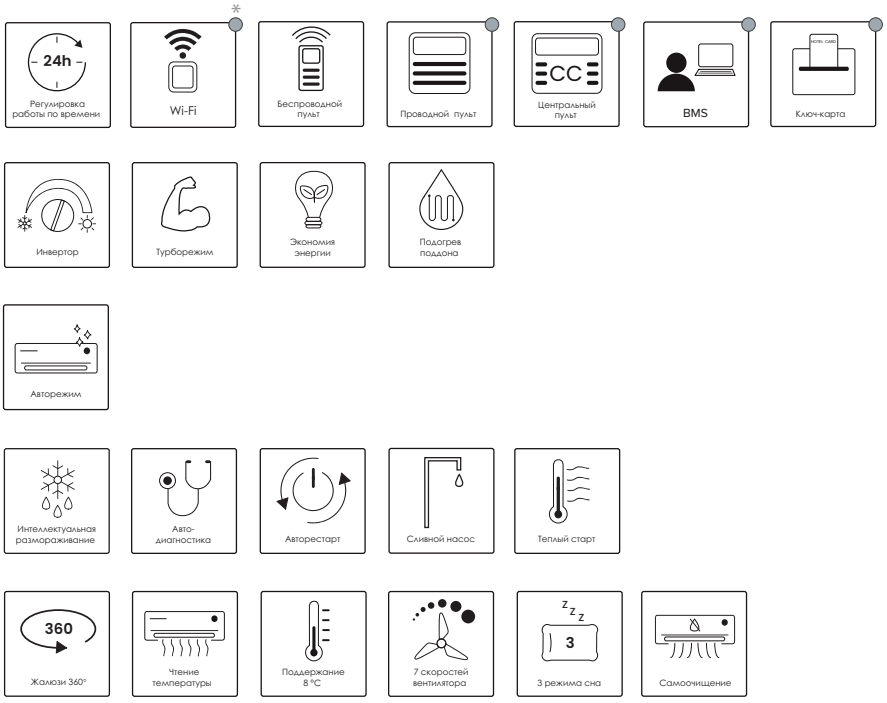

● — Опционально. * Требуется XE73-44/E.

Продукт			KFM12I	KFM18I	KFM24I
Кассетный			GKH(12)EB-K6DNA5A/I	GKH(18)EB-K6DNA5A/I	GKH(24)EC-K6DNA6A/I
Производительность (min/nom/max)	Охлаждение	кВт	3,5	5,0	7,0
	Обогрев		4,0	5,5	8,0
Электропитание		ф/В/Гц	1/220–240/50	1/220–240/50	1/220–240/50
Кабель питания (Наружный блок)		Н×мм²	4×1,0	4×1,0	4×1,0
Потребляемая мощность вентилятора (ном.)		Вт	30	30	35
Потребляемый ток вентилятора (ном.)		А	0,1	0,1	0,2
Расход воздуха		м³/ч	560/540/490/450/420/380/350	650/540/490/450/420/380/350	1100/1050/950/910/870//830/800
Уровень звукового давления		дБ	41/39/36/34/32/30/28	43/39/36/34/32/30/28	44/43/42/40/39/38/37
Уровень звуковой мощности		дБ	57/55/52/50/48/46/44	59/55/52/50/48/46/44	62/61/60/59/58/57/55
Диапазон температур		°C	16~30	16~30	16~30
Эффективность осушителя		л/ч	1,4	1,8	2,5
Диаметр трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8")	12,70 (1/2")	15,88 (5/8")
Вес нетто / брутто		кг	17,0/22,0	17,0/22,0	29,0/36,0
Размеры [Ш×В×Г]		мм	570×570×265	570×570×265	840×840×240
Панель	Вес нетто / брутто	кг	3,0/4,0	3,0/4,0	6,0/9,5
	Размеры [Ш×В×Г]	мм	620×620×47,5	620×620×47,5	950×950×52
	Тип	–	TF05	TF05	TF06
Пульт управления		–	YAP1F7	YAP1F7	YAP1F7
Проводной пульт (доп. опция)		–	XE73-44/E	XE73-44/E	XE73-44/E

Основной пульт

YAP1F7(IR)

Дополнительные опции

XK76

CE50-24/E *

CE52-24/F(C)*

MK010

ME30-44/D2(B)*

* XK76 требуется для каждого блока.

Канальный кондиционер

Новинка в Multi

Продукт Канальный			DFM09I	DFM12I	DFM18I
			GFH(09)CA-K6DNA1B/I	GFH(12)CA-K6DNA1B/I	GFH(18)CB-K6DNA1B/I
Производительность (min/nom/max)	Охлаждение	кВт	2,7	3,5	5,0
	Обогрев		2,8	4,0	5,5
Электропитание		об/В/Гц	1/220–240/50	1/220–240/50	1/220–240/50
Кабель питания (Наружный блок)		Н×мм²	4×1,0	4×1,0	4×1,0
Потребляемая мощность вентилятора (ном.)		Вт	50	50	75
Потребляемый ток вентилятора (ном.)		А	0,3	0,3	0,5
Расход воздуха		м³/ч	700/670/640/610/580/550/520	650/560/520/480/450/410/380	880/840/810/790/770/750/730
Внешнее давление		Па	<60	<60	<60
Уровень звукового давления		дБ	41/39/38/37/36/35/34	39/37/36/35/34/33/32	41/39/39/38/38/37/34
Уровень звуковой мощности		дБ	57/55/54/53/52/51/50	55/53/52/51/50/49/48	57/55/55/54/54/53/50
Диапазон температур		°C	16~30	16~30	16~30
Эффективность осушителя		л/ч	0,8	1,4	1,8
Диаметр трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Газ	мм дюйм)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
Вес нетто / брутто		кг	18,5/22,5	19,0/23,0	25,0/30,0
Размеры [Ш×В×Г]		мм	700×450×200	710×450×200	1010×450×200
Пульт управления		–	XE73-44/E	XE73-44/E	XE73-44/E
Проводной пульт (доп. опция)		–	YAP1F7	YAP1F7	YAP1F7

Холодопроизводительность и теплопроизводительность при следующих условиях:
Холодопроизводительность при внутренней температуре 27 °C (сухой термометр) / 19 °C (влажный термометр) и наружная температура 35 °C (сухой термометр) / 24 °C (влажный термометр).
Теплопроизводительность при внутренней температуре 20 °C (сухой термометр) / 15 °C (влажный термометр) и наружная температура 7 °C (сухой термометр) / 6 °C (влажный термометр).

Функциональные группы

Управление

Эффективная работа

Здоровье

Интеллектуальная работа

Комфорт

Функции

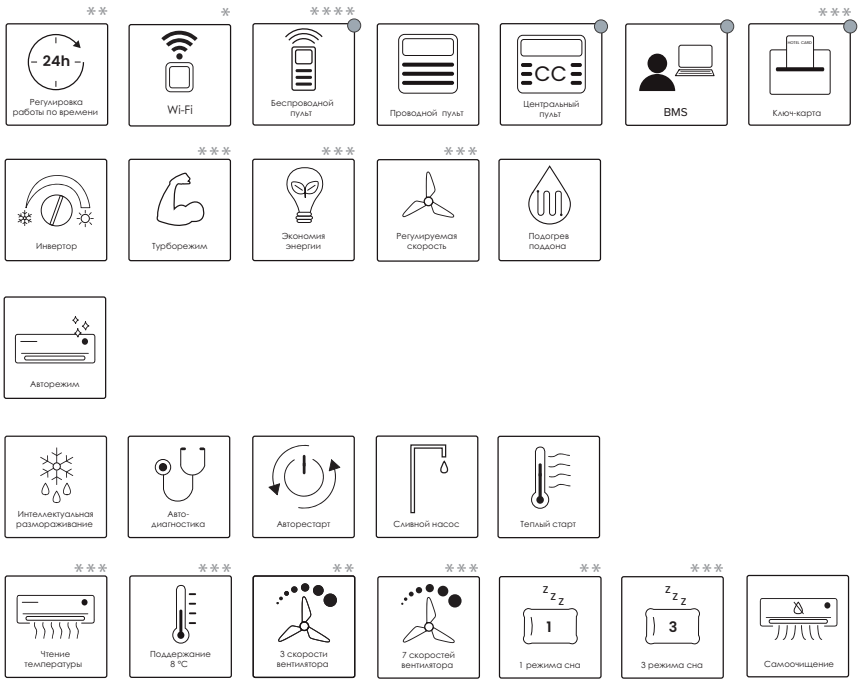

● — Опционально. * Для всех мощностей, кроме 6,0 кВт. Требуется установка драйвера XE73-44/E.

** Для мощности 6,0 кВт. ***Опционально для мощности 6,0 кВт, стандартно для остальных.

Продукт Канальный			DFM21I	DFM24I
			GFH(21)EA-K6DNA1B/I	GFH(24)CC-K6DNA1B/I
Производительность (min/nom/max)	Охлаждение	кВт	6,0	7,0
	Обогрев		6,6	8,0
Электропитание		об/В/Гц	1/220–240/50	1/220–240/50
Кабель питания (Наружный блок)		Н×мм²	4×1,0	4×1,0
Потребляемая мощность вентилятора (ном.)		Вт	110	80
Потребляемый ток вентилятора (ном.)		А	0,6	0,6
Расход воздуха		м³/ч	1000/750/550	1500/1200/1200/1000/1000/900/900
Внешнее давление		Па	<10	<125
Уровень звукового давления		дБ	42/37/34	45/40/40/38/38/36/36
Уровень звуковой мощности		дБ	52/44	62/57/57/55/55/53/53
Диапазон температур		°C	16~30	16~30
Эффективность осушителя		л/ч	2,0	2,5
Диаметр трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	9,52 (3/8")	6,35 (1/4")
	Газ	мм (дюйм)	15,88 (5/8")	15,882 (5/8")
Вес нетто / брутто		кг	30,0/40,0	31,0/36,0
Размеры [Ш×В×Г]		мм	1100×615×200	900×655×260
Пульт управления		–	XK19	XE73-44/E
Проводной пульт (доп. опция)		–	YT1F(IR) (опционально)	YAP1F7

Основной пульт

YAP1F7(IR)*

XE73-44/E*

XK19**

Дополнительные опции

YT1F (IR)**

XK76 **

CE50-24/E***

CE52-24/F(C)***

MK010*

ME30-44/D2(B)***

* Для всех мощностей, кроме 6,0 кВт.

** Для мощности 6,0 кВт. Инфракрасный приемник для пульта дистанционного управления представляет собой настенный контроллер.

*** XE73-44/E или XK19 требуется для каждого блока.

Напольно-потолочный

кондиционер

Multi

Холодопроизводительность и теплопроизводительность при следующих условиях:
Холодопроизводительность при внутренней температуре 27 °C (сухой термометр) / 19 °C (влажный термометр) и наружная температура 35 °C (сухой термометр) / 24 °C (влажный термометр).
Теплопроизводительность при внутренней температуре 20 °C (сухой термометр) / 15 °C (влажный термометр) и наружная температура 7 °C (сухой термометр) / 6 °C (влажный термометр).

Качество,

которому доверяют

миллионы!

ОПТКОНД
управляй своей погодой

Официальный представитель
марки GREE в Беларуси

ООО «ОПТконд»
2201388, г. Минск,
ул. Карвата, 72, к. 11

+375(17) 392-76-20
info@viola.by
оптконд.бел

Функциональные группы

Управление

Эффективная работа

Здоровье

Интеллектуальная работа

Комфорт

Функции

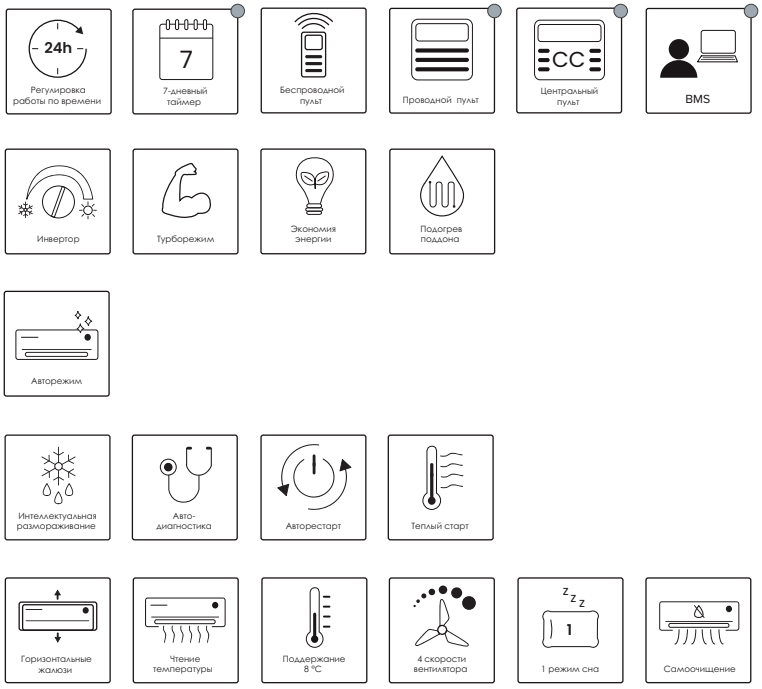

● — Опционально.

Напольно-потолочный			FCFM09I	FCFM12I	FCFM18I	FCFM24I
			GTH(09)CA-K6DNA1A/I	GTH(12)CA-K6DNA1A/I	GTH(18)CA-K6DNA1A/I	GTH(24)CB-K6DNA2A/I
Производительность (min/nom/max)	Охлаждение	кВт	2,6	3,5	4,5	7,1
	Обогрев		2,7	4,0	5,0	8,0
Электропитание		об/В/Гц	1/220–240/50	1/220–240/50	1/220–240/50	1/220–240/50
Кабель питания (Наружный блок)		Н×мм²	4×1,0	4×1,0	4×1,0	4×1,0
Потребляемая мощность вентилятора (ном.)		Вт	40	40	40	60
Потребляемый ток вентилятора (ном.)		А	0,2	0,2	0,2	0,3
Расход воздуха		м³/ч	700/610/540/420	700/610/540/420	680/590/520/410	950/870/800/720
Уровень звукового давления		дБ	38/35/30/26	38/35/30/26	38/35/30/26	38/35/30/26
Уровень звуковой мощности		дБ	52/49/44/40	52/49/44/40	52/49/44/40	52/49/44/41
Диапазон температур		°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Эффективность осушителя		л/ч	0,8	1,4	1,8	2,5
Диаметр трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8")	12,70 (1/2")	12,70 (1/7")	15,88 (5/8")
Вес нетто / брутто		кг	25,0/30,0	25,0/30,5	25,5/30,5	33,0/40,0
Размеры [Ш×В×Г]		мм	870×235×665	870×235×665	870×235×665	1200×235×665
Пульт управления		–	YT1F(IR)	YT1F(IR)	YT1F(IR)	YT1F(IR)
Проводной пульт (доп. опция)		–	XK76	XK76	XK76	XK76

Основной пульт

YT1F

Дополнительные опции

XK76

CE50-24/E *

CE52-24/F(C)*

ME30-44/D2(B)*

* XK76 требуется для каждого блока.