

Smart 76 (72076)

DREAMFAN ®

www.dreamfan.ru

Содержание

Краткое описание и назначение.....	2
Предостережения	2
Указания	2
Монтаж	3
Эксплуатация	4
Чистка вентилятора	4
Характеристики модели	4

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ.

Данное изделие, производства компании DREAMFAN®, представляет собой высококачественный реверсивный бытовой потолочный вентилятор с шестью лопастями и встроенным светильником на одну лампу. Вентилятор предназначен для создания охлаждающего эффекта за счет подвижности и перемешивания воздуха.

Металлический корпус вентилятора с помощью специального монтажного кронштейна надежно и устойчиво закрепляется на потолке. Шесть лопастей из МДФ врачаются практически бесшумно и обеспечивают мягкий поток воздуха в рабочей зоне вентилятора.

Цвет корпуса – матовый никель, цвет лопастей – клен.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.



Осторожно! Данный раздел указывает на необходимость соблюдения осторожности для предотвращения травм.

- Не допускается использование вентилятора для целей, не оговоренных в настоящем руководстве.
- После извлечения вентилятора из упаковки убедитесь в его исправности; в случае каких-либо сомнений следует обратиться к квалифицированному специалисту компании DREAMFAN.
- Аналогично использованию любых других бытовых электроприборов, при эксплуатации данного вентилятора следует соблюдать следующие основные правила:
 - Никогда не дотрагивайтесь до вентилятора мокрыми или влажными руками.
 - Никогда не дотрагивайтесь до вентилятора, если Вы находитесь босыми ногами на полу.
 - Присматривайте за детьми или умственно отсталыми людьми, пользующимися вентилятором.
- Не допускается эксплуатация вентилятора при наличии в воздухе легковоспламеняющихся паров (спирт, инсектициды, бензин и т.п.).

УКАЗАНИЯ.




Внимание! Данный раздел указывает на необходимость соблюдения осторожности для предотвращения повреждения вентилятора.


- Не допускается вносить какие-либо изменения в устройство вентилятора.
- Не допускается подвергать вентилятор неблагоприятным атмосферным воздействиям (дождь, солнце и т.п.).
- Монтаж вентилятора должен осуществляться только квалифицированным специалистом.
- Рекомендуется регулярно проводить тщательный визуальный осмотр вентилятора. При обнаружении любых дефектов дальнейшая эксплуатация вентилятора не допускается, следует немедленно обратиться в сервисный центр компании DREAMFAN по телефону, указанному на главной странице сайта www.dreamfan.ru
- Электросеть, к которой подсоединяется вентилятор, должна удовлетворять действующим нормам и требованиям.
- Номинальная мощность источника электропитания, к которому подключается вентилятор, должна соответствовать мощности, потребляемой вентилятором.
- Вентилятор должен быть заземлен в соответствии с действующими нормами.
- Размещайте вентилятор на расстоянии от стен и прочих объектов.
- В случае, если вентилятор перестал работать или работает неправильно, следует немедленно обратиться в сервисный центр компании DREAMFAN. При необходимости ремонта используйте только штатные запасные части компании DREAMFAN.
- Вентилятор следует отключать от электрической сети, когда в нем нет необходимости.

- При необходимости демонтажа вентилятора, вначале следует отключить автоматический выключатель, а затем отсоединить провода. Не допускается хранить вентилятор в пределах досягаемости для детей.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Расстояние от пола до лопастей вентилятора должно быть не меньше 2,1 метра.

МОНТАЖ.




1. Распакуйте вентилятор и тщательно осмотрите его, проверив наличие всех деталей. Подготовьте монтажный кронштейн – держатель вентилятора.

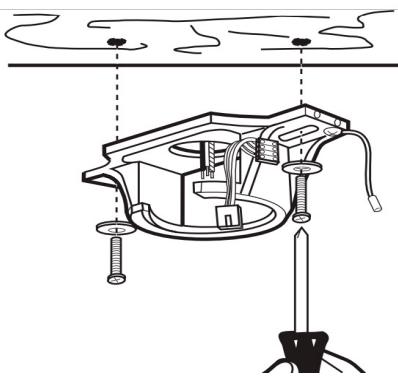


2. Просверлите два монтажных отверстия на потолке и надежно закрепите на нем кронштейн, используя для этого подходящие дюбели, шайбы и болты. Пропустите потолочные провода питания сквозь круглое отверстие в кронштейне.




3. Поднимите вентилятор и временно подвесьте его на кронштейне за специальный крюк.




4. Поворачивайте вентилятор до тех пор, пока выступ (2) кронштейна не войдет в выемку на полусфере штанги (1).

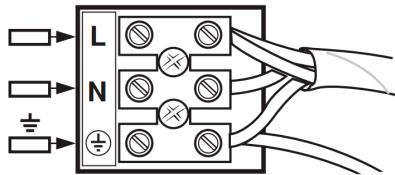


5. Подключите провода питания с помощью монтажных клемм по схеме:
Фаза «L»
Нейтраль «N»
Заземление \ominus




6. Плотно соедините штекера встречных четырехразъемных электрических клемм до щелчка.

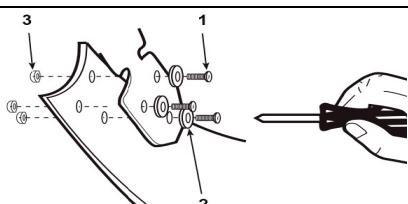


7. Прикрутите лопасти к держателям лопастей с помощью винтов (1), шайб (2), гаек (3).



8. Закрепите держатели лопастей на корпусе вентилятора с помощью винтов и шайб.

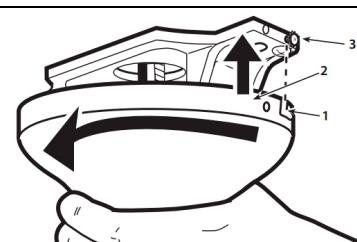

9. Продвиньте вверх припотолочный колпак, и закрепите его с помощью винтов и зубчатых шайб (3) сначала через Г-образные пазы (1), затем через пазы (2).

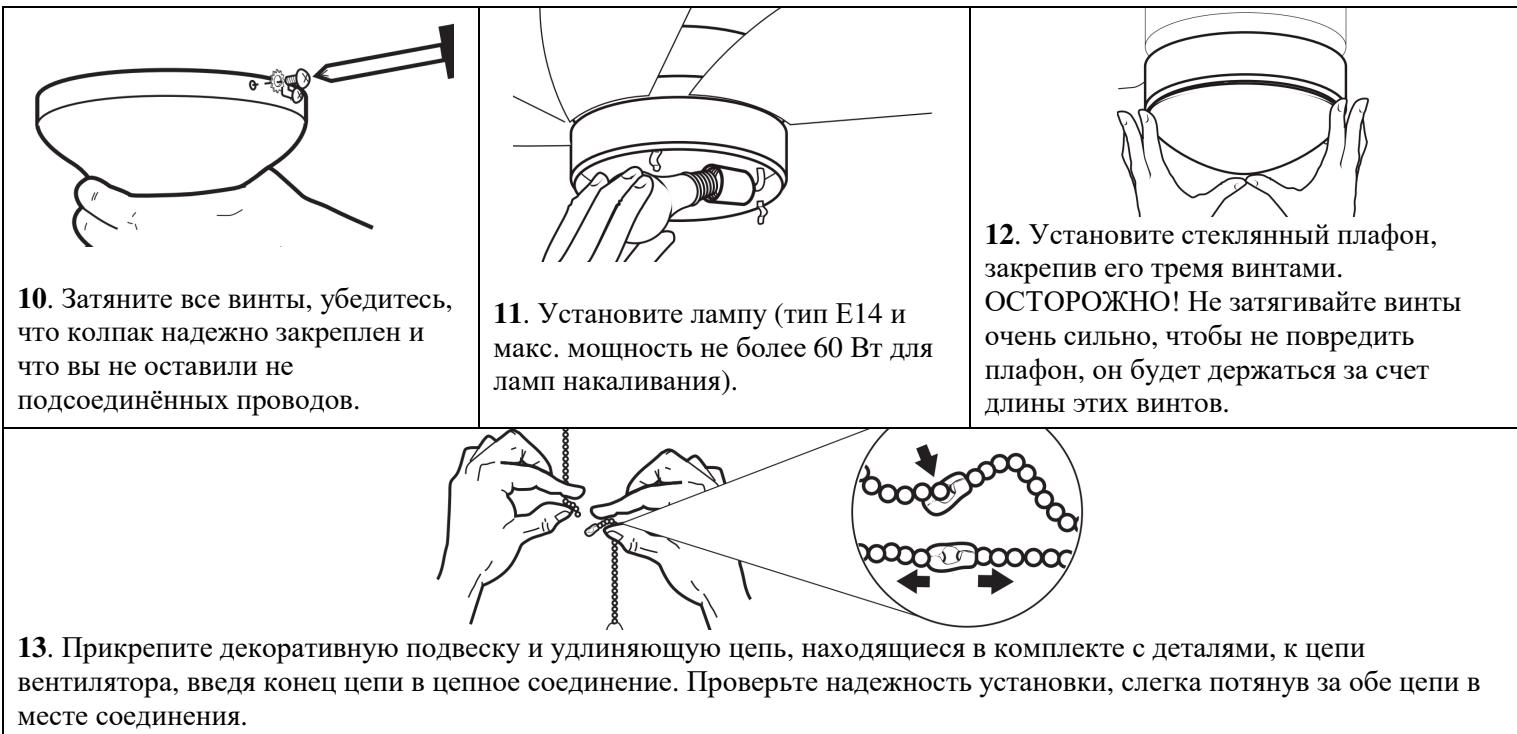

ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

- Вентилятор рекомендуется включать и выключать при помощи внешнего бытового выключателя, не входящего в комплект поставки.
- Встроенный светильник на одну лампу может работать автономно при выключенном вентиляторе. Конструкцией предусмотрены шнурья-переключатели, один из которых позволяет включить или выключить светильники, другой – выбрать одну из трех возможных скоростей вращения лопастей вентилятора.
- Для достижения любой скорости, при выключенном вентиляторе выполните следующие действия:
 - Максимальная скорость – потяните за шнур до характерного щелчка один раз;
 - Средняя скорость – потяните за шнур до характерного щелчка два раза;
 - Минимальная скорость – потяните за шнур до характерного щелчка три раза;
 - Выключить вентилятор – потяните за шнур до характерного щелчка четыре раза;
- Вентилятор оснащен функцией реверс, которая позволяет изменять направление вращения вентилятора и тем самым создаваемого им потока воздуха:
 - Для эксплуатации вентилятора в летнее период переместите переключатель в нижнее положение;
 - Для эксплуатации вентилятора в зимний период переместите переключатель в верхнее положение.

ЧИСТКА ВЕНТИЛЯТОРА.

Любая операция технического обслуживания или чистки, требующая демонтажа вентилятора, должна выполняться квалифицированным специалистом. Перед выполнением чистки или технического обслуживания обесточьте вентилятор. Не допускается погружать вентилятор в воду или другую жидкость.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ.

Диаметр, см	76	Мощность, Вт	50*
Высота, см	33	Напряжение в сети	220 В 50 Гц
Кол-во плафонов	1	Цвет корпуса	матовый никель
Кол-во и тип ламп	1 x E14 (макс. 60 Вт)	Цвет лопастей	клен

*При включении светильника общая мощность вентилятора увеличивается на мощность лампы. При этом светильник может включаться самостоятельно, т.к. имеет собственное электропитание.

Компания DREAMFAN оставляет за собой право вносить любые усовершенствования в конструкцию изделий, находящихся в продаже.