


5

Шкаф для одежды Р 286.33, Р 286.33-01

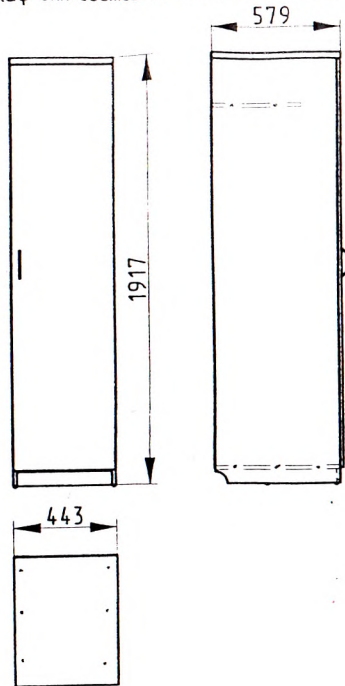

ОАО «Речинадрев»

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ, УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шкафы для одежды Р 286.33-01, Р 286.34-01  
из набора офисной мебели «Модуль-6»

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СБОРКЕ

Перед сборкой ознакомьтесь с инструкцией, обратите внимание на обозначение деталей, нанесенные на нелцевой кромке.

Сборку рекомендуется производить на полу (на мягкой ткани или картоне).

Шурупы для крепления фурнитуры заворачивайте отверткой в наскверленные отверстия.


При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механические повреждения поверхностям. Ударять по деталям молотком с целью их присоединения не допускается, следует подкладывать деревянные бруски-прокладки, обложенные мягкой тканью.

Инструмент для сборки в комплект не входит.

Шкаф для одежды Р 286.34-01  
Комплектность деталей

1-1	стенка вертикальная	1 шт.
33-2	стенка вертикальная	1 шт.
3-3	стенка передняя	1 шт.
33-4	стенка горизонтальная	1 шт.
33-5	стенка горизонтальная	1 шт.
33-6	стенка горизонтальная	1 шт.
33-7	стенка задняя	1 шт.
33-8	стенка задняя	1 шт.
1-9	дверь	1 шт.

Шкаф для одежды Р 286.34-01

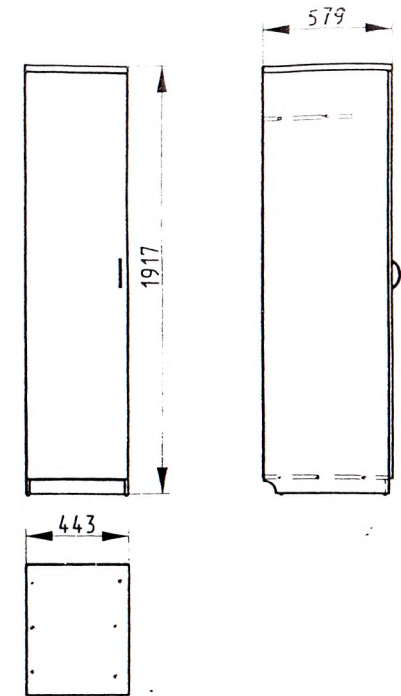

## Шкаф для одежды Р 286.33-01



Комплектность деталей

33-1	стенка вертикальная	1 шт.
1-2	стенка вертикальная	1 шт.
3-3	стенка передняя	1 шт.
33-4	стенка горизонтальная	1 шт.
33-5	стенка горизонтальная	1 шт.
33-6	стенка горизонтальная	1 шт.
33-7	стенка задняя	1 шт.
33-8	стенка задняя	1 шт.
1-10	дверь	1 шт.

## Комплектность фурнитуры и метизов

Поз.	Наименование	Обозначения	33	34
01	*наконечник	ФБ483-00.00-03	4	4
02	накладка петли		4	4
03	петля		4	4
04	винт-стяжка	ФБ1188-00.00	16	16
05	ключ	6000-4031-04	1	1
06	заглушка	МГ 013	10	10
07	уголок	ФБП080-000	2	2
08	ручка-скоба		1	1
09	шайба	ФБ296-000.02	2	2
10	Штанга L- 398мм	7,5-А	1	1
11	держатель	ФБ1209-00.00	2	2
	Метизы:			
	Шурупы: 4x13	петля	8	8
	4x16	накладка петли	8	8
	4x16	уголок	8	8
	4x16	держатель	4	4
	* 3x20	наконечник	8	8
	Гвоздь 2x20	стенка задняя	30	30

\*ПРИМЕЧАНИЕ 1 – Взамен наконечников 01 – 4 шт., шурупов 3x20 – 8 шт. (узел 1) допускается применять подпятники – 4 шт. (узел 1а).

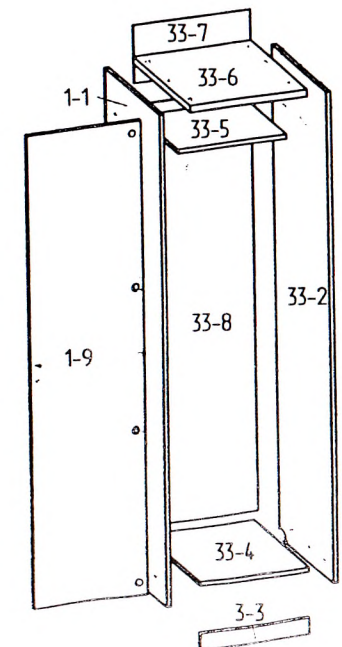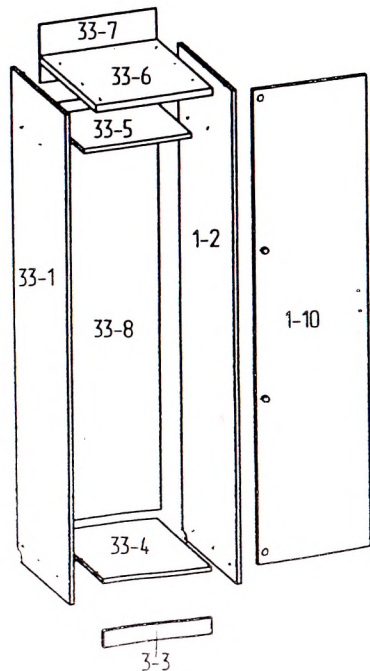

## Порядок сборки

Прикрепите съемную фурнитуру к деталям:

наконечники 01 шурупами 3x20 (узел 1) или подпятники (узел 1а, примечание 1) к нижним краям стенок вертикальных 33-1, 1-2, 1-1, 33-2;

накладки петель 02 шурупами 4x16 к внутренним пластям стенок вертикальных 1-1, 1-2 (узел 2);

петли фиксирующие 03 шурупами 4x13 к дверям 1-9, 1-10 (узел 3);

держатели 11 шурупами 4x16 к внутренним пластям стенок вертикальных 33-1, 1-2, 1-1, 33-2 (узел 4);

ручки 08 винтами M4x25 с шайбами 4 к дверям 1-9, 1-10.

Винты с шайбами крепить с внутренней стороны;

уголки 07 шурупами 4x16 к передним стенкам 3-3 (узел 5).

Соберите шкафы:








соедините стенки передние 3-3 со стенками горизонтальными 33-4 при помощи уголков 07 и шурупов 4x16 (узел 6);

соедините стенки горизонтальные 33-4, 33-5 (узел 7), 33-6 (узел 7а) со стенками вертикальными 33-1, 1-2, 1-1, 33-2 при помощи винтов – стяжек 04, заворачивая их ключом 05.

Закройте головки винтов заглушками 06;

к корпусам шкафов прикрепите стенки задние 33-7, 33-8 по периметру гвоздями 2x20, на стыках при помощи гвоздей 2x20 и шайб прямоугольных 09 (узел 8);

поставьте изделия на место эксплуатации и навесьте двери 1-9, 1-10, для чего следует приставить двери к стенкам вертикальным соответственно 1-1, 1-2, надеть корпуса петель 03 на накладки петель 02 и закрепить крепежными винтами (узел 9). Отрегулируйте двери согласно рекомендации по регулировке дверей; вставьте штанги 10 в держатели 11, установленные на внутренних пластиях стенок вертикальных 33-1, 1-2, 1-1, 33-2.

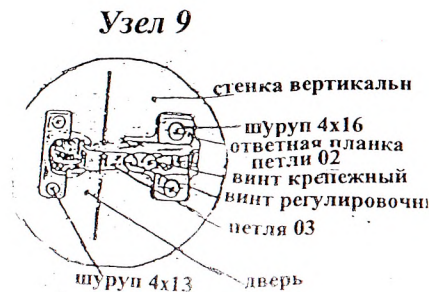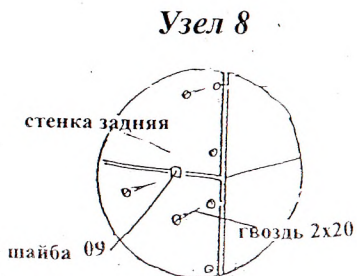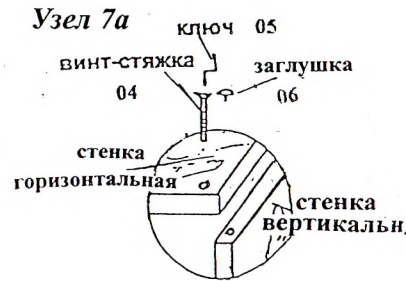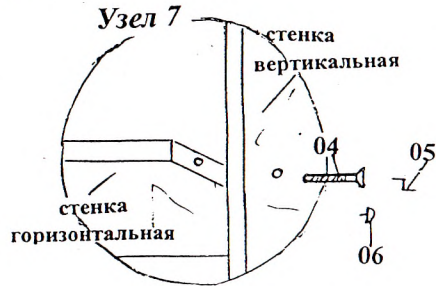

## РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ.

1 Отрегулируйте боковое положение двери:

1.1 отверните на 2-3 оборота винт крепежный;

1.2 вверните или выверните на требуемую глубину винт регулировочный;

1.3 зафиксируйте положение двери винтом крепежным.

2 Отрегулируйте прилегание двери:

2.1 отверните на 2-3 оборота винт крепежный;

2.2 сместите петлю вперед назад по насечке на накладке, прикрепленной к боковой стенке изделия;

2.3 зафиксируйте положение двери винтом крепежным.

3 Отрегулируйте положение двери по высоте:

3.1 отверните на 2-3 оборота шуруп в овальных отверстиях на накладке петли;


3.2 сместите накладку петли вверх или вниз на требуемую величину по высоте;

3.3 зафиксируйте положение двери этими шурупами.

1 Боковая регулировка за счет регулировочного винта

2 Регулировка по глубине за счет ослабления крепежного винта

3 Регулировка по высоте за счет овальных отверстий на накладке петли

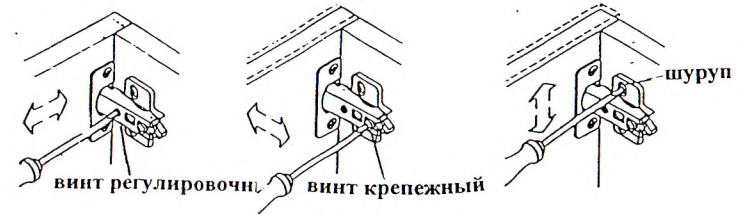

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА.

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного

пользования и ухода за ней:

- поверхность изделий, имеющих покрытия, следует предохранять от попадания влаги и применяемых в быту кислот, щелочей и растворителей;
- удаление пыли с поверхностей следует производить сухой мягкой тканью;
- периодически подтягивайте винты в винтовых соединениях в случае их послабления.

## ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ.

1 Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением копии чека.

2 Претензии от покупателей торговыми организациями принимаются в течение гарантийного срока – 24 месяца со дня приобретения.

3 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.