

Правила эксплуатации:

1. Мебель ООО «Кронес-Гродно» предназначена для использования в помещении, для отдыха (сидя и лежа) при нормальных условиях эксплуатации +15°C + 35°C. Относительная влажность 30–70%.
2. Поверхность эксплуатации должна быть ровной, мебель на ней должна стоять всеми опорами.
3. Не допускается подвергать мебель несвойственной нагрузке: запрещается сидеть на подлокотниках, спинке, вставать ногами на мебель, прыгать, раскачиваться. Бельевой ящик использовать только для хранения постельных принадлежностей, по объему не превышающих габариты ящика. Не допускается применять точечную нагрузку на швы чехла.
4. Перемещать изделие следует, слегка приподняв его над полом. Следует избегать перемещения изделия волоком или подтягивая за подлокотники.
5. Во избежание поломки и скрипа механизма трансформации и его узлов, необходимо проводить периодическую смазку и протяжку болтовых соединений.
6. Не допускается длительного воздействия солнечных лучей. Расстояние от источников тепла должно быть не менее 1 м.
7. Не допускаются попадание воды и химически активных веществ на обивку и каркас мебели, а также механизмы.
8. Для удаления пыли ткань обивки необходимо регулярно очищать пылесосом, используя специальные мебельные насадки.
9. Чистку мебели осуществлять строго в соответствии с инструкциями по чистке мебели, которые предоставляет фабрика – производитель ткани и обивочного материала.

Гарантийное обслуживание не производится в случае:

1. Истечения гарантийного срока (18 месяцев).
2. Нарушения правил эксплуатации.
3. Наличия на изделии механических повреждений.
4. Превышения допустимых нагрузок на каркас и механизм трансформации.
5. Наличия следов постороннего вмешательства в изделие или ремонта изделия самостоятельно, либо организациями, и др. лицами, не уполномоченными фабрикой-изготовителем.
6. Преднамеренного повреждения изделия домашними животными, повреждения повышенными температурами (утюг, огонь).

Дефектами мебели не являются:

1. Разнооттеночность ткани, находящаяся в пределах 2-х тонов, а также в зависимости от различного угла освещения.
2. Лёгкие складки на мягких частях изделия, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после лёгкого разглаживания рукой.
3. Наличие в элементах мебели особенностей, обусловленных дизайном производителя.
4. Технологический допуск на мягкие элементы изделия от +1 до +3 см от указанных размеров (необходимо учитывать данные параметры при заказе мебели).
5. Лёгкий специфический запах материалов и комплектующих новой мебели, который со временем выветрится.

Инструкция по сборке

Тахта серии Эллада

N п/п	Наименование	Ширина	Глубина	Высота	Длина спального места	Ширина спального места
1	Тахта Эллада, Тахта Эллада мод.1 ППУ	212	93	68	200	90
2	Тахта Эллада мод.2	224	93	88	200	90
3	Тахта Эллада NEW	210	97	70	200	90
4	Тахта Эллада NEW-1	202	91	67	200	90
5	Тахта Эллада NEW-2	202	91	67	200	90
6	Тахта Эллада мод.2 NEW	225	95	70	200	90
7	Тахта Эллада мод.2 NEW-1	204	93	68	200	90
8	Тахта Эллада мод.2 NEW-2	204	93	65	200	90

Технологический допуск на габаритные размеры – от ±1 до ±3 см
(необходимо учитывать при заказе мебели)



ООО «Кронес-Гродно»

✉ info_krones_grodno@mail.ru

🌐 www.kronesmebel.by

📷 [instagram.com/Fabrika_krones_grodno/](https://www.instagram.com/Fabrika_krones_grodno/)

☎ +375 (29) 854 21 35

☎ +375 (29) 787 21 66

В целях улучшения и совершенствования продукции, производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструктив товара.

Подготовка к сборке

- Прежде, чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию. Проверьте комплектность прилагаемой фурнитуры и внешний вид изделия.
- Сборка должна производиться на ровной, чистой и твердой поверхности.
- Во избежание повреждения поверхности деталей мебели, рекомендуется на месте сборки положить ткань и (или) картон упаковки.

Комплект поставки

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Эллада	Эллада ППУ	Эллада mod.2	Эллада NEW	Эллада NEW 1	Эллада NEW 2	Эллада mod.2 NEW 1	Эллада mod.2 NEW 2	Эллада mod.2 NEW Д	Эллада mod.2 NEW М
1	Бельевая ниша с откидной спинкой в сборе	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Спинка	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Подлокотник	шт	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2
4	Боковая накладка	шт	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
5	Подушка	шт	2	5	3	3	1	6	2	6	6	6
6	Опора пластиковая H48	шт	4	2	4	4	4	2	2	2	2	2
7	Опора металлическая Г40х160	шт	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-
8	Опора деревянная L150	шт	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
9	Шайба увеличенная М8	шт	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
10	Болт с шестигранной головкой 8X50	шт	2	4	2	-	-	-	-	4	4	4
11	Болт с шестигранной головкой 8X35	шт	5	3	5	7	7	7	7	3	3	3
12	Саморез 3,5х41	шт	12	12	12	12	12	10	10	12	12	12
13	Саморез 4х20	шт	-	6	-	-	-	6	6	-	-	-

Для монтажа вам понадобятся: отвёртка крестовая и ключ рожковый S=13.

Порядок сборки

- Положить бельевую нишу сидением вниз. (рис.1)
- Взять опору (согласно комплектации), совместить ее отверстие с отверстием в бельевой нише. (рис.1)
- Вставить в отверстие опоры саморез (в зависимости от комплектации) и закрутить до упора. (рис.1)

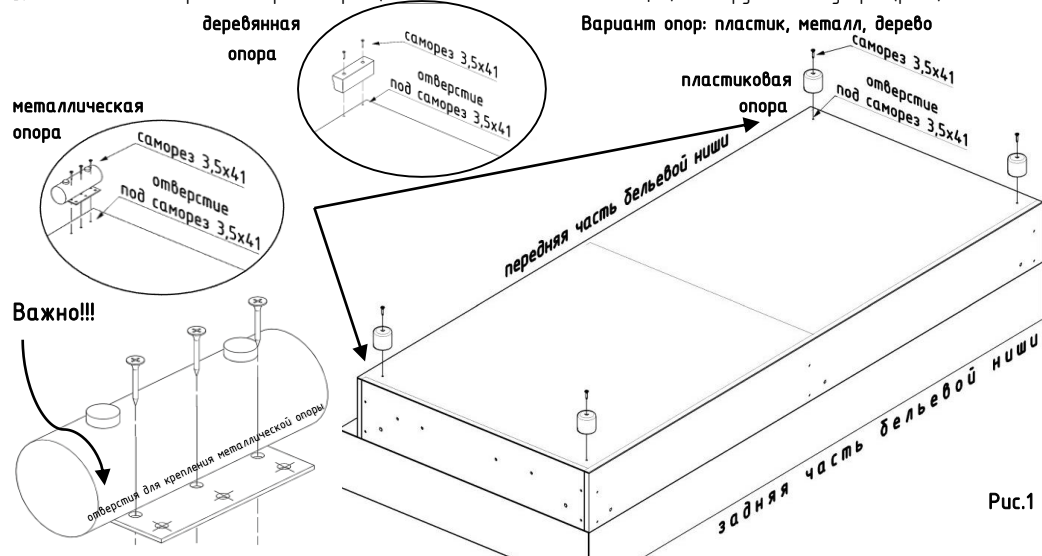


Рис.1

- Перевернуть бельевую нишу с сидением и поставить ее на опоры.
- При помощи болтов М8х35 и шайб М8 присоединить боковую накладку и спинку к бельевой нише (рис.2).
- При помощи болтов М8х50 и шайб М8 присоединить подлокотник(и) к бельевой нише (рис.2).

Тахта с одним подлокотником


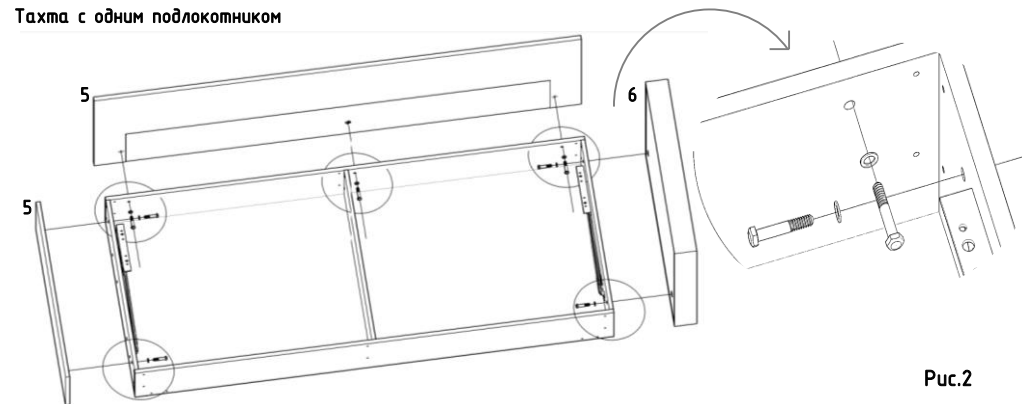


Рис.2

Тахта с двумя подлокотниками

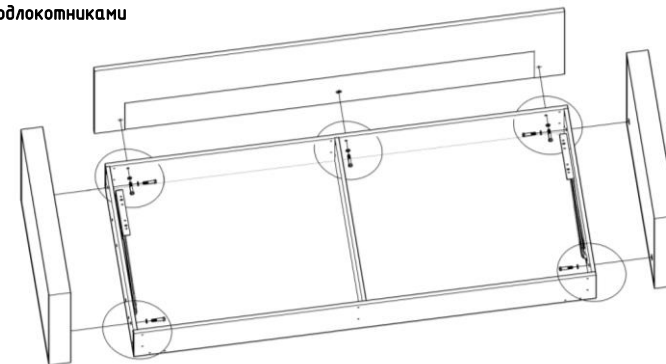

Принцип соединения бельевой ниши с боковой накладкой, спинкой и подлокотником (рис.3)

На болт надеть шайбу, вставить болт с шайбой в отверстие бельевой ниши с внутренней стороны и закрутить болт в боковую накладку, спинку или подлокотник, согласно инструкции, используя рожковый ключ S13.

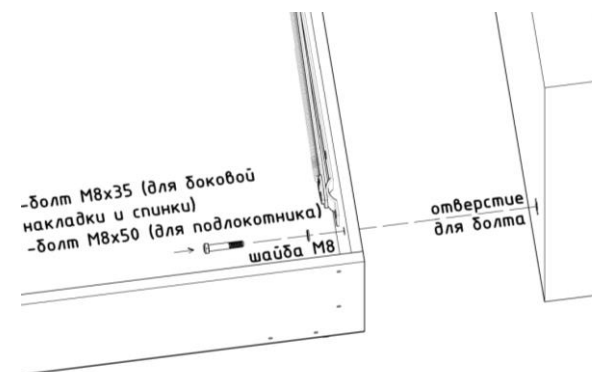


Рис.3