


Serie | 6, Индукционная варочная панель, 60 см, черный PIF675FC1E

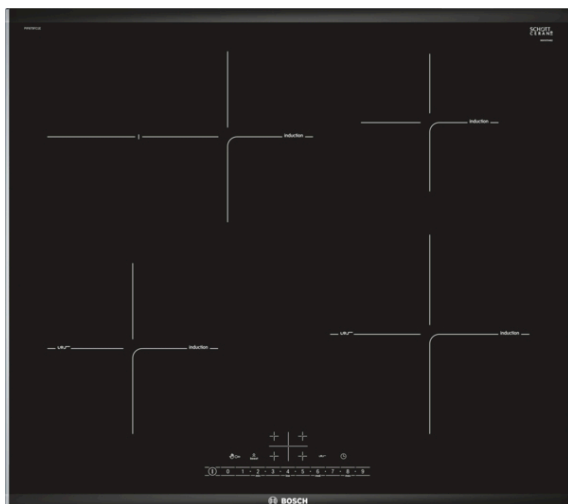

Специальные принадлежности

HEZ9SE030 : Сет из 2-х кастрюль и сковороды

Индукционные варочные панели с функцией PerfectFry: достижение великолепных результатов прожарки благодаря автоматическому контролю температуры.

- **Интуитивное понятное управление DirectSelect:** позволяет одним нажатием задать мощность работы конфорки или активировать дополнительные функции.
- **Зона расширения:** более широкая зона для использования более широкой посуды, например, жаровни.
- **PerfectFry:** для идеального поджаривания температуры продуктов благодаря сенсору контроля с 4 уровнями мощности.
- **Рамка Comfort:** элегантный, привлекательный дизайн со скошенными краями и металлическим обрамлением.
- Функция PowerBoost - сокращение времени приготовления.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамические зоны нагрева

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Электро

Количество конфорок для одновременного использования : 4

Размеры ниши для встр. : 51 x 560-560 x 490-500 мм

Ширина : 606 мм

Размеры прибора : 51 x 606 x 527 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 126 x 753 x 603 мм

Вес нетто : 13,1 кг

Вес брутто : 14,3 кг

Индикатор остаточного тепла : Отдельный

Расположение панели управления : Спереди

Осн.материал поверхности : Стеклокерамика

Цвет верхней поверхности : черный

Сертификат соответствия : AENOR, CE

Длина сетевого кабеля : 110 см

EAN-код : 4242002870359

Мощность подключения к электроэнергии : 7400 Вт

Напряжение : 220-240 В

Частота : 50; 60 Гц



Serie | 6, Индукционная варочная панель, 60 см, черный PIF675FC1E

Индукционные варочные панели с функцией PerfectFry: достижение великолепных результатов прожарки благодаря автоматическому контролю температуры.

- 60 см: 4 зоны приготовления кастрюли или сковороды.

Удобство конфорок

- Конфорка с овальной зоной расширения: используйте жаровни на расширяемой зоне приготовления.
- Конфорка передняя левая: 180 мм, 1.8 кВт (макс. мощность 3.1 кВт)
- Конфорка левая задняя: 280 мм, 180 мм, 1.8 кВт (макс. мощность 3.1 кВт)
- Конфорка задняя правая: 145 мм, 1.4 кВт (макс. мощность 2.2 кВт)
- Конфорка передняя правая: 210 мм, 2.2 кВт (макс. мощность 3.7 кВт)

Удобство использования

- Интуитивное понятное управление DirectSelect. Позволяет одним нажатием задать мощность работы конфорки или активировать дополнительные функции.: напрямую управляйте мощностью с помощью сенсорной панели.
- 17 ступеней мощности: точная регулировка уровней мощности с помощью 17 уровней (9 основных уровней и 8 промежуточных уровней).
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки
:выключает конфорку по истечении установленного времени (например, для вареных яиц).
- Бытовой таймер
: в конце установленного времени звучит сигнал (например, для макаронных изделий).

Экономия времени и эффективность

- С помощью функции PowerBoost можно увеличить мощность конфорки до 60%
: кипятите воду быстрее благодаря увеличению энергии на 50% по сравнению с наивысшим стандартным уровнем.
- Функция quickStart сама активирует конфорку, на которой установлена посуда : при включении варочная панель автоматически выбирает конфорку с посудой (в выключенном состоянии).
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения : в случае непреднамеренного выключения восстановите все предыдущие настройки, снова включив варочную панель в течение 4 секунд.

Помощь в приготовлении пищи

- 4 температурных диапазона: предотвращает ожоги благодаря автоматическому регулированию температуры встроенного датчика.

Дизайн

- Профиль по бокам панели



Безопасность

- Индикация остаточного тепла: указывает, какие конфорки еще горячие или теплые.
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовыключения : предотвратить непреднамеренное включение варочной панели.
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд: протирайте жидкостью без непреднамеренного изменения настроек (блокируя все сенсорные кнопки на 30 секунд).
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении: выключите все конфорки одним нажатием кнопки.
- При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности : по соображениям безопасности нагрев прекращается по истечении заданного времени без вмешательства пользователя (настраивается).
- Дисплей индикации энергопотребления позволяет учитывать использованную электроэнергию: показывает потребление электроэнергии в последнем процессе приготовления.

Монтаж

- Размеры изделия (ВхШхГ мм): 51 x 606 x 527
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Минимальная толщина столешницы: 16 мм
- Подключение: 7400 Вт
- С функцией Power Management можно установить мощность подключения в соответствии с параметрами электросети : при необходимости ограничьте максимальную мощность (зависит от защиты электроустановки предохранителями).
- Шнур питания: 110 см, Кабель в комплекте

**Serie | 6, Индукционная варочная панель,
60 см, черный
PIF675FC1E**

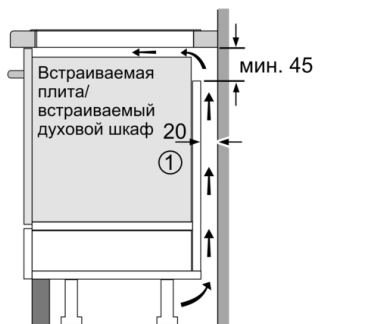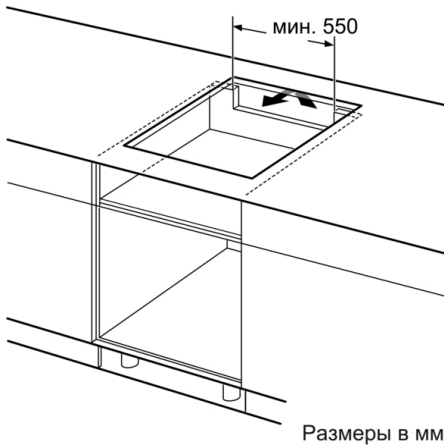

① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха

Размеры в мм

