



Инструкция по эксплуатации портативного экрана PL EZ Fold

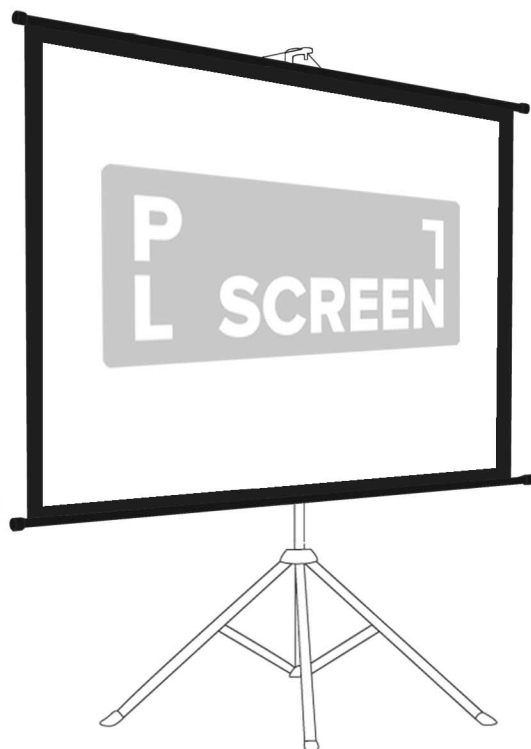


1. Установка экрана на треноге



Придерживая стойку (5), раскройте треногу (1), сдвинув соединительный узел (3) вниз до упора. Повесьте крепежную рамку (9) на корректор трапеции (8).

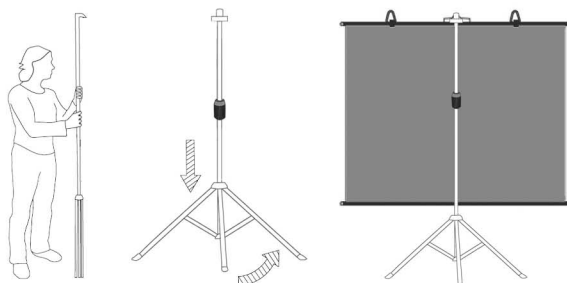

Поверните цапговый зажим (6) против часовой стрелки до свободного вращения. Придерживая цапговый зажим (6), поднимите выдвижную стойку (7) до нужной высоты. Поверните цапговый зажим (6) по часовой стрелке до фиксации.

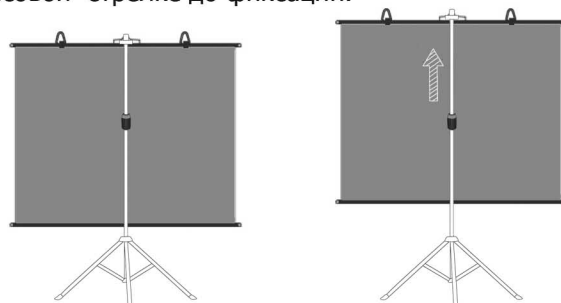

Защелкните фиксатор (10) на стойке (5) и на нижней планке (4).
Экран на треноге готов к работе.

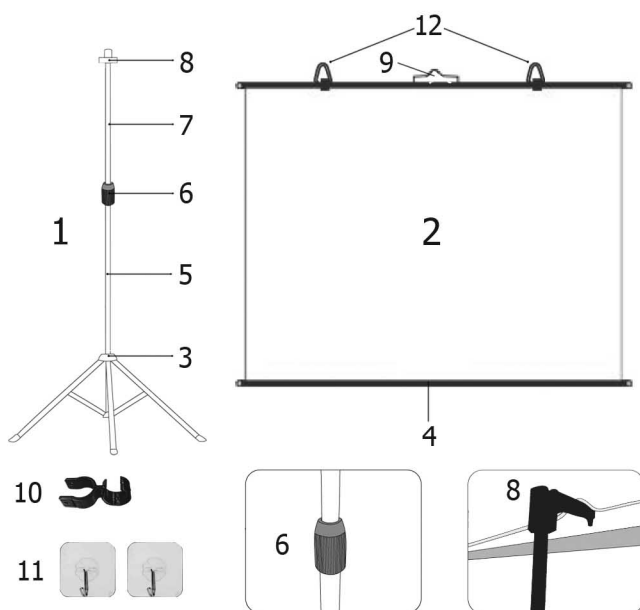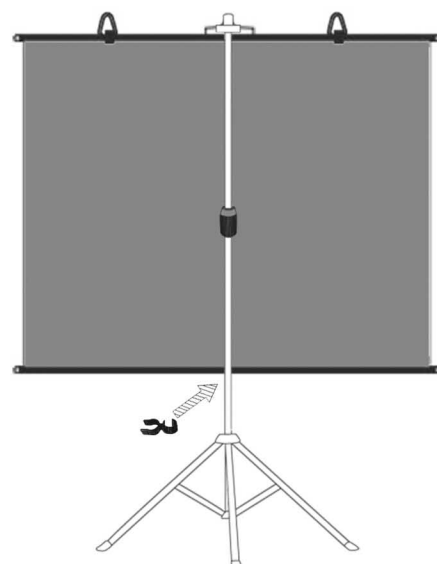


- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Тренога | 7. Выдвижная стойка |
| 2. Экран | 8. Корректор трапеции |
| 3. Соединительный узел | 9. Крепежная рамка |
| 4. Нижняя планка | 10. Фиксатор |
| 5. Стойка | 11. Крючки |
| 6. Цапговый зажим | 12. Кольца |

2. Монтаж экрана на стену

Крючок (11) с клеевой основой надёжно крепится к таким материалам, как плитка, металл, пластик, стекло или дерево. Не подходит к неровным или крашенным стенам, бумажным обоям.

Наметьте места прикрепления крючков (11) к стене на высоте 200 см от пола и на расстоянии 160 см друг от друга.

Тщательно очистите и обезжирьте спиртовым раствором заранее намеченную зону крепления крючка на стену. Протрите насухо.

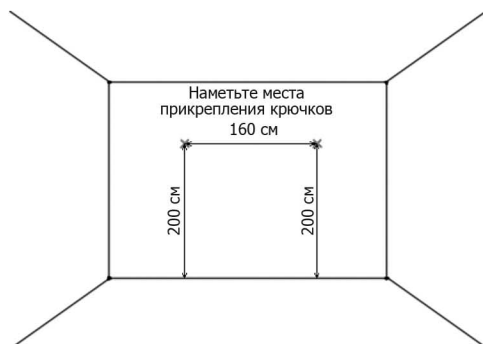

Отделите от крючков (11) защитный слой, приклейте крючки к ранее намеченным местам, плотно прижмите. Аккуратно выдавите оставшиеся пузырьки воздуха. Оставьте крючок на 24 часа в состоянии покоя до полного высыхания клея.

Возьмите экран (2). Сдвиньте кольца (12) к краям экрана так чтобы расстояние между центрами колец составило 160 см. Поднесите экран (2) к стене, повесьте кольца (12) на крючки (11). Настенный экран готов к работе.

