

Лампы с беспроводным управлением Marlight.

Инструкция по использованию



Подготовка к использованию.

1) Достаньте из коробки лампу и пульт управления.

2) Вставьте батарейки в пульт. Пульт использует три батарейки типа AAA. Проверьте работу пульта, нажав на одну из кнопок в нижней части — светодиод в центре пульта должен мигнуть синим.

3) Вкрутите лампу в патрон. Лампа должна засветиться белым светом.

4) Привяжите лампу к определенному каналу на пульте. У пульта есть 4 канала, к которым можно привязать любое количество ламп. Каналы выбираются в нижней части пульта - 4 группы кнопок по две команды (включить - верхняя, выключить - нижняя).

- Коротко нажмите номер канала, к которому вы хотите привязать лампу
- Выключите лампу из сети (выключателем или вывернув из патрона)
- Включите лампу обратно
- В течении трех секунд нажмите кнопку с номером канала (она должна быть той же, что и в первый раз)
- Лампа мигнет зеленым светом - привязка закончена.


Повторите вышеприведенные операции со всеми лампами, которые вы хотите привязать.

Остальные органы управления пульта влияют только на тот канал, которой был выбран(верхней кнопкой соответствующего канала) последним.

Использование WiFi-коннектора

Создание собственной сети. Коннектор как роутер

1. Извлеките из коробки WiFi-коннектор Marlight, и соедините его прилагающимся проводом с портом USB компьютера или зарядного устройства(в комплект не входит).
2. Светодиод "Pow" должен загореться красным цветом.
3. Скачайте приложение Marlight в AppStore или Google Play.
4. Зайдите в панель управления WiFi-сетями на своем мобильном устройстве. Выберите в списке сеть "wifi-socket" без пароля. Если у сети есть пароль, или вы не можете к ней подключиться, предварительно выполните полный сброс устройства.

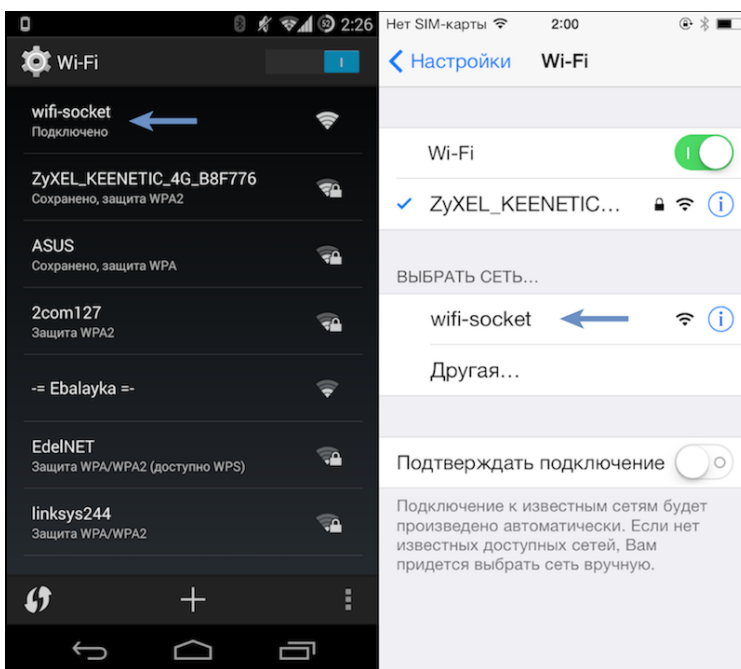

5. После того, как устройство подключилось к сети, запустите приложение Marlight



6. Введите адрес, указанный на блоке. Например: 192.168.1.100



После этого мы сможем управлять вашей лампой с помощью мобильного приложения. Обратите внимание, для этого устройство должно быть подключено к WiFi-сети устройства. Если у вас уже есть домашняя WiFi-сеть, то используйте настройку с добавлением клиента в существующую сеть.

Добавление в существующую сеть. Коннектор как клиент

1. Для подключения к устройству используйте инструкцию по созданию сети
2. После подключения к устройству

Полный сброс устройства.

Нажмите кнопку "ресет" рядом с портом питания острым предметом(например зубочисткой) и держите ее 5 секунд. Обратите внимание, устройство должно быть подключено к блоку питания.

Через пять секунд замигает синий светодиод "Link". После того, как вы отпустите кнопку, устройство перезагрузится и восстановит настройки по умолчанию.