

5.7. Наложить столешницу, выровнять по корпусу, закрепить при помощи уголков мебельных **уг** и шурупов **шр2** и **шр3**, как показано на рис.3.

5.8. Прикрепить цоколь 5 к опорам н1.

6. Рекомендации по обслуживанию и эксплуатации

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять при покупке в магазине в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться при температуре не ниже 10 °C с предварительной выдержкой в помещении (в холодное время года) не менее 6 часов в порядке, изложенном в данном руководстве.

В процессе эксплуатации необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения. Мебель должна эксплуатироваться в помещениях с температурой воздуха +10...+28 °C и относительной влажностью не более 70%.

Мебель следует беречь от прямого попадания солнечных лучей, кислот, щелочей, растворителей (спирт, ацетон, бензин и др.), беречь от механических повреждений, ударов, царапин. Поверхности мебели очищать слабым мыльным раствором.

Максимальная нагрузка на полки 10 кг. Нагрузка на изделие должна распределяться равномерно по всей площади изделия. При необходимости перестановки изделия необходимо полностью освободить его от груза, вынуть выдвижные ящики и вкладные полки.

При эксплуатации мебели запрещается:

- ставить горячие и влажные предметы;
- -устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и других источников тепла, вплотную к сырым и холодным стенам;
- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;
- применять для уборки мебели химические чистящие средства;
- эксплуатировать изделие с дефектными деталями, а также не полной комплектации.

7. Гарантии изготовителя

- 7.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня реализации. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации и ухода за мебелью.
- 7.2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив «Руководство по сборке и эксплуатации изделия» и копию товарного чека.
- 7.3. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

ООО «ЭлиГард»


Республика Беларусь, 224024, г. Брест, ул. Красногвардейская, 140

НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ КУХНИ «Виктория», проект $Э\Gamma$ -001.00.00.00.00

МОДУЛЬ 21/1 Шкаф нижний мойка ШНМ1 50, проект ЭГ-001.21.01.01.00 Шкаф нижний мойка ШНМ1 60, проект ЭГ-001.21.02.01.00


Мебель бытовая для хранения

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

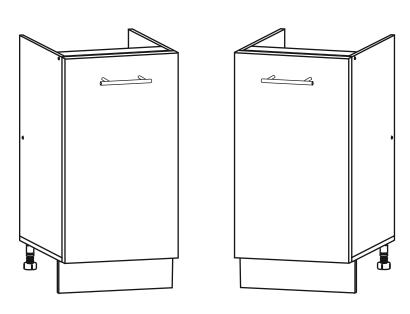

Декларация о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.01. TP025 018.01 00571 сроком до 25.10.2026



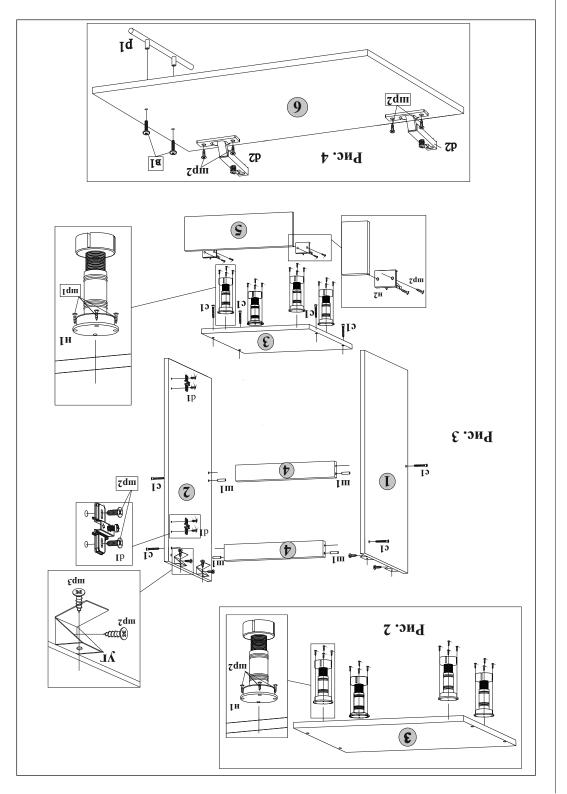

Настоящее «Руководство по сборке и эксплуатации» распространяется на **шкаф нижний мойка ШНМ1 50, шкаф нижний мойка ШНМ1 60,** входящие в набор мебели для кухни «Виктория», и содержит указания, необходимые для правильной и безопасной сборки

и эксплуатации изделия.

І. Назначение изделия

Изделия, входящие в состав набора мебели для кухни «Виктория», предназначены для соборудования кухонь в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45% до 70%.

	Į:	H WAS	1b+2b Tm 4	Ін		Sн		£q	lm	
ТШ	91 mm91x4	b TIII ₽	тш 8	ммосх7ь	ј компл	9	тш 4	ммсех	к8р	
(X	Zqu		AT DIM	[5		Iq			ш	
4. Комплект фурнитуры										
Iqm fqm										
Pnc. 1										
			Руководство по экспл							
			қомплект фурнитуры			∥ ⊢			00	
l.	965x917	964x917	Дверь			∥ ┡		il l	820	
l.	91x\$6x009	91x\$6x00\$	Поколь					il l	\cup	
7	91x07x88c	91x07x834	Планка жесткости			L		il l		
I	91x094x009	31x034x002	йинжин тиШ					il l		
I	91x094x407	91x094x407	Стенка боковая	7		Ļ.,		<u> </u>		
I	91x094x407	91x094x407	Стенка боковая	I	09	t	000 600			
лш	09 IMHIII	0\$ IMHIII	Наименование элемента	:corr			009 '009			
кол-во,	Габаритные размеры, мм		1	гоп			аритны	_		
1	2. Общий вид без дверей и									

5. Последовательность сборки $\mathbf{5}$. Последовательность сборки $\mathbf{5}$.1. Вскрыть упаковку, разложить детали на ровной поверхности. Прикрепить опоры **н1 к** нижнему щиту $\mathbf{3}$ при помощи шурупов **шр1** и крестообразной отвертки (рис.2).

TIII [

двери) закрепить направляющие петель d1 с помощью шурупов **шр2** и крестообразной отвертки. Соединить между собой детали корпуса 1, 2, 3, 4 и стянуть стяжками винтовыми с1 попьзуясь ключом к1 (пис 3)

c1, пользуясь ключом **к1** (рис. \mathfrak{I}). \mathfrak{I} . Прикрепить колодки клипсы \mathfrak{I} и цоколю \mathfrak{I} шурупами $\mathfrak{up2}$, установить клипсы \mathfrak{B} колодки \mathfrak{I}

(рис.3). 5.5. Положить дверь **6** на ровную поверхность и закрепить на ней петли шарнирные **d2** при помощи шурупов **шp2** и крестообразной отверстия под ручку в зависимости от открывания дверей. Диаметр отверстия под ручку в отверстия с внутренней стороны вставить винты, снаружи совместив отверстия ручек **p1** с отверстия с внутренней стороны вставить помощи крестообразной отверстия ручек **p1** с резьбой винтов, закрутить винты при помощи крестообразной отвертки, придерживая

ручку (рис.4). 5.6. Навесить дверь 6 на корпус шкафа, соединив между собой петли d2 и направляющие

петель $\mathrm{d} 1$. Отрегулировать положение дверей 6 при помощи винтов (рис. 5).