

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев с момента покупки. Гарантия предоставляется только при наличии кассового чека, не распространяется на аккумулятор. Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится ко 2 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 2 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.

Не утилизировать с бытовыми и пищевыми отходами.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Uniel Lighting Co., Ltd, Юниэл Лайтинг Ко. Лтд, Синцяо Норс Родд 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Made in China. Сделано в Китае. www.uniel.com, www.uniel.shop, www.uniel.ru

ИМПОРТЕР: ООО "Юниэл-Восток", 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д 7, офис 801. тел.: +7 (4232) 737718.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр. д. 20, тел. (499)182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



Изделие:	
Номер серии:	Дата изготовления:
Место продажи:	
Дата продажи:	
Подпись продавца:	
Подпись покупателя:	
Дата обмена:	

По любым вопросам обращаться по адресу ООО «ТК Юнимаркет» 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. (499)182-51-05 или на сайт uniel.ru

Uniel
WWW.UNIEL.RU

ИНСТРУКЦИЯ
ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

САДОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ СЕРИЯ CLASSIC



Модели:

USL-C-417/PT305 Purple crocus,

USL-C-418/PT305 Blue crocus,


USL-C-419/PT305 Yellow crocus,

USL-C-420/PT305 PINK CROCUS

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед использованием светильника необходимо:

1. Снять защитную пленку с солнечной панели.
2. Удалить изолирующую прокладку, или перевести выключатель в положение ON.
3. Установить светильник на хорошо освещаемую солнцем поверхность на один-два дня для полной зарядки аккумулятора. На ночь светильник рекомендуется выключать.

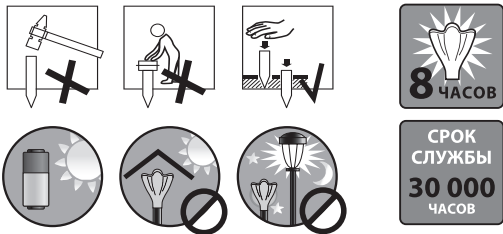




ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При длительном использовании или продолжительном хранении эффективность аккумулятора может снижаться, в этом случае его следует заменить:

1. отверните винт;
2. замените аккумулятор.

Убирая светильник на продолжительное хранение, переведите выключатель в положение OFF (если он есть) или используйте прокладку, изолирующую аккумулятор:

3. выключатель;
4. изолирующая прокладка.

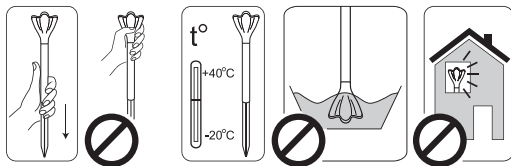

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	USL-C-417/ PT305 Purple crocus	USL-C-418/ PT305 Blue crocus	USL-C-419/ PT305 Yellow crocus	USL-C-420/ PT305 PINK CROCUS
Материал корпуса	пластик	пластик	пластик	пластик
Цвет	фиолетовый	голубой	желтый	розовый
Размер, см	6×30,5	6×30,5	6×30,5	6×30,5
Светодиод	1200 мкд\ 0,6 Вт	1200 мкд\ 0,6 Вт	1200 мкд\ 0,6 Вт	1200 мкд\ 0,6 Вт
Цвет свечения	белый	белый	белый	белый
Аккумулятор	1×LR54 NI-MH, 40 мАч	1×LR54 NI-MH, 40 мАч	1×LR54 NI-MH, 40 мАч	1×LR54 NI-MH, 40 мАч
Солнечная панель	1 шт, аморфная, 25×25 mm 2 В 15 мА	1 шт, аморфная, 25×25 mm 2 В 15 мА	1 шт, аморфная, 25×25 mm 2 В 15 мА	1 шт, аморфная, 25×25 mm 2 В 15 мА
Класс защиты IP	44	44	44	44