

## Регулировка дверей

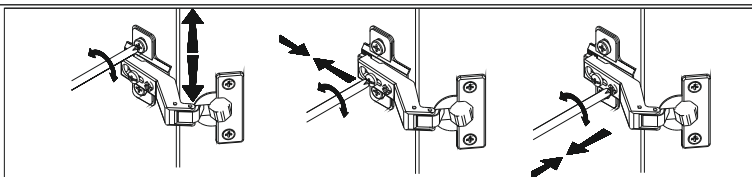


Рис. 5

- 5.7. Установить на корпусе шкафа петли для навешивания **пд** шурупами **шр1** (рис.3).  
5.8. Положить дверь **4** на ровную поверхность и закрепить на ней петли шарнирные **пл45** шурупами **шр2** при помощи крестообразной отвертки. Досверлить отверстия под ручки в зависимости от открывания дверей. Диаметр отверстия под ручку **5 мм!** В сквозные отверстия на дверях **4** с внутренней стороны вставить винты, снаружи совместив отверстия ручки **р1** с резьбой винтов, вкрутить винты при помощи крестообразной отвертки, придерживая ручку (рис.4).  
5.9. Навесить корпус шкафа на стену помещения.  
5.10 Навесить двери на корпус шкафа, соединив между собой петли **пл45** и направляющие петель **а3** (рис.4). Отрегулировать положение дверей при помощи винтов (рис.5).  
5.11. Установить проволочные емкости для посуды **см1** - в верхние держатели **д1**, **см2** - в нижние держатели **д1**, поддон **п** - на щит нижний горизонтальный **2**.

Для крепления к стене используйте крепеж, подходящий для материала стен вашего дома. За консультацией по крепежам можно обратиться в специализированный магазин.

### 6. Рекомендации по обслуживанию и эксплуатации

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять при покупке в магазине в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться при температуре не ниже 10 °С с предварительной выдержкой в помещении (в холодное время года) не менее 6 часов в порядке, изложенном в данном руководстве.

В процессе эксплуатации необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения. Мебель должна эксплуатироваться в помещениях с температурой воздуха +10...+28 °С и относительной влажностью не более 70%.

Мебель следует беречь от прямого попадания солнечных лучей, кислот, щелочей, растворителей (спирт, ацетон, бензин и др.), беречь от механических повреждений, ударов, царапин. Поверхности мебели очищать слабым мыльным раствором.

Максимальная нагрузка на полки 10 кг. Нагрузка на изделие должна распределяться равномерно по всей площади изделия. При необходимости перестановки изделия надо полностью освободить его от груза, вынуть выдвижные ящики и вкладные полки.

При эксплуатации мебели **запрещается:**

- ставить горячие и влажные предметы;
- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и других источников тепла, вплотную к сырым и холодным стенам;
- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;
- применять для уборки мебели химические чистящие средства;
- эксплуатировать изделие с дефектными деталями, а также не полной комплектации.

### 7. Гарантии изготовителя

7.1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня реализации. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации и ухода за мебелью.

7.2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив «Руководство по сборке и эксплуатации изделия» и копию товарного чека.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

ООО «ЭлиГард»

Республика Беларусь, 224024, г. Брест,  
ул. Красногвардейская, 140

**НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ КУХНИ «Виктория»,**  
проект ЭГ-001.00.00.00.00





### МОДУЛЬ 8/1

**Шкаф верхний угловой сушка ШВУС 60x60/72,**  
проект ЭГ-001.08.01.01.00

**Шкаф верхний угловой сушка (стекло) ШВУС(СТ) 60x60/72,**  
проект ЭГ-001.08.02.01.00

**Мебель бытовая для хранения**

### РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

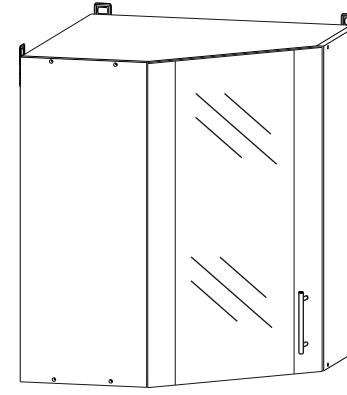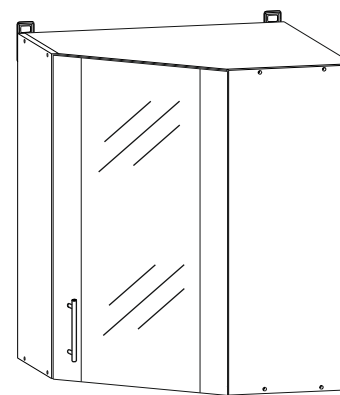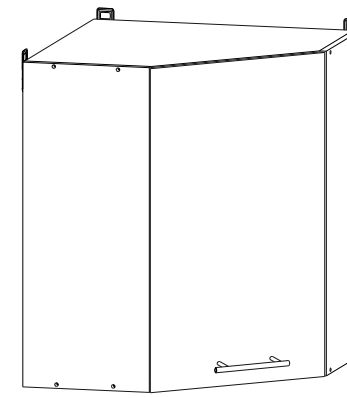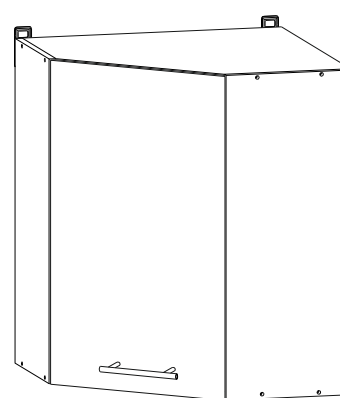


Декларация о соответствии  
ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 018.01 00571  
сроком до 25.10.2026



Настоящее «Руководство по сборке и эксплуатации» распространяется на шкаф СВЛС (СТ) 60х60/72, входящие в набор мебели для кухни «Виктория», и содержит указания, необходимые для правильной и безопасной сборки и эксплуатации изделия. Изделия, входящие в состав набора мебели для кухни «Виктория», предназначены для оборудования кухни в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45% до 70%.

## 2. Общий вид и габаритные размеры корпуса




## 3. Комплектность изделия

Поз.	Наименование	Габаритные размеры, мм	Кол-во, шт.
1	Стенка боковая	720x300x16	2
2	Шит горизонтальный	578x578x16	2
3	Бок задний	688x300x16	1
4	Дверь	716x396	1
5	Стенка задняя	716x296	2
6	Стенка задняя	716x320	1

Комплект фурнитуры  
Руководство по эксплуатации

## 4. Комплект фурнитуры

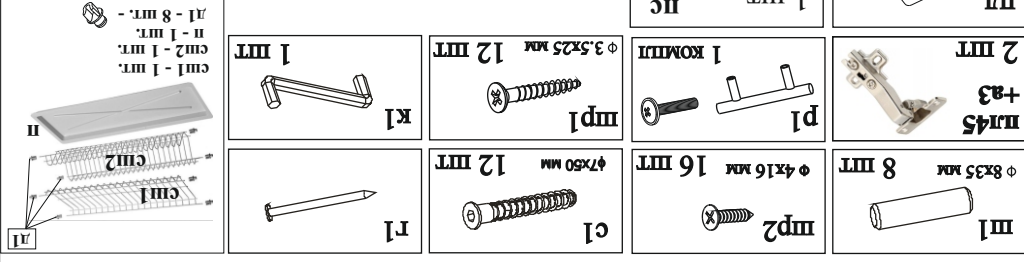

## 5. Последовательность сборки

5.1. Вскрыть упаковку, разложить детали на ровной поверхности.  
5.2. В отверстия диаметром 8 мм на торцевых краях шитов 2 вставить шканты ш1 (рис.1).  
**ВНИМАНИЕ:** если шкант вставляется более чем на 10 мм, его необходимо укоротить.  
5.3. На внутреннюю поверхность одной из боковых стенок 1 закрепить направляющие петель а3 с помощью шурупов mp2 и крестообразной отвертки (рис.1).  
5.4. На внутренние поверхности заднего бока 3, одной боковой стенки 1 в отверстия диаметром 10 мм установить держатели для сушилок д1 (рис.1).  
5.5. Соединить между собой детали корпуса шкафа настенного 1, 2, 3, как показано на рисунке 1, и стянуть стяжками винтовыми с1, пользуясь ключом к1.  
5.6. Уложить корпус на стенку боковую 1 так, чтобы бок задний 3 был сверху. Закрепить заднюю стенку 6 на корпусе с трех сторон с помощью гвоздей г1, к боку заднему 3 одну сторону закрепить шурупами mp2, затем уложить шкаф на вторую стенку боковую 1, установить на корпус две стенки задние 5, предварительно соединив их между собой планкой соединительной пс, закрепить гвоздями г1 при помощи молотка (рис.2).

