

iVideon Dome

Купольная сетевая 2Мп камера с фиксированным объективом iVideon Dome 2.8 (3.6) мм



### Основные возможности

- 1/2.7" КМОП сенсор, 2Мп
- Кодирование H.265+ / H.264+
- 25/30 к/с при 1080P (1920×1080)
- ИК-подсветка до 20 м
- Объектив 2.8 (3.6) мм
- Угол обзора по горизонтали: 114,6° (87,5°)
- Аппаратный DWDR, 3D DNR, BLC, ROI
- Поддержка карт памяти емкостью до 256ГБ
- 2.4GHz Wi-Fi & Ethernet соединение
- **Доступ к видео из любой точки земного шара с помощью iVideon**
- Широкий температурный диапазон: -20°C ... +45°C
- Питание – DC 12В

## iVideon Dome

**Комплект поставки**

- Камера iVideon Dome
- Руководство по эксплуатации
- Монтажный комплект
- Блок питания 12В DC

**Технические характеристики**

Модель	iVideon Dome
<b>Камера</b>	
Сенсор	1/2.7" КМОП, 2Мп
Чувствительность	0.0456лк@(F2.0, AGC вкл.), Олк с ИК
Скорость электронного затвора	1/3с ~ 1/100000с
Объектив	2.8 (3.6) мм
Угол обзора объектива	2.8 мм горизонтальный: 114,6° 2.8 мм вертикальный: 59,4° 3.6 мм горизонтальный: 87,5° 3.6 мм вертикальный: 47°
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Регулировка угла установки	Поворот: 0° – 355°; наклон: 0° – 70°; вращение: 0° – 355°
<b>Сжатие</b>	
Видеосжатие	H.265 / H.264 / MJPEG
Профиль H.264	Main Profile
Битрейт видео	32 кб/с – 16 Мб/с
<b>Изображение</b>	
Максимальное разрешение	1920×1080
Основной поток	1920×1080@25/30 к/с
Дополнительный поток	704×576@25/30к /с


## iVideon Dome

Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности
Улучшение изображения	DWDR, 3D DNR, BLC, ROI
Переключение «День/ночь»	Авто / по расписанию / по тревоге
<b>Сеть</b>	
Сетевое хранение	NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Безопасность	Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ
Совместимость	PSIA, CGI, ISAPI, облачный сервис iVideon
Срабатывание тревоги	Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища
Действия по тревоге	уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи
<b>Интерфейсы</b>	
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M Ethernet
Поддержка WiFi	IEEE802.11b/g/n, дальностью до 50 м
Локальное хранилище	Слот для microSD / SDHC / SDXC до 256ГБ
Кнопка сброса настроек	Есть
<b>Основное</b>	
Питание	DC12В ± 25%
Потребляемая мощность	4.7Вт макс.

## iVideon Dome

Рабочие условия	- 20 °С ... + 45 °С, влажность 95% или меньше (без конденсата)
Защита	Нет
Дальность действия ИК-подсветки	До 20 м
Материал корпуса	Пластик
Размеры	Ø100.0 × 74.3 мм
Вес	195 г. (с упаковкой 435 г.)

## Габариты (мм)

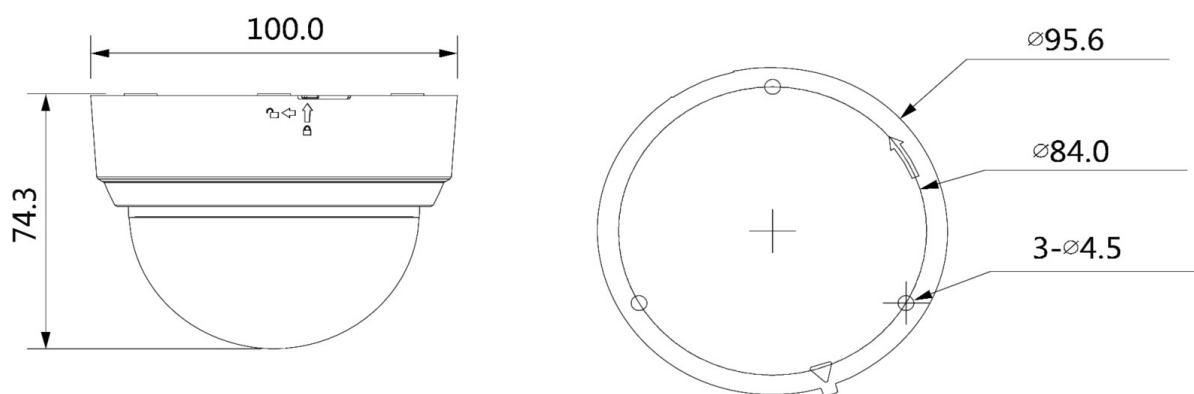


## iVideon Dome

## Таблица совместимости камеры с аксессуарами


Модель камеры		iVideon Dome	
№	Тип аксессуара	Модель аксессуара	Изображение
1	Адаптер на столб	NBLB-A152-E	
2	Монтажная коробка	NBLB-A130-E	
3	Настенное крепление	NBLB-B203W	

Монтажная коробка NBLB-A130-E вместе с камерой iVideon Dome

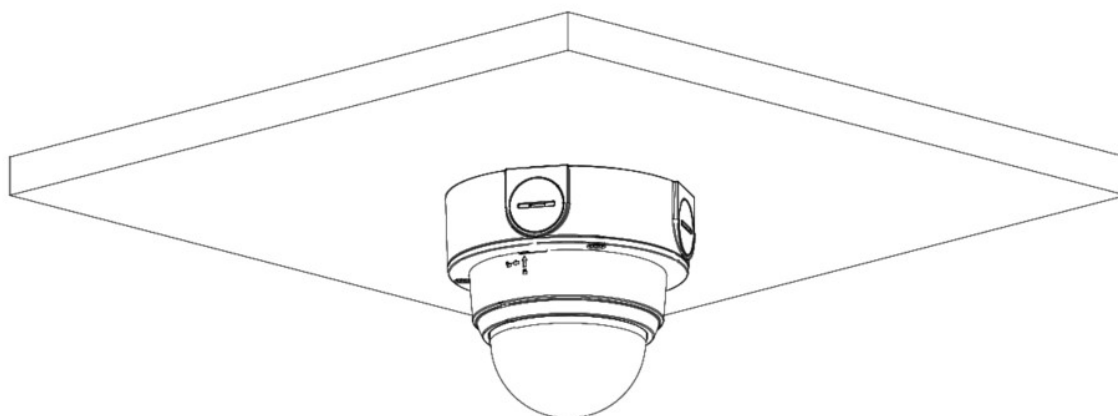

## iVideon Dome

Настенное крепление NBLB-B203W вместе с iVideon Dome

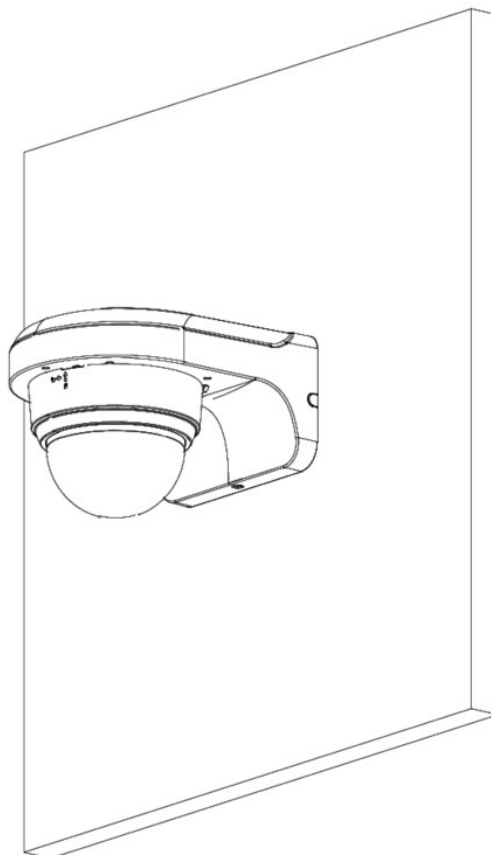

Адаптер на столб NBLB-A152-E + Настенное крепление NBLB-B203W вместе с камерой iVideon Dome

