



Фабрикант
группа компаний

Список комплектующих:

- Чехол газ-лифта - 1 шт.
- Газ-лифт - 1 шт.
- Крестовина - 1 шт.
- Ролик - 5 шт.
- Спичка с винтом дорашек №1 - 1 шт.
- Сиденье с установленной пластиной с помощью 4-х винтов М6 х20 - 1 шт.
- Кронштейн Обвалина /логика с чехлом на обвалину и винтом дорашек №2 - 1 шт.

Инструкция по сборке

1. Установить ролики в отверстия крестовины.
2. Газ-лифт установить в центральное отверстие крестовины.
3. Надеть чехол газ-лифта на газ-лифт.
ВНИМАНИЕ! Не допускается механическое воздействие на центральную клипсу, расположенную в нижней части газ-лифта.
4. Выкрутить винт дорашек №2 из кронштейна Обвалина /логика. Вставить кронштейн сидения и закрутить винтом дорашек №2 (Вид В). В зависимости от конструкции кронштейна осуществляется регулировка вылета спижки относительно сидения.
5. Выкрутить винт дорашек №1 из спижки. Вставить в паз под кронштейн Обвалина /логика на спижке кронштейн и зафиксировать винтом дорашек №1 (Вид А).
7. Удалить защитный колпачок с газ-лифта*. Установить кресло на газ-лифт.
ВНИМАНИЕ! При регулировке механизмов изделия действуйте аккуратно, не превышайте разумные усилия на регулятор подъема кресла.

Рекомендации по эксплуатации

Осмотр - проводите осмотр кресла как минимум один раз в месяц, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для труднодоступных пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - для поддержания привлекательного внешнего вида тканей и удаления пыли материал необходимо чистить мягкой щеткой или обрабатывать пылесосом. Пролитая жидкость должна быть немедленно удалена с поверхности, чтобы предотвратить распыление и проникновение жидкости в волокна ткани. Не ослабляйте ткани под прямыми солнечными лучами, а также в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.


Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

* Опционально.


ВНИМАНИЕ: МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА КРЕСЛО ДО 50 КГ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЯ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, И ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НАГРУЗКИ.

Схема сборки кресла "Логика"


**Вид А
Спичка вид сверху**

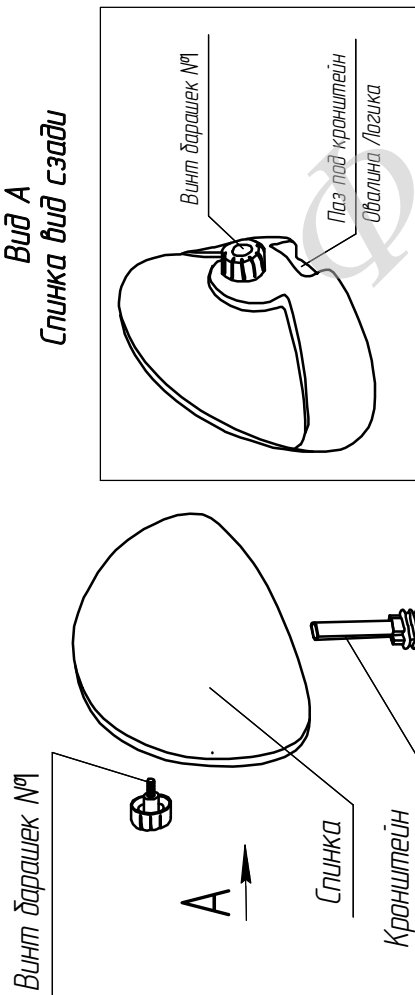

Сиденье с пластиной

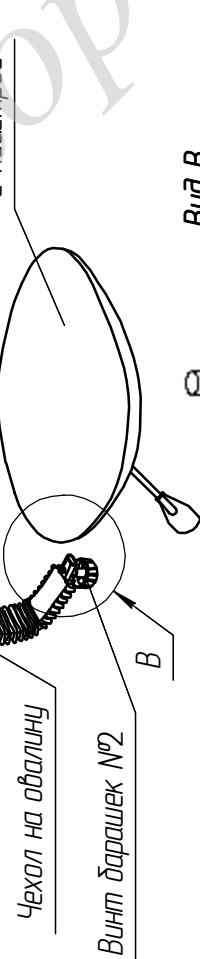

Вид В

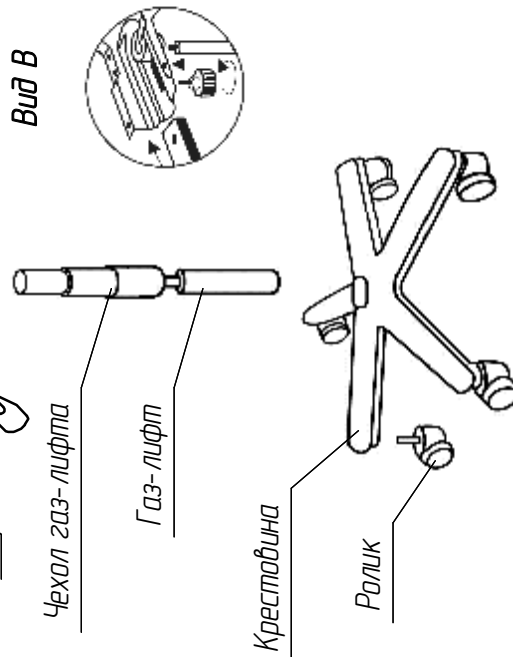

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Рисунок кресла может отличаться (в зависимости от заказа)