

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ ВА47-150

Краткое руководство по эксплуатации

RU

Основные сведения об изделии

Выключатель автоматический для защиты от сверхтоков ВА47-150 серии KARAT товарного знака IEK (далее – выключатель) предназначен для работы в однофазных или трехфазных электрических сетях переменного тока номинальным напряжением не более 400 В частотой 50/60 Гц.

Выключатель соответствует ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 и ГОСТ IEC 60898-1.

Выключатель выполняет функции автоматического отключения электроустановки при появлении сверхтоков (перегрузки или короткого замыкания) и оперативного управления участками электрических цепей.

Основная область применения выключателя: распределительные щиты, групповые щитки (квартирные и этажные), отдельные потребители электроэнергии.

Структура обозначения

Выключатель автоматический
ВА 47-150 X1 X2 15kA X3 KARAT IEK

ВА 47-150 – тип автоматического выключателя;
X1 – количество полюсов: 1P, 2P, 3P, 4P;
X2 – обозначение номинального тока: 63A, 80A, 100A, 125A;
15 kA – номинальная отключающая способность;
X3 – тип защитной характеристики: C, D;
KARAT – серия;
IEK – товарный знак.

Пример записи автоматического выключателя при заказе и в документации других изделий:

Однополюсный автоматический выключатель типа ВА 47-150 на номинальный ток 63 А с защитной характеристикой типа "С" товарного знака IEK:

Выключатель автоматический
ВА47-150 1P 63A 15kA C KARAT IEK

Комплектность

В комплект поставки входит: выключатель – 1 шт.; паспорт – 1 экз.

Меры безопасности

Эксплуатация выключателя должна производиться в соответствии с «Правилами устройств электроподстанций», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок».

Все монтажные и профилактические работы следует проводить при снятом напряжении.

По способу защиты от поражения электрическим током выключатели соответствуют классу 0 по ГОСТ Р 12.1.019 и должны устанавливаться в распределительное оборудование, имеющее класс защиты не ниже I.

Выключатель не требует специального обслуживания в процессе эксплуатации.

При нормальном функционировании по истечении срока службы, изделие не представляет опасности в дальнейшей эксплуатации.

Правила монтажа и эксплуатации

Фазные проводники допускается подключать как сверху, так и снизу выключателей.
Электрические контактные соединения выполнять по ГОСТ 10434.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Один раз в шесть месяцев подтягивать контактные винтовые зажимы, давление которых со временем ослабевает из-за циклических изменений температуры окружающей среды и пластической деформации металла зажимаемых проводников.

EN

Basic information about the product

Miniature circuit breaker for overcurrent protection VA47-150 of KARAT series of IEK trademark (hereinafter referred to as – circuit breaker) is designed for operation in single-phase or three-phase AC electrical networks with rated voltage of no more than 400 V and frequency of 50/60 Hz.

The circuit breaker meets LVD Directive No. 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU and EN 60898-1.

The circuit breaker performs the functions of automatic shutdown of the electrical installation in the event of overcurrents (overload or short circuit) and operational control of sections of electrical circuits.

The main application scope of the circuit breaker: distribution boards, branch circuit panel boards (apartment and floor), individual consumers of electricity.

Type designation

Circuit breaker VA47-150 X1 X2 15kA X3 KARAT IEK
VA47-150 – circuit breaker type;
X1 – amount of poles: 1P, 2P, 3P, 4P;
X2 – rated current designation: 63A, 80A, 100A, 125A;
15 kA – rated breaking capacity;
X3 – type of protective characteristic: C, D;
KARAT – series;
IEK – trademark.

An example of a circuit breaker recording when ordering and in the documentation of other products:

Single-pole circuit breaker of VA47-150 type for rated current 63 A with protective characteristic of "C" type of IEK trademark:

Circuit breaker VA47-150 1P 63A 15kA C KARAT IEK

Completeness of set

Delivery set includes: circuit breaker – 1 pc.; passport – 1 copy.

Safety measures

The operation of the circuit breaker should be carried out in accordance with the "Regulations for Electrical Installation", "Rules of technical operation of electric installations of consumers" and "Interbranch rules on labor safety in operation of electricity generating equipment".

All installation and service maintenance should be carried out in de-energized state.

The circuit breaker does not require any special maintenance during operation.

Under normal operation after the expiration of its service life, the product does not pose a danger in further operation.

Installation and operation rules

Phase conductors can be connected both from above and from below the switches.

RECOMMENDED

Once every six months to tighten the contact screw terminals, the pressure of which releases with time due to cyclic changes in the environmental temperature and metal flow of the clamped conductors.

Технические данные / Technical data


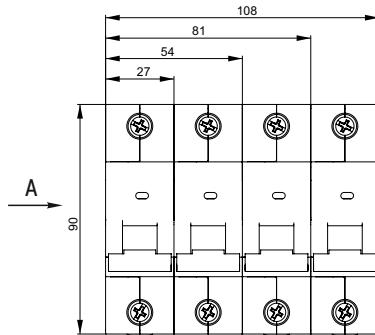
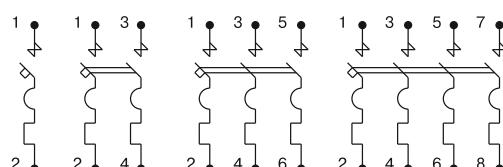
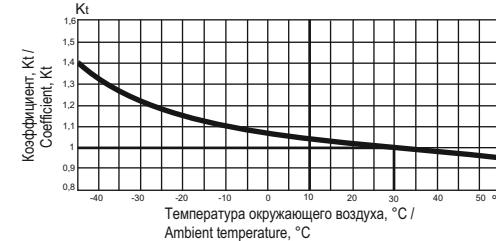
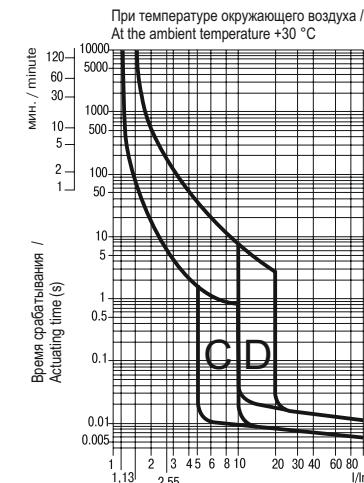
Наименование показателя / Parameter denomination	Значение / Value															
Число полюсов / Number of poles	1÷4															
Наличие защиты от сверхтоков в полюсах / Overcurrent protection in poles	Во всех полюсах / On all poles															
Номинальное рабочее напряжение / Rated operating voltage, Ue, V	230/400															
- переменного тока частотой / AC with frequency of 50/60 Hz	400															
- постоянного тока / DC	60															
Номинальный ток / Rated current, In, A	63; 80; 100; 125															
Номинальная отключающая способность / Rated breaking capacity Icn, A	15000															
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение / Rated impulse withstand voltage, Uimp, V	6000															
Характеристика срабатывания от сверхтоков, тип / Overcurrent tripping characteristics, type	C, D															
Время-токовые рабочие характеристики при контролльной температуре калибровки / Time-current performance at calibration reference temperature 30 °C	<table border="1"> <tr> <td>Тепловой расцепитель / Thermal release</td> <td>1,13 In</td> <td>t≤1 ch (при/at In≤63 A) - без расцепления / without release</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1,45 In</td> <td>t≤2 ch (при/ат In≥63 A) - без расцепления / without release</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2,55 In</td> <td>t<1 ch (при/ат In≤63 A) - расцепление / release t>1 ch (при/ат In>63 A) - расцепление / release</td> </tr> <tr> <td>Электромагнитный расцепитель / Electromagnetic release</td> <td>C</td> <td>5 In t≤0,1 s без расцепления / without release 10 In t<0,1 s расцепление / release</td> </tr> <tr> <td></td> <td>D</td> <td>10 In t≤0,1 s без расцепления / without release 20 In t<0,1 s расцепление / release</td> </tr> </table>	Тепловой расцепитель / Thermal release	1,13 In	t≤1 ch (при/at In≤63 A) - без расцепления / without release		1,45 In	t≤2 ch (при/ат In≥63 A) - без расцепления / without release		2,55 In	t<1 ch (при/ат In≤63 A) - расцепление / release t>1 ch (при/ат In>63 A) - расцепление / release	Электромагнитный расцепитель / Electromagnetic release	C	5 In t≤0,1 s без расцепления / without release 10 In t<0,1 s расцепление / release		D	10 In t≤0,1 s без расцепления / without release 20 In t<0,1 s расцепление / release
Тепловой расцепитель / Thermal release	1,13 In	t≤1 ch (при/at In≤63 A) - без расцепления / without release														
	1,45 In	t≤2 ch (при/ат In≥63 A) - без расцепления / without release														
	2,55 In	t<1 ch (при/ат In≤63 A) - расцепление / release t>1 ch (при/ат In>63 A) - расцепление / release														
Электромагнитный расцепитель / Electromagnetic release	C	5 In t≤0,1 s без расцепления / without release 10 In t<0,1 s расцепление / release														
	D	10 In t≤0,1 s без расцепления / without release 20 In t<0,1 s расцепление / release														
Механическая износостойкость, циклов В-0 / Mechanical wear resistance, On-Off cycles	6000															
Электрическая износостойкость, циклов В-0 / Electrical wear resistance, On-Off cycles	4000															
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529) / Degree of protection according to the EN 60529	IP40															
Сечение провода, присоединяемого к контактным зажимам / Cross-section of conductors connected to the terminals, mm ²	10-50															
Индикатор положения контактов (на лицевой панели) / Indicator of contact positions (on front panel)	Есть / There is															
Возможность присоединения К выводам / Possibility of busbars connection	<table border="1"> <tr> <td>К выводам / To pins</td> <td>PIN (штырь/pin); FORK (вилка/plug)</td> </tr> <tr> <td>К выводам / To outputs 2, 4, 6, 8</td> <td>PIN (штырь/pin)</td> </tr> </table>	К выводам / To pins	PIN (штырь/pin); FORK (вилка/plug)	К выводам / To outputs 2, 4, 6, 8	PIN (штырь/pin)											
К выводам / To pins	PIN (штырь/pin); FORK (вилка/plug)															
К выводам / To outputs 2, 4, 6, 8	PIN (штырь/pin)															
Климатическое исполнение и категория размещения / Climatic version and placement category	УХЛ4 / NF4															
Масса 1 полюса / Weight of 1 pole, kg	0,194															
Рабочий режим / Operating mode	Продолжительный / Continuous															
Ремонтопригодность / Repairability	Неремонтопригоден / Non repairable															
Сторона подключения нагрузки / Side of load connection	Любая / Any															
Температура эксплуатации / Operating temperature, °C	- 40 ... + 50															

Технические данные (продолжение) / Technical data (continuation)

Наименование показателя / Parameter denomination	Значение / Value
Высота над уровнем моря / Base altitude, m	≤2000
Относительная влажность воздуха / Relative air humidity, %	при/ат 20 °C 90 при/ат 40 °C 50
Рабочее положение / Operating position	90° в любую сторону / in any side
Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1 / Mechanical category	M4
Транспортирование / Transportation	В упаковке изготовителя, любым видом крытого транспорта, предохраняющим изделие от грязи, влаги и ударных нагрузок / In the manufacturer's package by any type of covered transport that protects the product from dirt, moisture and shock loads
Хранение / Storage	В упаковке изготовителя, в помещениях с естественной вентиляцией воздуха / In the manufacturer's package in naturally ventilated rooms
Температура хранения/транспортирования / Storage/transportation temperature, °C	- 45 ... + 50
Утилизация / Disposal	В соответствии с законодательством на территории реализации / In accordance with the legislation in the territory of sale
Срок службы, лет / Service life, years	≥15
Гарантийный срок (с дnia продажи), лет / Warranty period (from the date of sale), years*	10
*Гарантия сохраняется при соблюдении покупателем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. / Warranty remains if operating, transportation, storage and installation rules are complied with.	
Дополнительные устройства / Auxiliary devices	
Наименование / Denomination	Артикул / Order code
Расцепитель независимый PH47 / RN47 Shunt release	MVA01D-RN
Расцепитель минимального/максимального напряжения PMM47 / RMM47 Under/over voltage release	MVA01D-RMM
Контакт состояния KC47 / KS47 State contact	MVA01D-KS-1
Контакт состояния KCB47 / KSV47 State contact	MVA01D-AK-1
Примечание - Допускается присоединение к автоматическому выключателю не более двух устройств. / Note - No more than two devices are allowed to connect to circuit breaker.	
Шины / Busbars	
Наименование / Denomination	Артикул / Order code
Шина соединительная типа PIN (штырь) 1P 100A шаг 27мм (1м) / Connecting bus of PIN type 1P 100A spacing 27mm (1m)	YNS51-1-100
Шина соединительная типа PIN (штырь) 2P 100A шаг 27мм (1м) / Connecting bus of PIN type 2P 100A spacing 27mm (1m)	YNS51-2-100
Шина соединительная типа PIN (штырь) 3P 100A шаг 27мм (1м) / Connecting bus of PIN type 3P 100A spacing 27mm (1m)	YNS51-3-100
Шина соединительная типа PIN (штырь) 4P 100A шаг 27мм (1м) / Connecting bus of PIN (pin) type 4P 100A spacing 27mm (1m)	YNS51-4-100

Клеммы / Terminals

Наименование / Denomination	Артикул / Order code
Клемма вводная для модульного оборудования КВМ 4-25мм ² (прямой ввод) IEK / Input terminal for modular equipment KVM 4-25 mm ² (direct input) IEK	YKVM-4-25-F
Клемма вводная для модульного оборудования КВМ 4-25мм ² (боковой ввод) IEK / Input terminal for modular equipment KVM 4-25 mm ² (side input) IEK	YKVM-4-25-S

Габаритные и установочные размеры / Overall and installation dimensions**Схемы электрические принципиальные / Electric schematic diagram****Зависимость номинального тока от температуры окружающей среды / Dependence of the rated current on the ambient temperature****Время-токовые характеристики / Time-current performances****Монтаж / Installation**