


# MEDIUM 100

Лоток Ecotekc MEDIUM 100.125 h145 с решеткой  
пластиковой, кл. С250



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 19805000	черный	1010	153	149,3	4,109
ДИ 19817000	металлик	1010	153	149,3	4,109

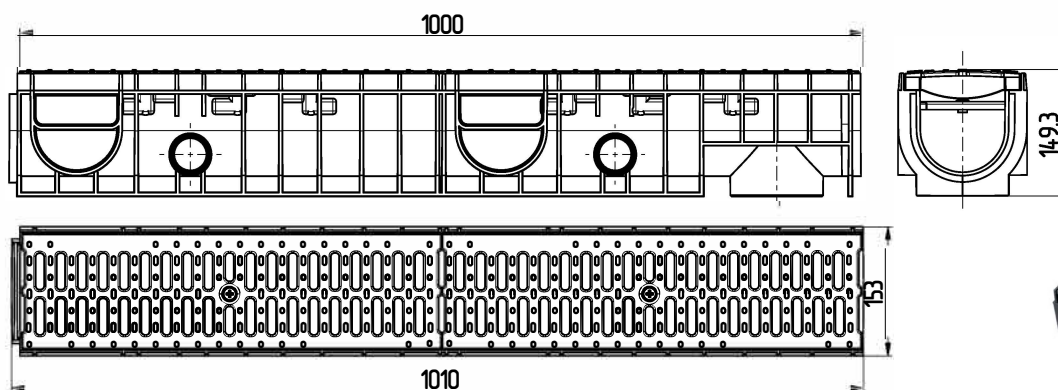

CE DIN EN 1433

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Канал пластиковый системы MEDIUM из OTHER (PP+PELD), PA. Имеет сформированное отверстие для подключения труб  $\varnothing 50$  мм,  $\varnothing 110$  мм для выпуска через дно лотка, а также специальный паз для подключения других лотков под углом  $90^\circ$  и специальный паз для распила лотка. Полиамидная решетка с продольными щелями.

Класс нагрузки: **C 250**.

Крепление: при помощи стальной оцинкованной планки с болтом.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. загородные строительство для сбора воды с кровли и террас;
2. в скверах и парках (для благоустройства);
3. на велосипедных дорожках;
4. на тротуарах;
5. плоская кровля, террасы, балконы;
6. на школьных дворах;
7. на стадионах;
8. въезд автомобилей;
9. подземные и многоуровневые парковки.



## МАТЕРИАЛ

PP+PELD, PA

## АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Заглушка-переходник для лотков пластиковых Стандарт 100.125 и 100.175 (черный)	ДИ 01405000	150	116	38	0,06

213826, РБ, Могилевская область,  
г. Бобруйск, ул. К. Маркса, д. 27  
info@ecotekc.by +375 44 765-05-62  
ecotekc.by +375 225 70-91-28