



# MEDIUM 100



Лоток Ecoteck MEDIUM 100.175 h195 с решеткой пластиковой, кл. В125 (чёрный, металллик)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 16605000	1010	153	195	4,92

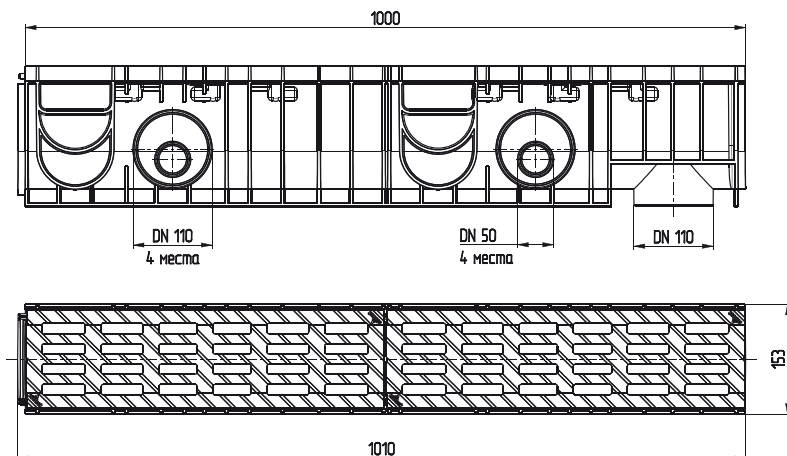

CE DIN EN 1433

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Канал пластиковый системы Medium из вторичного ПЭ-ПП с решеткой пластиковой из полиамида. Имеется сформированное отверстие для подключения труб Ø 110 для выпуска через дно лотка, а также боковое сформированное отверстие для подключения труб Ø 50 мм и Ø 100 мм и специальный паз для подключения других лотков под углом 90°, специальный паз для распила лотка. Класс нагрузки В 125.

## ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

- загородные дома (сбор воды с кровли и террас);
- скверы и парки;
- велосипедные дорожки;
- пешеходные зоны;
- плоская кровля, террасы, балконы;
- въезд автомобилей;
- тротуары и стадионы;
- подземные и многоуровневые парковки;
- рынки, магазины.

## МАТЕРИАЛ

PEHD Полиамид



## АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Заглушка-переходник для лотков пластиковых Стандарт 100.125 и 100.175 (черный)	ДИ 01405000	150	116	38	0,063

213826, РБ, Могилевская область,  
г. Бобруйск, ул. К. Маркса, д. 27  
info@ecoteck.by +375 44 765-05-62  
ecoteck.by +375 225 70-91-28