


MEDIUM 100

Лоток Ecoteck MEDIUM 100.95 h115 с решеткой полиамидной, кл. С250

ecoteck

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 19705000	черный	1010	153	119.3	3.753
ДИ 19717000	металлик	1010	153	119.3	3.753

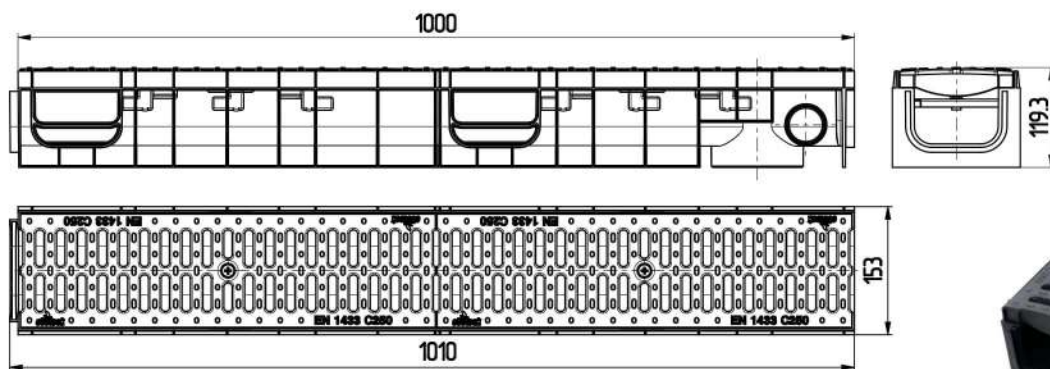

CE DIN EN 1433

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Канал пластиковый системы MEDIUM из OTHER (PP+PELD), PA. Сформированное отверстие для подключения труб $\varnothing 50$ мм., $\varnothing 110$ для выпуска через дно лотка. Специальный паз для подключения других лотков под углом 90° и специальным пазом для распила лотка. Полиамидная решетка. Крепление: стальная оцинкованная планка с болтом. Класс нагрузки С250.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. загородные строительство для сбора воды с кровли и террас;
2. в скверах и парках (для благоустройства);
3. на велосипедных дорожках;
4. на тротуарах;
5. пешеходные зоны;
6. на школьных дворах;
7. на стадионах;
8. въезд автомобилей;
9. рынки магазины.

МАТЕРИАЛ

PP+PELD, PA

АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Заглушка-переходник для лотков пластиковых Стандарт 100.125 и 100.175 (черный)	ДИ 01405000	150	116	38	0,06

