



# STANDART 100


Лоток 125 h129 с решеткой чугунной, кл. С250

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 11305000	1010	153	132,1	8,19

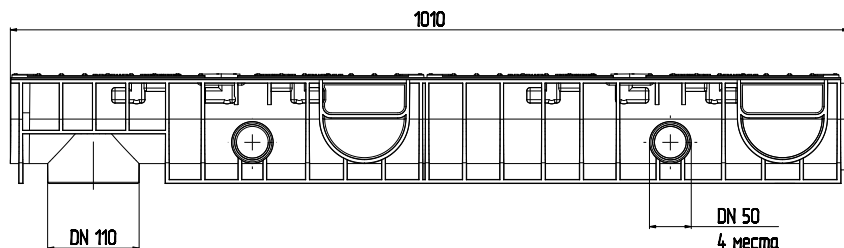

CE DIN EN 1433

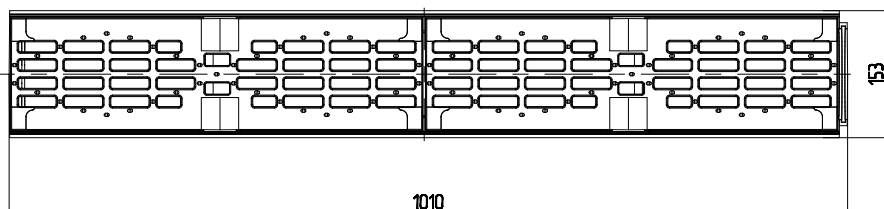

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Канал пластиковый системы STANDART из вторичного ПЭ-ПП. Сформированное отверстие для подключения труб Ø 50 мм, Ø 110 для выпуска через дно лотка. Специальный паз для подключения других лотков под углом 90° и специальным пазом для распила лотка. Чугунная решетка с продольными щелями. Крепление: крепеж-валик элемент безболтового соединения решетки с лотком (класс нагрузки С250).

## ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. загородные дома (сбор воды с кровли и террас);
2. скверы и парки;
3. велосипедные дорожки;
4. школьные дворы;
5. въезд автомобилей;
6. тротуары и стадионы;
7. плоская кровля, террасы, балконы;
8. подземные и многоуровневые парковки.

## МАТЕРИАЛ

PEHD Чугун ВЧ-50 с антикоррозийным полимерным покрытием



## АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Вес, кг
	Заглушка-переходник для лотков пластиковых Стандарт 100.125 и 100.175 (черный)	ДИ 01405000	116	38	150	0,063