




STANDART 100

Лоток Ecotekc STANDART 100.175h179
с решеткой 100 чугунной, кл. С250



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 16305000	1010	153	182	9,64

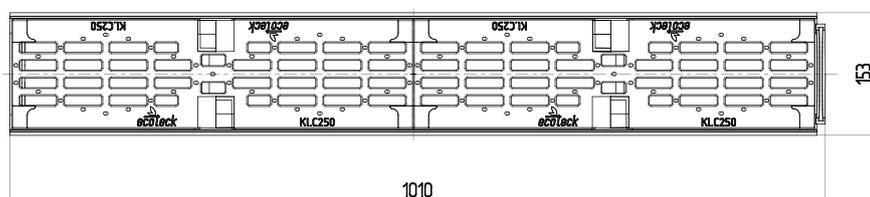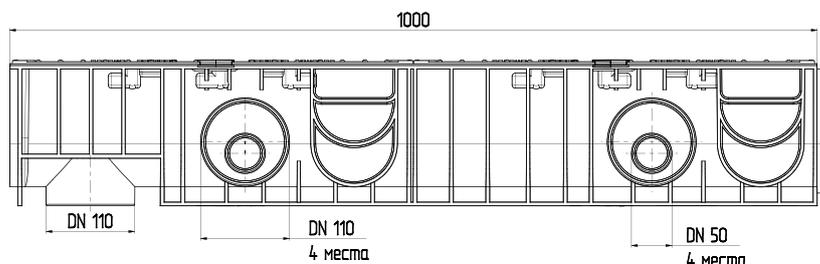

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Канал пластиковый системы STANDART из вторичного ПЭ-ПП. Сформированное отверстие для подключения труб Ø 50 мм, Ø 110 для выпуска через дно лотка. Специальный паз для подключения других лотков под углом 90° и специальным пазом для распила лотка. Чугунная решетка с продольными щелями. Крепление: крепеж-валик элемент безболтового соединения решетки с лотком (класс нагрузки С250).

МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ

1. загородные строительство для сбора воды с кровли и террас;
2. в скверах и парках (для благоустройства);
3. велосипедные дорожки;
4. на тротуарах;
5. на школьных дворах;
6. на стадионах;
7. плоская кровля, террасы, балконы;
8. подземные и многоуровневые парковки;
9. въезд автомобилей;
10. частные гаражи.

МАТЕРИАЛ

Вторичный ПЭНД – ПП
Чугун ВЧ-50 с антикоррозийным полимерным покрытием



АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Заглушка-переходник для лотков пластиковых Стандарт 100.125 и 100.175 (черный)	ДИ 01405000	150	116	38	0,06

213826, РБ, Могилевская область,
г. Бобруйск, ул. К. Маркса, д. 27
info@ecotekc.by +375 44 765-05-62
ecotekc.by +375 225 70-91-28

ГРАЖДАНСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ЛАНДШАФТНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СПОРТИВНЫЕ
ПОКРЫТИЯ