


MEDIUM 100

Лоток пластиковый 175h195, кл. В125

ecoteck

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|-------------|-----------|------------|------------|---------|
| ДИ 04105000 | 1010 | 153 | 195 | 3,23 |

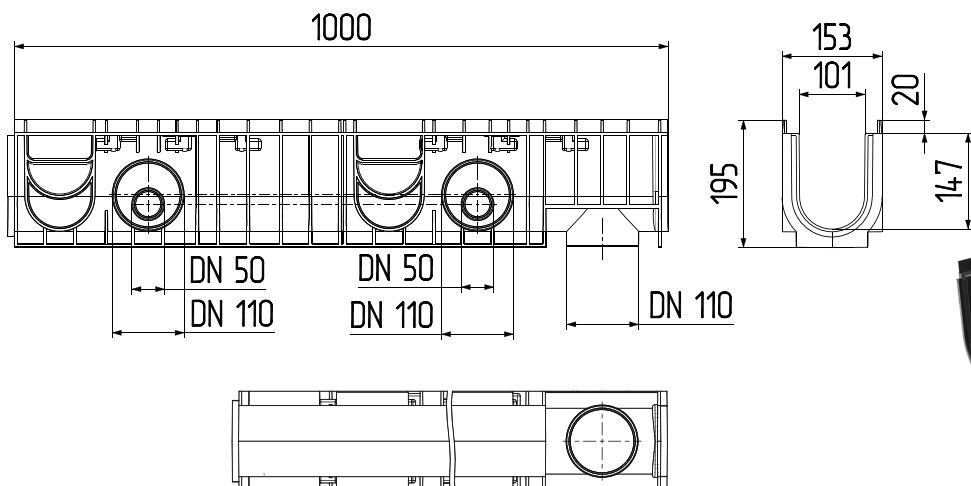

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


Канал пластиковый системы MEDIUM из вторичного ПЭ-ПП. Сформированное отверстие для подключения труб \varnothing 50 или 110 мм – по 2 с каждой стороны лотка. Сформированное отверстие \varnothing 110 мм для выпуска через дно лотка. Специальный паз для подключения других лотков под углом 90° и специальным пазом для распила лотка. Класс нагрузки А 15- В 125.

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. загородные дома (сбор воды с кровли и террас);
2. скверы и парки;
3. велосипедные дорожки;
4. школьные дворы;
5. въезд автомобилей;
6. тротуары и стадионы.

МАТЕРИАЛ

PEHD

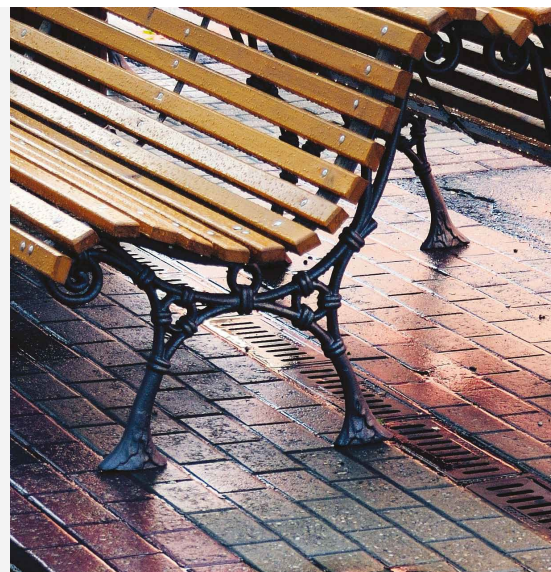

АКСЕССУАРЫ

| Фото | Описание | Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Вес, кг |
|------|--|-------------|------------|------------|-----------|---------|
| | Заглушка-переходник для лотков пластиковых Стандарт 100.125 и 100.175 (черный) | ДИ 01405000 | 116 | 38 | 150 | 0,063 |