


Общий вид изделия




1 ШАГ

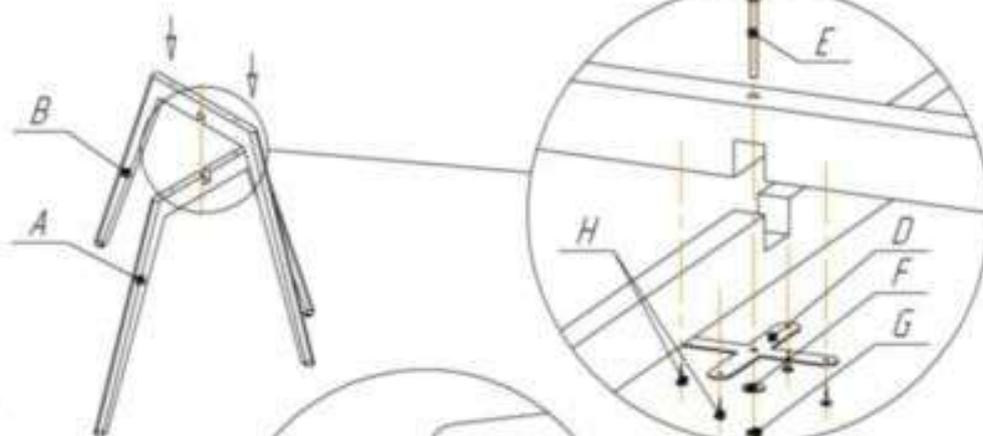

Разметка столешницы.



2 ШАГ



Cx2 шт.	Dx1 шт.	Ex1 шт.	Fx1 шт.	Gx1 шт.	Hx4 шт.	Ix16 шт.	Jx4 шт.	Kx4 шт.
		Винт M6x75	φ6 (увелич.)	M6	4,2x16 (с плоской)	3,5x19	подпятник (самоклейка)	винт самонарез. (4,2x70)

ВНИМАНИЕ!

- * эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- * периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).
- * допускается использование столешниц толщиной не менее 20,0 мм.

Максимальная распределенная статическая нагрузка - 50 кг