

Спасибо, что выбираете продукцию STELLA!

Для Вас мы создаем качественные современные и экологически чистые материалы для декора и отделки.




Video

Панели ПВХ экологически безвредные, влагостойкие, с классом горючести - Г1. Подходят для внутренней отделки любых типов помещений, за исключением мест, находящихся под воздействием прямых солнечных лучей. Для ухода за панелями используйте бытовые моющие средства, мягкую губку или ткань. Нельзя применять абразивные вещества, такие средства, как растворитель 646, ацетон и им подобное.

Для монтажа панелей Вам понадобятся: монтажные планки ПВХ STELLA, саморезы с погружной шляпкой и ПВХ кляймеры. Между стеной и панелями можно дополнительно установить тепло-, гидро-, звуко-изоляцию. На идеально ровную стену монтаж панелей можно производить с помощью жидких гвоздей.

1. Монтажные планки ПВХ STELLA, крепятся на поверхность перпендикулярно направлению монтажа панелей. Устанавливаются при помощи уровня или отвеса для формирования углов в 90° и выравнивания плоскости монтажа. Расстояние между планками на стене не должно превышать 50 см на стене, на потолке - не более 30 см.
2. Если панели закрывают стену до потолка, то в верхней части стены

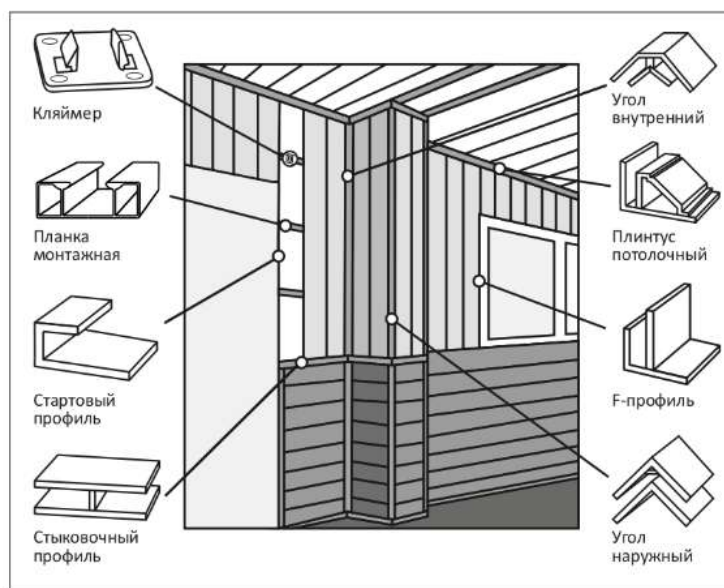

плинтус рекомендуем крепить к монтажной планке, которую следует закрепить под потолок.

3. Монтаж рекомендуем начинать с установки стартового профиля.
4. Вставьте первую панель шипом в паз стартового профиля. Убедитесь, что панель расположена идеально ровно по отношению к углу поверхности с помощью уровня или отвеса.
5. Закрепите к монтажной планке широкую крепежную полку с помощью ПВХ кляймера STELLA.
6. Плотнo вставьте вторую панель шипом в паз первой. Убедитесь, что между панелями нет зазоров. Закрепите аналогично.
7. Последнюю панель уменьшите продольно со стороны широкой монтажной полки на 3-4 мм меньше чем фактическое расстояние от предпоследней панели до внутренней части ПВХ профиля.
8. Заведите отрезанной стороной панель в ПВХ профиль (внутренний, наружный, стартовый, F-профиль) в зависимости от помещения, затем сместите шипом в сторону паза предпоследней панели до плотного примыкания.
9. Если Вы хотите скомбинировать цвета, применяйте соединительный элемент. Если Вам не хватает длины, также можно использовать соединительный элемент.