



## BLACK DYNAMIC



Engineered to the highest German standards



Patented PowerFrame® grid for reliable starting power, fast recharge and corrosion resistance




2000

: [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)


ETN:	545 413 040
:	545 413 040 312 2
.	B20
:	4016987119372
UK :	077
:	1
- :	72

[ ]:	12	:	B13
[ ]:	45	:	1
EN [ ]:	400	:	1
[ ]:	207	:	H4R/LN1R
[ ]:	175	( ):	11,43
[ ]:	190		


B13



1



**POWERFRAME®.**

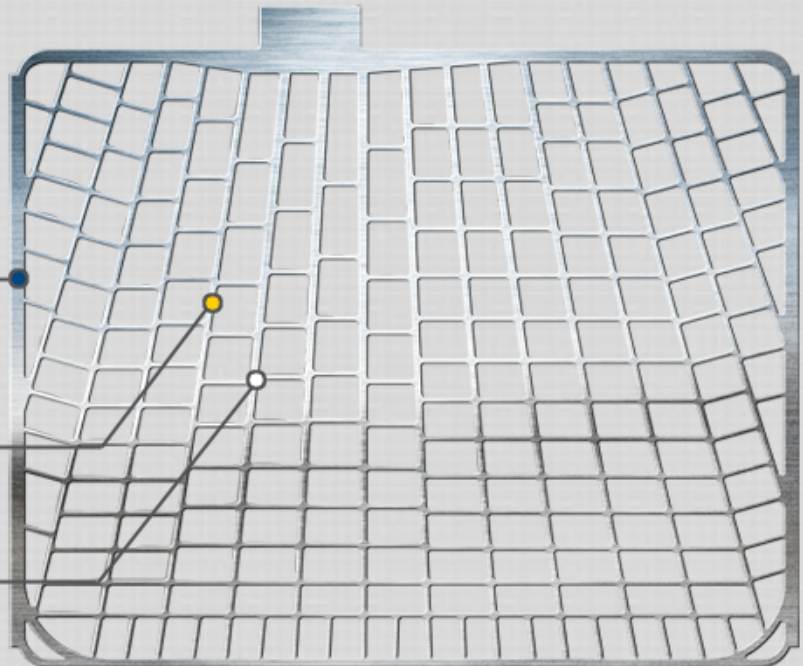

**Прочная структура**

Прочная структура запатентованной технологии решетки PowerFrame обеспечивает на 66 % большую долговечность и более высокую устойчивость к коррозии по сравнению с решетками других конструкций.

**Мощная модель**

Конструкция решетки PowerFrame обеспечивает отличный ток холодной прокрутки, поток электроэнергии на 70 % лучше по сравнению с другими технологиями решеток.

**Чистое производство**

По сравнению с другими технологическими методами, производство PowerFrame требует на 20 % меньше энергии и дает на 20 % меньше выбросов парниковых газов.



	<i>SILVER Dynamic</i>	<i>BLUE Dynamic</i>	<i>BLACK Dynamic</i>
	11	25	13
	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
	/SLI	/SLI	/SLI
/	PowerFrame®/	PowerFrame®/	PowerFrame®/
	OE		

