

Электроустановочные изделия

Серия BOLERO



Элегантные силуэты изделий и высокое качество исполнения делают серию BOLERO безупречным выбором для классических и современных интерьеров квартир, загородных домов, офисных и коммерческих объектов.

Технические характеристики:

- Тип монтажа: скрытый
- Цвет: белый, кремовый, антрацит, серебряный
- Максимальное напряжение: 250/50 Гц
- Степень защиты: IP20
- Номинальный ток для выключателей: 10 А
- Номинальный ток для розеток: 10 А и 16 А
- Способ крепления: винты и распорные лапки
- Сечение подключаемых проводов: до 2,5 мм²

Создай свой дизайн!




Разнообразие цветовых решений позволяет создавать нестандартные цветовые комбинации





- Самозажимные клеммы позволяют быстро и надежно подключать провода до 2,5 мм.
- Схема подключения нанесена на корпус механизмов.
- Выключатели рассчитаны на рабочий ресурс не менее 40 000 циклов включений/выключений.

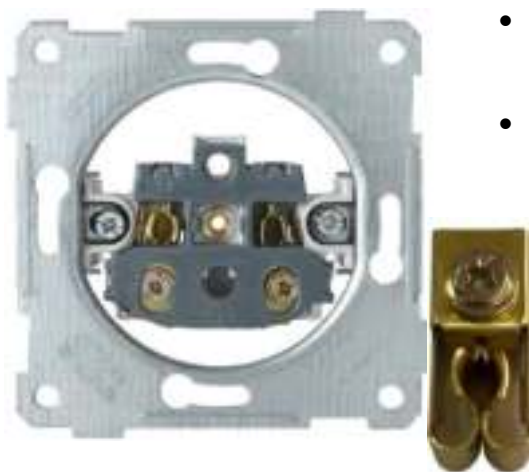

- Корпус механизма из полиамида (PA6).
 - Контактная группа выполнена из латуни.
- Подпружиненная конструкция токопроводящих элементов надежно фиксирует вилку и обеспечивает увеличенный срок службы.

**Ассортиментная линейка:
23 типа механизмов**

Выключатели



Розетки

Информац. розетки



**Рамки классические
и современные Q1**



Серия «КВАРТА»

Классический дизайн, проверенный временем и востребованный различными категориями потребителей, позволяет устанавливать изделия серии «КВАРТА» в квартирах, загородных домах, офисных и производственных помещениях.



Технические характеристики:

- Тип монтажа: скрытый
- Цвет: белый, кремовый
- Максимальное напряжение: 250/50 Гц
- Степень защиты: IP20
- Номинальный ток для выключателей: 10 А
- Номинальный ток для розеток: 16 А
- Способ крепления: винты и распорные лапки
- Сечение подключаемых проводов: до 2,5 мм²

Цветовые решения



Белый



Кремовый



Серия «КВАРТА»



- Механизм выключателя и розетки изготовлен из ударопрочного АБС-пластика и керамики, не поддерживающих горение. Выключатели рассчитаны на рабочий ресурс не менее 40 000 циклов включений/выключений.
- Жесткий металлический суппорт с оцинкованным покрытием.
- Контактная группа медно-латунная.
- Универсальные шляпки винтов под крестовую и шлицевую отвертку.
- Возможность установки в 1 пост до 4 изделий по горизонтали и вертикали.

**Ассортиментная линейка:
23 типа механизмов**

Выключатели



Розетки



* Степень защиты IP44

Информац. розетки



Рамки



Серия «ВЕГА»

Электроустановочные изделия скрытого монтажа включают в себя розетки и выключатели, которые хорошо впишутся в любой интерьер квартир, загородных домов, офисных и производственных помещений.

Технические характеристики:

- Тип монтажа: скрытый
- Цвет: белый
- Максимальное напряжение: 250/50 Гц
- Степень защиты: IP20
- Номинальный ток для выключателей: 10 А
- Номинальный ток для розеток: 10 А и 16 А
- Способ крепления: винты и распорные лапки
- Сечение подключаемых проводов: до 2,5 мм²

Ассортиментная линейка: 10 типов механизмов



Серия «ОКТАВА»



Лаконичный дизайн и универсальная конструкция позволяют легко монтировать розетки и выключатели на любую поверхность, делая процесс монтажа максимально простым.

Технические характеристики:

- Тип монтажа: открытый
- Цвет: белый, кремовый, сосна, дуб
- Максимальное напряжение: 250/50 Гц
- Степень защиты: IP20
- Номинальный ток для выключателей: 10 А
- Номинальный ток для розеток: 16 А
- Способ крепления: винтовой
- Сечение подключаемых проводов: до 2,5 мм²

Цветовые решения



Белый

Кремовый

«Сосна»

«Дуб»



Серия «ОКТАВА»

- Корпус выключателя и розетки изготовлен из ударопрочного АБС-пластика, не поддерживающего горение.
- Каждая розетка и выключатель поставляются в комплекте с задней стенкой, которая является и монтажной пластиной, служит надежной защитой от попадания пыли и иных посторонних предметов.
- Боковые стенки имеют готовую перфорацию для ввода провода или кабель-канала.
- Универсальные шляпки винтов под крестовую и шлицевую отвертку.
- Специальные отверстия под отвертку для демонтажа без повреждения накладки.

**Ассортиментная линейка:
18 типов механизмов**

Выключатели



Розетки



Информационные розетки



Серия AQUATIC, IP54



Серия предназначена для организации электроснабжения в условиях высокой влажности, в пыльных помещениях, мастерских, гаражах, а также на улице при установке под навесом, защищающим от прямого попадания осадков.

Технические характеристики:

- Тип монтажа: открытый
- Цвет: серый
- Максимальное напряжение: 250/50 Гц
- Степень защиты: IP54
- Номинальный ток для выключателей: 10 А
- Номинальный ток для розеток: 16 А
- Способ крепления: винтовой
- Сечение подключаемых проводов: до 2,5 мм²



Цветовое решение, практичное в эксплуатации.



Серия AQUATIC, IP54

НОВИНКА



Корпус из поликарбоната – ударопрочный, не поддерживающий горение.



Увеличенное внутреннее пространство для удобства монтажа.



2 герметичных сальника под разный диаметр кабеля в комплекте.



Латунная контактная группа обеспечивает долговечность изделия. Подпружинивающая скоба обеспечивает плотный, надежный контакт.

Ассортиментная линейка:
6 типов механизмов


Выключатели



Розетки



Простой и удобный монтаж на любую поверхность.



Компактный размер изделия.



Серия «ГЕРМЕС PLUS», IP54

Серия продумана до мельчайших деталей для удобства и безопасного использования в помещениях с повышенной влажностью или запыленностью, а также под навесом на открытом воздухе.

Технические характеристики:

- Тип монтажа: открытый
- Цвет: белый, дымчатый
- Максимальное напряжение: 250/50 Гц
- Степень защиты: IP54
- Номинальный ток для выключателей: 10 А
- Номинальный ток для розеток: 16 А
- Способ крепления: винтовой
- Сечение подключаемых проводов: до 2,5 мм²

Цветовые решения



белый



дымчатый





Серия «ГЕРМЕС PLUS», IP54



- Сальник расположен на торцевой части каждого ЭУИ, может быть заменен на специальный коннектор, который позволяет соединять разные ЭУИ одной серии и создавать их комбинации по вертикали от 2 единиц.
- Материал корпуса – негорючий PC-пластик.
- Винтовые контакты розеток удобны и позволяют надежно соединять 2 провода с сечением до 2,5 мм² одновременно.
- Все розетки снабжены защитными шторками, которые повышают энергобезопасность.

Ассортиментная линейка:
12 типов механизмов

Выключатели



Розетки



Коннектор



Серия «ФОРС», IP54



Современный промышленный дизайн.
 Выключатели и розетки предназначены для помещений с повышенной влажностью и запыленностью: подвалов, гаражей, мастерских. Дизайн розеток и выключателей данной серии идеально впишется в интерьер промышленных предприятий.

Технические характеристики:

- Тип монтажа: открытый
- Цвет корпуса: серый
- Цвет клавиш: темно-серый
- Максимальное напряжение: 250/50 Гц
- Степень защиты: IP54
- Номинальный ток для выключателей: 10 А
- Номинальный ток для розеток: 16 А
- Способ крепления: винтовой
- Сечение подключаемых проводов: до 2,5 мм²





Серия «ФОРС», IP54



- Устойчивая к грязи шероховатая поверхность корпуса и клавиш «шагрень».
- Верхний и нижний сальники под разный диаметр кабеля.
- Большое внутреннее пространство для удобного и надёжного монтажа.
- Винты и пружины откидной крышки из нержавеющей стали.
- Розетки поставляются с защитными шторками.
- Рабочий ресурс розеток – не менее 50 000 циклов; выключателей – не менее 40 000 циклов включения-отключения.



**Ассортиментная линейка:
6 типов механизмов**

Розетки



Выключатели



Каучуковые разъемы серии «ОМЕГА», IP44

Широко применяются в производстве и машиностроении, на строительных площадках. Используются при электроснабжении киосков и бытовок, на садовых участках и в парковых зонах, в местах, где необходима надежная защита электрического соединения.

Технические характеристики:

- Тип монтажа: открытый
- Цвет: черный, красный, оранжевый, синий, желтый
- Степень защиты: IP44
- Номинальный ток для выключателей: 10 А
- Номинальный ток для розеток: 16 А



Каучуковые разъемы серии «ОМЕГА», IP44

Ассортиментная линейка
16 SKU

Вилка



Розетка



Ударопрочный корпус из термостойкого эластомера (TPE)



Медная контактная группа с дополнительной блокировкой



Утолщенные медные стенки контактов обеспечивают высокую проводимость и надежное соединение с кабелем



Огнестойкие части корпуса (РАБ), соприкасающиеся с токоведущими частями, соответствуют ГОСТ IEC 60884-1-2013



Резьба в корпусе надежно фиксирует вилку, обеспечивая герметичное соединение



Монтажные отверстия для установки на поверхности



Герметичность – плотная фиксация защитных резиновых крышек, защита IP44



Резиновый сальник с насечками для разного диаметра кабеля

Удлинитель-шнуры и удлинители на рамках



Удлинитель-шнуры ориентированы на потребителя, покупающего удлинитель для подключения оборудования на промышленных объектах, стройке, в частном домостроении и даче.

Технические характеристики:

- Оранжевый цвет у шнуров, для четкой идентификации в условиях запыленности и грязи
- Пластиковая рамка удобна для эксплуатации и хранения удлинителей
- Максимальное напряжение: 250 В / 50 Гц
- Номинальный ток: 10 А
- Сечение провода: 2x0,75 мм²; 3x1 мм²
- Максимальная нагрузка: 2,2 кВт; 1,3 кВт
- Степень защиты от пыли и влаги: IP44; IP20
- Диапазон рабочих температур: от +1 до +35 °С
- Ассортиментная линейка: 20 SKU



Удлинитель промышленные с крышкой



Промышленная серия, ориентированная на потребителя, покупающего удлинитель для подключения оборудования на промышленных объектах и стройке.

Технические характеристики:

- Цвет: оранжевый для четкой идентификации в условиях запыленности и грязи
- Максимальное напряжение: 250/50 Гц
- Максимальная нагрузка: 3,5 кВт
- Степень защиты: IP44
- Монтажные отверстия для крепления на поверхность
- Подпружиненная крышка плотно закрывает розетку от проникновения грязи, пыли, влаги
- Ударопрочный корпус из термопластичного эластомера
- Сечение провода: 3x1 мм²
- Допустимый суммарный ток: 16 А
- Ассортиментная линейка: 3 SKU





Шнуры с выключателем и плоской вилкой

Позволяют заменить старые изношенные или поврежденные провода.

Предназначены для изготовления различных электроприборов и могут использоваться потребителем в быту для замены изношенных или поврежденных проводов. Шнур содержит выключатель и вилку, подходящую к любому типу розеток европейского или российского стандартов.

Технические характеристики:

- Цвет: белый, черный
- Максимальное напряжение: 250/50 Гц
- Номинальный ток: 2,5 А
- Сечение провода: 2x0,75 мм²
- Длина шнура: 2 м
- Ассортиментная линейка: 4 SKU



Разборные розетки и вилки, розетки для плиты

Разборные вилки и розетки успешно применяются в быту для ремонта электроприборов, удлинителей, мощность которых не превышает 2200 Вт.

Технические характеристики:

- Цвет: белый, черный
- Максимальное напряжение: 250/50 Гц
- Максимальный ток нагрузки: 16 А, 32 А
- Зажим: винтовой
- Ассортиментная линейка: 13 SKU





Бытовые удлинители и адаптеры

Предназначены для использования в быту, в офисе, для подключения всевозможных электроприборов различного назначения. Корпус выполнен из высококачественного пластика, который не темнеет от времени, не выгорает и не раскаляется от механических повреждений.

Технические характеристики:

- Цвет: белый
- Максимальное напряжение: 250/50 Гц
- Номинальный ток: 10 А и 16 А
- Сечение провода: 2x0,75 мм²; 3x1,00 мм²
- Длина шнура: 1,5; 3; 5 м
- С з/к и без з/к
- С выкл. и без выкл.
- Кол-во розеток: от 2 до 6
- Ассортиментная линейка: 42 SKU





Сетевые фильтры

Защищают дорогостоящее и чувствительное электрооборудование от перепадов напряжения в сети и перегрузок (оргтехника, аудио-, видеотехника, бытовая техника). Сетевые фильтры особенно эффективны для рабочего места с персональным компьютером, оснащенного дополнительными периферийными устройствами.

Технические характеристики:

- Цвет: белый, серый, черный
- Максимальное напряжение: 250/50 Гц
- Максимальный ток нагрузки: 16 А
- Сечение провода: 3x1 мм²
- Длина шнура: 1,5; 3; 5 м
- Кол-во розеток: от 3 до 5 мест
- Ассортиментная линейка: 8 SKU





Серия GARDEN



Серия, ориентированная на частного потребителя, с использованием для дома или дачи с целью подключения простого строительного электроинструмента: электродрели, садового электроинструмента и т.д.

Длины: 10 метров, 20 метров, 30 метров, 40 метров.

Сечение кабеля ПВХ: 2x0,75 мм² для длин 10–30 метров;
2x1,00 мм² для длины 40 метров.

Степень защиты: IP20.

Все удлинители снабжены **термозащитой**.

Удобная **прорезиненная ручка** для переноски удлинителя.

Вся необходимая техническая информация нанесена крупным шрифтом на лицевой стороне корпуса удлинителя!





Серия INDUSTRIAL



Промышленная серия с увеличенным сечением, ориентированная на частного потребителя, с целью подключения строительного электроинструмента, оборудования, освещения и т.д.

Длины: 10 метров, 20 метров, 30 метров, 40 метров, 50 метров.

Сечение кабеля ПВС: 3x1,00 мм² для длин 10–40 метров;
3x1,50 мм² для длины 10–50 метров.

Степень защиты: IP20

Все удлинители снабжены **термозащитой**.

Удобная **прорезиненная ручка** для переноски удлинителя.

Вся необходимая техническая информация нанесена крупным шрифтом на лицевой стороне корпуса удлинителя!





Серия INDUSTRIAL PLUS



Профессиональная промышленная серия с **защитой от влаги IP44**, ориентированная на строителей-монтажников для подключения электроинструмента, освещения и т.д.

Длины: 20 метров, 30 метров, 40 метров, 50 метров.

Сечение кабеля ПВС: 3x1,50 мм² для длин 20–50 метров.

Степень защиты: IP44 (наличие крышки на розетке).

Все удлинители снабжены **термозащитой**.

Вся необходимая техническая информация нанесена крупным шрифтом на лицевой стороне корпуса удлинителя!

Удобная **прорезиненная ручка** для переноски удлинителя.





Серия PROFESSIONAL



Вся необходимая техническая информация нанесена крупным шрифтом на лицевой стороне корпуса удлинителя!

Профессиональная промышленная серия **на металлической катушке с защитой от влаги IP44**, ориентированная на строителей-монтажников для подключения профессионального электроинструмента, сложного оборудования, освещения и т.д.

Длины: 20 метров, 30 метров, 40 метров, 50 метров.

Сечение кабеля КГ: 3х1,50 мм² для длин 20–50 метров;
3х2,50 мм² для длин 30–50 метров.

Степень защиты: IP44 (наличие крышки на розетке).

Все удлинители снабжены **термозащитой**.

Удобная **прорезиненная ручка** для переноски удлинителя.





Удлинитель на катушке



Серия Professional с
сечением кабеля КГ
3x2,5 мм²



- Четыре серии удлинителей на катушках с разными тех. характеристиками для всех сфер применения.
- IP44 – резиновая обойма розетки с крышкой.
- Серия Professional – барабан из стали.
- Кабель ПВС или КГ (резиновая изоляция до -40°C).

IEK H05RR-F 3X2,5mm² VDE