


### ИСПОЛНЕНИЕ 1

Общий вид сидения


Aх4 шт.	
M6x30	Для сборки стула, с толщиной каркаса в месте крепления 20 мм.

При установке сидения на каркас  
в исполнении 1 использовать винт M6x30.

Вариант 1

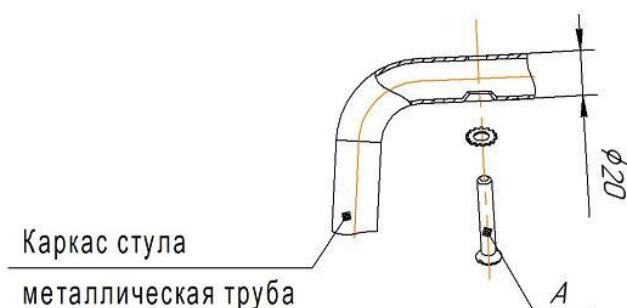

Вариант 2

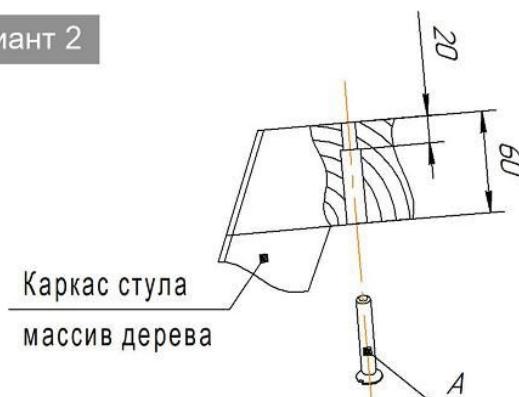

### ИСПОЛНЕНИЕ 2

Aх4 шт.	
M6x16	Для сборки стула, с толщиной каркаса в месте крепления 3 мм.

При установке сидения на каркас  
в исполнении 2 использовать болт M6x16.

Вариант 1



Вариант 2



### ВНИМАНИЕ!

- \* эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- \* периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

## СИДЕНИЕ SHT-ST35

