

5.3. Хранение прожекторов осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°C и относительной влажности до 98%. При хранении на стеллажах или полках прожекторы (только в потребительской таре) должны быть сложены не более, чем в 5-6 рядов по высоте.

5.4. Срок хранения прожекторов у потребителя в упаковке изготовителя – 6 месяцев.

5.5. Прожекторы в части стойкости к внешним воздействующим факторам при нормальных условиях эксплуатации соответствуют группе М1 по ГОСТ 17516.1-90.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Срок службы прожектора – 30 000 часов, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и установки.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации прожекторов – 1 год со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовлено в КНР

Предприятие-изготовитель: Нингбо Иви ЛайтингТэкнолджи Ко, Лтд.

Уполномоченный представитель предприятия-изготовителя на территории ТС:
ООО «Крэзисервис», 220114, РБ, г. Минск, ул. Кирилла Туровского, д.10, пом. 150,
Тел.: +375 (17) 336-18-18, e-mail: client@crazyservice.net

Штамп изготовителя / Подпись проверяющего

Прожектор LED TV-KC _____

Дата изготовления _____

Дата продажи _____



Технический паспорт

Прожектор светодиодный LED TV-KC (804, 806, 807, 808)



Техническая поддержка на сайте

www.crazyservice.by

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Прожекторы светодиодные серии LED TV торговой марки КС (далее прожекторы) предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 165-265В частоты 50-60 Гц.

1.2. Область применения прожекторов: для наружной установки (освещения или подсветки объектов, витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.п.). Установка прожекторов может осуществляться на наружных стенах, парапетах зданий и сооружений, других ровных поверхностях.

1.3. Прожекторы изготавливаются:

- по классу защиты от поражения электрическим током: класса 2;
- по степени защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги IP65.

1.4. Класс энергоэффективности: А.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Типоисполнения и основные параметры прожекторов.

Характеристики	LED TV-804-50W 6500K-IP65-KC	LED TV-806-100W 6500K-IP65-KC	LED TV-807-150W 6500K-IP65-KC	LED TV-808-200W 6500K-IP65-KC
Артикул	LED TV-804-6500	LED TV-806-6500	LED TV-807-6500	LED TV-808-6500
Мощность прожектора, Вт	50	100	150	200
Световой поток, Лм	5650	11450	16750	21050
Цветовая температура, К	6500	6500	6500	6500
Степень защиты	IP65	IP65	IP65	IP65
Тип светодиодов	SMD 3030	SMD 3030	SMD 3030	SMD 3030
Коэффициент мощности	>0,5	>0,5	>0,5	>0,5
Рабочее напряжение, В	165-265В	165-265В	165-265В	165-265В
Диапазон частот, Гц	50-60 Гц	50-60 Гц	50-60 Гц	50-60 Гц
Класс энергоэффективности	A	A	A	A
Рабочая температура, °С	-40 до +50	-40 до +50	-40 до +50	-40 до +50
Коэффициент пульсации	<3 %	<3 %	<3 %	<3 %
Класс защиты	II	II	II	II
Ресурс работы светильника, Ч	30 000	30 000	30 000	30 000
Габаритные размеры (LxWxH), мм	215x135x53	268x165x63	268x165x63	328x210x68

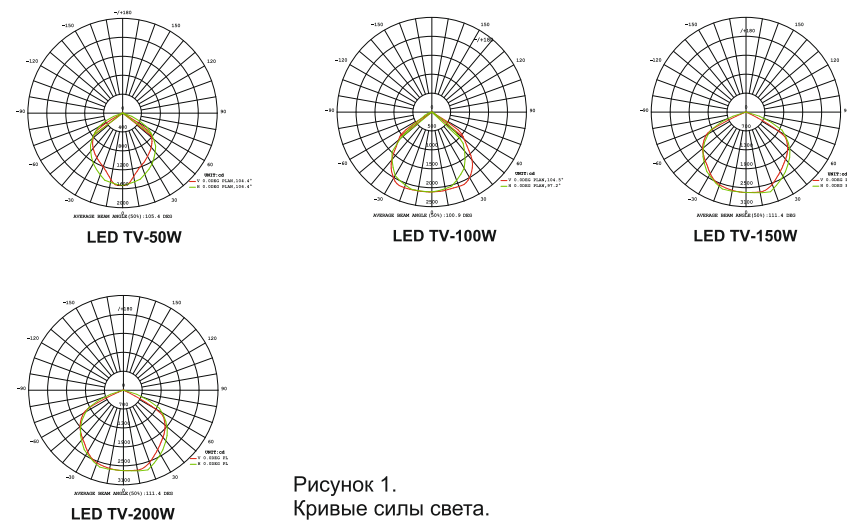


Рисунок 1.
Кривые силы света.

3. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 3.1.** Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным электриком.
- 3.2.** Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220 В и наличии защитного устройства (автоматический выключатель, предохранитель).
- 3.3.** Установите прожектор на предполагаемое место монтажа.
- 3.4.** Присоедините подготовленные концы проводов к клеммному зажиму.
- 3.5.** Присоединение прожектора к поврежденной электропроводке запрещено!
- 3.6.** Прожектор можно эксплуатировать только при наличии защитного заземления. Защитный проводник (желто-зеленого цвета) присоединяйте только к зажиму, обозначенному знаком заземления.
- 3.7.** Эксплуатация прожектора производится в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей."

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1.** При эксплуатации необходимо располагать прожектор вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов.
- 4.2.** Прожектор с разбитым или треснувшим стеклянным экраном и другими механическими повреждениями эксплуатировать запрещено!

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 5.1.** Транспортирование и хранение прожекторов осуществляется по ГОСТ23216-78 и ГОСТ 15150-69.
- 5.2.** Транспортирование прожекторов допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных прожекторов от механических повреждений и ударных нагрузок.