


Технические характеристики продукта

Характеристики

MGU6.002.573

Рамка, 1 место, хамелеон синий/ бежевый

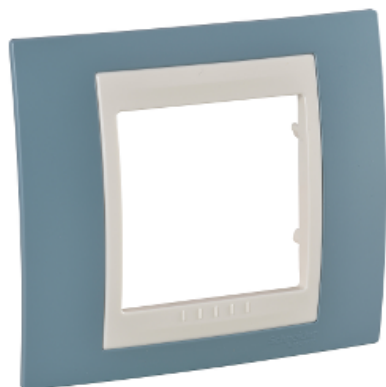

Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Диапазон | Unica |
| Область применения | Монтаж |
| Тип устройства или его аксессуаров | Рамка |
| Наименование | Unica Plus |
| Количество мест | 1-постовая |
| Монтаж | Защёлкивание |
| Оттенок цвета накладки | Синий марганец |
| Декоративный цвет | Слоновая кость |

Дополнительные характеристики

| | |
|----------------|---|
| Материал | ASA + PC decorative frame ASA + PC промежуточная часть ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) рамка |
| Стандарты | EN 60669-1 |
| Высота | 80 мм |
| Ширина | 90 мм |
| Глубина | 14 мм |
| Масса продукта | 0.022 кг |
| Сегмент рынка | Рынок жилья Малые коммерческие предприятия |

Условия эксплуатации

| | |
|---------------------------------|--|
| Степень защиты IK | IK01 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Характеристики окружающей среды | Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин |

Стойкий к УФ
Жидкий стеклоочиститель

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |
|--------------------------------------|-------------------------|

Экологичность предложения

| | |
|--|--|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно Эксплуатационные характеристики |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|
