

Технические характеристики продукта


Характеристики

SDN4201160

Телефонная розетка x2, алюминий



Отказ от ответственности: Данный документ не заменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

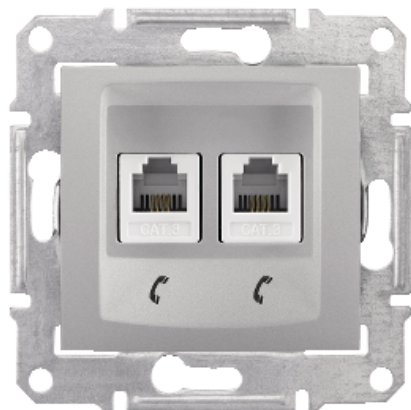

Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Диапазон | Sedna |
| Тип устройства или его аксессуаров | Телефонное розетка |
| Комплектация изделия | Без рамки |
| Тип телефонной розетки | 2x RJ11 |
| Оттенок цвета закрывающей панели | Алюминий |

Дополнительные характеристики

| | |
|-----------------------|---|
| Жесткость кабеля | Гибкий Жесткий |
| Присоединения | Винтовые зажимы |
| Материал | Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения |
| Тип покрытия | Глянцевая |
| Тип монтажа | Скрытый |
| Способ установки | Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата : 51...68 мм Винты |
| Высота | 71 мм |
| Ширина | 71 мм |
| Глубина | 36 мм |
| Глубина проецирования | 14.5 мм |
| Масса продукта | 0.05875 кг |

Условия эксплуатации

| | |
|-------------------|------|
| Степень защиты IP | IP20 |
|-------------------|------|

Экологичность предложения

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
|-------------------------------------|---------------------------------|

| | |
|--|--|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0946 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно Эксплуатационные характеристики |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|