


**Преимущества**

- Увеличивается до 100%.
- Гибкие в нескольких плоскостях.

**Технические характеристики**

- № материала.: 1.4404 / 1.4305 стандартной длины (стягивание).
- Сварные соединения, конический (М) на одной стороне и прижимная гайка со съемным плоским уплотнителем на другой стороне, 1× уплотнитель.
- F × M стандартная длина.

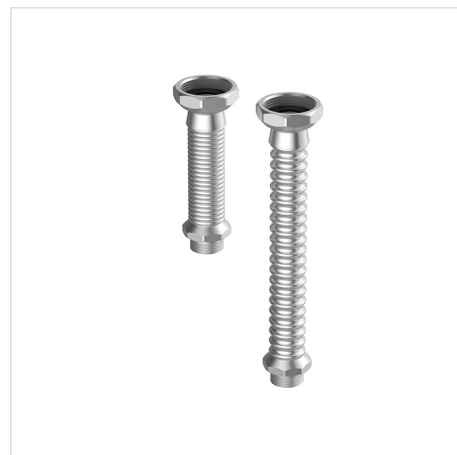

|                         |   |                                       |
|-------------------------|---|---------------------------------------|
| Описание                | Inoflexi - растяжка DN 20 x 80  |                                       |
| Артикул                 | M46009  |                                       |
| GTIN                    | 04016715004369  |                                       |
| Модель                  | <u>Гофрированная труба Inoflex из нержавеющей стали с растягиваемым соединением</u> |                                       |
| Подключение             | [DN]  | 20                                    |
|                         | ["]   | $\frac{3}{4}$ " F x $\frac{3}{4}$ " M |
| Стандартная- длина [мм] | 80  |                                       |
| Вес [кг]                | 0,13  |                                       |

**Классификация основные сведения**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Тип продуктовой группы   | Hoses and cabinets                        |
| Класс продуктовой группы | Гибкий металлический соединительный шланг |
| Название продукта        | inoflexi 3/4" IG x 3/4" AG, 80 mm         |
| Брэнд                    | Meibes                                    |
| Тип продукта             | Corrugated pipes SST                      |
| Артикул                  | M46009                                    |
| GTIN                     | 04016715004369                            |

**Дополнительные сведения**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Материал   | Нержавеющая сталь               |
| Качество материала                                       | Нержавеющая сталь 306L (1.4404) |
| Внутренний диаметр шланга                                | 20 Millimetre                   |
| Соединение 1   | Внутренняя резьба               |
| Connection 1 thread size                                 | 3/4"                            |
| Номинальный внутренний диаметр соединения 1              | 3/4" (20)                       |
| Наружный диаметр трубы соединения 1                      | 20 Millimetre                   |
| Connection type connection 1                             | Прямой                          |
| Соединение 2   | Внутренняя резьба               |
| Connection 2 thread size                                 | 3/4"                            |
| Номинальный внутренний диаметр соединения 2              | 3/4" (20)                       |
| Наружный диаметр трубы соединения 2                      | 20 Millimetre                   |
| Подходит для воды  | Нет                             |
| Suitable for potable water                               | Нет                             |
| Connection type connection 2                             | Прямой                          |
| Suitable for hot water                                   | Нет                             |
| Подходит для охлажденной воды                            | Нет                             |
| Подходит для воды центрального отопления                 | Нет                             |
| Suitable for glycol                                      | Нет                             |
| Suitable for ethanol                                     | Нет                             |
| Подходит для масла                                       | Нет                             |
| Максимальная температура рабочей среды (продолжительная) | 110 Degrees celsius             |
| С оплеткой   | Нет                             |
| Braiding galvanized                                      | Нет                             |
| С упаковкой  | Да                              |
| With conical nipple                                      | Нет                             |
| Длина  | 80 Millimetre                   |
| Рабочая длина  | 80 Millimetre                   |
| DVGW quality mark for water                              | Нет                             |
| Type approval according to BBR/EKS                       | Нет                             |

**Дополнительная информация в Интернете:**

[Инструкции по установке и эксплуатации](#)  
[Zertifikat SVGW](#)