

# Диван подвесной 1.Д-26.15

## Паспорт 1.Д-26.15 ПС

### ВНИМАНИЕ

**Предназначено только для частного использования.**

#### 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Диван подвесной (в дальнейшем Диван) предназначен для использования в качестве места для отдыха, может быть установлен на дачные комплексы ROMANA и подвешен к потолку или перекрытию анкерными болтами. Возможно использование как в помещении, так и на открытом пространстве. Допустимая нагрузка на Диван - до 150 кг.

#### 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Общий вид	Параметры	
	Габаритные размеры сиденья, мм длина ширина	1500 1020
Высота точки крепления от уровня земли рекомендуемая (для крепления на балку / для крепления к потолку), мм	2050 / 2700- 2940	
Расстояние от дивана до уровня земли (пола) рекомендуемое, мм	600	
Возраст пользователя, лет	от 3	
Максимальная допустимая нагрузка, кг	150*	
Вес брутто, не более, кг	15	
Срок службы, лет	5	

\* Максимальная нагрузка на Диван не должна превышать максимальную нагрузку на конструкцию, к которой он подвешен.

#### **ЗАО «ЗАВОД ИГРОВОГО СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»**

428037, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,

Монтажный проезд, 6б. Тел./факс (8352) 22-21-23

E-mail: [romana@romana.ru](mailto:romana@romana.ru), [www.romana.ru](http://www.romana.ru)

### 3. УСТРОЙСТВО

Состав изделия.

Диван представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из металлических труб, чехла, матраса и подвесов.


### 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

№	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт	№ п/э пак.	№ упак.
1	1.Д-26.15.01	Прямая перекладина	2		1
2	1.Д-26.15.02	Боковая перекладина	2		1
3	8.001.00.01	Подвес	2		1
4	8.001.00.02	Чехол	1		1
5	8.001.00.03	Матрас	1		1
6	8.001.00.04	Лента-рукав	4		1
7	1.Д-26.15.003	Цепь	2		1
8	ИО-2.3.11.00.001	Крюк	2	1	1
9	ДСК 05-011	Корпус	2	1	1
10	ДСК 05-012	Заглушка	2	1	1
<b>Стандартные изделия</b>					
11	Гайка М8-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70		6	1	1
12	Шайба 8.А2 DIN 125		10	1	1
13	Карабин SC-001-02		2	1	1
14	Карабин М8 пожарный		2	1	1
15	Карабин винтовой М6		2	1	1
16	Анкерный болт М10 12х70 (кольцо)		2	1	1
<b>Документация</b>					
	Паспорт 1.Д-26.15 ПС		1		1

### 5. СБОРКА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1 Распакуйте изделие, разложите комплектующие детали на заранее подготовленном участке. Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными.
- 5.2 Соберите каркас из труб, совместите отверстия в трубах

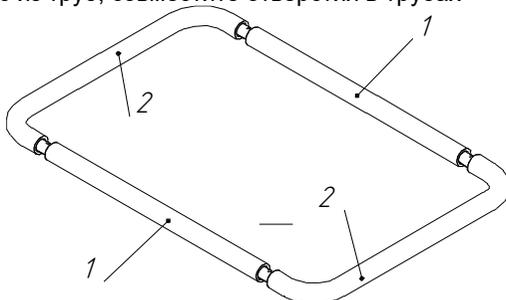


5.3 Установите подвесы (используйте гаечный торцевой ключ на 13)

Подвесы необходимо предварительно продеть в отверстия в чехле.


При закручивании необходимо вращать гайку, оставляя болт неподвижным.

Следите за тем, чтобы ленты не были «перекручены».


Установите в петли задних строп малый карабин (5.9 положение «Антидождь»)

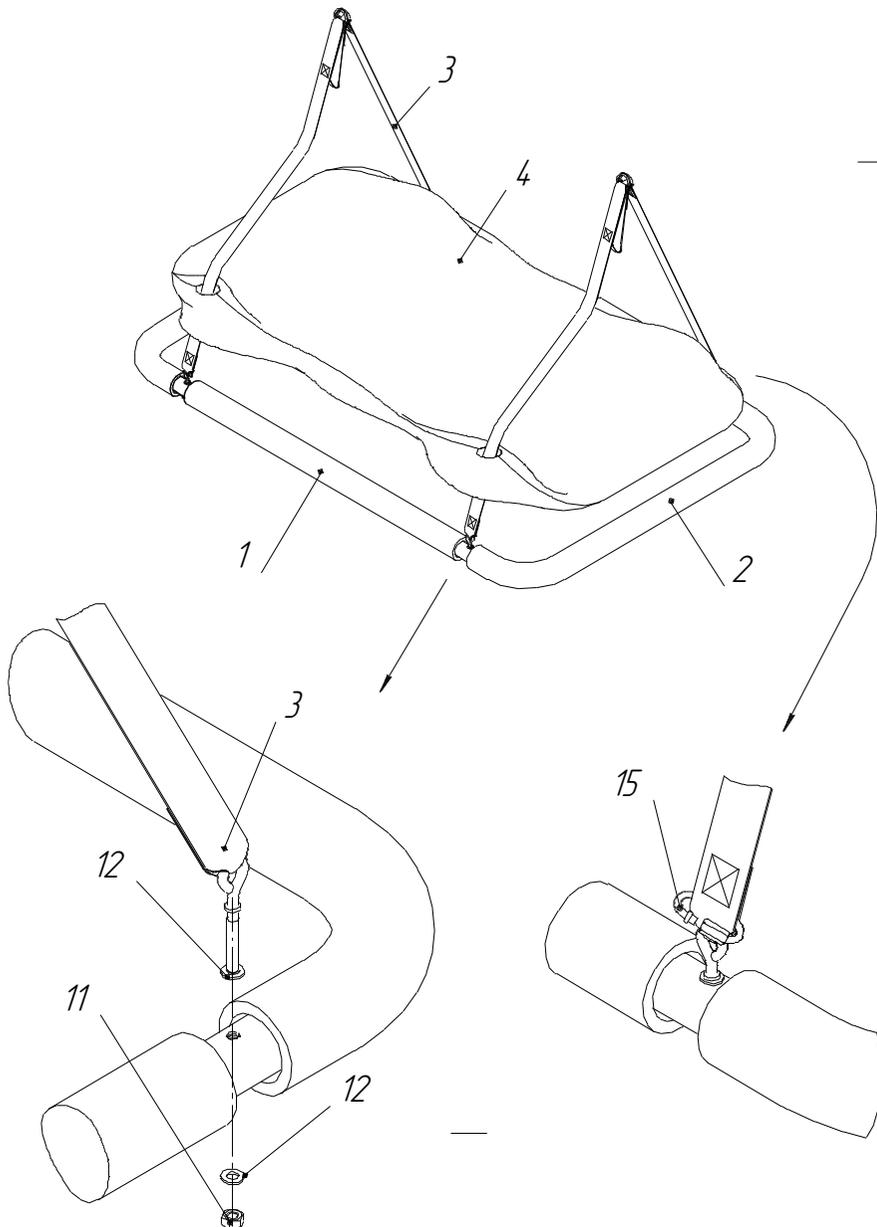


5.4 Закройте металлические части лентой-рукавом

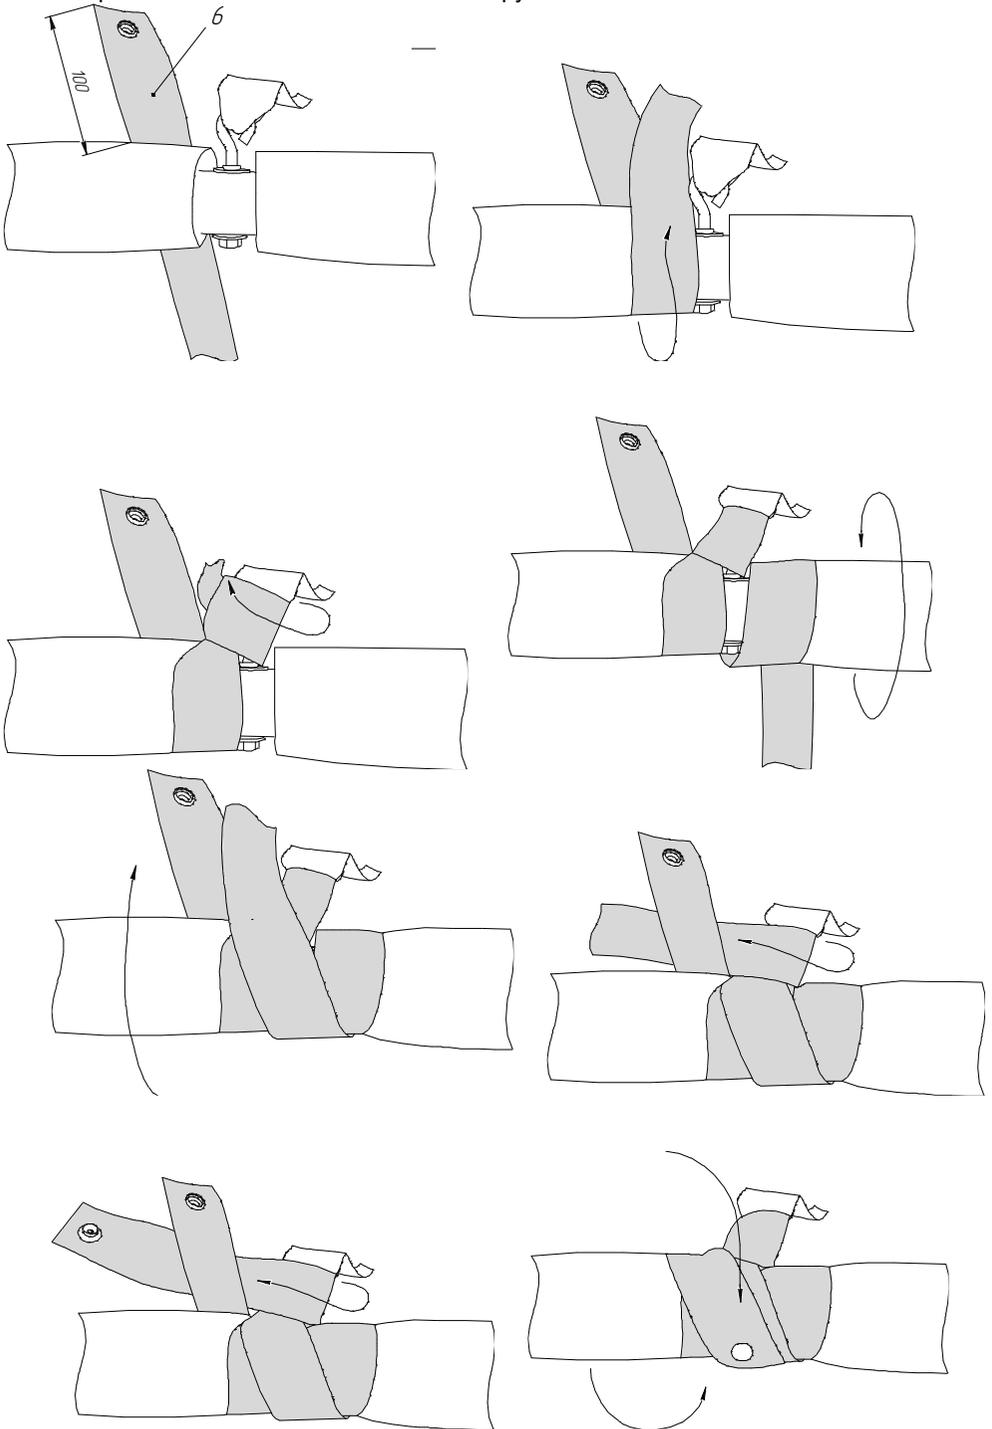

5.5 Наденьте чехол на каркас, расправьте и застегните молнию.

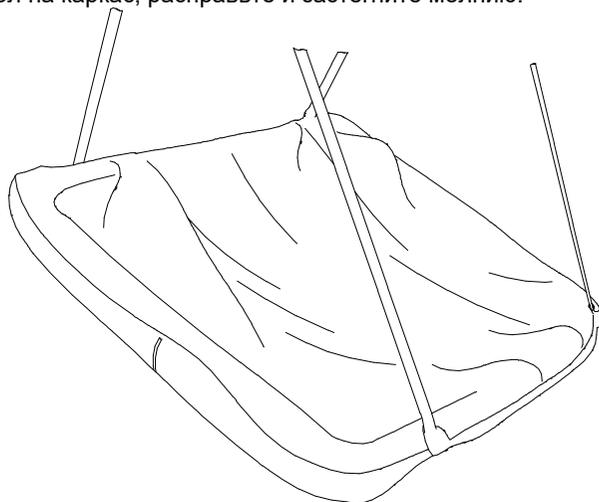



5.6 Крепление Дивана к комплексу ROMANA R103.28.04

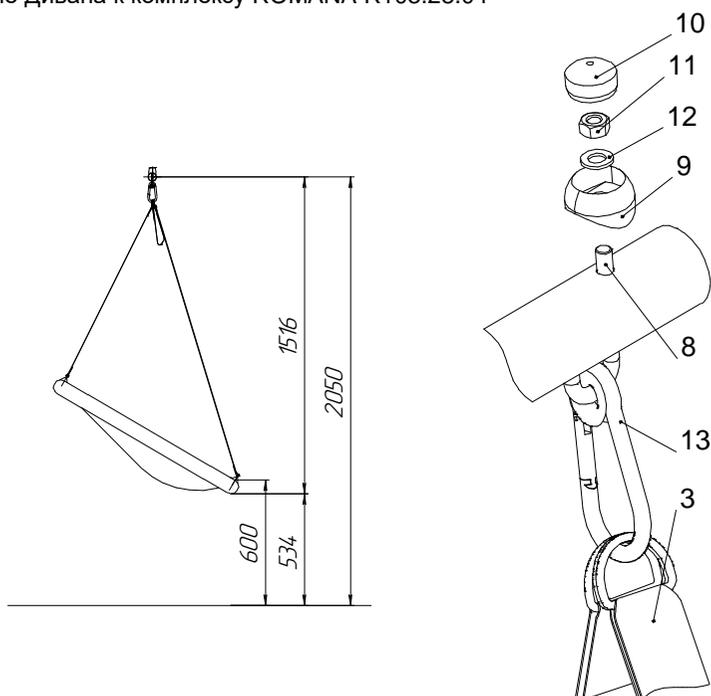



5.7 Крепление Дивана к потолку.

Рекомендуемая высота потолка 2700-2940 мм. Крепление предусматривает использование анкерных болтов М10 12х70. Для обеспечения номинальной грузоподъемности Дивана необходимо качественно установить анкерный болт в бетон. Диаметр отверстия должен подходить под диаметр распорной части анкера, чтобы она без труда могла быть установлена в это основание. Глубина отверстия

строго должна быть равна длине распорной части. Не допускается попадание от-  
верстия в полости или пустоты. Марка бетона не ниже М350. Расстояние между  
отверстиями 1100 – 1800 мм (большее расстояние обеспечивает лучшую устой-  
чивость к боковым смещениям).

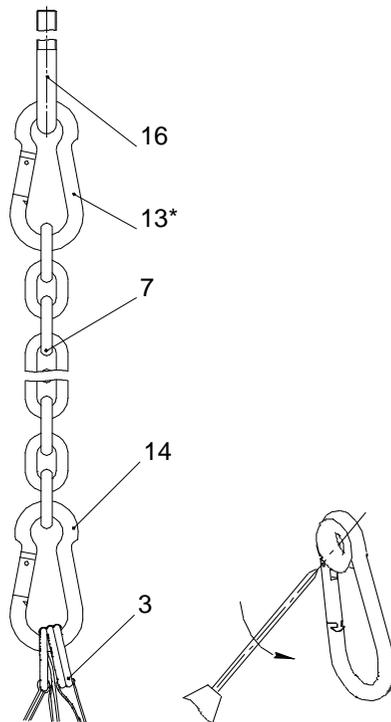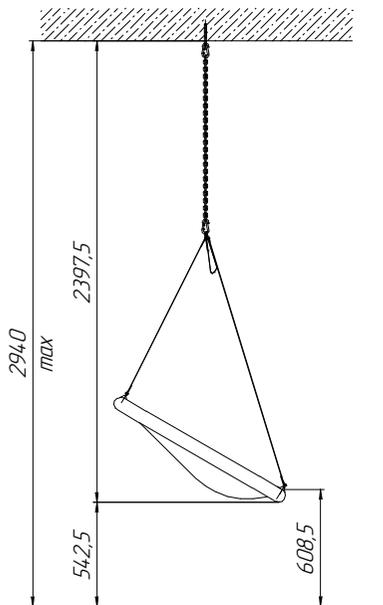

\* - из карабина 13 предварительно снимите пластиковый элемент.

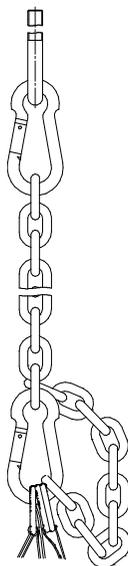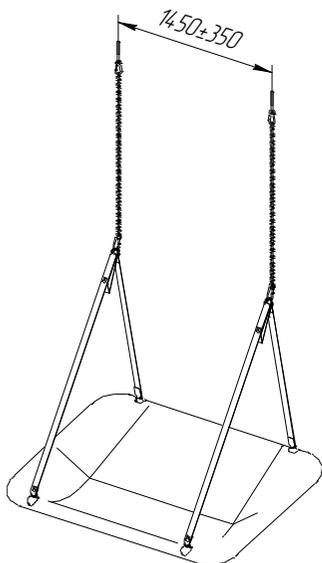

5.8 Проверьте надежность крепления Дивана.

5.9 Конструкция Дивана предусматривает 3 положения:

- положение «Диван»



- положение «Кровать»



- положение «Антидождь»



В состоянии покоя расстояние от сиденья до уровня земли, должно быть не менее 500 мм.

## 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 6.1 Перед каждым использованием проверять надежность крепления. Анкеры и шнуры, карабины и полукольца не должны иметь критического износа элементов. **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ** использование при наличии любого из указанных повреждений до их полного устранения.
- 6.2 При использовании на открытом пространстве на время длительного дождя и на зимний период Диван рекомендуется снять.

## 7. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

- 7.1 Транспортировка производится в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении сохранности изделия.
- 7.2 Условия хранения соответствуют 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

## 8. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ. Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1322-03.

## 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- 9.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня реализации.
- 9.2. Гарантия не распространяется на изделия:
- поврежденные при перевозке покупателем;
  - при несоблюдении правил хранения, сборки и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте;
  - Не имеющих в паспорте отметок о приемке ОТК и продаже изделия (или товарного чека).

## 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Диван 1.Д-26.15 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_ Упаковщик \_\_\_\_\_

ОТК \_\_\_\_\_

## 11. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Торговое предприятие \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_ Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(подпись) (фамилия)

М.П.