

В период гарантийных обязательств обращаться к предприятию-импортеру:
ООО «Крэзисервис», 220125, РБ, г. Минск, ул. Городецкая, 5, пом. №3А,
тел.: +375 (17) 336-18-18, e-mail: info@crazyservice.net



Технический паспорт

Лампы светодиодные JDR-HP-STD

Гарантийный талон

Шанхай Щет Электрик Компани, Лтд. Китайская Народная Республика

Лампа светодиодная JDR-HP-STD _____

Дата изготовления _____

Дата продажи _____



Штамп изготовителя / Подпись проверяющего



Техническая поддержка на сайте

www.crazyservice.by

2017

1. Назначение изделия

1.1. Светодиодные лампы JDR-HP-STD предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 220 В частоты 50/60 Гц.

1.2. Светодиодные лампы применяются для внутреннего освещения общественных и производственных помещений, интерьерной декоративной подсветки, общего, локального, акцентного освещения.

Преимущества:

- уникальный дизайн лампы
- высокая мощность
- широкий диапазон применения (для внутреннего и наружного применения)

2. Структура условного обозначения:

2.1. Технические характеристики светодиодных ламп содержатся в структуре условного обозначения лампы, имеющейся на каждой индивидуальной упаковке. Пример расшифровки условного обозначения:


JDR-HP-STD-30W-6000K-3000Lm-E27/E40-KC




3. Технические характеристики:

Параметры	JDR-HP-STD 30W-6000K-3000Lm E27/E40-KC	JDR-HP-STD 40W-6000K-4000Lm E27/E40-KC	JDR-HP-STD 50W-6000K-5000Lm E27/E40-KC
Артикул	9500722	9500723	9500725
Мощность, Вт	30	40	50
Световой поток, Лм	3000	4000	5000
Цветовая температура, К	6000	6000	6000
Номинальное напряжение, В	AC220V/110V 50/60Hz	AC220V/110V 50/60Hz	AC220V/110V 50/60Hz
Фактор мощности	>0,6	>0,6	>0,6
Угол рассеивания, °	360	360	360
Цоколь	E27/E40	E27/E40	E27/E40
Ресурс работы, ч	25 000	25 000	25 000
Диапазон рабочих температур, °С	-40 до +50°С	-40 до +50°С	-40 до +50°С
Индекс цветопередачи, Ra	≥80	≥80	≥80

Кривая распределения света

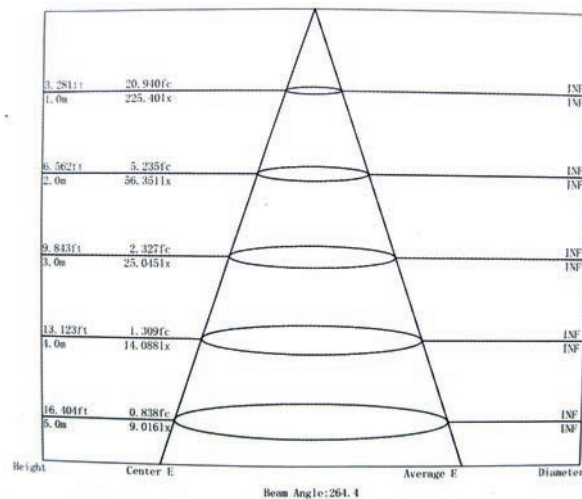

Плоскостная диаграмма распределения

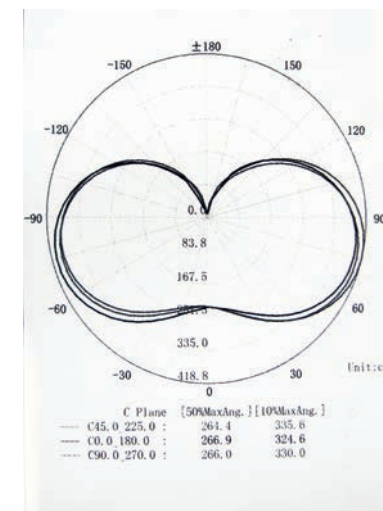

4. Габаритные размеры:

	Параметры	JDR-HP-STD 30W-6000K-3000Lm E27/E40-KC	JDR-HP-STD 40W-6000K-4000Lm E27/E40-KC	JDR-HP-STD 50W-6000K-5000Lm E27/E40-KC
	Размеры (Ø x L), мм	90 x 210	105 x 235	120 x 276

5. Транспортировка и хранение:

- 5.1. Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- 5.2. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 5.3. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°С и относительной влажности 98% при 25°С. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

6. Гарантии качества:

- 6.1. Изготовитель гарантирует, что лампы светодиодные изготовлены на заводе-изготовителе, имеющем сертификацию производства по системе ISO9001-2000, ISO14001-2004.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.