


# ISC-D733-S2

## Арочный металлодетектор

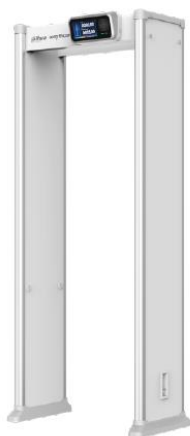

Арочный металлодетектор представляет собой высокоэффективное устройство досмотра. Он обладает высокой чувствительностью к металлическим предметам, малым весом, высокой помехоустойчивостью и стабильностью работы. В конструкции используются специальные материалы повышенной прочности, благодаря которым обеспечивается малый вес и удобство в транспортировке и монтаже. Это устройство имеет модульную конструкцию и выпускается на унифицированных производственных линиях, что гарантирует стабильное качество. Его интуитивно понятный интерфейс и простота в эксплуатации позволяют обойтись без дополнительного обучения персонала.

### Функции

#### Индикация зон обнаружения

На выбор доступно 33 зоны обнаружения, и возможно одновременное обнаружение нескольких металлических предметов.

#### Оптимизированные ИК-датчики

Использование ИК-датчиков снижает количество ложных и пропущенных тревог и позволяет автоматически собирать статистику по количеству тревог, входящих и выходящих людей. Предусмотрено несколько режимов активации по ИК-датчикам.

#### Режимы подсчета

Реализовано несколько режимов подсчета: подсчет в одном направлении, подсчет входящих и выходящих, поиск по дням.

#### Цифровая обработка сигналов

Цифровая обработка и фильтрация сигналов обеспечивает исключительно высокую устойчивость к электромагнитным помехам.

#### Регулировка чувствительности

Для каждой зоны обнаружения при необходимости возможна индивидуальная регулировка чувствительности (255 уровней).

#### 2 уровня пользователей

Оператор и администратор имеют разные права доступа к настройкам металлодетектора. Надежная защита паролем для каждого уровня.

#### Безопасность эксплуатации

Устройство соответствует требованиям действующих международных стандартов безопасности за счет использования электромагнитных полей с очень низкой частотой. Это гарантирует безвредность для беременных

- 33 независимых зоны обнаружения с соответствующей индикацией
- Минимальный обнаруживаемый объект - монета
- Полноцветный сенсорный ЖК-экран с диагональю 7"
- Мониторинг и отображение уровня фоновых помех в режиме реального времени
- Автоматический поиск рабочей частоты (доступно 20 частот)
- Отдельный подсчет входящих и выходящих людей и количества тревог, поиск по дням
- Простая настройка и эксплуатация благодаря модульной конструкции
- Повышенная безопасность эксплуатации за счет низкого напряжения
- Повышенная надежность подключения электропитания благодаря авиационным разъемам
- Громкость звуковой сигнализации регулируется от 0 до 10, возможно выключение звука
- Длительность звуковой сигнализации регулируется от 0 до 10 с
- 9 шаблонов звуковой сигнализации
- 255 настраиваемых уровня чувствительности
- Отдельные конфигурации параметров для 72 сценариев
- Пульт дистанционного управления для настройки
- Активация по ИК-датчикам (несколько режимов)
- Поддержка свинцово-кислотных аккумуляторов

женщин, отсутствие помех для кардиостимуляторов и невозможность повреждения информации на магнитных устройствах хранения.

#### Настройка звуковой сигнализации и ее громкости

Предусмотрено 9 шаблонов звуковой сигнализации, громкость которой регулируется от 0 до 10, возможно выключение звука. Длительность звуковой сигнализации регулируется от 0 до 10 с.

#### Настройка рабочей частоты

Реализован автоматический поиск и выбор оптимальной рабочей частоты (доступно 20 частот).

#### Выбор сценариев

Поддерживается 72 сценария с различными настройками чувствительности обнаружения.

#### Высокая чувствительность

Минимальный обнаруживаемый объект – монета.

#### Настройка процента ложных тревог

Поддерживается возможность настройки процента ложных тревог в диапазоне от 0% до 100%.

#### Красные и зеленые светодиоды

Световая индикация допустимости прохода.

#### Обновление по сети

Возможно обновление прошивки по сети.

#### Тревожный выход

Поддерживается 1 тревожный выход для подключения к таким устройствам, как контроллеры доступа.

## Применение

Этот арочный металлодетектор предназначен для использования сотрудниками служб безопасности и правоохранительных органов для предотвращения проноса запрещенных предметов в общественных местах, судах, исправительных учреждениях и т. п. Также может использоваться для досмотра на стадионах, массовых развлекательных мероприятиях, в аэропортах, на таможенном контроле, в выставочных центрах и музеях.

## Информация для заказа

Тип	Артикул	Описание
Металлодетектор	DHI-ISC-D733-S2	Арочный металлодетектор
Аксессуары	ISC-D7XX-S2-Pallet	Палета, используется при перемещении устройства

## Технические характеристики

### Обнаружение

Точность обнаружения	33 пересекающихся зоны обнаружения, двусторонняя передача и прием сигналов обнаружения; светодиодная индикация на двух стойках
Индикация зон	33 независимые зоны на выбор; одновременное обнаружение нескольких металлических предметов
ИК-датчики	ИК-датчики снижают количество ложных тревог; автоматическая статистика по количеству тревог и входящих/выходящих
Чувствительность обнаружения	255 настраиваемых уровней чувствительности в каждой зоне обнаружения
Пульт дистанционного управления	В комплекте, максимальная дальность действия 2 м
Ток утечки	<0,5 мА (соответствует требованиям безопасности к электронным устройствам)

### Основные параметры

Питание	Блок питания 12 В (DC) в комплекте под электросеть 100 В ~ 240 В (AC), 50 Гц / 60 Гц
Потребляемая мощность	20 Вт (рабочий режим) 7.8 Вт (режим ожидания)
Масса нетто	40 кг
Масса брутто	50,5 кг
Размеры прохода	2003 мм × 720 мм × 393 мм
Размеры	2209 мм × 866 мм × 489 мм 2275 мм × 775 мм × 235 мм (в упаковке)
Рабочая температура	-20°C ~ +65°C
Рабочая влажность	0% ~ 95% (без конденсата)
Температура хранения	-20°C ~ +65°C
Влажность хранения	0% ~ 90% (без конденсата)
Выключение питания	Кнопки выключения питания на обеих стойках и кнопка выключения металлодетектора на его передней панели
Индикатор питания	1 зеленый светодиодный индикатор
Отображение на фигуре человека	33 зоны обнаружения
Отображение фоновых помех	Мониторинг и отображение уровня фоновых помех в режиме реального времени
Установка	Вертикальная

### Сертификация

Сертификаты	GB15210-2018 IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 EN62368-1 (низковольтное оборудование EC) Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU (ЭМС EC) 47 CFR FCC Part 15, Subpart B (FCC)
-------------	---

### Интерфейсы

RS-485	1
Тревожные входы / выходы	1 / 1
Ethernet	RJ-45 (100 Мбит/с)
Выход питания	12 В (DC)

## Размеры, мм

