

Energolux

CASSETTE



СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА

Сплит-системы кассетного четырехпоточного типа обеспечивают объемное возду�ораспределение, гарантирующее равномерное охлаждение или обогрев всего помещения. Внутренние блоки имеют компактные размеры, низкий уровень шума, встроенный дренажный насос (высота подъема 1200 мм) и укомплектованы воздушными фильтрами тонкой очистки. Также есть возможность отвода воздуховодов в соседнее помещение. А для моделей SAC24-60 возможен подмес свежего воздуха с улицы через специальное отверстие.



Опционально возможно подключение Wi-Fi модуля для дистанционного управления кондиционером из любой точки мира и интеграция в «Умный дом» через протокол Modbus.

Кассетные кондиционеры идеальны для установки в помещениях сложной конфигурации или большой площади, например, в офисах, торговых залах и ресторанах.

CASSETTE

200 000€

ЗАСТРАХОВАНО

R410a

ФРЕОН

3

ГОДА




















ГАРАНТИЯ

Wi-Fi


ОПЦИЯ

MODBUS


опция

-  Инфракрасный пульт (в комплекте)
-  Проводной пульт (опция)
-  Режим энергосбережения
-  Самоочистка внутреннего блока
-  Объемное воздухо-распределение
-  Подключение воздуховодов
-  Турборежим
-  Тихий режим
-  Горячий запуск
-  24-часовой таймер
-  Режим IFEEL
-  Энергонезависимая память
-  Автоматический выбор режима
-  Автоматическая разморозка
-  Работа в режиме обогрева до -15 °C
-  Дренажный насос
-  Самодиагностика
-  Низкотемпературный комплект (опция)
-  Интеграция в «Умный дом» (опция)


SAC12C3-A, SAC18C3-A

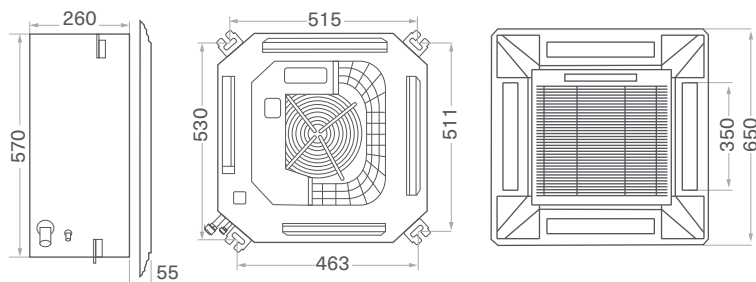

SAC24C3-A, SAC36C3-A

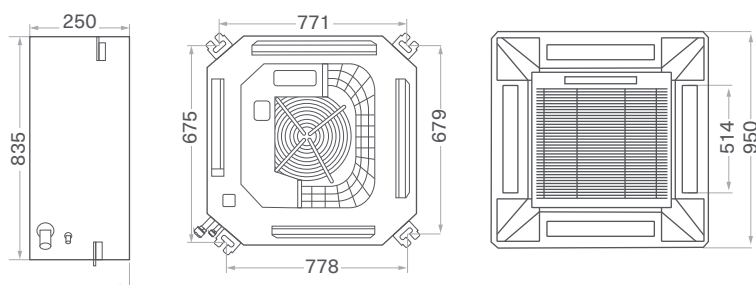

SAC48C3-A, SAC60C3-A

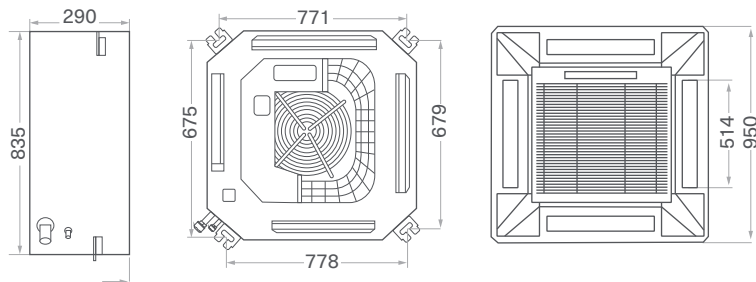

*Габариты наружных блоков на стр. 104-105





Для кондиционеров Energolux предлагаются фирменные аксессуары: модули для обеззараживания воздуха, дренажные насосы, кронштейны, сменные фильтры, Wi-Fi модули и пульты управления. Подробную информацию об аксессуарах вы можете найти на стр. 150.

SAC12C3-A, SAC18C3-A

1 фаза
220-230 В,
50 Гц

Автомат защиты
16А





Кабель силовой для:
SAC12C3-A – 3 × 1,5 мм²
SAC18C3-A – 3 × 2,5 мм²

SAC24C3-A

1 фаза
220-230 В,
50 Гц

Автомат защиты
20А



3 × 2,5 мм² 9 × 1,5 мм²

Модель		SAC12C3-A	SAC18C3-A	SAC24C3-A	SAC36C3-A	SAC48C3-A	SAC60C3-A
Производительность, кВт	Охлаждение	3,52	5,28	7,20	10,60	14,07	17,60
	Обогрев	3,96	5,80	8,08	11,70	15,50	18,50
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	1,16	1,70	2,32	3,77	4,90	5,71
	Обогрев	1,22	1,70	2,50	3,50	5,13	5,78
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение EER / Класс	3,03 / B	3,10 / B	3,11 / B	2,81 / C	2,87 / C	3,08 / B
	Обогрев COP / Класс	3,25 / C	3,41 / B	3,23 / C	3,34 / C	3,02 / D	3,20 / C
Рабочий ток, А	Охлаждение	5,35	7,80	10,55	6,76	8,88	10,42
	Обогрев	5,60	7,73	11,59	6,28	9,33	10,36
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц			3 фазы и нейтраль, 400 В, 50 Гц		
Сторона подключения		Внутренний блок			Наружный блок		
Максимальная длина фреонпровода, м		15	20	20	30	50	50
Максимальный перепад высот, м		10	15	15	20	30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Внутренний блок		SAC12C3-A	SAC18C3-A	SAC24C3-A	SAC36C3-A	SAC48C3-A	SAC60C3-A
Расход воздуха (макс./средний/мин.), м³/ч		750/650/580	800/730/660	1300/1040/910	1500/1200/1050	1800/1400/1260	1800/1440/1260
Уровень звукового давления, дБ(А)		32/40/41	32/40/45	36/42/45	39/45/48	41/47/50	41/47/50
Диаметр дренажной трубы, мм		26	26	32	32	32	32
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	570×570×260	570×570×260	835×835×250	835×835×250	835×835×290	835×835×290
	В упаковке	655×655×295	655×655×295	910×910×310	910×910×310	910×910×350	910×910×350
Вес, кг	Без упаковки	17,0	19,0	25,0	27,0	28,0	28,0
	В упаковке	20,0	21,0	29,0	30,0	32,0	32,0
Декоративная панель		SCP13A3	SCP13A3	SCP12A3	SCP12A3	SCP12A3	SCP12A3
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	650×650×55	650×650×55	950×950×55	950×950×55	950×950×55	950×950×55
	В упаковке	710×710×80	710×710×80	1000×1000×100	1000×1000×100	1000×1000×100	1000×1000×100
Вес, кг	Без упаковки	2,2	2,2	5,3	5,3	5,3	5,3
	В упаковке	3,7	3,7	7,8	7,8	7,8	7,8
Наружный блок		SAU12U3-A	SAU18U3-A	SAU24U3-A	SAU36U3-A	SAU48U3-A	SAU60U3-A
Расход воздуха, м³/ч		1980	2600	3000	3850	5800	5800
Уровень звукового давления, дБ(А)		53	55	57	60	60	60
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение	-15 ~ +49 °C (-40 ~ +49 °C для моделей, доработанных зимним комплектом)					
	Обогрев	-15 ~ +24 °C					
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г		750	1250	1750	2150	2800	3000
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	20	50	50	50	50
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	545×730×285	545×800×315	655×825×310	805×970×395	1325×940×370	1325×940×370
	В упаковке	620×845×370	620×920×400	725×945×435	895×1105×495	1440×1080×430	1440×1080×430
Вес, кг	Без упаковки	28,0	42,0	53,0	65,0	95,0	99,0
	В упаковке	32,0	45,0	56,0	75,0	105,0	109,0

SAC36C3-A, SAC48C3-A,
SAC60C3-A3 фазы
380-400 В,
50 Гц