




В мире электроники

СИМЕРИКИ

SL-0044
www.sima-land.ruИнструкция по сборке
БРЫЗГАЮЩЕГО ФОНТАНА

В наборе:

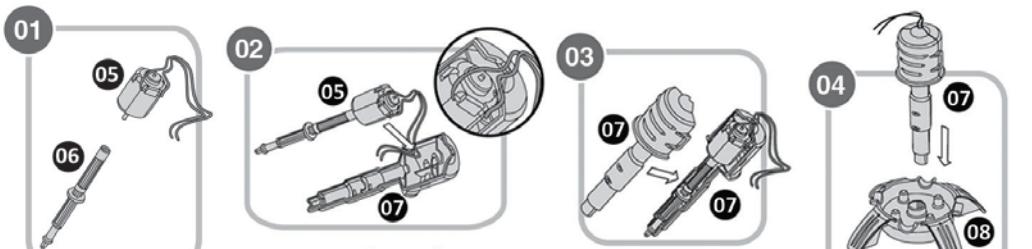


1. Соедините стержень (6) с мотором (5).

2. Вставьте собранный модуль мотора в одну из частей трубы фонтана (7). Обратите внимание на рисунок. Провода должны выходить из верхней широкой части.

3. Соедините две части трубы фонтана (7) вместе.

4. Вставьте трубку фонтана (7) в центр основания фонтана (8).

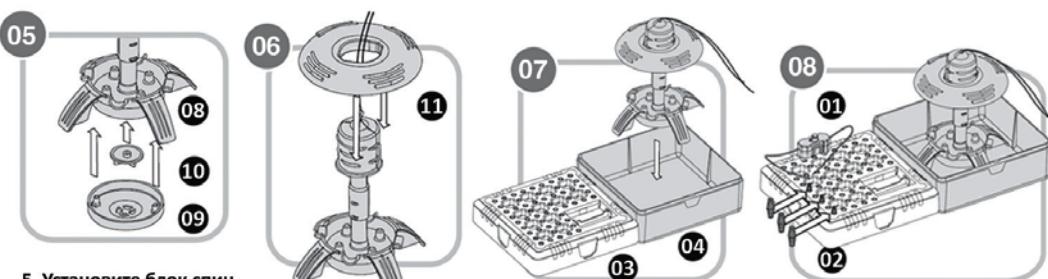


5. Установите блок спиннинга (10) снизу основания фонтана (8). Затем закрепите замок для базы фонтана (9) и защелкните ее.

6. Разместите сверху трубы фонтана (7) щит от брызг (11). Убедитесь, что провода прошли наверх через отверстие в щите от брызг.

7. Возьмите собранный блок и поместите его в подставку для базы с отверстиями (4). Вам нужно рядом поместить базу с отверстиями (3) для подключения цепей.

8. Установите включатель (1) в базу с отверстиями (3). Затем установите 3 соединителя (2), узким концом вниз.

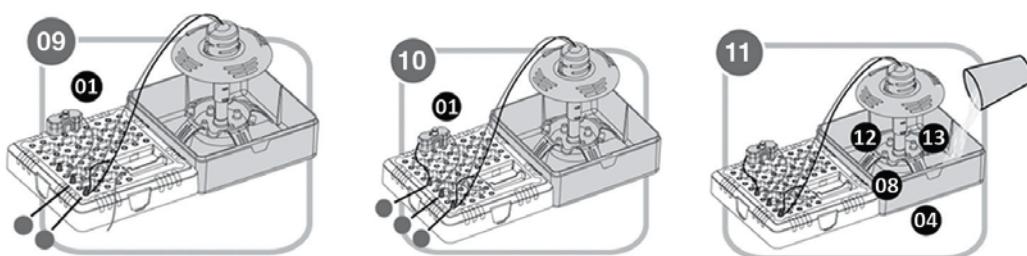

9. Подключите черный провод от батареи и черный провод от фонтана к соединителю (a). Затем подключите красный провод от фонтана к соединителем (b). Красный провод включателя подключите к соединителю (b).

10. Подключите другой красный провод включателя к соединителю (c). Красный провод от батареи подключите к соединителю (c).

11. Налейте воды в подставку для базы с отверстиями (4) до половины. Важно, чтобы уровень воды был не выше основания фонтана (8). Ты можешь разместить крышки фонтана (12,13) на основании фонтана (8), чтобы изменить высоту напора воды.