



TC-C34HS SpecI3/E/Y/C(/SD)/2.8mm/V4.0

4Мп шар в стекане IP камера с фиксированным объективом серии SuperLite



Lite Series

Самое интересное в камере:

- Корпус из высокопрочного пластика
- Звук высокого качества
- 2560x1440@25кc
- PoE/12V
- Smart IR, ИК подсветка до 30м
- Рабочая температура от- 40С до +65С
- 2 правила аналитики
- IP66
- Современный WEB интерфейс без плагинов
- S+265/H.265/S+254/H.264
- p2p EasyLivePlus

Технические характеристики

Камера	
Форм-фактор	<i>Шар в стакане</i>
Максимальное разрешение	<i>4Мп</i>
Матрица	<i>1/2.7"</i>
Минимальная освещенность	<i>Цвет: 0.02лк@ (F1.6, АРУ вкл), ЧБ: Олк с ИК</i>
День/Ночь	<i>Двойной эл.мех ИК-фильтр</i>
Динамический диапазон	<i>DWDR</i>
Регулировка положения	<i>Поворот 0-340°, наклон 0-75°, вращение 0-360°</i>
Объектив	
Тип объектива	<i>Фиксированный</i>
Фокусное расстояние, мм	<i>2.8мм</i>
Установочный параметр	<i>M12</i>
Диафрагма	<i>Фиксированная</i>
Апертура	<i>F1.6</i>
Угол обзора	<i>103.4° × 58.1° (2.8мм)</i>
Подсветка	
ИК подсветка до, м	<i>30</i>
Длина волны, нм	<i>850</i>
Регулировка мощности ИК подсветки	<i>Да</i>
SMART IR	<i>Да, ШИМ</i>
Температура белого света, К	<i>Нет</i>
Белая подсветка до, м	<i>Нет</i>
 Кодеки	
Видеокодеки	<i>S+265/H.265/S+264/H.264</i>
Битрейт видео	<i>32Кбитс-6Мбитс</i>
Аудиокодеки	<i>G.711A/G.711U/ADPCM_D</i>
Частота дискретизации	<i>8/32/48кГц</i>
Битрейт аудио	<i>8-48Кбитс</i>
Изображение	
Главный поток PAL:	<i>25кс (2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720)</i>
Главный поток NTSC:	<i>24кс (2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720)</i>
Дополнительный поток №1 PAL:	<i>25кс (704x576, 704x288, 352x288, 640x360)</i>
Дополнительный поток №1 NTSC:	<i>30кс (704x480, 704x240, 352x240, 640x360)</i>
Дополнительный поток №2 PAL:	<i>Нет</i>
Дополнительный поток №2 NTSC:	<i>Нет</i>
Улучшение изображения	<i>BLC/3D DNR/HLC/Антитуман</i>
Шаблоны изображения	<i>Автоматическое переключение с День/Ночь камеры</i>
Эл.затвор	<i>1 - 1/100 000сек, авто/фиксированный</i>
ROI	<i>8 областей</i>
Наложение лого	<i>Нет</i>
Маска приватности	<i>4 области</i>
Функционал	
Тревоги	<i>Детектор движения, Закрытие камеры</i>
Неисправности	<i>Конфликт IP адреса, (заполнение диска, ошибка чтения/записи для моделей с C/SDI)</i>
Реакции	<i>Отправка снимка, запись</i>
Аналитика VCA	<i>Пересечение линии, Периметр</i>



Правил VCA в одной сцене	2
Аналитика AI	Нет
Ранее обнаружение EW	Нет
Сеть	
Защита от сетевых сбоев ANR	Нет
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP
Интеграция	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, CGI
Аутентификация	digest, digest+basic
Макс. кол-во одновременных подключений(ONVIF/Private/APP)	7
VMS/APP	Easy7 (Win, MAC OS)/EasyLive Plus (Android, iOS) Прим. Работа р2р возможна при выключенном ONVIF
WEB интерфейс	Web6 (без плагинов)
Интерфейсы	
Сеть	1×10/100BASE-T, кабель с влагозащитным колпачком
Аудио	Встр.микрофон
Тревожные	Нет
Дополнительные интерфейсы	Нет
Аппаратный сброс	Кнопка сброса для моделей с C/SD/
RTC	Нет
Локальное хранилище	Слот для microSD до 512Гб для моделей с C/SD/
Общие	
Русифицированный интерфейс	Да
Количество пользователей	до 32
Рабочая температура и влажность	от -40C до +60C, 0-95% ОВ
Питание	DC12V±25%/PoE 802.3af
Максимальная потребляемая мощность, Вт	5
Защита	IP66, защита от разрядов и переходных процессов согласно EN 55035:2017
Материал корпуса	Пластик+металл
Габариты, мм	117 (Д)117 (Ш)96 (В)
Вес, кг	0.3

Информация для заказа


TC-C34HS Спеc:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0

TC-C34HS Спеc:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.0

Габаритные размеры в мм

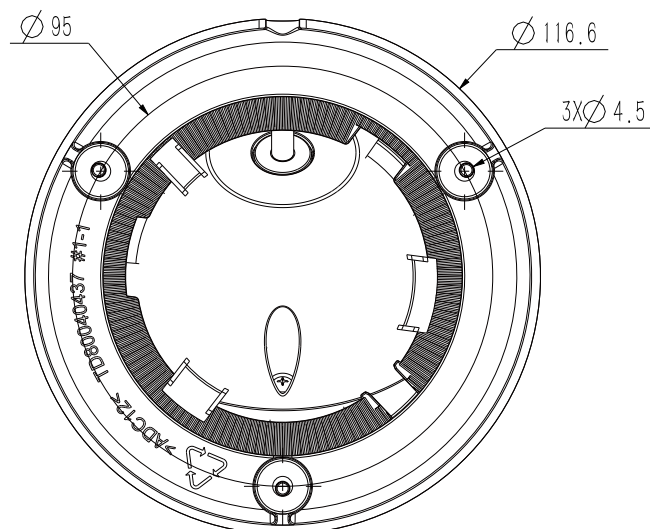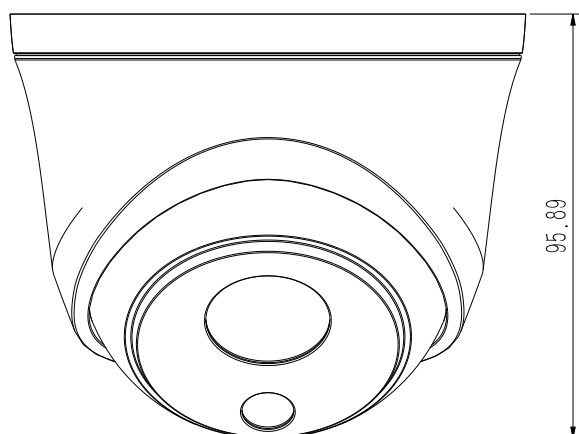

Аксессуары



Коробка коммутационная
TC-P54BM Спец: V5/V2.0



Настенный кронштейн(пластик)
A29

Комплектация

Камера - 1шт

Монтажная наклейка - 1шт

Саморез с дюбелем - 3шт

Колпачок влагозащитный для RJ45 - 1шт

Паспорт - 1шт

