

ATLANT

ТАЛАНТЛИВАЯ ТЕХНИКА

ХОЛОДИЛЬНИКИ ATLANT

СЕРИЯ

COMFORT +

FULL

NO FROST



XM-4421-XXX-N

XM-4423-XXX-N

XM-4424-XXX-N

XM-4425-XXX-N

XM-4426-XXX-N

СТАНДАРТ



60 cm



■ **АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОТТАИВАНИЯ**

■ **НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ A или A+**

■ **КЛИМАТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ — SN, N, ST, T**

■ **ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ ХЛАДАГЕНТ — R600a**

■ **БОЛЬШОЙ ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ**

■ **ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ ОТКРЫТОЙ
БОЛЕЕ 60 СЕКУНД ДВЕРИ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ**

■ **ПРОЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
РУЧКИ-СКОБЫ ДВЕРЕЙ**

■ **УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ
НАПРЯЖЕНИЯ**

■ **НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА**

■ **ОДИН КОМПРЕССОР**



Система охлаждения

Full No Frost

позволяет забыть о размораживании
холодильника.

Такая система, основанная
на принудительной циркуляции воздуха,
предотвращает образование инея на продуктах
и внутренних стенках, сохраняя свежесть
продуктов надолго.






Full No Frost



Обычная система охлаждения



Система многопоточной циркуляции воздуха **Smart Air Flow** позволяет быстро охлаждать продукты и хранить их гораздо дольше: холодный поток воздуха интенсивно поступает в камеру на уровне каждой полки. С помощью такой системы достигается быстрое и равномерное охлаждение в каждой точке камеры.

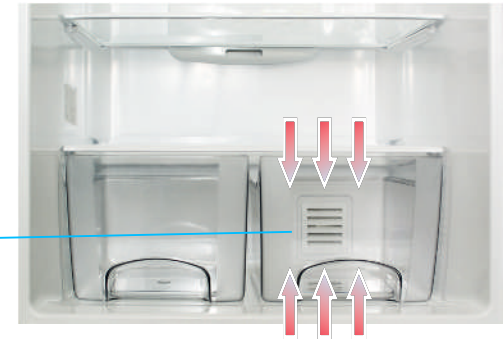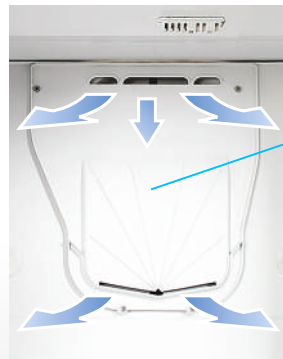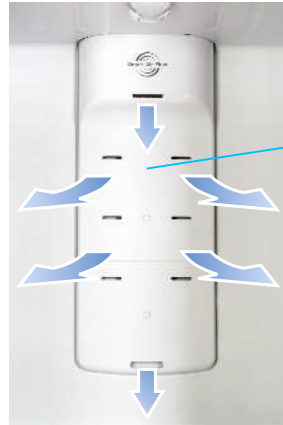

Air receiver (воздухоприемник) предусмотрен в системе Smart Air Flow для забора теплого воздуха из холодильной камеры.

В холодильной системе серии 4400-N
используется **экологически безопасный** хладагент
R600a (изобутан).



Низкий расход электроэнергии
соответствует
высокому классу энергоэффективности


A или A+



Холодильники **стабильно работают** при перепадах напряжения от **175 до 255 В**, что особенно важно для многих потребителей в Беларуси, Украине, России.

255v

175v

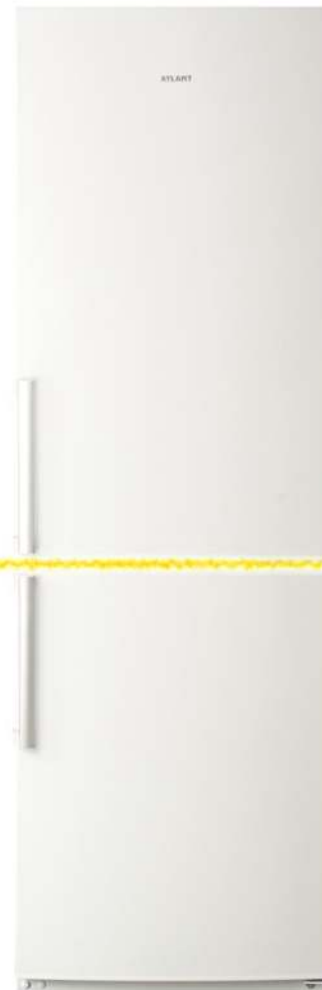

Низкий уровень шума




Уровень шума холодильников ATLANT с технологией **No Frost** едва превышает пороговое значение, различимое человеческим ухом.



Холодильники
серии 4400-N
шириной 60 см
имеют большие
полезные объемы –
от 312 до 360 л,

что не может не
радовать тех,
кто заготавливает
продукты впрок
и любит посещать
гипермаркеты.

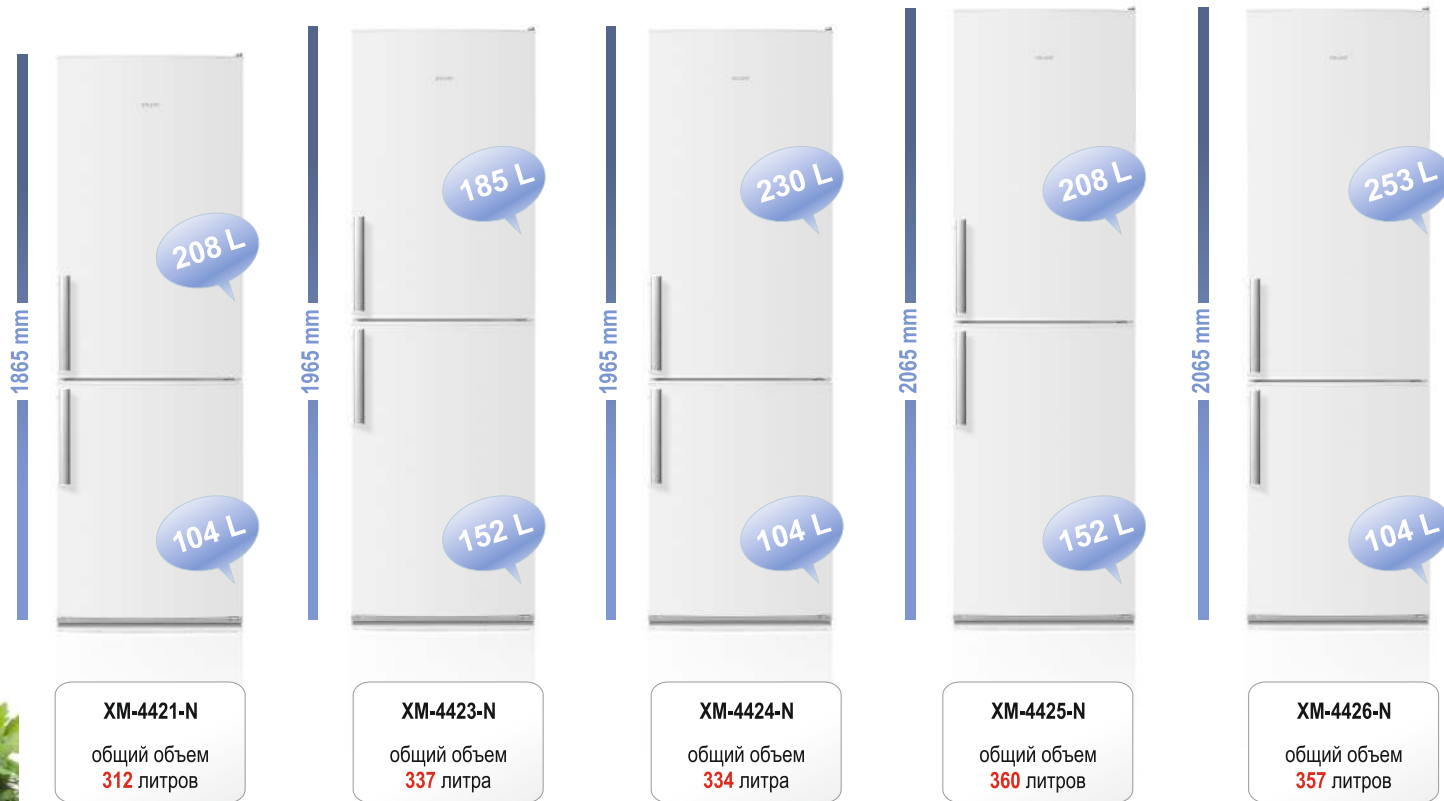



Холодильники можно удобно расположить в помещении, перенавесив двери. Эту работу бесплатно выполняют в сервисной организации в течение всего гарантийного срока — **3 лет.**





- Серия двухкамерных холодильников 4400-N с системой FULL NO FROST имеет улучшенную эргономику и дополнительные элементы комфорта.
- Лаконичность и строгость линий и форм холодильников соответствуют тенденциям минимализма в дизайне.
- Элегантные ручки-скобы с удобным захватом обеспечивают легкое открывание двери.





БЕЛЫЙ



МОКРЫЙ АСФАЛТ



ОЛИВКОВЫЙ



СЕРЕБРИСТЫЙ



БЕЖЕВЫЙ



РУБИНОВЫЙ



ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
при открытой более 60 секунд двери
холодильной камеры

■ **ЕМКОСТЬ**
на ширину панели двери

■ **ВКЛАДЫШ** на 10 яиц

■ **ЕМКОСТИ**, переставляемые по высоте

■ **ПОЛКИ** из закаленного стекла,
переставляемые по высоте
и выдерживающие нагрузку до 20 кг

■ **ДВА СОСУДА**
для овощей или фруктов

■ **ГЛУБОКАЯ ЕМКОСТЬ ДЛЯ БУТЫЛОК**
на ширину панели двери



■ ПЛАСТМАССОВЫЕ КОРЗИНЫ
ВЫДВИЖНЫЕ

■ ПРОЗРАЧНЫЕ ПАНЕЛИ
для лучшего обзора продуктов

■ КОРЗИНЫ С РУЧКАМИ
для удобного перемещения
вне камеры

■ ФОРМА
для приготовления льда

■ УПЛОТНИТЕЛЬ С МАГНИТНОЙ ВСТАВКОЙ
для плотного прилегания двери

Надежная работа холодильников во многом обеспечена
100-процентным контролем качества.

Каждый холодильник перед тем, как попасть на склад,
проходит тщательные и всесторонние испытания,
которые подтверждают требуемые показатели.





Электронный блок позволяет включать и выключать холодильник, устанавливать температуру в камерах и обеспечивает работу различных функций и индикацию на дисплее.

На **ЖК-дисплее** холодильника отображается установленная температура в камерах и индикация работы холодильника:
включения холодильника, включения холодильной камеры, повышенной температуры в морозильной камере, функций «Суперохлаждение», «Охлаждение напитков», «Отпуск», «Быстрое замораживание».



включение (выключение)
холодильника / выбор функции





включение функции /
выключение звукового
сигнала

температура
в морозильной
камере




температура
в холодильной
камере

выбор
температуры




Индикаторы морозильной камеры

-  — включение холодильника / установка температуры в морозильной камере;
- °C — символ температуры в морозильной камере;
-  — аварийное повышение температуры в морозильной камере;
-  — функция «Замораживание»;
-  — функция «Охлаждение напитков»;
- — символ отрицательной температуры в морозильной камере

Индикаторы холодильной камеры

-  — включение холодильной камеры / установка температуры в холодильной камере;
- °C — символ температуры в холодильной камере;
-  — функция «Суперохлаждение» холодильной камеры;
-  — функция «Отпуск»

включение (выключение)
холодильной камеры

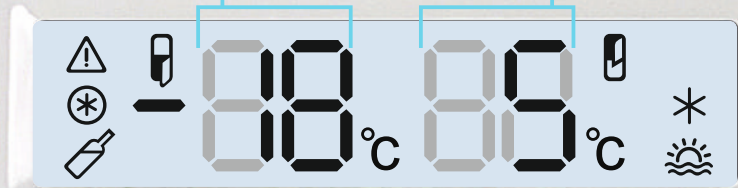




Система **Self-Test** практична и полезна. Благодаря ей легко установить причину отклонения в работе холодильника, которое не всегда является следствием неисправности.

На цифровых индикаторах блока управления могут загораться буквенно-цифровые коды ошибок, связанных с работой холодильника. Например, «Н» загорается на индикаторе, если температура в отделении выше установленной, в том числе при подключении холодильника к электрической сети, при открытой длительное время двери отделения, при загрузке большого количества свежих продуктов. «L» загорается, если температура в отделении, наоборот, ниже установленной, что бывает всегда при выключении функции быстрого замораживания. При высвечивании на блоке управления кодов «F1», «F2», «F3», «E1», «E2», а также при мигании «L», «Н» более суток необходимо вызвать механика сервисной службы, чтобы устранить неисправность.

Система позволяет легко контролировать работу холодильника и вовремя устранить ошибку.

отображение ошибки «Н» в морозильном отделении

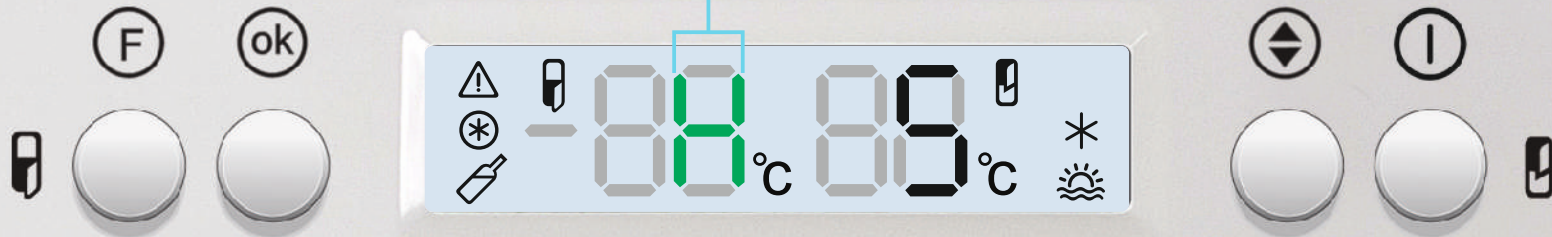



Суперохлаждение

Необходим для быстрого охлаждения напитков или большого количества свежих продуктов: температура в холодильной камере понижается до минимально допустимого значения.



Отпуск

Используется при отъезде на длительное время: в холодильной камере устанавливается температура $+15^{\circ}\text{C}$, чтобы предотвратить появление неприятного запаха в пустой закрытой камере.



Охлаждение напитков

Помогает быстро охладить напитки в морозильной камере: при включении функции задается период времени охлаждения от 1 минуты до 1,5 часа, по истечении которого раздается звуковой сигнал.



Быстрое замораживание

Позволяет заморозить одновременно большое количество свежих продуктов, при этом быстро, а значит, качественно, с сохранением всех питательных и вкусовых свойств.





Холодильники ATLANT с системой Full No Frost –
современная бытовая техника,
которая приносит людям не только пользу,
но и радость.

www.atlant.by