



ИНДИКАТОР
24U



УНИВЕРСАЛЬНАЯ
СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ
uPAS

Содержание

Условные обозначения-----	2
LED-индикатор U24 и зиппер-----	3
Варианты размещения-----	3
Переворот индикации-----	4
Работа индикатора (режим фронтального бампера)-----	5
Работа индикатора (режим заднего бампера)-----	7
Визуализация самодиагностики датчиков-----	8
Визуализация программирования/обнуления-----	9
Регулировка громкости и тональности-----	10
Технические характеристики-----	11
Гарантия-----	11

Условные обозначения



Система работает в режиме «**для заднего бампера**» (R- Rear)



Система работает в режиме «**для переднего бампера**» (F- Front)



Важная
информация!




Примечание.



Более подробную
информацию о системе вы
можете получить на сайте
www.parkmaster.ru


LED-индикатор U24 и зиппер

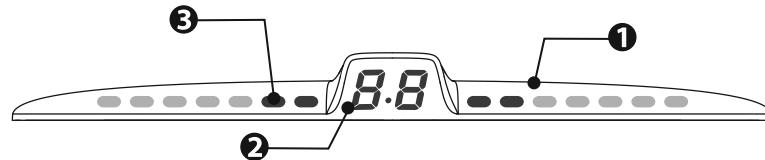

① Кнопка настроек

② Цифровая шкала – расстояние до
ближайшего препятствия


③ Шкала приближения – условное
расположение препятствия

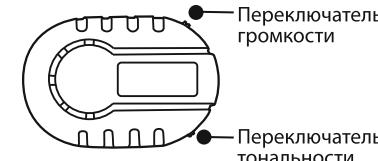

Переключатель
громкости

Переключатель
тональности


Варианты размещения

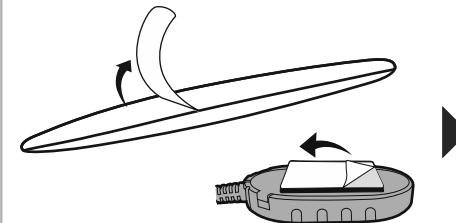


Вариант А - обычное размещение.

Вариант В - перевернутое размещение*.


* см. настройки на стр. 4.

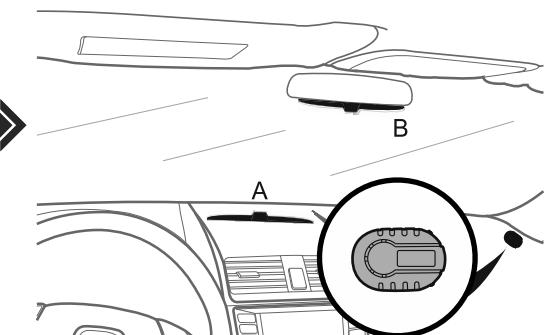

Варианты размещения

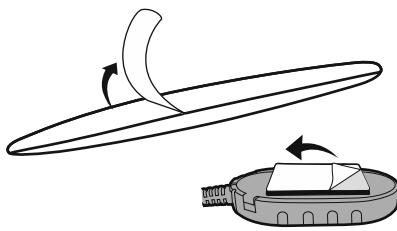


R Вариант С - установка в задней части салона (см. настройки на стр.4).

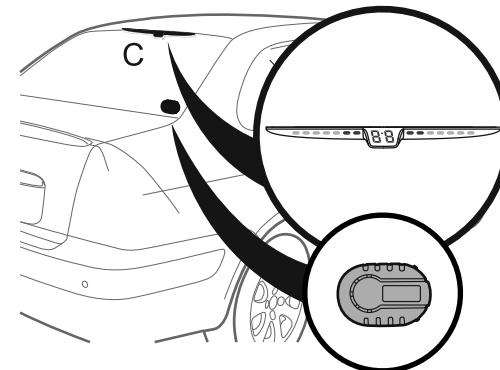

Переворот индикации

Нажмите и удерживайте кнопку настроек примерно 5 секунд. Далее, коротким нажатием выберите нужное вам положение.

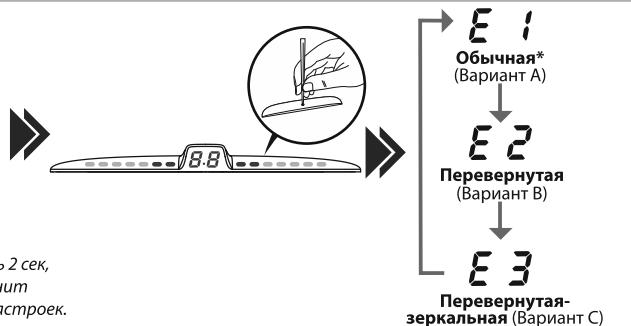

Работа индикатора (режим фронтального бампера)



Режим работы системы определяет переключатель №1 на блоке управления ECU (см. основную инструкцию на стр. 7)

Если в зоне видимости системы будет обнаружено препятствие, сектора шкалы приближения соответствующей стороны будут заполняться, цифровая индикация показывает расстояние до объекта, будет звучать звуковой сигнал, частота которого увеличивается по мере приближения к объекту. При расстоянии до препятствия менее 0,3м система будет сигнализировать о необходимости остановиться: цифровая шкала покажет «<P», шкала приближения соответствующей стороны будет полностью заполнена, звучит непрерывный звуковой сигнал*.

Если расстояние до объекта не изменяется в течении 5сек - звуковое предупреждение выключается. Визуальное предупреждение продолжает работать.

Если расстояние до объекта будет увеличиваться - звуковой сигнал не будет звучать. Визуальное предупреждение продолжает работать.

Если расстояние до объекта будет сокращаться, звуковой сигнал вновь начнет звучать.

Если расстояние до объекта меньше или равно 0,4 звуковой сигнал не отключается, даже если расстояние до него не изменяется более 5сек.



**Визуальное предупреждение
(индикатор):**

Цифровая шкала

для датчиков А и D - от расстояния 0,8м. (max)
для датчиков В и С - от расстояния 0,9м. (max)

Шкала приближения

для левой и правой стороны.




**Звуковое предупреждение
(зуммер):**

для всех датчиков - начиная с 0,9м.


Работа индикатора (режим заднего бампера)

Движение вперед, нажата педаль тормоза

Система включается после включения зажигания (ACC), проводит самодиагностику (см. стр. 8) и работает в течении 8 или 20 сек*. Далее система будет активироваться при нажатии на педаль тормоза. Система работает все время, пока педаль тормоза нажата и продолжает работать 8 или 20 сек* после того, как педаль отпущена.

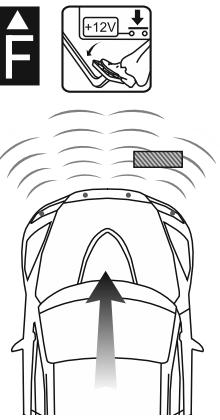


* в зависимости от положения переключателя 2 на блоке управления (см. основную инструкцию на стр. 8).



Если в зоне видимости нет препятствий - дисплей выключен.

Движение назад

После включения заднего хода система активируется, повторно проводит самодиагностику (см. стр. 8) и работает все время, пока включен задний ход.

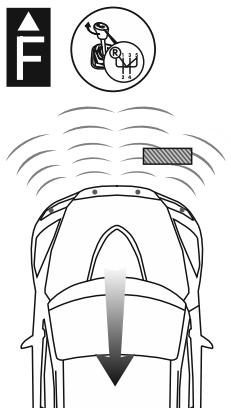

Если в зоне видимости нет препятствий, цифровая шкала показывает «--», мигают крайние сектора шкалы приближения с правой и левой стороны.



Режим работы системы определяет переключатель №1 на блоке управления ECU (см. основную инструкцию на стр. 7)

Если в зоне видимости нет препятствий - цифровая шкала показывает «--», мигают крайние сектора шкалы приближения с правой и левой стороны.

Если в зоне видимости системы будет обнаружено препятствие, сектора шкалы приближения соответствующей стороны будут заполняться, цифровая индикация показывает расстояние до объекта, будет звучать звуковой сигнал, частота которого увеличивается по мере приближения к объекту.

При расстоянии до препятствия менее 0,3м система будет сигнализировать о необходимости остановиться: цифровая шкала показывает «-P», шкала приближения соответствующей стороны будет полностью заполнена, звучит непрерывный звуковой сигнал.*



Визуальное предупреждение (индикатор):

Цифровая шкала

для датчиков А и D - от расстояния 1,5м.
(max)
для датчиков В и С - от расстояния 2,5м.
(max)


Шкала приближения

для левой и правой стороны.



Звуковое предупреждение (зуммер):

для всех датчиков - начиная с 1,4м.

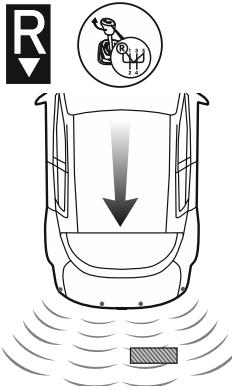

Движение назад

Система активируется при включённом зажигании (ACC) и задней передаче. После этого система выполняет самодиагностику (см. стр. 8) и переходит в рабочий режим. Система активна все время, пока включена задняя передача.



Визуализация самодиагностики датчиков



При каждом включении системы проверяет исправность датчиков.




При включении заднего хода, система повторно проводит тестирование.




При каждом включении системы проверяет исправность датчиков.

Все датчики исправны




Кратковременно включаются сектора шкалы приближения, прозвучит один звуковой сигнал. Далее система перейдет в рабочий режим.



Обнаружен неисправный датчик

Bi---Bi---Bi---




Пример:
неисправен
один датчик С

Кратковременно включится красный сектор шкалы приближения, который указывает место расположение неисправного датчика, прозвучит три звуковых сигнала, на цифровой шкале появится сообщение об ошибке «E» и кол-во неисправных датчиков (1, 2, 3, 4). Далее, система перейдет в рабочий режим с использованием исправных датчиков.

Визуализация программирования / обнуления



Программирование (подробности в основной инструкции, стр.11)




Шкала приближения датчиков – последовательно включаются все сектора.
Звуковая индикация – звучит непрерывная трель.

После того, как отключится звуковой сигнал и дисплей перезагрузится, процесс программирования закончен.

⚠ После завершения программирования, обязательно отключите зеленый провод ECU от массы и изолируйте его.



Обнуление (подробности в основной инструкции, стр.11)




Шкала приближения датчиков – последовательно погаснут все сектора
Звуковая индикация – звучит прерывистая трель.


После того как отключится звуковой сигнал и дисплей перезагрузится, процесс обнуления закончен.

Регулировка громкости и тональности

Настройка громкости:

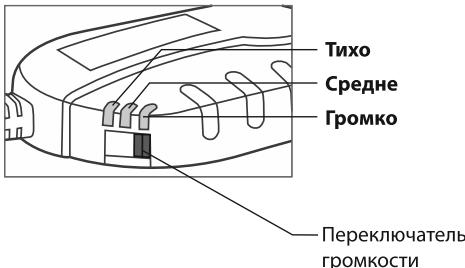

Настройка тональности звучания:

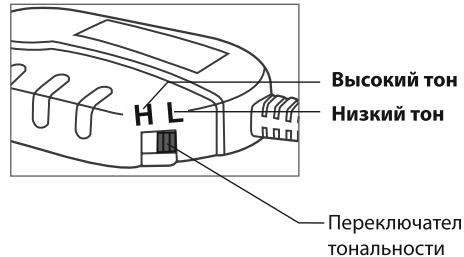

Технические характеристики

Индикатор:

Виды предупреждения: шкала приближения, цифровое
Тип матрицы.....LED
Тип защиты.....IP40
Способ крепления.....двусторонний скотч или саморез

Диапазон температур:

Рабочая температура.....-40°C~+80°C
Температура хранения.....-40°C~+85°C

Зуммер:

Вид предупреждения: звуковое
SPL (динамик).....80±10dB
Тип защиты.....IP40
Способ крепления.....двусторонний скотч

Диапазон температур:

Рабочая температура.....-40°C~+80°C
Температура хранения.....-40°C~+85°C

Гарантия

Системы PARKMASTER имеют гарантию один год. Гарантия действительна, если данный товар будет признан неисправным по причине его несовершенной конструкции, дефектных материалов или некачественной сборки производителя при условии соблюдения технических требований и условий эксплуатации, описанных в руководстве по эксплуатации.

Модель _____

Серийный номер _____

Дата _____

М.П.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ
uPAS

SMART SAFETY



УМНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Содержание

О продукте	3
Меры предосторожности	3
О продукте	3
Ключевые особенности	4
Спецификация	4
Условные обозначения	4
Работа системы	5
Блок управления ECU	6
Разъемы	7
Переключатели	7
Диагностика исправности датчиков	10
Запоминание выносных элементов	11
Подключение 2/4 датчиков	12
Датчики	12
Окрашивание датчиков	13
Обслуживание датчиков	15
Ложные срабатывания	16
Инструкция по установке	16
Пример расположения компонентов системы	17
Схема подключения (режим переднего бампера)	18
Схема подключения (режим заднего бампера): вариант 1	19
Схема подключения (режим заднего бампера): вариант 2	20
Разметка места установки датчиков	21
Установка датчиков типа А	23
Сменный лицевой элемент датчика А	26
Установка датчиков типа Ax	27
Тест	32
Возможные неисправности	34
Гарантия	35

ВНИМАНИЕ!

Компания PARKMASTER оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в конструкцию, дизайн и комплектацию данного изделия незначительные изменения, не влекущие снижения его технических характеристик.

Производитель не гарантирует, что данный документ не содержит ошибок.

Компания PARKMASTER не несет ответственности за ущерб, причиненный прямо или косвенно от ошибок, упущений или несоответствий между устройством и документацией.

Срок службы iPAS составляет 5 лет при условии, что изделие устанавливается и эксплуатируется в соответствии с инструкциями по установке и эксплуатации.

Системы PARKMASTER имеют гарантию один год.

О продукте

Универсальная система помощи при парковке PARKMASTER uPAS - ультразвуковая система мониторинга расстояния до препятствия. Она помогает при парковке и маневрировании, предупреждая о препятствиях впереди или позади вашего автомобиля и обеспечивает комфортное и безопасное вождение. Система особенно полезна в условиях ограниченной видимости, при плохих метеоусловиях, в темное время суток и т.п.

Универсальная система помощи при парковке PARKMASTER uPAS оснащена четырьмя ультразвуковыми датчиками, которые устанавливаются в задний или передний бампер автомобиля и устройством индикации расстояния до препятствия*.

Каждый компонент системы парковки прошел тест на соответствие качеству. Система парковки способна работать в широком диапазоне температур.

* устройство оповещения зависит от модели системы.

Меры предосторожности

Универсальная система помощи при парковке является для водителя исключительно вспомогательным устройством, не дает гарантии от дорожно-транспортных происшествий и не снимает с водителя ответственности при управлении автомобилем. Система рассчитана на работу при скорости автомобиля не более 5 км/ч.

Система предназначена для установки на автомобили с бортовой сетью 12V.

Система должна быть установлена только профессиональными установщиками.

Монтируйте провода вдали от источников тепла и электрических компонентов.

Перед установкой и использованием системы, внимательно прочитайте инструкцию.

Проведите функциональный тест после установки.

Ключевые особенности

- Универсальный блок управления.
- Возможность подключения двух или четырех датчиков.
- Самодиагностика датчиков.
- Запоминания выносных элементов автомобиля.
- Вынос нуля.
- Выбор высоты установки датчиков.
- Выбор времени активации.

Спецификация

Диапазон рабочего напряжения.....9-27V DC*
Ток потребления.....<250mA
Громкость предупредительного сигнала.....80±10dB
Рабочая частота.....40kHz
Количество каналов.....4

Измерение расстояния

В режиме переднего бампера.....0,3-0,9м max
В режиме заднего бампера.....0,3-2,5м max

Рабочая температура

Блок управления.....-40°C~+80°C

Температура хранения

Блок управления.....-40°C~+85°C

 * Только для автомобилей с бортовой сетью 12VDC, не предназначен для автомобилей с бортовой сетью 24VDC

Условные обозначения



Система работает в режиме «для заднего бампера» (R - Rear).



Система работает в режиме «для переднего бампера» (F - Front).



Важная информация!



Примечание.



Более подробную информацию о системе вы можете получить на сайте www.parkmaster.ru

Работа системы



Система работает в режиме «для переднего бампера»

После включения зажигания система активируется, проводит самодиагностику и работает в течении 8 или 20 сек*. Далее система будет активироваться при нажатии на педаль тормоза. Система работает все время, пока педаль тормоза нажата и продолжает работать 8 или 20 сек после того, как педаль отпущена*.

При включении заднего хода, система повторно проводит самодиагностику и активирует датчики. Система активна все время пока включена задняя передача.



Система работает в режиме «для заднего бампера»

Система активируется при включении заднего хода. После этого система выполняет самодиагностику и переходит в рабочий режим. Система активна все время, пока включена задняя передача.



* в зависимости от положения переключателя 2 на блоке управления. См. стр. 8.


Блок управления ECU



Поместите блок управления во влагозащищенном месте салона или багажника автомобиля. Обеспечьте надежную фиксацию ECU.




Не допускается внешняя установка блока. Блок не герметичен.

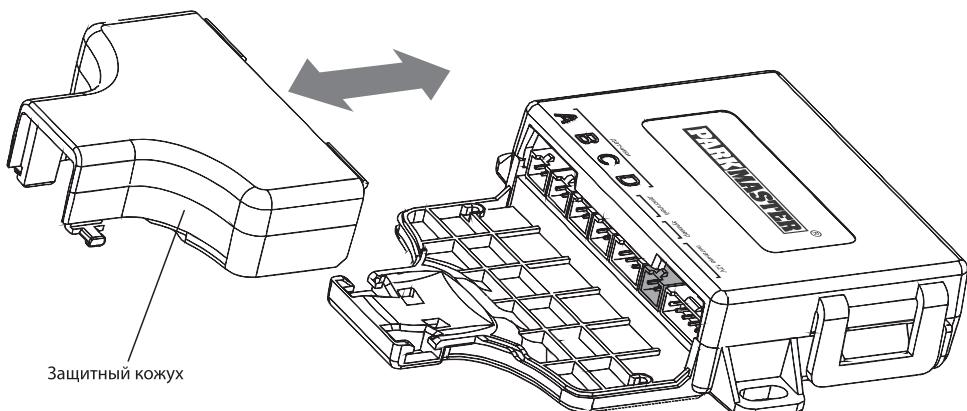


Защитный кожух

Разъемы

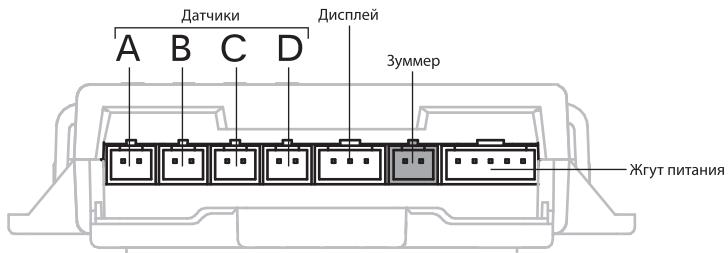


Переключатели

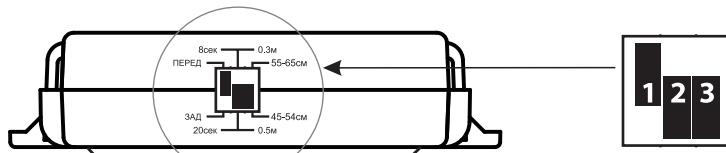


Переключатель 1: выбор режима работы системы

Система может быть использована как для заднего, так и для переднего бампера. Пожалуйста, установите необходимый режим работы перед монтажом ECU при помощи соответствующего переключателя.



Положение переключателя:
«ПЕРЕД» - система работает в режиме
«для переднего бампера» (F).




Положение переключателя:
«ЗАД» - система работает в режиме
«для заднего бампера» (R).



дополнительное время активации

Актуально в режиме «для переднего бампера» (переключатель 1 в положении «ПЕРЕД»).

Система активируется и работает при нажатой педали тормоза. После того как педаль тормоза будет отпущена, система продолжит работать некоторое время.




Положение переключателя:
«8сек» - система продолжает работать 8 сек.
Рекомендуется для автомобилей с автоматической коробкой передач.
(Заводская установка).





изменение минимального расстояния реагирования на препятствия

Актуально в режиме «для заднего бампера» (переключатель 1 в положении «ЗАД»).



Вы можете увеличить минимальное расстояние до объекта, при котором система парковки будет выдавать сигнал о необходимости остановиться с 30см до 50см. Расчет расстояния до препятствия корректируется на +20см. Функция необходима на автомобиле с элементами, выступающими за плоскость, в которой установлены датчики (фаркоп, запасное колесо и т.п.).




Положение переключателя:
«0.3м» - обычная дистанция обнаружения.
(Заводская установка).




Положение переключателя:
«20сек» - система продолжает работать 20 сек.
Рекомендуется для автомобилей с механической коробкой передач.




Положение переключателя:
«0.5м» - расстояние между датчиком и препятствием увеличено на 20см.



Для корректной работы системы парковки, настройка блока ECU должна соответствовать фактической высоте установленных датчиков (следует учесть возможность загрузки автомобиля). Пожалуйста, установите необходимую высоту установки датчиков перед монтажом ECU при помощи соответствующего переключателя.



Положение переключателя:
«55-65см» - при установке датчиков на высоте 55-65 см от уровня земли.
(Заводская установка).



Положение переключателя:
«45-54см» - При установке датчиков на высоте 45-54 см от уровня земли.

Диагностика исправности датчиков


Система выполняет самодиагностику исправности датчиков каждый раз при:

F при включении зажигания и повторно
при включении заднего хода.

R при включении заднего хода.


Если все датчики исправны – прозвучит один звуковой сигнал и система перейдет в рабочий режим.

Если обнаружена неисправность:



графическая индикация

загорятся сектора, указывающие на местоположение неисправного(ых) датчика(ов)



цифровая индикация

выводится сообщение о количестве неисправных датчиков(а)



звуковая индикация

прозвучит три звуковых сигнала

! Если неисправны или не подключены пары датчиков A и D или B и C, система автоматически начнет работать как двухдатчиковая и не будет оповещать о неисправности. См. расположение датчиков на стр. 17

Далее система перейдет в рабочий режим с использованием исправных датчиков.

Запоминание выносных элементов

i Запоминание выносных элементов, таких как запасное колесо, фаркоп, выступы, силовая защита бампера и т.п. Процедуру программирования необходимо проводить на открытом пространстве, свободном от посторонних объектов. Система может запомнить и, в дальнейшем, игнорировать элемент, расположенный на расстоянии не далее 0,6м от датчиков.

Программирование:



Система работает в режиме «**для переднего бампера**»

- 1 замкнуть зеленый провод на массу
- 2 включить зажигание
- 3 нажать и удерживать педаль тормоза
- 4 дождаться завершения процедуры программирования:
 - завершение программирования можно отследить по индикации на дисплее и/или соответствующего звукового сигнала зуммера (см. инструкцию индикатора)
- 5 отпустить педаль тормоза
- 6 выключить зажигание
- 7 отключить зеленый провод от массы и заизолировать его.



Система работает в режиме «**для заднего бампера**»

- 1 замкнуть зеленый провод на массу
- 2 включить зажигание
- 3 включить заднюю передачу
- 4 дождаться завершения процедуры программирования:
 - завершение программирования можно отследить по индикации на дисплее и/или соответствующего звукового сигнала зуммера (см. инструкцию индикатора)
- 5 выключить заднюю передачу
- 6 выключить зажигание
- 7 отключить зеленый провод от массы и заизолировать его.

Обнуление запрограммированных ранее выносных элементов:



повторить те же процедуры, что и для программирования.



- Эта функция будет работать только если все датчики исправны.
- Программирование работает как в 4-х, так и в 2-х датчиковых режимах.
- Если у автомобиля нет выносных элементов, не используйте эту функцию.
- Проведите функциональный тест после активации функции.



повторить те же процедуры, что и для программирования.

Подключение 2/4 датчиков



Система может работать как с четырьмя, так и с двумя датчиками. Чтобы система функционировала как 2-хдатчиковая, необходимо подключить к блоку управления ECU два центральных датчика (B и C) или два крайних датчика (A и D).



см. расположение датчиков на стр. 17

Датчики



Рабочая поверхность датчика должна располагаться под углом 90° по отношению к поверхности земли.

- ⚠** • Устанавливайте датчик только меткой вверх.
- Не устанавливайте датчики ниже рекомендуемой высоты (следует учесть возможность загрузки автомобиля).
- Не допускается наклон рабочей поверхности датчика менее 90° по отношению к поверхности земли.
- Оптимальная высота установки датчиков - 50 см от поверхности земли.
- Датчик должен плотно прилегать к внешней поверхности бампера.
- Датчик не должен упираться задней частью корпуса в какие-либо элементы кузова.

Окрашивание датчиков

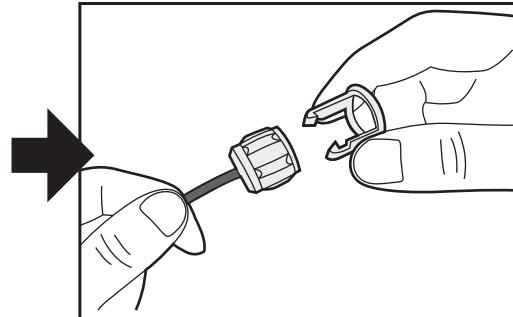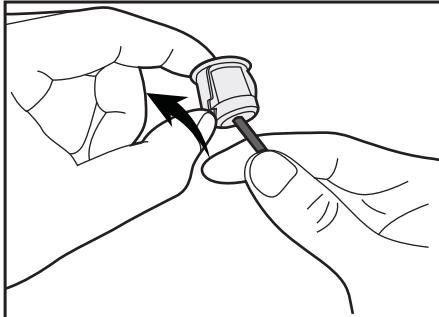

Перед окрашиванием демонтируйте фронтальную часть корпуса*.

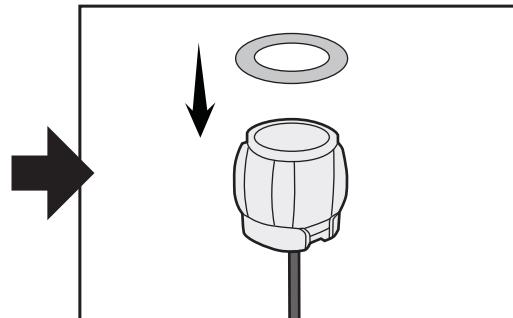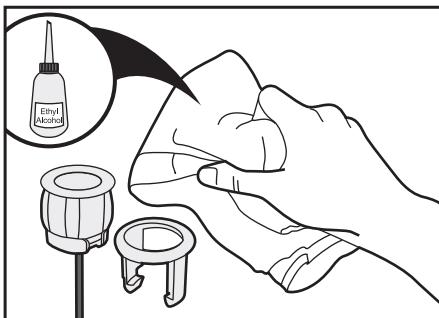


Обезжирьте окрашиваемые поверхности.

Закройте уплотнительное кольцо.


*только для датчиков типа A.

Обслуживание датчиков

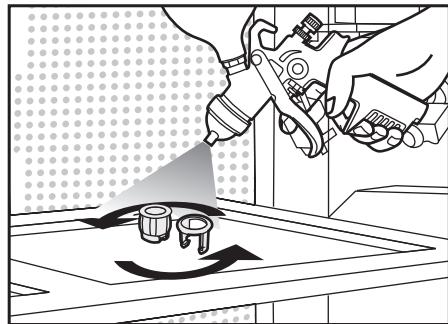

Произведите окраску деталей датчика.

Окрашивайте датчики профессиональным оборудованием. Слой краски должен быть минимальным и равномерным.









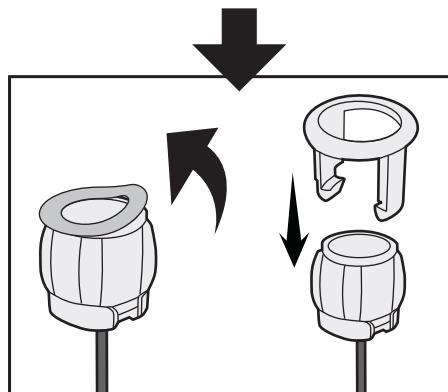


После высыхания лакокрасочного покрытия, соберите датчик в обратном порядке.*



- Толстый слой краски снижает чувствительность датчика.
- Неравномерность (наплывы краски на поверхности датчика) может привести к некорректной работе системы.
- Недопустимо закрашивание зазора между рабочей поверхностью и корпусом датчика.

*только для датчиков типа А.



Не направляйте струю воды под высоким давлением под прямым углом к датчикам.


Рекомендуется мыть датчики струёй воды низкого давления.

Рекомендуется очищать датчики от снега и наледи с помощью теплой воды.

Содержите датчики в чистоте.

После мойки и/или очистки датчиков, просушите их с помощью сжатого воздуха.

Ошибки при обнаружении препятствия могут происходить в следующих случаях:

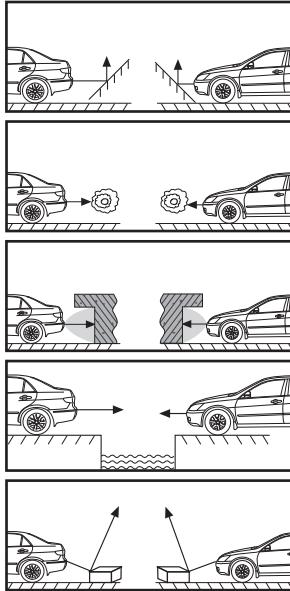


- После установки, полностью протестируйте систему перед началом использования.
- Сильные дожди, грязь на датчиках или поврежденный датчик могут вызвать ошибку при обнаружении препятствий.
- Убедитесь, что после самодиагностики не было выявлено неисправных датчиков.

Инструкция по установке



Система работает в режиме
«для переднего бампера»

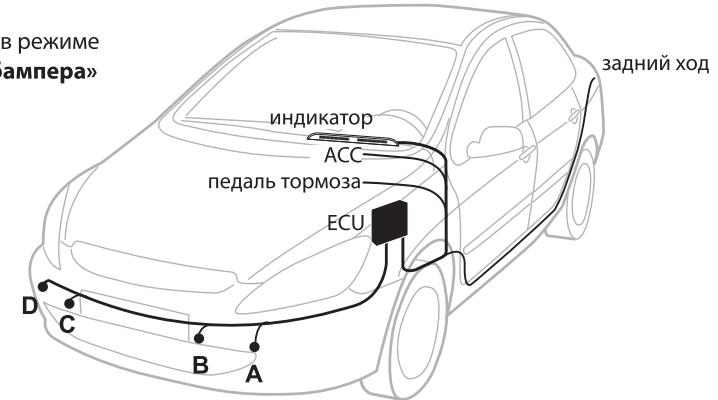

Система работает в режиме
«для заднего бампера»

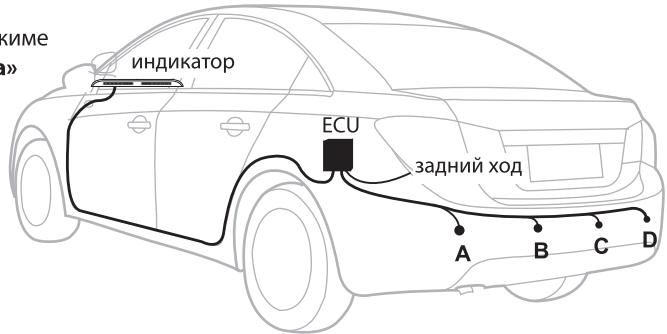


Схема подключения (режим переднего бампера)

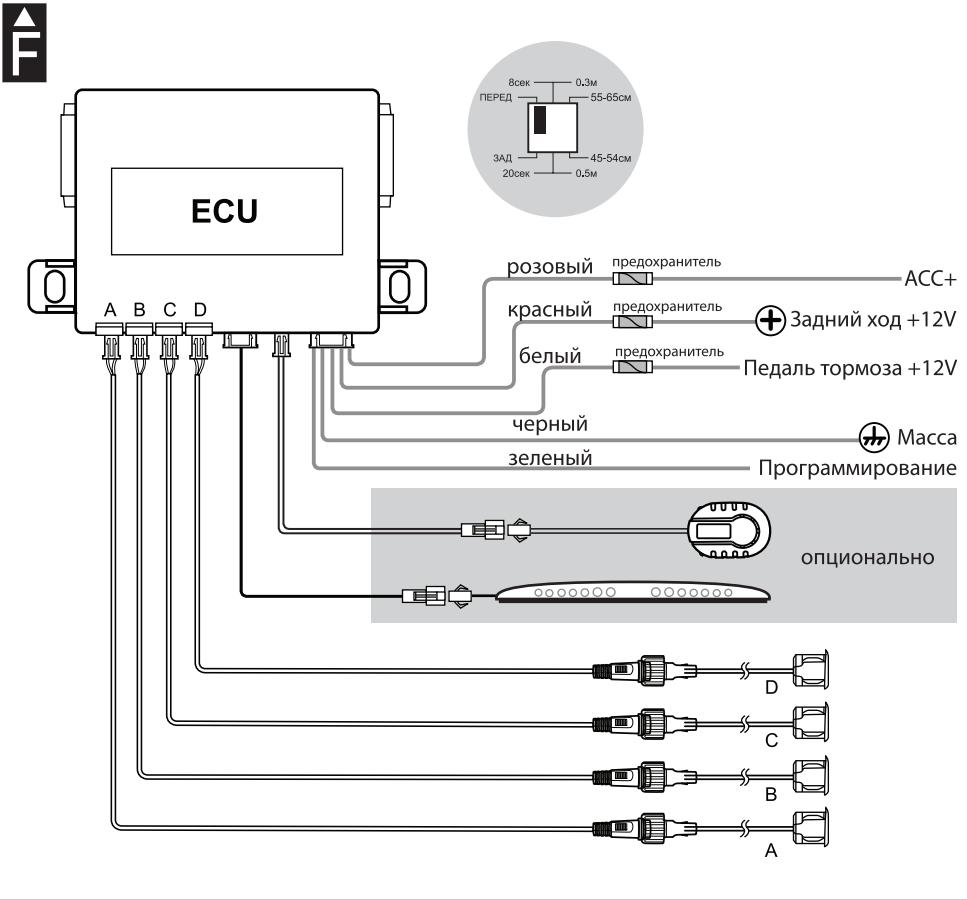


Схема подключения (режим заднего бампера): вариант 1


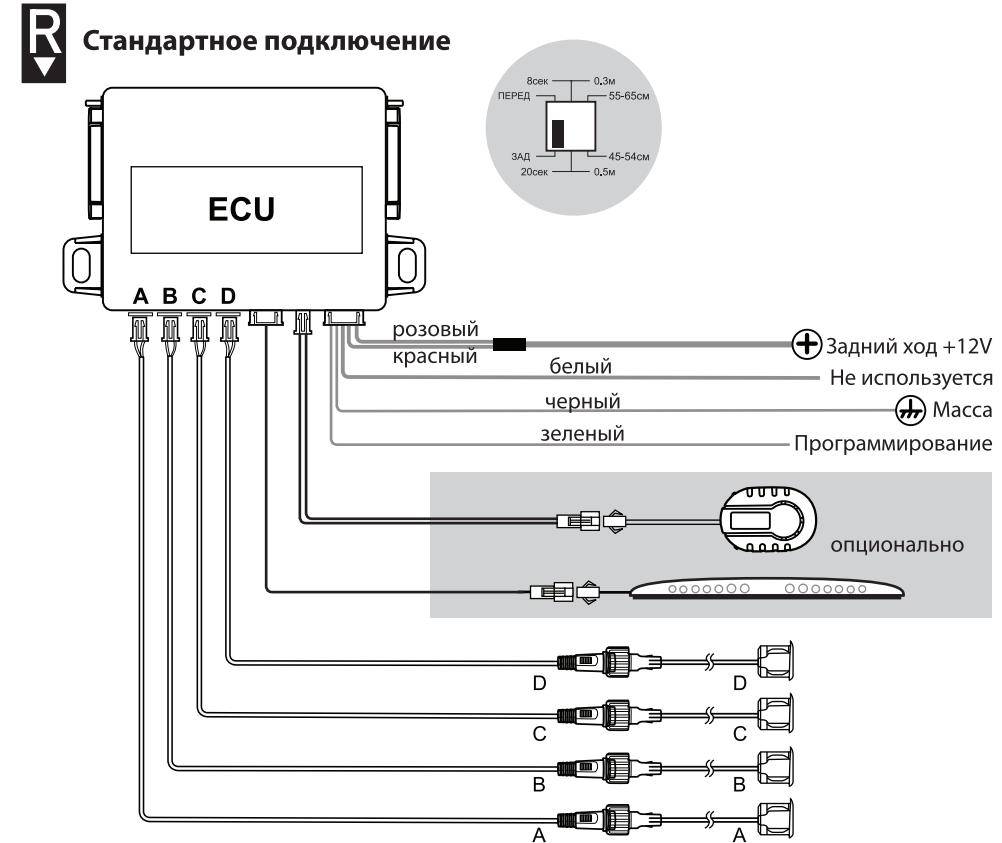


Схема подключения (режим заднего бампера): вариант 2

R

Подключение «чистое питание»

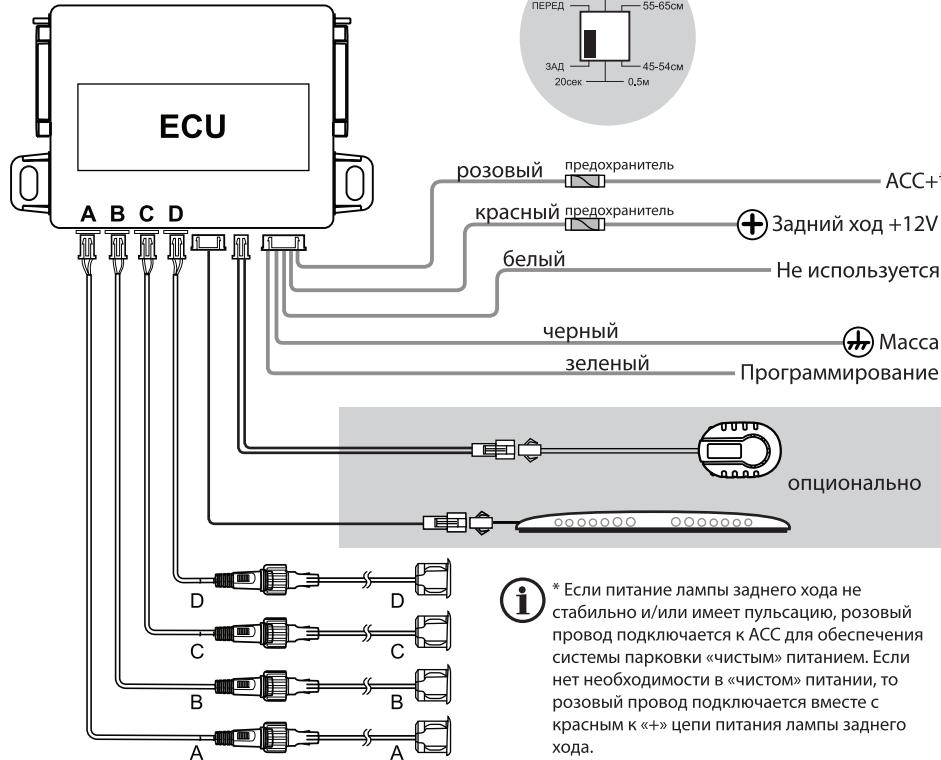

Разметка места установки датчиков




При использовании в системе только двух датчиков, рекомендуется устанавливать датчики в места А и D для лучшей работы системы.




В некоторых автомобилях, из-за расположения номерных знаков или формы бампера, расстояние между датчиками может быть больше рекомендуемого. Система будет функционировать, но это может затруднить обнаружение узких объектов и/или привести к образованию «слепой зоны».




Оптимальная высота установки датчиков - 50см от поверхности земли.

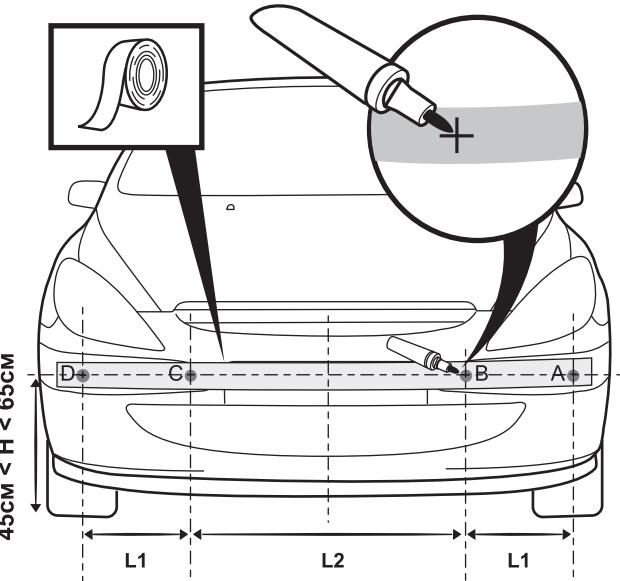

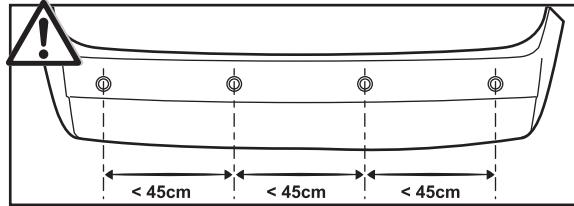

! Оптимальная высота установки датчиков - 50см от поверхности земли.

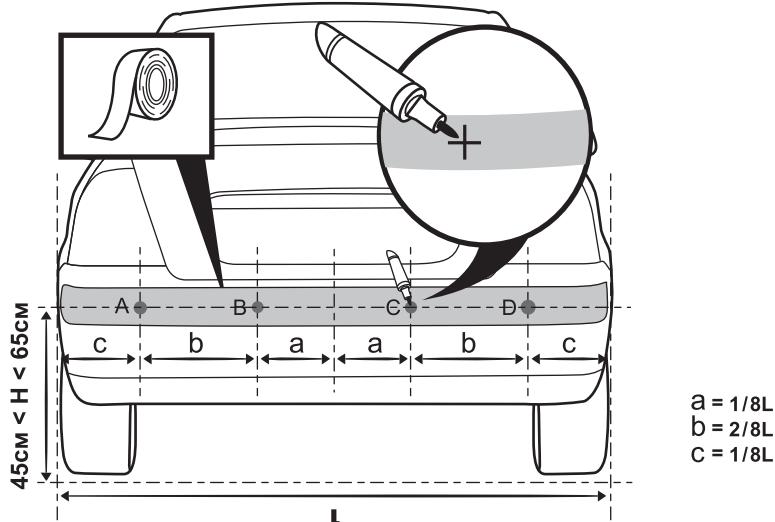


- !** Лицевая поверхность датчика должна быть расположена перпендикулярно плоскости земли (90°) или иметь небольшой наклон вверх ($+4^\circ$). Не допускается наклон рабочей поверхности датчика вниз в сторону земли!
- Наклон датчика типа А определяется плоскостью бампера и может дополнительно быть отрегулирован используя лицевой элемент с необходимым углом наклона (0° , 4° или 10°).
- Наклон датчика типа Ax определяется только плоскостью бампера.

Установка датчиков типа А



1

F

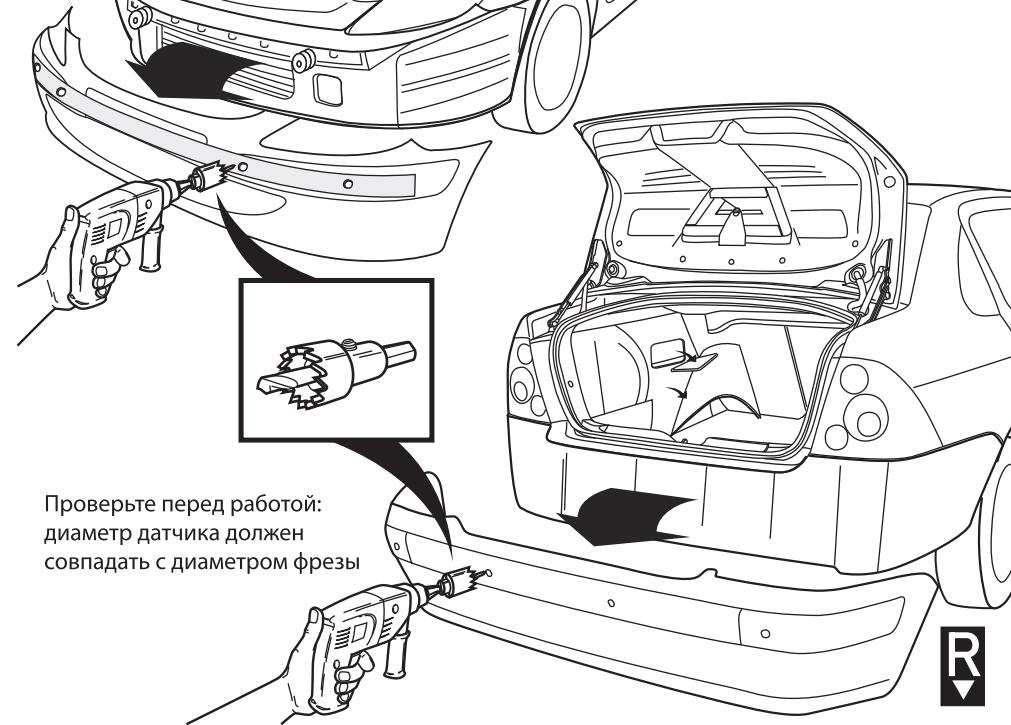


2





При монтаже датчика с большим углом лицевого элемента может образоваться зазор. В этом случае для плотного прилегания датчика к бамперу необходимо доработать посадочное отверстие как показано на рисунке.

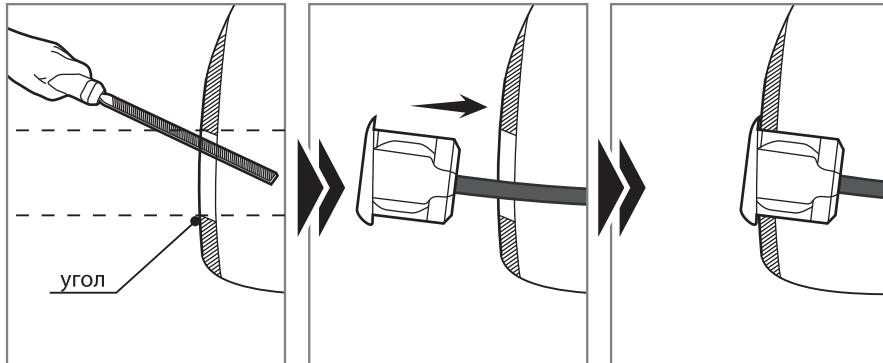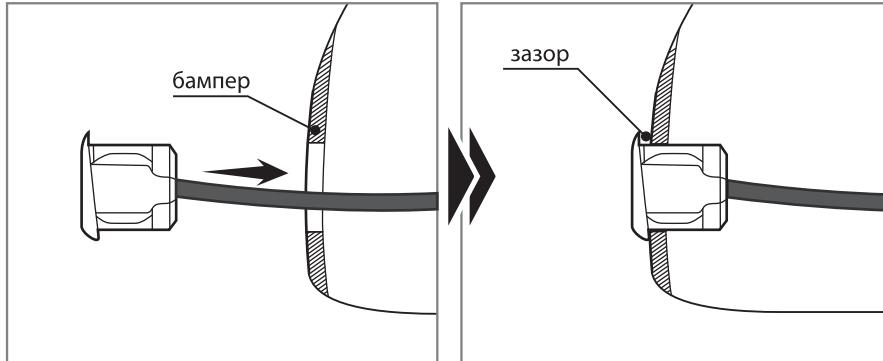**3**

Подключите датчики к соответствующим разъемам ECU

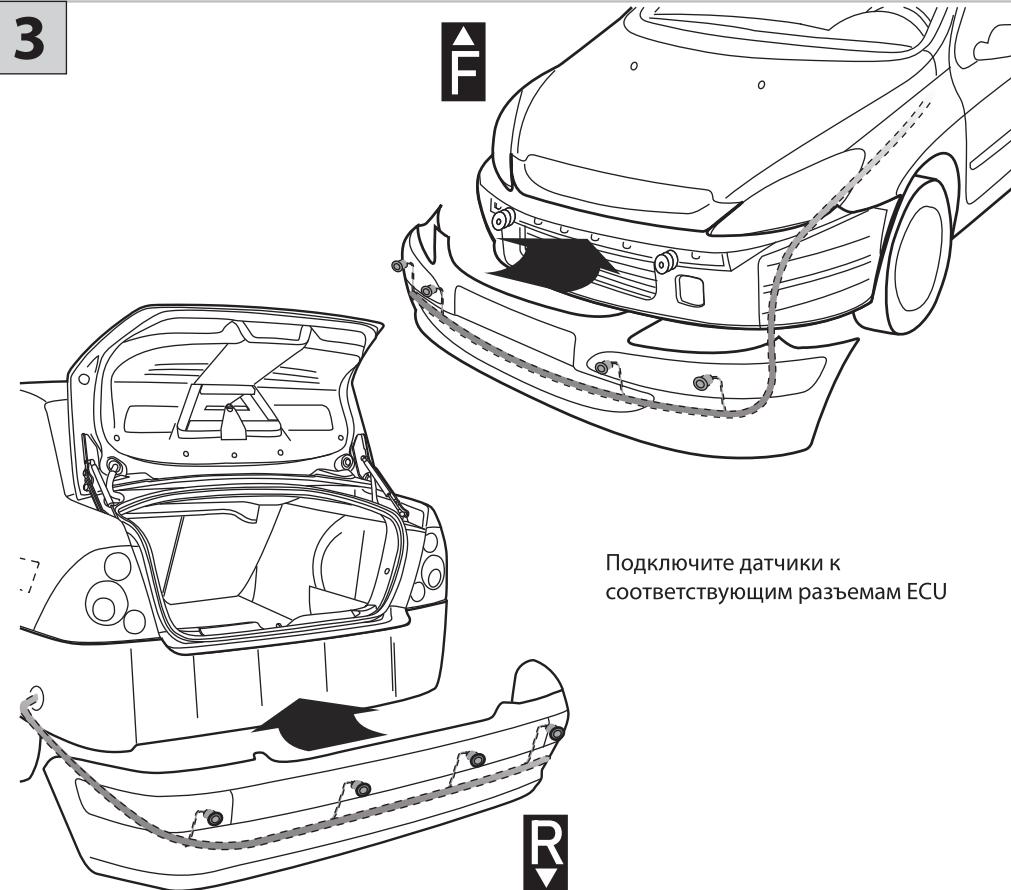

Сменный лицевой элемент датчика типа А

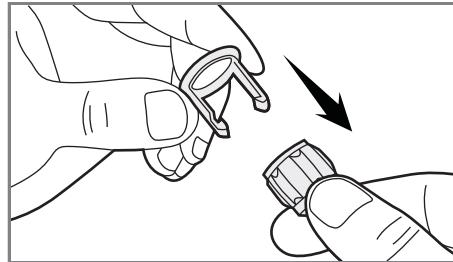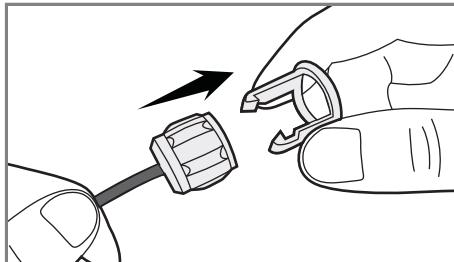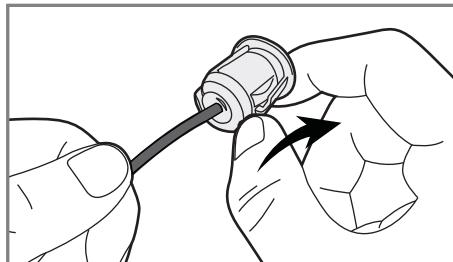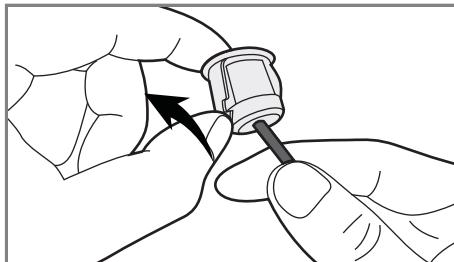

Установка датчиков типа Ax

1



Стержень



Фреза



Втулка



Шайба




Гайка



Рекомендуем использовать специальную перфоформу Ø16мм



2

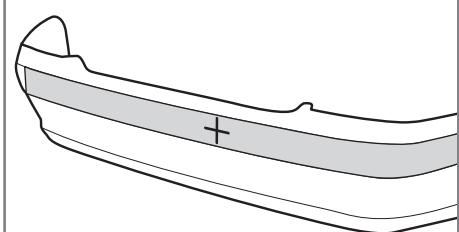



Отмерьте и отметьте точки расположения датчиков. Соблюдайте рекомендации по установке датчиков (стр. 22).





Аккуратно просверлите направляющие отверстия Ø8мм, не забывая про возможные препятствия за бампером. Затем демонтируйте бампер.

3

Вставьте стержень фрезы в отверстие.
Режущий конец фрезы должен находиться
с лицевой стороны бампера.

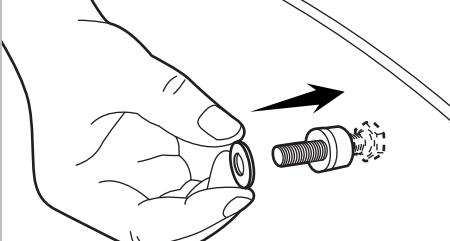
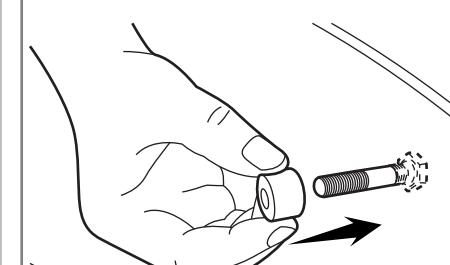
4

С внутренней стороны бампера наденьте
втулку и шайбу на стержень.

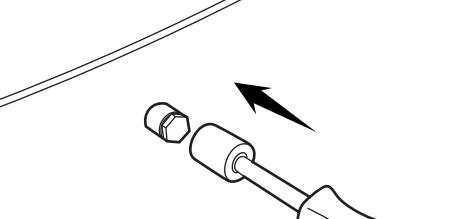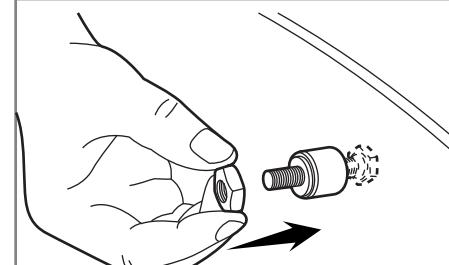
5

Вручную затяните гайку


Удерживайте болт фрезы с
лицевой стороны бампера.

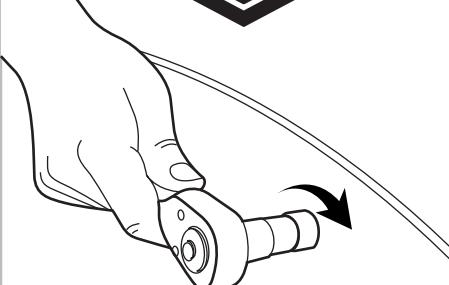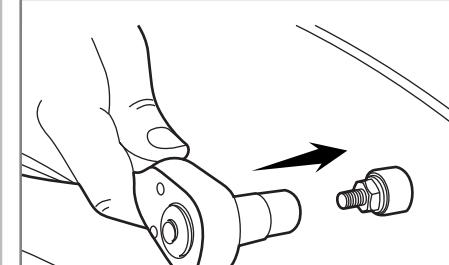6



Аккуратно затягивайте гайку с внутренней
стороны бампера по четверти оборота за
один раз до тех пор, пока фреза не пройдет
сквозь бампер.

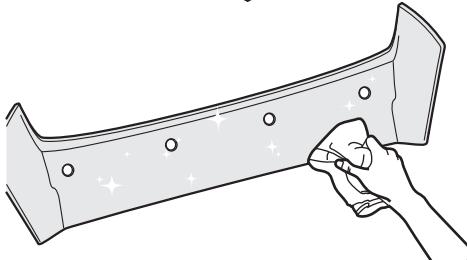7


Тщательно очистите и обезжирьте внутреннюю поверхность бампера в местах установки датчиков.

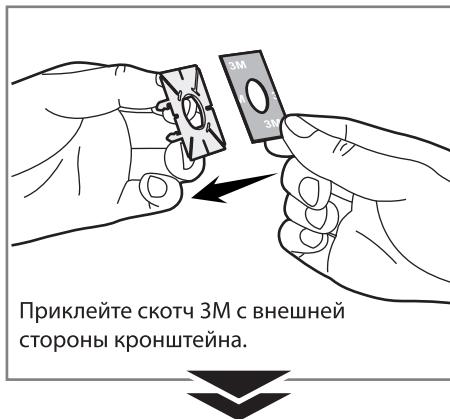
8

Установите кронштейн на датчик.

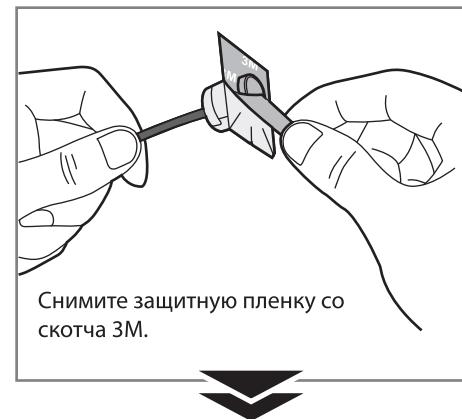9

Внимание:
убедитесь, что датчик устанавливается в правильном положении (стрелкой вверх).

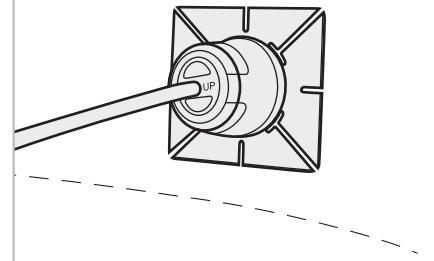10

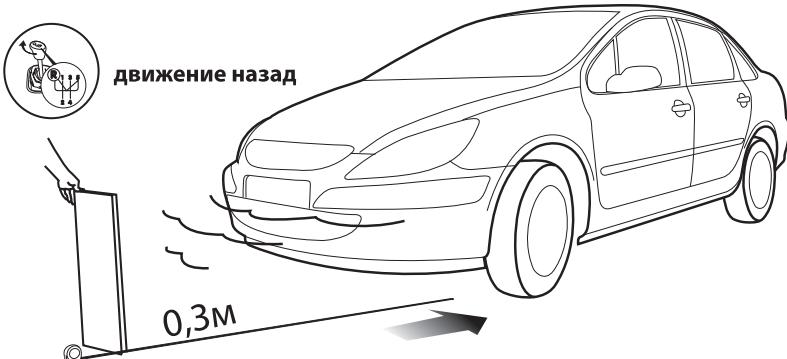F**R****F R****i**

- Условия проведения тестирования системы для переднего и заднего бампера одинаковые.
- Тест обнаружения препятствия нужно проводить с использованием объекта размером не менее 30x100см из плотного материала. Например, деревянной доски.
- Во время проверки работоспособности системы объект обнаружения нужно располагать непосредственно перед тестируемым датчиком.
- Проведите тестирование обнаружения препятствия на протяжении всей рабочей дистанции системы. Повторите тестирование для всех установленных датчиков.
- Скорость сближения машины с объектом должна быть не более 5км/ч.
- Проверьте соответствие работы всех алгоритмов работы системы (включение, отключение, активация, самодиагностика и т.п.).

Возможные неисправности

После установки не работает индикатор, проверьте:

- Подключен ли провод индикатора к блоку управления (ECU) согласно электрической схеме?
- Включено ли зажигание?
- Исправна ли цепь лампы заднего хода?
- Исправна ли цепь лампы стоп сигналов? – только для «F»

Обнаружен неисправный датчик парковки:

- Подключены ли провода датчиков парковки к блоку управления (ECU) согласно электрической схеме?
- Не повреждены ли провода датчиков парковки и сами датчики?

Ложное обнаружение препятствия:

- Не установлены ли датчики парковки ниже 0,45м от поверхности земли?
- Не установлены ли датчики парковки под углом менее 90 градусов по отношению к горизонтальной поверхности земли?

Предупреждающий сигнал слишком тихий или слишком громкий:

- Отрегулируйте громкость индикатора до нужного уровня согласно инструкции.

Не работает функция запоминания выносных элементов

- Датчик (-ки) повреждены или неисправны.
- Подключены ли провода датчиков парковки к блоку управления (ECU) согласно электрической схеме?

 **Если проблемы не устраняются, свяжитесь со своим продавцом!**

Гарантия

Системы PARKMASTER имеют гарантию один год. Гарантия действительна, если данный товар будет признан неисправным по причине его несовершенной конструкции, дефектных материалов или некачественной сборки производителя при условии соблюдения технических требований и условий эксплуатации, описанных в руководстве по эксплуатации.

Модель _____

Серийный номер _____

Дата _____

М.П.