

NICE ROX ПРАКТИЧНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ

НОВЫЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД ДЛЯ
ОТКАТНЫХ ВОРОТ



Nice

ROX

230В

Серия электромеханических приводов для откатных ворот массой до 600 кг (ROX600) и до 1000кг (ROX1000) с шириной проема до 6м. Простая установка, надежная эксплуатация. Прекрасно подходит для автоматизации откатных ворот с низкой интенсивностью использования. **Поставляются в комплекте**

Удобный для установщика:

- Простой ввод в эксплуатацию;
- Встроенный блок управления с интегрированным радиоприемником, совместимым с системами кодирования Flo, FloR, Smilo;
- Память приемника позволяет программировать до 150 радиопередатчиков;
- Программирование функций при помощи dip-переключателей.

Функциональный для пользователя:

- Функция закрытия ворот после срабатывания фотоэлементов;
- Функция автоматического закрытия ворот.

Надежный при эксплуатации:

- Практичный механизм разблокировки металлическим ключом;
- Шестерни привода из сплава стали и бронзы

Рекомендуем использовать фотоэлементы для снижения риска получения травм и повреждений.




КОД	ОПИСАНИЕ
ROX600KLT	КОМПЛЕКТ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ОТКАТНЫХ ВОРОТ: ПРИВОД ROX600 СО ВСТРОЕННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ И ИНТЕГРИРОВАННЫМ РАДИОПРИЕМНИКОМ, ДВА ПУЛЬТА FLO2RE
ROX1000KLT	КОМПЛЕКТ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ОТКАТНЫХ ВОРОТ: ПРИВОД ROX1000 СО ВСТРОЕННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ И ИНТЕГРИРОВАННЫМ РАДИОПРИЕМНИКОМ, ДВА ПУЛЬТА FLO2RE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


КОД	ROX600	ROX1000
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
ПИТАНИЕ (В пер.тока, 50Гц)	230	
ПИТАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (В пост.тока)	-	
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А)	1,4	1,6
МОЩНОСТЬ (Вт)	300	350
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (м/с)	0,18	
УСИЛИЕ (Н)	600	800
ИНТЕНСИВНОСТЬ (циклов/час)	20	
РАЗМЕРНЫЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
КЛАСС ЗАЩИТЫ (IP)	44	
РАБОЧАЯ ТЕМП-РА (°C min/max)	-20 ÷ +50	
РАЗМЕРЫ (мм)	330x210x303 h	
ВЕС (кг)	11	

ГАБАРИТЫ

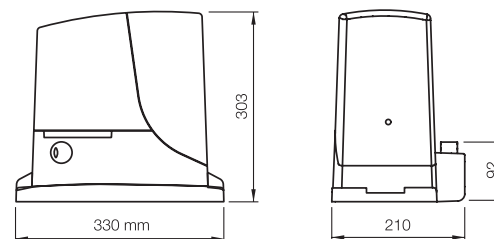

ROX600/1000

ПРИМЕР УСТАНОВКИ

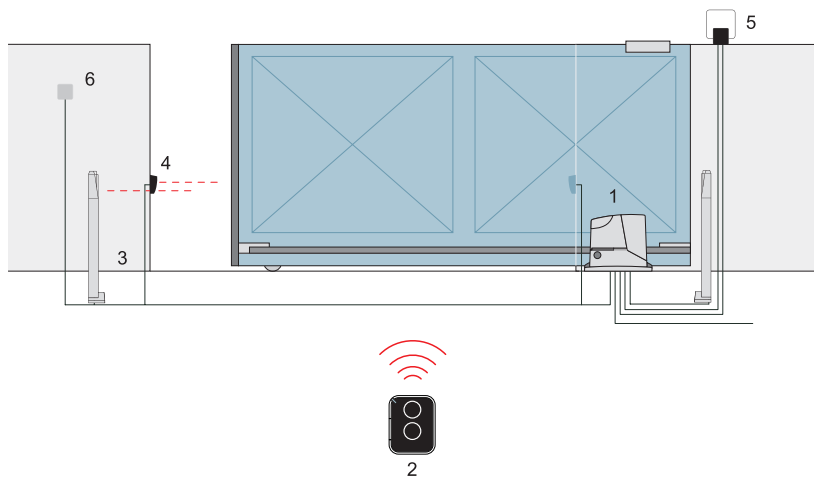

1.ПРИВОД ROX 2.ПУЛЬТ 3.ФОТОЭЛЕМЕНТЫ НА СТОЙКЕ 4.ФОТОЭЛЕМЕНТЫ
5.СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА 6.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С КЛЮЧОМ ИЛИ ЦИФРОВОЙ

АКСЕССУАРЫ



ROA38
Запасной блок управления
для ROX600



ROA39
Запасной блок
управления для
ROX1000



ROA6
Зубчатая рейка M4
25x20x1000мм. Нейлоновая
с металлической вставкой.
Для ворот весом до 500кг



ROA8
Зубчатая рейка M4
30x8x1000мм.
Оцинкованная, с винтами и
шайбами

NICE IS THE SIMPLIEST INTEGRATION/ THE WIDEST RANGE/THE BEST CONTROL ELECTRONICS/THE FINEST DESIGN/THE MOST AMUSING AUTOMATION ALL TOGETHER!

GATE&DOOR

Системы для
автоматизации
въездных и
гаражных ворот,
шлагбаумы

SCREEN


Системы для
автоматизации
роллет, маркиз
и рулонных штор

INDUSTRIAL DOORS

Системы для
автоматизации
промышленных
объектов



Использование переработанной бумаги
позволяет избежать чрезмерного потребления
сырья и лесных ресурсов.



Nice

Nice Автоматика для Дома
Офис в Москве:
Московская обл., г.Одинцово,
ул.Транспортная, д.2
Тел +7 (495) 989.76.92
info@niceforyou.ru

Офис в Санкт-Петербурге:
г.Санкт-Петербург,
наб. реки Волковки, д.7
Тел +7 (812) 309.32.17
spb@niceforyou.ru

Офис в Краснодаре:
г.Краснодар,
ул.Уральская, д.151/1
Тел +7 (861) 992.08.69
krasnodar@niceforyou.ru

Офис в Казани:
г.Казань,
ул.М.Гафури, д.50
Тел +7 (843) 212.09.38
kazan@niceforyou.ru

Горячая линия технической поддержки
8-800-333-17-17
Узнайте больше о продуктах Nice на сайте
www.niceforyou.ru