

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ELEGANT
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1 Светильники светодиодные ELEGANT с пультом ДУ предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением $230В \pm 10\%$, частоты 50 Гц, ГОСТ 32144-2013.
- 1.2 Область применения. Светильники светодиодные ELEGANT предназначены для общего освещения общественных и бытовых помещений – холлов, магазинов, офисов, коридоров и т.п.
- 1.3 Имеют сертификат ТР ТС (таможенного союза) ЕАС.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки светильников светодиодных ELEGANT входят:

1. Светильник светодиодный – 1 шт.
2. Саморезы – 4 шт.
3. Дюбели – 4 шт.
4. Упаковочная коробка – 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.
6. Пульт дистанционного управления (д/у) – 1 шт.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 1. Габаритные размеры изделия –

Модель	Длина изделия, мм	Ширина изделия, мм	Высота изделия, мм	Вес изделия, кг
ELEGANT SANSА-W 60Вт	600	400	75	1,5
ELEGANT SANSА-B 60Вт	600	400	75	1,5
ELEGANT SANSА-W 90Вт	650	650	130	2,1
ELEGANT SANSА-B 90Вт	650	650	130	2,1
ELEGANT SANSА-W 120Вт	650	650	130	2,7
ELEGANT SANSА-B 120Вт	650	650	130	2,7
ELEGANT ARIS-W 60Вт	450	450	75	2,7
ELEGANT ARIS-B 60Вт	450	450	75	2,7
ELEGANT ARIS-W 90Вт	590	590	130	2,3
ELEGANT ARIS-B 90Вт	590	590	130	2,3
ELEGANT ARIS-B-BG 90Вт	590	590	115	2,5
ELEGANT ARIS-W-BG 90Вт	590	590	115	2,5
ELEGANT ARIS-W 120Вт	590	590	130	3
ELEGANT ARIS-B 120Вт	590	590	130	3
ELEGANT ARIS-B-BG 120Вт	590	590	115	2,9
ELEGANT ARIS-W-BG 120Вт	590	590	115	2,9
ELEGANT ARISTO-W 60Вт	531	448	151	1,9
ELEGANT ARISTO-B 60Вт	531	448	151	1,9

ELEGANT ARISTO-W 90Вт	535	370	151	1,8
ELEGANT ARISTO-B 90Вт	535	370	151	1,8
ELEGANT ARISTO-W 120Вт	686	587	151	2,9
ELEGANT ARISTO-B 120Вт	686	587	151	2,9
ELEGANT BLISS-W 60Вт	500	500	140	1,4
ELEGANT BLISS-B 60Вт	500	500	140	1,4
ELEGANT BLISS-W 90Вт	610	400	130	1,8
ELEGANT BLISS-B 90Вт	610	400	130	1,8
ELEGANT BLISS-W 120Вт	780	550	130	3,1
ELEGANT BLISS-B 120Вт	780	550	130	3,1

4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 2. Электротехнические и технические характеристики изделия –

Наименование продукта	Светильник светодиодный с пультом ДУ		
	ELEGANT		
Электротехнические характеристики			
Потребляемая мощность	60 Вт	90 Вт	120 Вт
Световой поток	4700 лм	7000 лм	8400 лм
Индекс цветопередачи	Ra > 80		
Цветовая температура*	3000К-4000К-6500К		
Диапазон входного напряжения	230В ± 10%		
Частота	50 Гц		
Потребляемый ток	290 mA	440 mA	580 mA
Коэффициент мощности cos φ	> 0,9		
Коэффициент пульсации	< 5%		
Технические характеристики			
Угол рассеяния	120°		
Тип светодиодов	SMD		
Материал корпуса светильника	Сталь		
Материал рассеивателя	Акрил (ПММА)		
Температурный режим работы, мин./макс.	+1°C/+40°C		
Степень защиты	IP40		
Климатическое исполнение	УХЛ 4		
Класс защиты от поражения эл. током	1		
Класс энергоэффективности	A+		A
Срок службы	30 000 ч		
Гарантия	2 года		

* Цветовая температура свечения может отличаться от номинальной +/- 200К

ВНИМАНИЕ!

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.


5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

5.1 Светильники светодиодные ELEGANT с пультом ДУ предназначены для подключения к электрической цепи с выключателем.

5.2 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети $230\text{В} \pm 10\%$, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).

5.3 Монтаж светильника:

- отключите напряжение сети;
- распакуйте светильник;
- установите на предполагаемой поверхности металлический кронштейн светильника с помощью саморезов и дюбелей;
- присоедините подготовленные концы проводов питания и заземления к клеммной колодке светильника;
- установите светильник на кронштейн и закрепите при помощи боковых винтов.

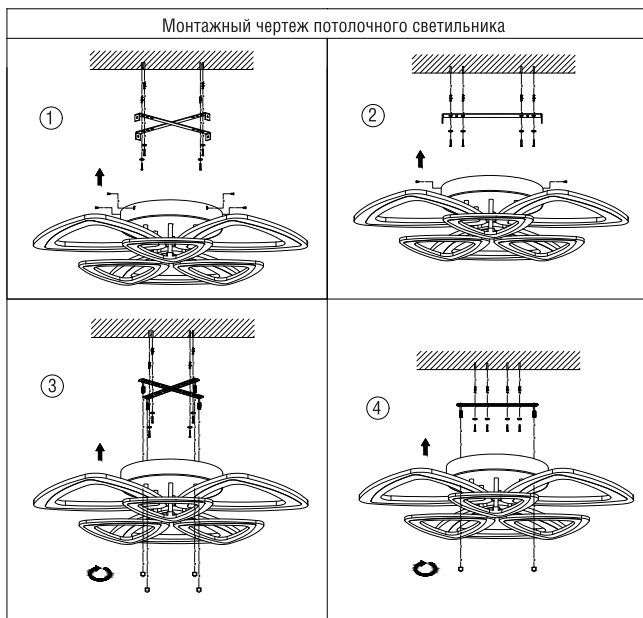


6. УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОДИОДНЫМ СВЕТИЛЬНИКОМ ELEGANT

6.1 Управление режимами работы светильника осуществляется входящим в комплект поставки пультом д/у.

6.2 Питание пульта д/у осуществляется двумя элементами питания AAA (в комплект не входят).

Рис. 1 Управление светильником

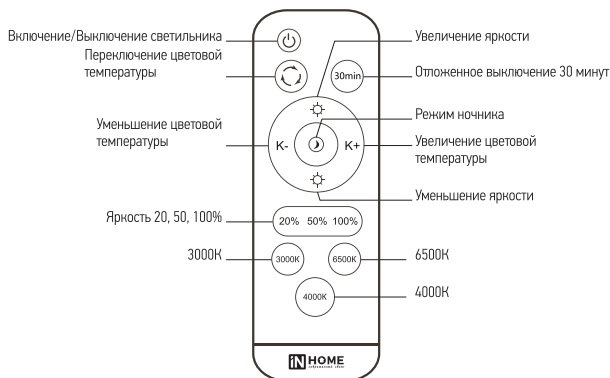

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1 Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- 7.2 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 7.3 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

– Таблица 3. Транспортные характеристики –

Наименование продукта	ELEGANT SANSА-W 60Вт	ELEGANT SANSА-B 60Вт	ELEGANT SANSА-W 90Вт
Вес ящика	7,9 кг	7,9 кг	11 кг
Объем ящика	0,0413 м ³	0,0413 м ³	0,0518 м ³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	5 шт.	5 шт.	5 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612043326	4690612043333	4690612035369
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612043323	14690612043330	14690612043590
Код товара	200.0110	200.0111	026.3176
Наименование продукта	ELEGANT SANSА-B 90Вт	ELEGANT SANSА-W 120Вт	ELEGANT SANSА-B 120Вт
Вес ящика	11 кг	14,2 кг	14,2 кг
Объем ящика	0,0518 м ³	0,0608 м ³	0,0608 м ³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	5 шт.	5 шт.	5 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612035376	4690612035383	4690612035390
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612043606	14690612043613	14690612043620
Код товара	026.3177	026.3178	026.3179

Наименование продукта	ELEGANT ARIS-W 60Вт	ELEGANT ARIS-B 60Вт	ELEGANT ARIS-W 90Вт
Вес ящика	14,6 кг	14,6 кг	14,6 кг
Объем ящика	0,068 м ³	0,068 м ³	0,054 м ³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	5 шт.	5 шт.	5 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612043340	4690612043357	4690612035406
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612043347	14690612043354	14690612043637
Код товара	200.0112	200.0113	026.3180
Наименование продукта	ELEGANT ARIS-B 90Вт	ELEGANT ARIS-B-BG 90Вт	ELEGANT ARIS-W-BG 90Вт
Вес ящика	14,6 кг	13,2 кг	13,2 кг
Объем ящика	0,054 м ³	0,054 м ³	0,054 м ³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	5 шт.	5 шт.	5 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612035413	4690612043241	4690612043258
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612043644	14690612043309	14690612043316
Код товара	026.3181	200.0106	200.0107
Наименование продукта	ELEGANT ARIS-W 120Вт	ELEGANT ARIS-B 120Вт	ELEGANT ARIS-B-BG 120Вт
Вес ящика	16 кг	16 кг	15,5 кг
Объем ящика	0,056 м ³	0,056 м ³	0,056 м ³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	5 шт.	5 шт.	5 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612035420	4690612035437	4690612043265
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612043651	14690612043668	14690612043286
Код товара	026.3182	026.3183	200.0108
Наименование продукта	ELEGANT ARIS-W-BG 120Вт	ELEGANT ARISTO-W 60Вт	ELEGANT ARISTO-B 60Вт
Вес ящика	15,5 кг	10 кг	10 кг
Объем ящика	0,056 м ³	0,057 м ³	0,057 м ³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	5 шт.	5 шт.	5 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612043272	4690612047270	4690612047287
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612043293	14690612047277	14690612047284
Код товара	200.0109	200.0387	200.0388
Наименование продукта	ELEGANT ARISTO-W 90Вт		ELEGANT ARISTO-B 90Вт
Вес ящика	9,4 кг		9,4 кг
Объем ящика	0,044 м ³		0,044 м ³
Минимальная упаковка	1 шт.		1 шт.
Количество в ящике	5 шт.		5 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612047300		4690612047294
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612047307		14690612047291
Код товара	200.0390		200.0389

Наименование продукта	ELEGANT ARISTO-W 120Вт	ELEGANT ARISTO-B 120Вт
Вес ящика	15,2 кг	15,2 кг
Объем ящика	0,068 м ³	0,068 м ³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	5 шт.	5 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612047317	4690612047324
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612047314	14690612047321
Код товара	200.0391	200.0392
Наименование продукта	ELEGANT BLISS-W 60Вт	ELEGANT BLISS-B 60Вт
Вес ящика	7,3 кг	7,3 кг
Объем ящика	0,0473 м ³	0,0473 м ³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	5 шт.	5 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612043364	4690612043371
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612043361	14690612043378
Код товара	200.0114	200.0115
Наименование продукта	ELEGANT BLISS-W 90Вт	ELEGANT BLISS-B 90Вт
Вес ящика	15,6 кг	15,6 кг
Объем ящика	0,0518 м ³	0,0518 м ³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	5 шт.	5 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612035444	4690612035451
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612051786	14690612051793
Код товара	026.3184	026.3185
Наименование продукта	ELEGANT BLISS-W 120Вт	ELEGANT BLISS-B 120Вт
Вес ящика	16,6 кг	16,6 кг
Объем ящика	0,078 м ³	0,078 м ³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	5 шт.	5 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612035468	4690612035475
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612043675	14690612043682
Код товара	026.3186	026.3187

8. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- прямое подключение к электрической сети без ЭПРА;
- техническое обслуживание включенного светодиодного светильника;
- подключение светодиодного светильника к повреждённой электропроводке.

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.

- 8.2 Работы по установке и техническому обслуживанию светодиодного светильника должны проводиться квалифицированным персоналом.
- 8.3 Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.
- 8.4 При загрязнении светодиодного светильника очистку поверхности производить мягкой сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.
- 8.5 Светодиодный светильник является одним из самых экологически чистых источников света. Не требует специальной утилизации.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 9.1 Замена подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждений.
- 9.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретен светильник. Светодиодный светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- 9.3 Дата производства указана на изделии.
- 9.4 Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи.
- 9.5 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация: ООО «ИН ХОУМ», 690025, Примоский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3

Производитель: Шеньчжень САН ЛЕД Техноложи Ко, 1, Техноложи Парк 10, Шуйтянь, район Шиянь, Баоань, Шеньчжень, Китай

Shenzhen SUN LED Technology Co., Ltd No.1 Building, Technology Park 10, Shuitian, Shiyan Town, Bao'an District, Shenzhen, China

<i>Изделие/Model</i>	<i>Номер партии/Order number</i>
<i>Место продажи/Place of sale</i>	<i>Дата продажи/Date of sale</i>
<i>Подпись продавца/Seller's signature</i>	<i>Подпись покупателя/Customer's signature</i>
<i>Дата обмена/Date of exchange</i>	