


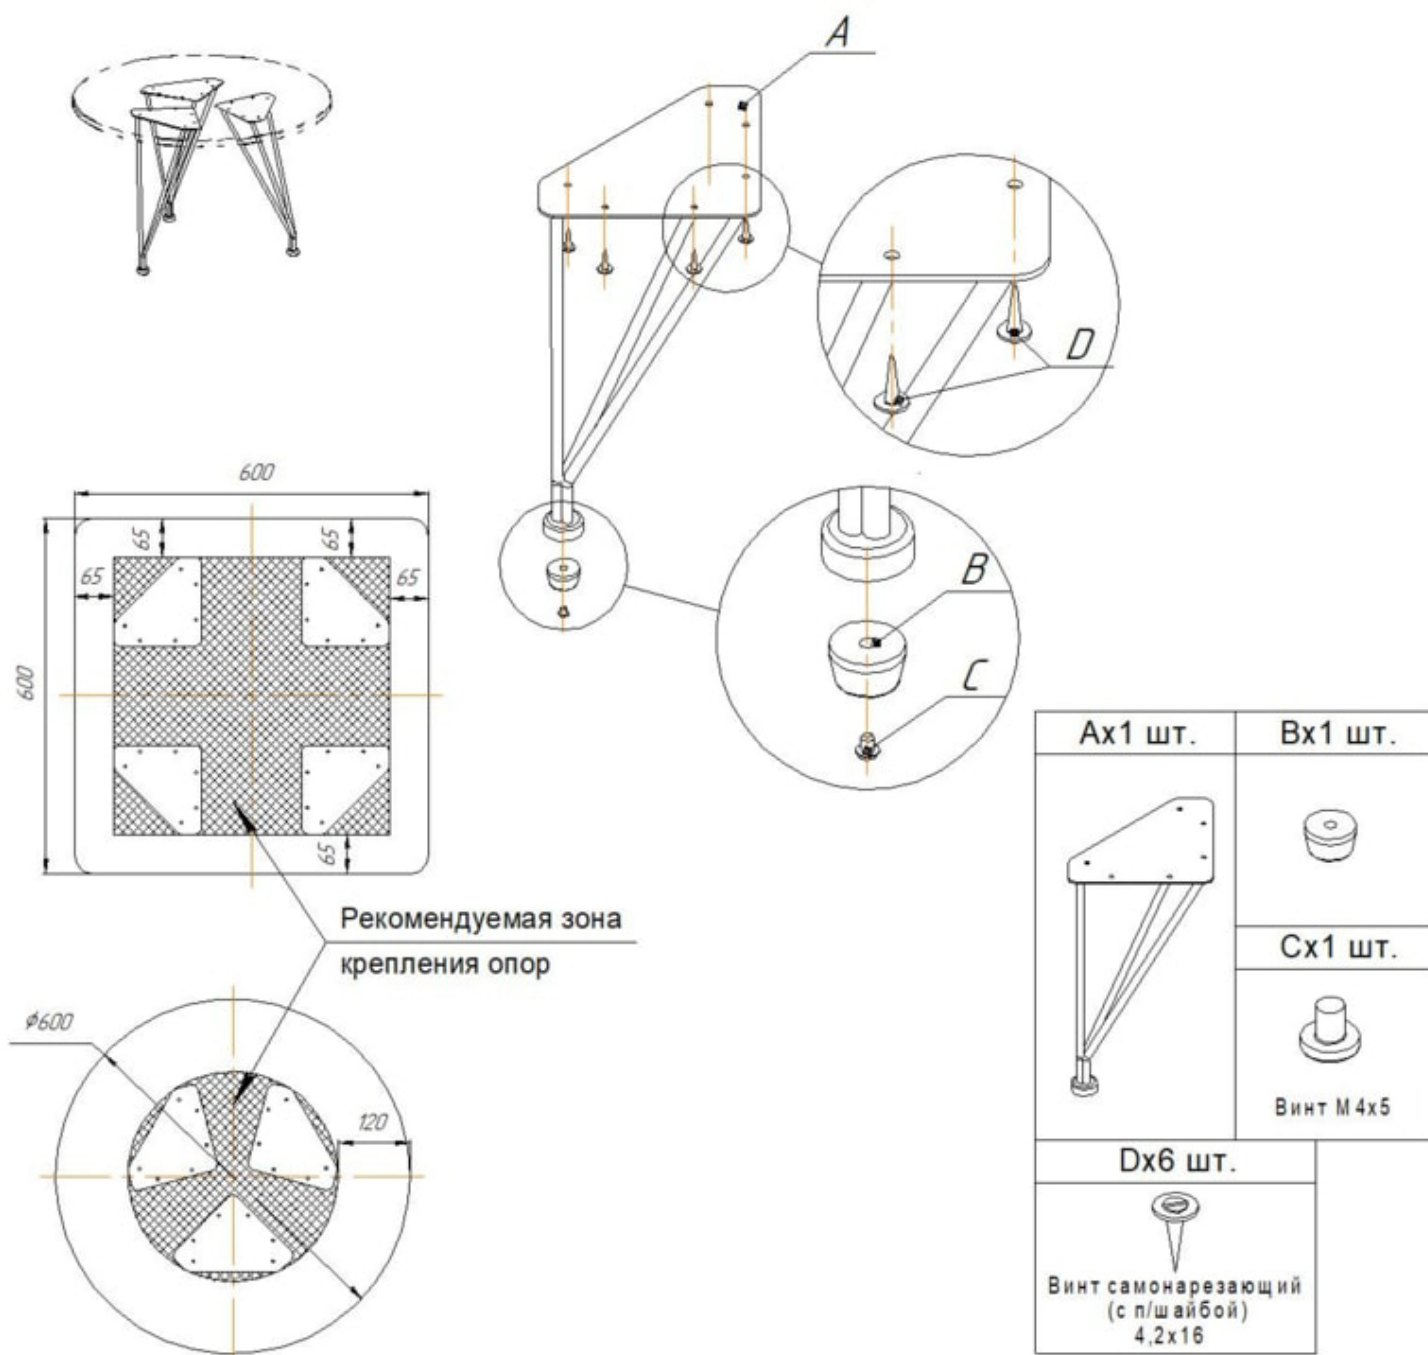

ВНИМАНИЕ!

- * эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- * периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).
- * допускается использование столешниц толщиной не менее 16,5 мм.

Максимальная статическая нагрузка на одну опору - 12,5 кг

Удобная мебель. Всегда.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СТОЛА SHT-TU29/H36

