

Прожекторы PFL-C3 10–100w

Предназначены для наружного, ландшафтного и архитектурного освещения



ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОТВОД

Корпус из литого алюминия

КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Прожекторы мощностью от 30 Вт

ПРОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ



Надежная фиксация прожектора в заданном направлении



LED 230В U1 EAC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: темно-серый
- Материал рассеивателя: закаленное стекло
- Угол светораспределения: 120°
- Входное напряжение: 198–253 В
- Индекс цветопередачи: Ra > 70
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Температура эксплуатации: –40...+50°C
- Срок службы светодиодов: 35 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

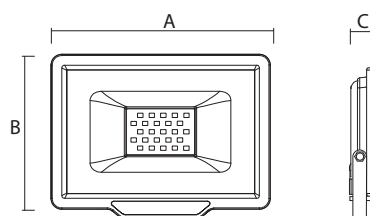

PFL-C3 100w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Реком. высота установки, м	Размеры АxВxС, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5023529A	4895205023529	PFL-C3 10w 6500K IP65	10	6 500	850	2	95x94x23	0,14	1/60
5023543A	4895205023543	PFL-C3 20w 6500K IP65	20	6 500	1 700	3	108x100x24	0,16	1/40
5023567A	4895205023567	PFL-C3 30w 6500K IP65	30	6 500	2 550	4	143x130x24	0,26	1/30
НОВИНКА 5045699	4895205045699	PFL-C3 50w 4000K IP65	50	4 000	4 250	5	187x167x24	0,43	1/30
5023581A	4895205023581	PFL-C3 50w 6500K IP65	50	6 500	4 250	5	187x167x24	0,43	1/20
5023604A	4895205023604	PFL-C3 70w 6500K IP65	70	6 500	6 300	6	217x185x26	0,60	1/20
НОВИНКА 5045705	4895205045705	PFL-C3 100w 4000K IP65	100	4 000	9 000	7	274x218x28	1,05	1/10
5023628A	4895205023628	PFL-C3 100w 6500K IP65	100	6 500	9 000	7	274x218x28	1,05	1/10