

ACAC002, ACAC003, ACAC005,
ACAC006, ACAC008

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА 12В



ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед запуском устройства. Используйте данный товар только по назначению.

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания.....	12В
Угол обзора.....	170°
Стандарт видеосигнала.....	PAL/NTSC
Разрешение.....	640x480
Стандарт защиты.....	IP67
Разрешение ТВ линий.....	480
Светодиодная подсветка.....	Есть
Парковочная разметка.....	Есть
Режим изображения.....	Зеркальный

Видео
установки:



1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Камера заднего вида – устройство, которое облегчит парковку задним ходом как новичков, так и опытных водителей. Камера незаметно устанавливается в/ или под бампер вашего автомобиля, а провод, который идет в комплекте, протягивается через салон и подключается к вашему дополнительному или штатному дисплею. Ориентируясь по передаваемому видео, водитель безопасно совершает маневр.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

ACAC003, ACAC002, ACAC008

- Камера заднего вида..... 1 шт.
- Провод удлинителя питания (12В +)..... 1 шт.
- Провод удлинителя видеосигнала..... 1 шт.
- Инструкция на русском языке..... 1 шт.
- Гарантийный талон..... 1 шт.
- Коробка..... 1 шт.

ACAC006, ACAC005

- Камера заднего вида..... 1 шт.
- Провод удлинителя питания (12В +)..... 1 шт.
- Провод удлинителя видеосигнала..... 1 шт.
- Инструкция на русском языке..... 1 шт.
- Гарантийный талон..... 1 шт.
- Сверло..... 1 шт.
- Коробка..... 1 шт.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 1 Выберите подходящее место для монтажа.
- 2 От камеры «идут» 2 провода – желтый (видеосигнал) и красный (питание). К красному проводу подключается удлинитель питания (12В+), который в свою очередь делится на 2 провода – красный, который нужно подключить к лампе заднего хода, и черный, который нужно подключить к массе (минусу лампы заднего хода).
- 3 Один конец провода удлинителя сигнала (желтый штекер с красным проводом на концах) подключаем к желтому штекеру, который идет от камеры, а красный провод подключаем к лампе заднего хода.
- 4 Второй конец провода подключаем к выходу видеосигнала штатного или дополнительного монитора, а красный провод к управляющему сигналу головного устройства.




ВНИМАНИЕ!


Установку устройства настоятельно рекомендуется производить в специализированном сервисном центре. При самостоятельной установке проконсультируйтесь со специалистом. Избегайте ударов. Не вскрывайте корпус.

5. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

АСАС003, АСАС002, АСАС006, АСАС005

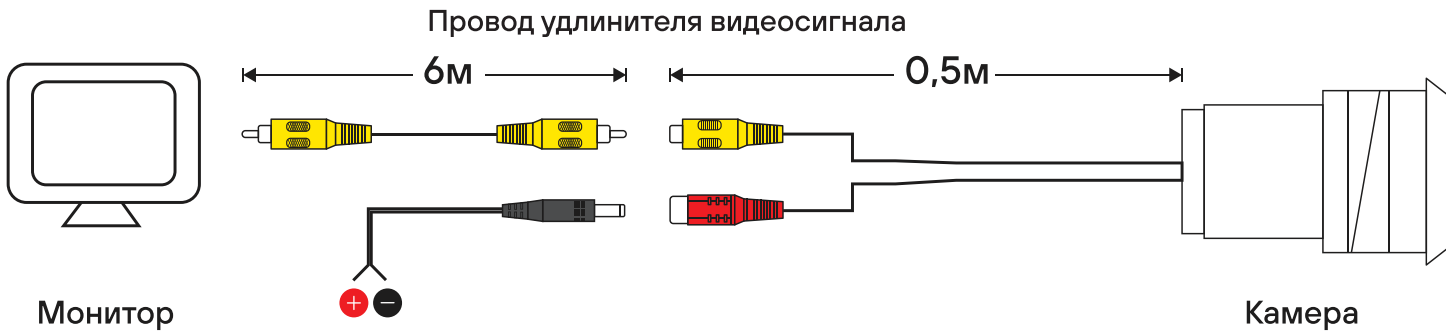


АСАС008

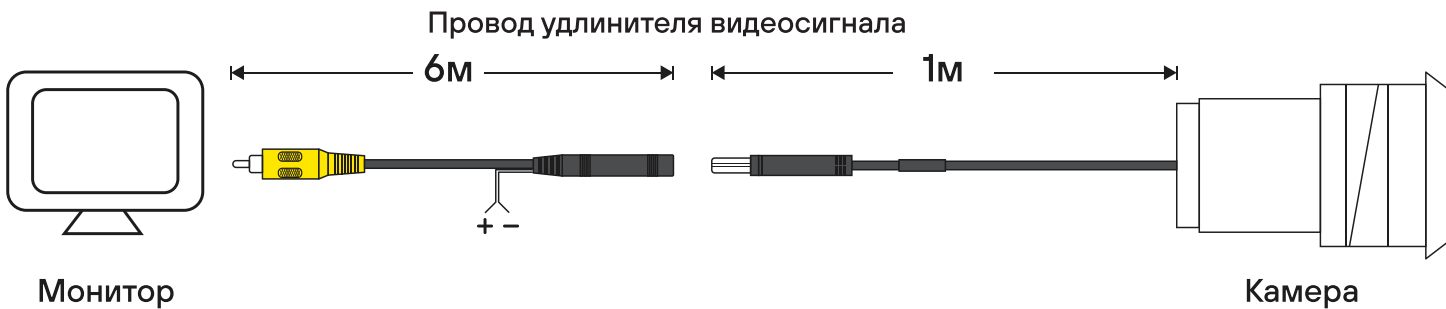

4

5

6. СХЕМА УСТАНОВКИ

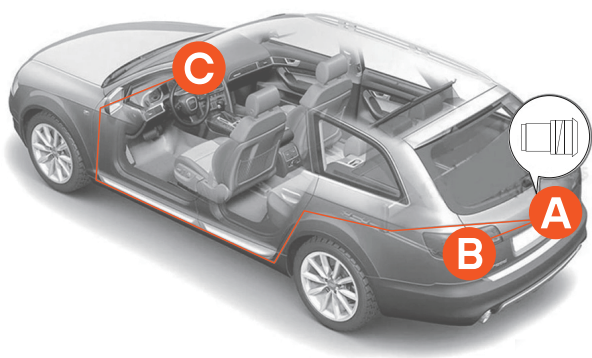

- A** Положение камеры
- B** Питание камеры
- C** Местоположение дисплея

7. ПРЕДЛОЖЕННЫЕ КАМЕРЫ AIRLINE



АСАС006



АСАС009



АСАС005



АСАС003



АСАС007



АСАС008



АСАС002

6

7