

Хоппер-ковш - пневмоинструмент для быстрого и удобного нанесения штукатурных и торкрет-растворов на вертикальные поверхности



ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать аппарат при давлении выше 6 атмосфер во избежание **НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ**



Штукатурный
хоппер-ковш стеновой
AEROMAX
WAN-02

- ПРОРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА С УДОБНЫМ ХВАТОМ
- ОПТИМАЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ КОВША ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
- ПЕРЕХОДНИК НА БЫСТРОСЪЁМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ РАПИД 1/2" В КОМПЛЕКТЕ
- УВЕРЕННО НАНОСИТ ЛЮБУЮ ШТУКАТУРКУ НА СТЕНЫ И ПОТОЛКИ

Технические характеристики:


Ёмкость ковша, л	4
Диаметр шланга, мм	16
Производительность, м ² /час	35 - 60
Расход воздуха, л/мин	350 - 400

ВНИМАНИЕ !

После окончания работы промыть и продуть форсунки сжатым воздухом

Выбор компрессора для хоппер ковша

Рекомендуются трёхпоршневые с производительностью от 300 л/мин на входе

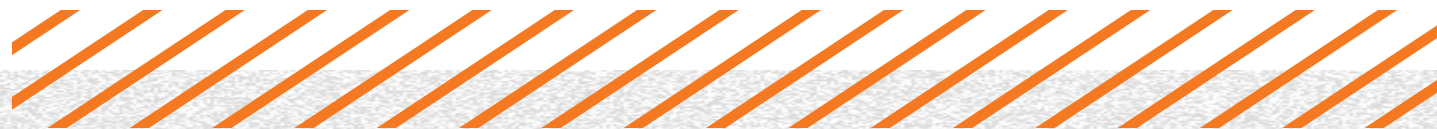

КОМПРЕССОРЫ FOXWELD

МОДЕЛЬ	AEROMAX 420/100	AEROMAX 480/100	AEROMAX 480/100HP	AEROMAX 550/100	AEROMAX 550/100HP	AEROMAX 700/150	AEROMAX 1050/300
Мощность, Вт	3000	2200	2200	4000	4000	5500	5500
Производительность, л/мин	420	480	480	550	550	700	1050
Скорость, об/мин	850	1020	1020	1020	850	850	740
Объем накопительного бака, л	100	100	100	100	100	150	300
Артикул	5074	5882	6796	5075	7069	5375	5888

