



ТОПОТУШКИ
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Гарантийный талон

Наименование изделия

Организация — продавец

Дата продажи

Претензий к товару не имею

Комплектность проверена

Подпись покупателя

Ф.И.О. продавца

ИНСТРУКЦИЯ по сборке детской кровати Модель: Олимпия

Рекомендации по выбору размеров матраса: 1250x650мм. Толщина матраса должна быть такой, чтобы расстояние от верхней поверхности матраса до верхнего края ограждения кровати было не менее 500мм для самого низкого положения матраса и не менее 200мм для самого верхнего положения матраса.

Кровать детская разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 19917. Предназначена для эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях при относительной влажности не более 70%.

Сборку кровати необходимо осуществлять согласно прилагаемой схеме. Детали перед сборкой протереть от пыли. Все детали должны быть надежно закреплены. В процессе эксплуатации необходимо периодически затягивать ослабленные резьбовые соединения.


В возрасте, когда ребенок может садиться, необходимо использовать нижнее положение ложа кровати.

Уход за поверхностью кровати осуществлять мягкой сухой тканью.

ВНИМАНИЕ!


Предприятие-изготовитель вправе:

1. Отаружать товар с мелкими дефектами на внутренней поверхности изделия, согласно ГОСТ 16371.
2. Вносить изменения в изделия и в их комплектацию, не ухудшая его характеристики, без специального уведомления.
3. С целью улучшения условий сборки изделия поставлять продукцию с установленными на соответствующие детали втулками с прерывистой резьбой (13), входящими в комплект механизма качания, а также с установленными втулками (12).

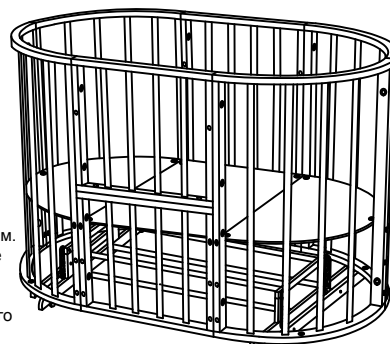

EAC

Возможные варианты трансформирования кровати




Люлька



Люлька
с маятниковым механизмом



Пеленальный столик




Кровать
с маятниковым механизмом




Кровать
с открытым бортиком



Кровать с открытым бортиком
с маятниковым механизмом



Игровой манеж




Столик и 2 кресла


Содержание

	Стр.
I. Сборка люльки с маятниковым механизмом	
1.Сборка ограждения.....	1
2.Сборка планки маятника.....	2
3.Сборка ложе.....	3
4.Сборка маятника.....	4-6
II. Сборка кроватки с маятниковым механизмом	
1.Сборка ограждения.....	7-8
2.Сборка планки маятника.....	9
3.Сборка ложе.....	10
4.Сборка маятника.....	11-13
III. Сборка пеленального стола.....	14
IV. Сборка манежа.....	15-16

Комплектность

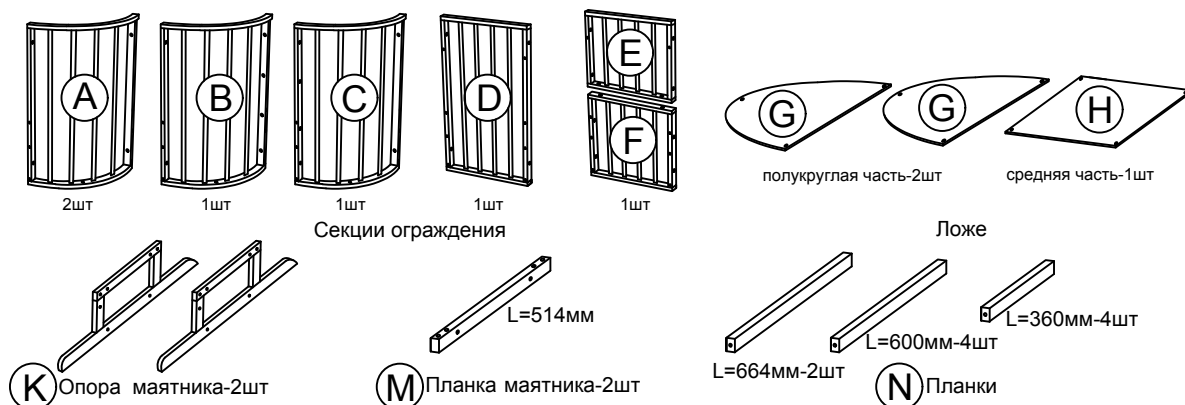


Фурнитура

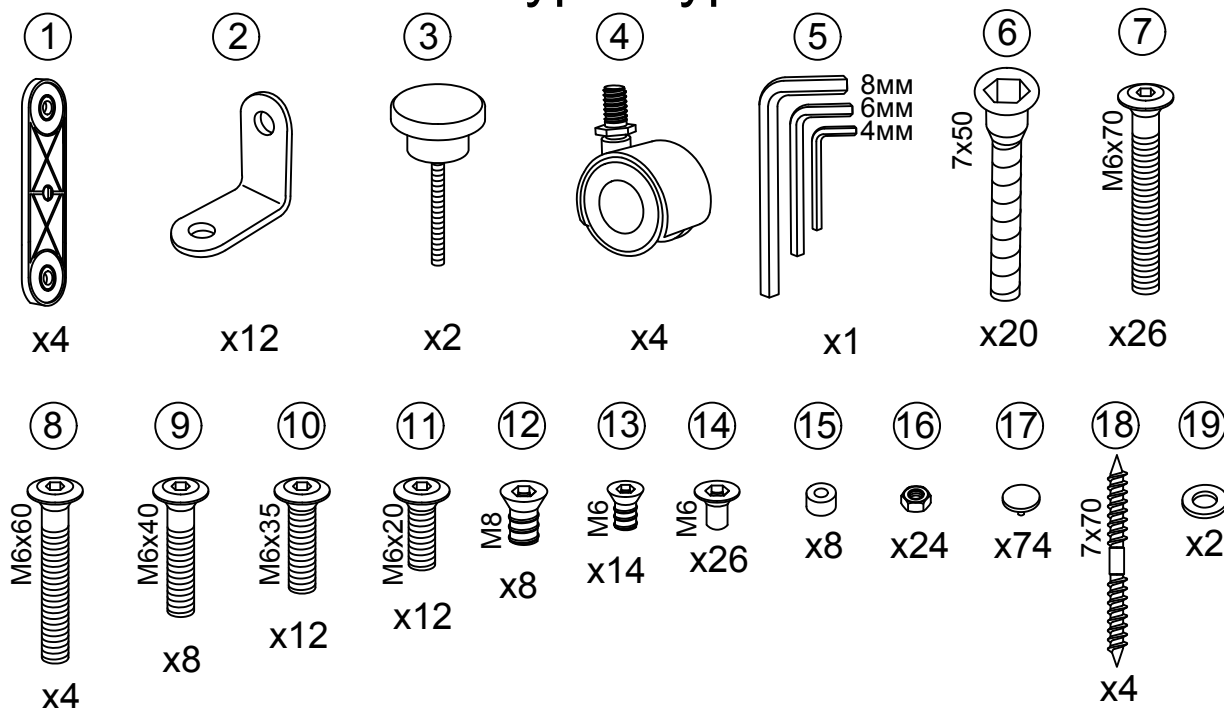


1. Сборка ограждения.

1. Соедините секцию ограждения А и секцию В с помощью втулок (14) и винтов (7).
2. Соедините вторую секцию А и секцию С с помощью втулок (14) и винтов (7).

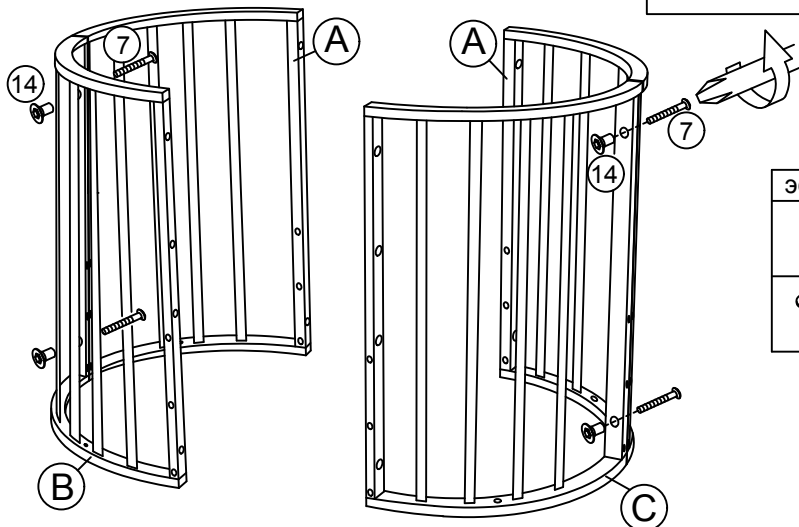


эскиз	обозначение	кол-во
	(7)	4
	(14)	4

3. Секции ограждения АВ и АС соедините между собой втулками (14) и винтами (7).

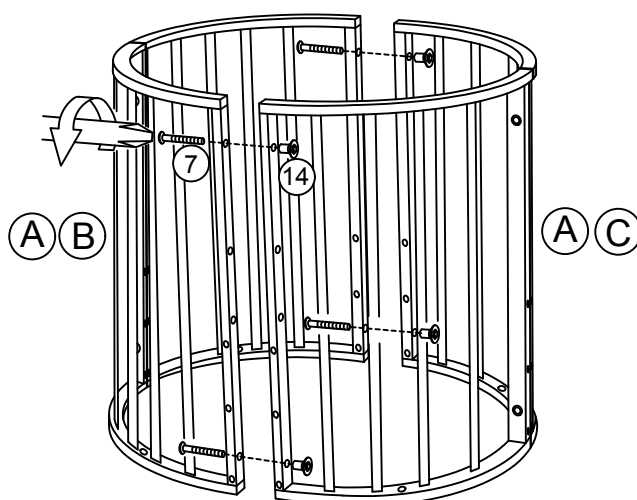

эскиз	обозначение	кол-во
	(7)	4
	(14)	4


4. Поверните ограждение на 180° по вертикальной оси отверстиями на дугах ограждения вверх.

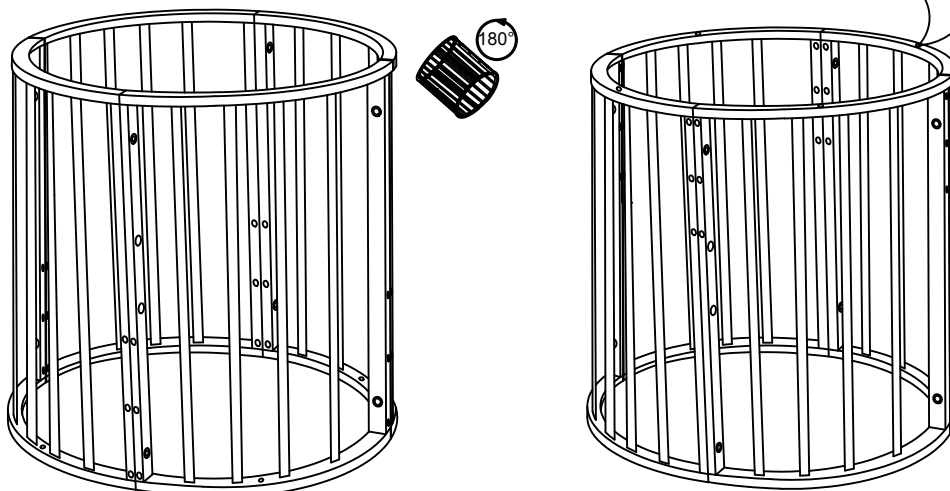

Сборка люльки с
маятниковым механизмом


2. Сборка планки маятника.

1. В отверстия в планках маятника М вкрутите по две втулки (12) и по четыре втулки (13).

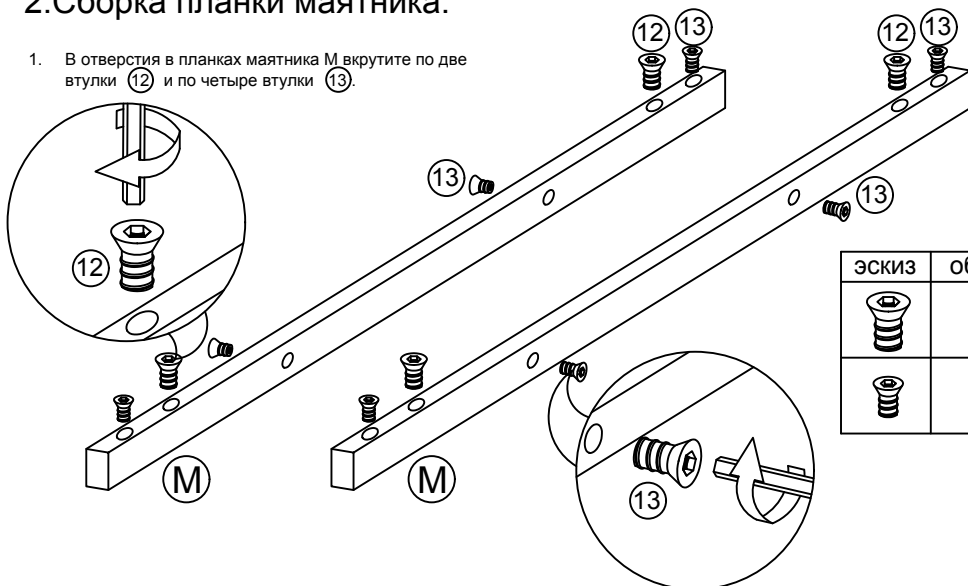


эскиз	обозначение	кол-во
	(12)	4
	(13)	8

2. Прикрепите планки маятника М к ограждению с помощью винтов (8).

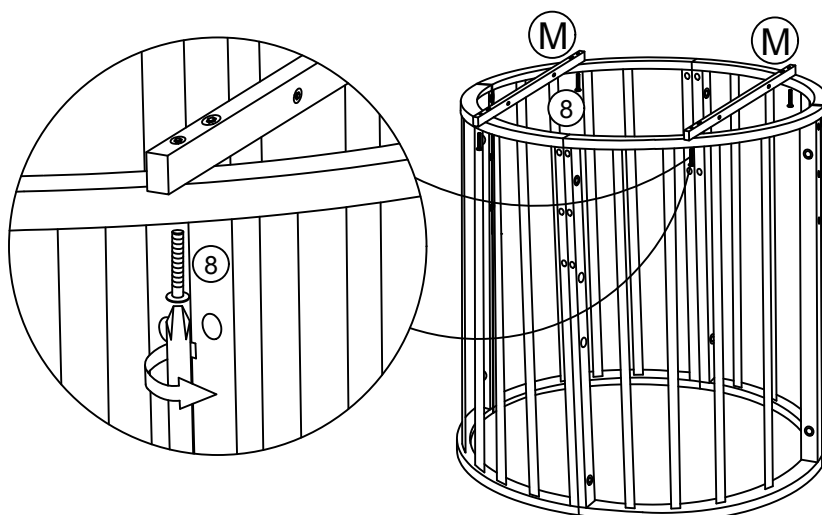

эскиз	обозначение	кол-во
	(8)	4


3. Поверните кроватку на 180° по вертикальной оси планками маятника М вниз.

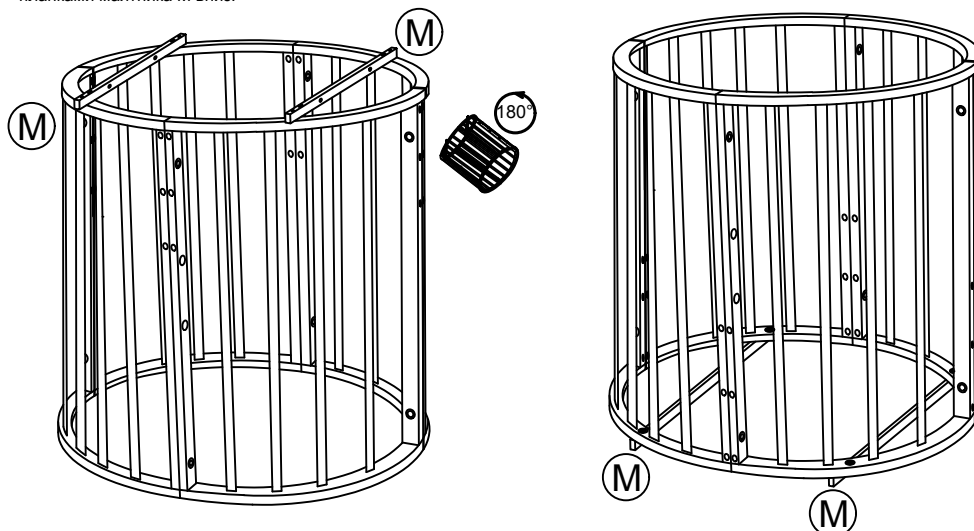

Сборка люльки с маятниковым механизмом


3. Сборка ложе.

1. С внутренней стороны стоек ограждения закрепите на одинаковой высоте уголки (2), применяя винты (10) и гайки (16).

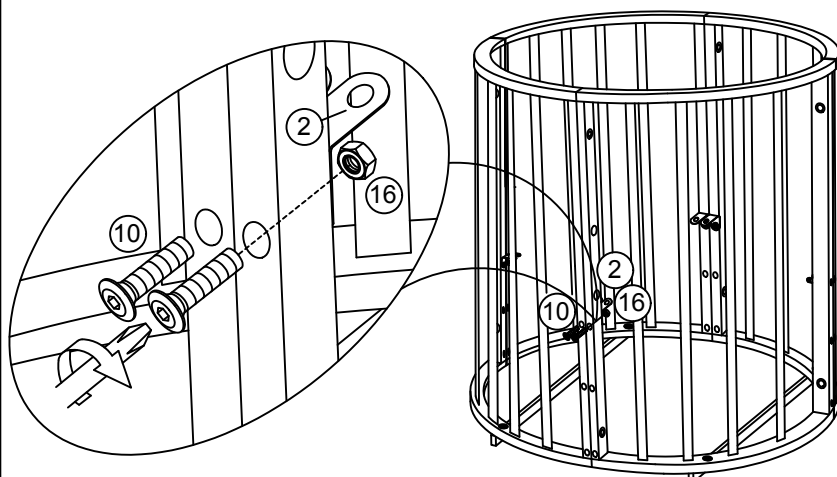


эскиз	обозначение	кол-во
	(2)	8
	(10)	8
	(16)	8

2. Установите полукруглые части G ложе на уголки, закрепите их винтами (11) и гайками (16).

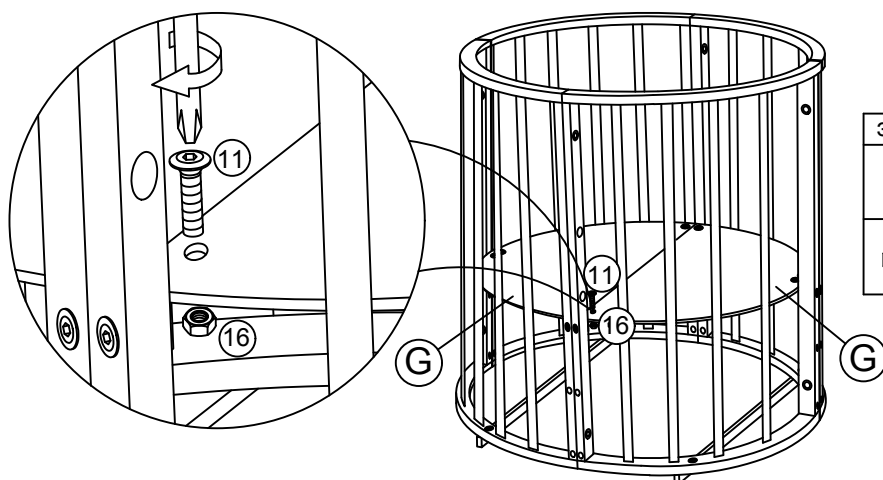

эскиз	обозначение	кол-во
	(11)	8
	(16)	8


3. Поверните кровать на 180° по вертикальной оси планками маятника М вверх.

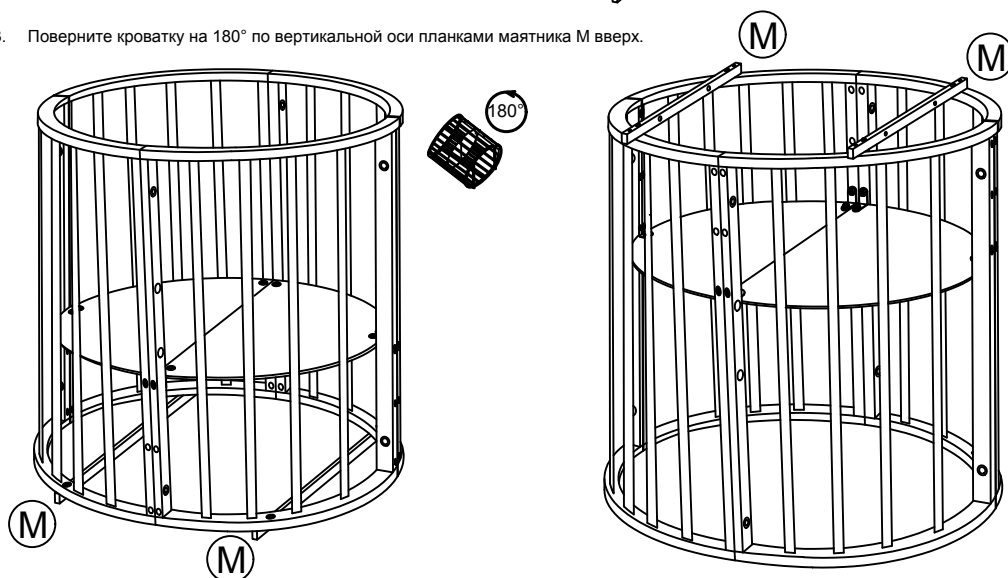

Сборка люльки с
маятниковым механизмом


4. Сборка маятника.

1. Сборка основания маятника:
 - а) установите планки N (L=360мм) между опорами маятника K;
 - б) закрепите планки N винтами-конфирматами ⑥.

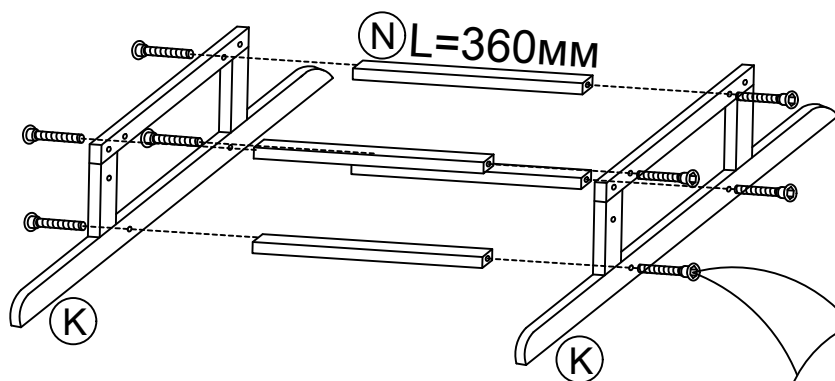


эскиз	обозначение	кол-во
	⑥	8

2. В отверстия в опорах маятника K вкрутите втулки ⑬.

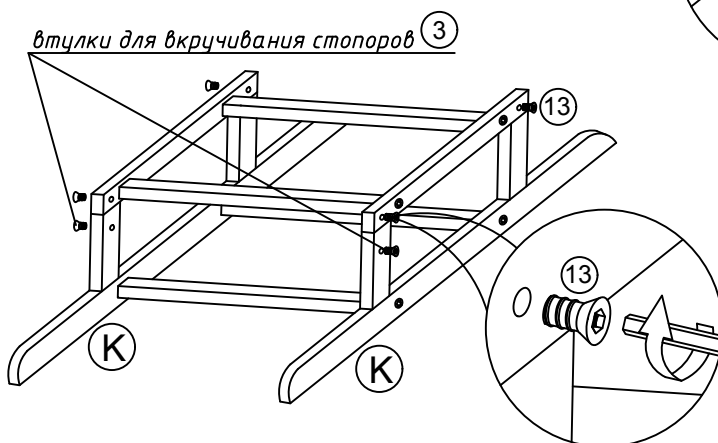

эскиз	обозначение	кол-во
	⑬	6


3. Поверните основание маятника на 180° по вертикальной оси длинными планками вверх.

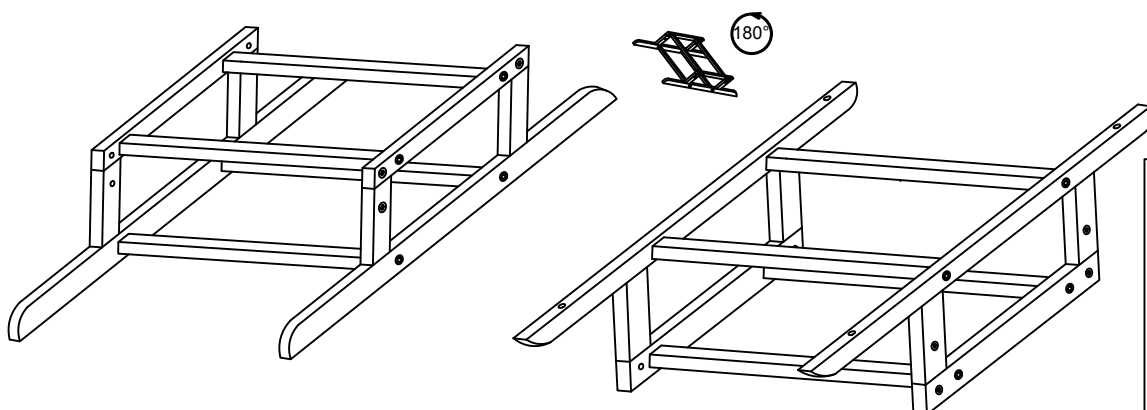

Сборка люльки с
маятниковым механизмом



4. Сборка маятника (продолжение 1).

4. К планкам маятника М с помощью винтов (9) прикрепите втулки (15) и опоры маятниковые (1).

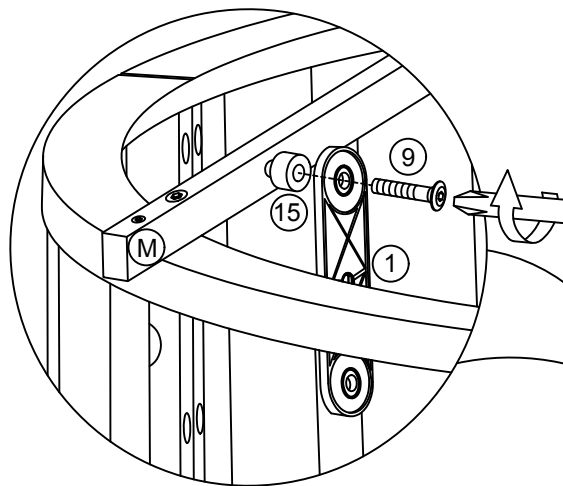


Эскиз	обозначение	кол-во
	1	4
	9	4
	15	4

5. Для удобства сборки рекомендуется на планки маятника М установить планки N, имеющие в комплекте, но не используемые при сборке данной модификации, которые будут являться временной опорной поверхностью при монтаже основания маятника.

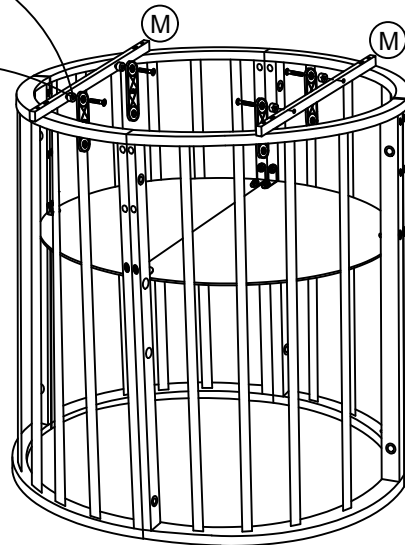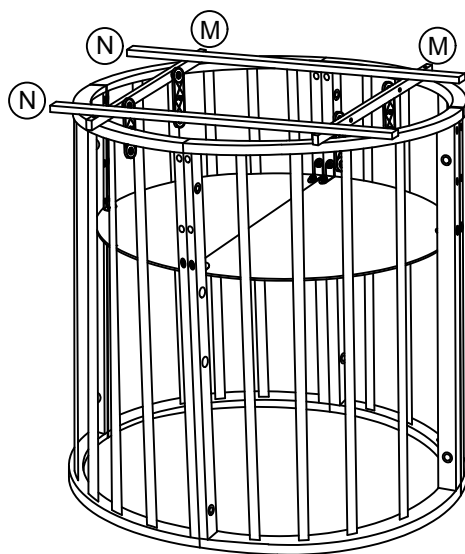


6. Установите основание маятника на временные опорные планки N.

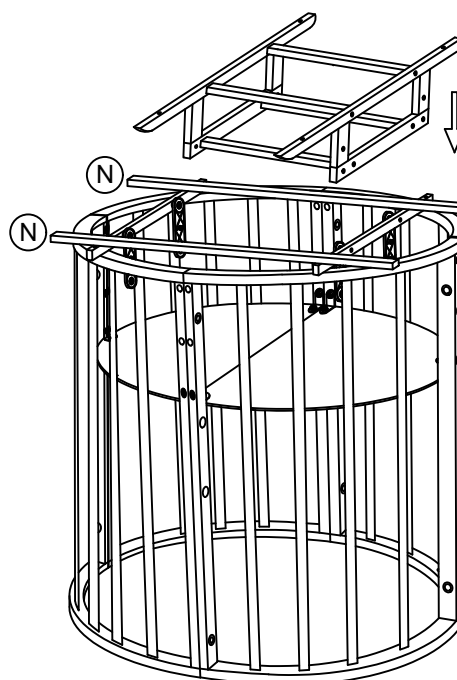

Сборка люльки с
маятниковым механизмом


4.Сборка маятника (продолжение 2).

7. К основанию маятника с помощью винтов (9) прикрепите втулки (15) и опоры маятниковые (1).
В отверстия в основании маятника вкрутите втулки (12).
Во втулки (12) установите опоры колесные (4).

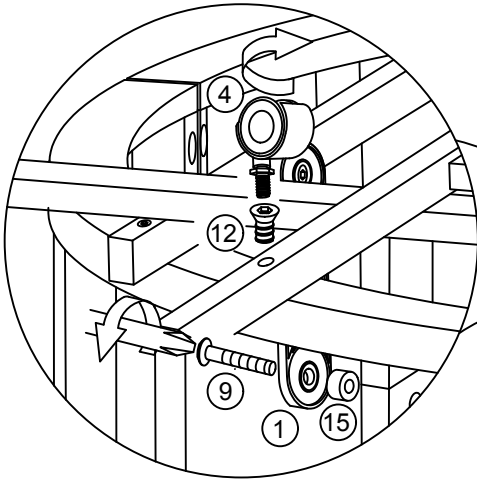


эскиз	обозначение	кол-во
	(4)	4
	(9)	4
	(12)	4
	(15)	4

5. Удалите вспомогательные планки.
Поверните кроватку на 180° по вертикальной оси, установив её на опоры колесные (4).

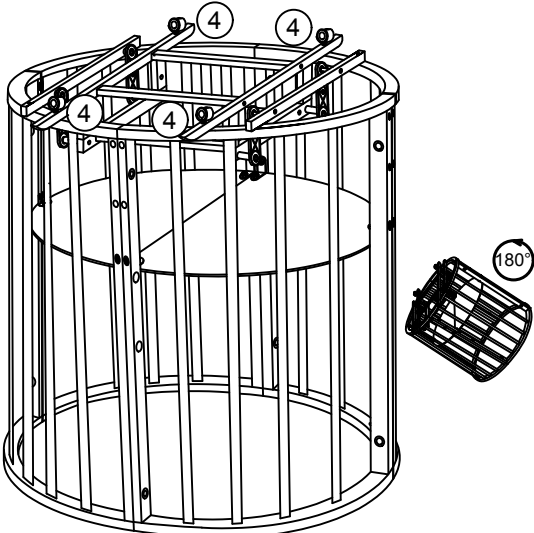

6. Во втулки (13) в опорах маятника вкрутите резьбовые стопора (3).

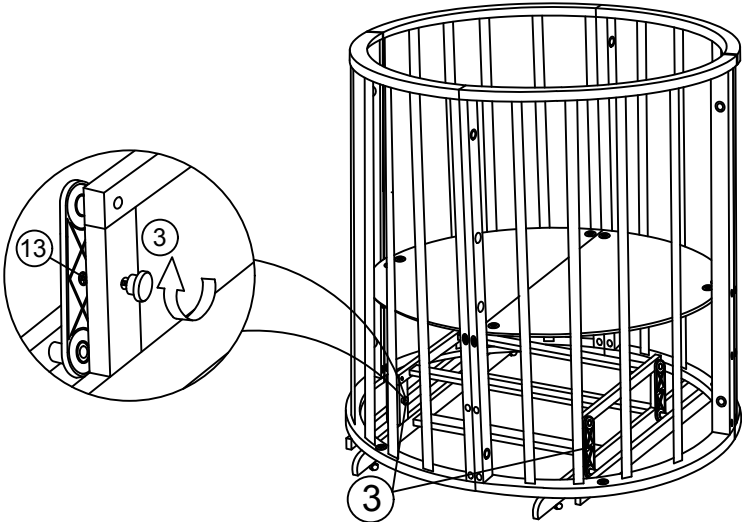


эскиз	обозначение	кол-во
	(3)	2


Сборка люльки с маятниковым механизмом

1. Сборка ограждения.

1. Соедините секцию ограждения А и секцию В с помощью втулок (14) и винтов (7).
2. Соедините вторую секцию А и секцию С с помощью втулок (14) и винтов (7).

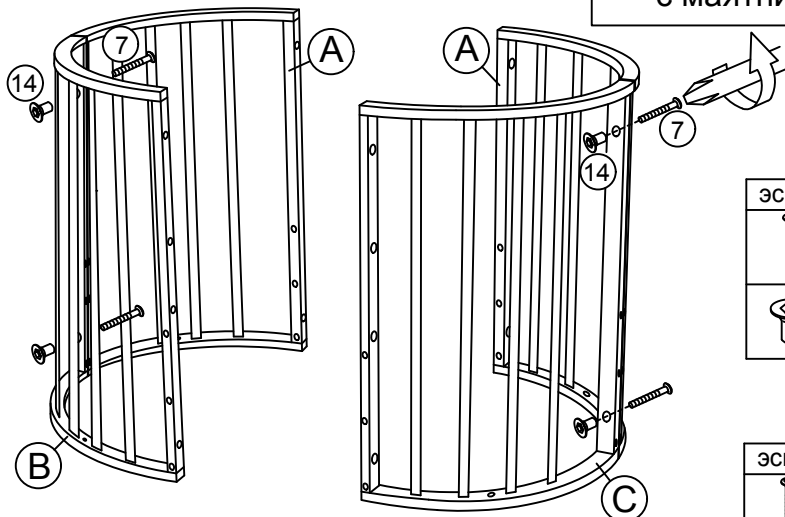


3. Установите секцию ограждения D между секциями А, закрепив винтами (7) и втулками (14).

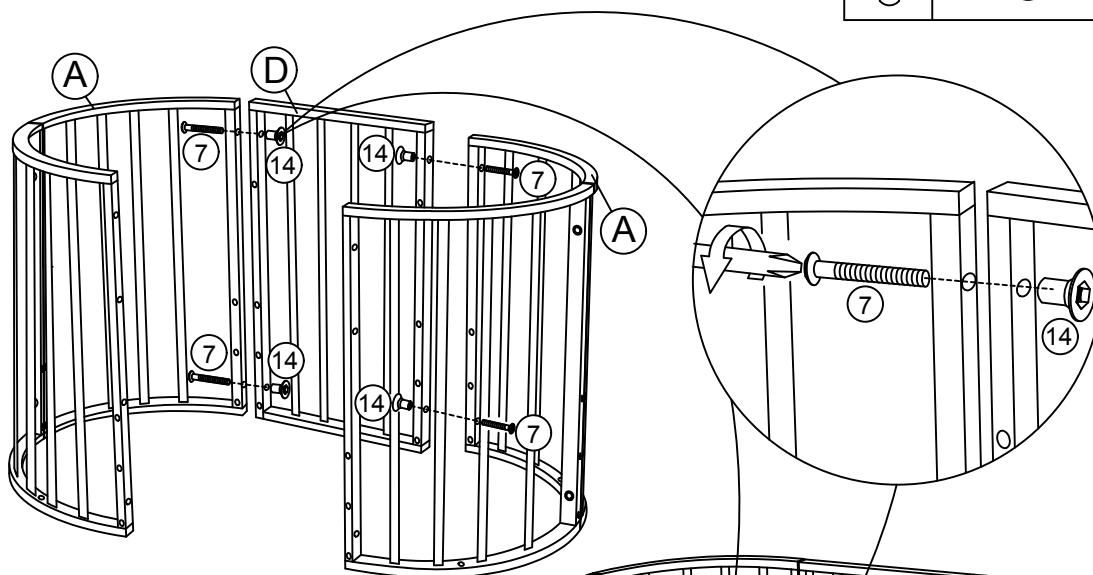

4. Установите секцию ограждения F в нижнем положении между секциями В и С, закрепив винтами (7) и втулками (14).

эскиз	обозначение	кол-во
	(7)	4
	(14)	4

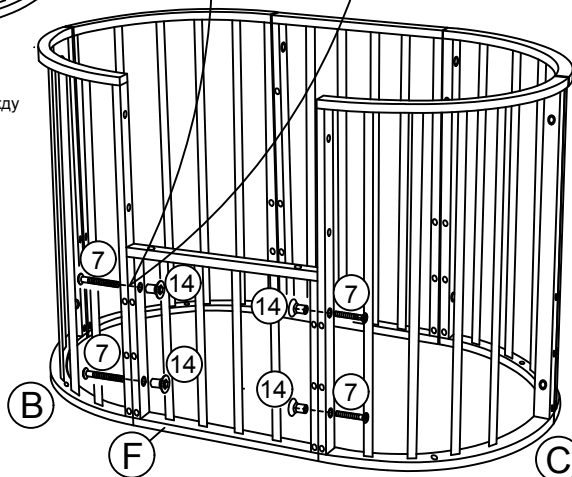


II. Сборка кроватки с маятниковым механизмом

эскиз	обозначение	кол-во
	(7)	4
	(14)	4


эскиз	обозначение	кол-во
	(7)	4
	(14)	4

Сборка кроватки с маятниковым механизмом





5. Установите секцию ограждения Е в верхнем положении между секциями В и С, закрепив винтами (7) и втулками (14).

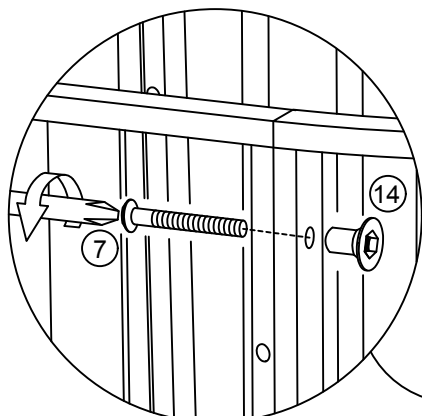

Эскиз	обозначение	кол-во
	(7)	4
	(14)	4

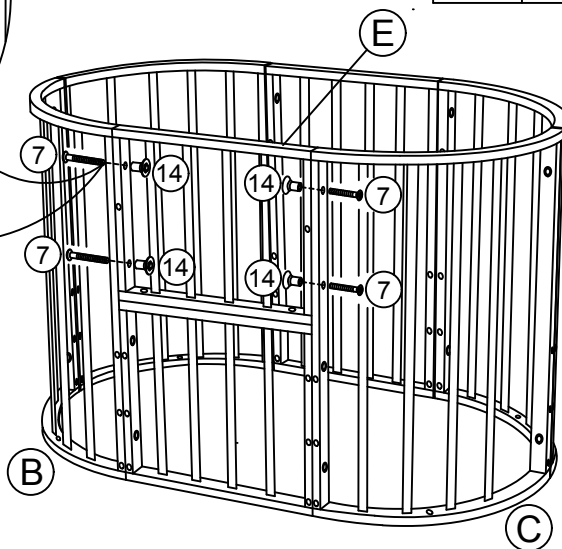


6. Поверните ограждение на 180° по вертикальной оси отверстиями на дугах ограждения вверх.

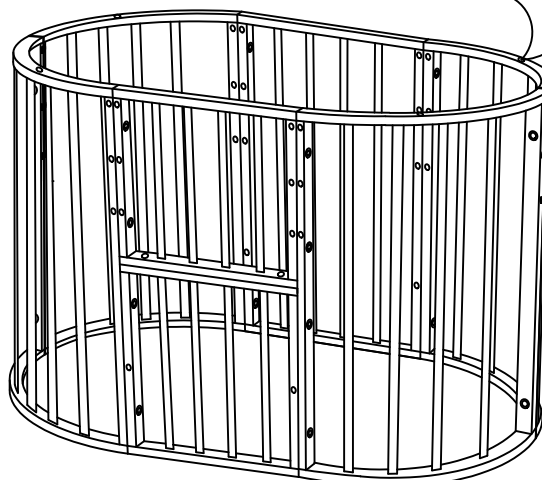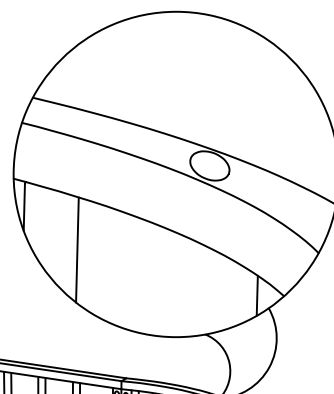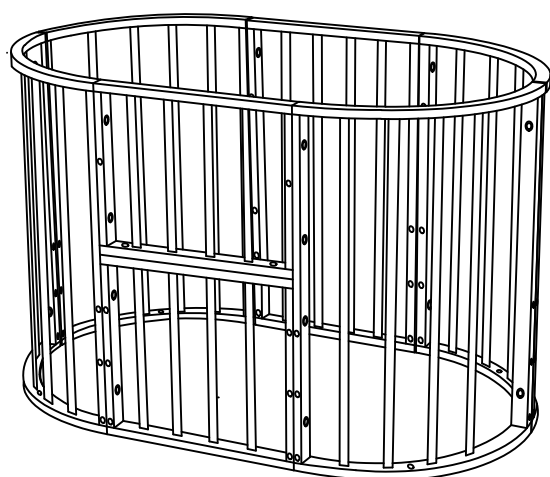

Сборка кровати с
маятниковым механизмом

2. Сборка планки маятника.


1. В отверстия в планках маятника М вкрутите по две втулки (12) и по четыре втулки (13).

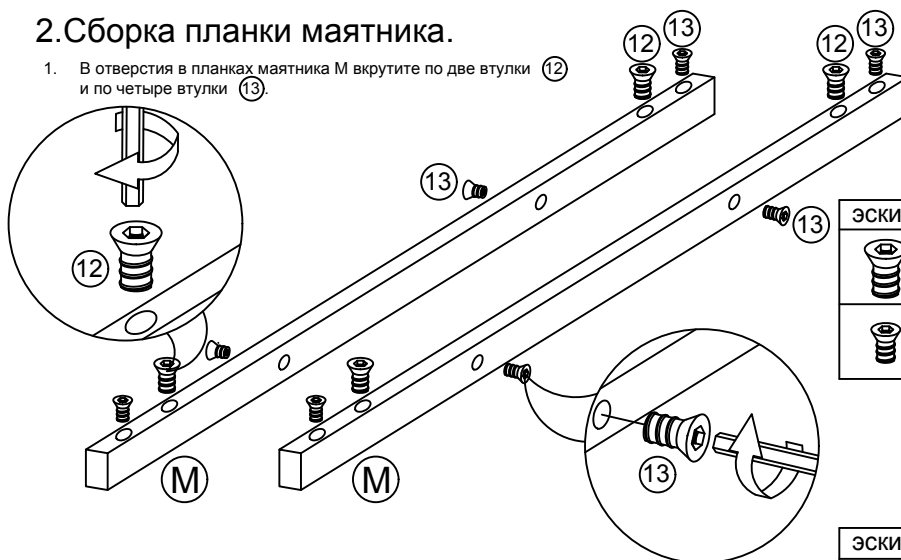


эскиз	обозначение	кол-во
	(12)	4
	(13)	8

2. Прикрепите планки маятника М к ограждению с помощью винтов (8).

эскиз	обозначение	кол-во
	(8)	4

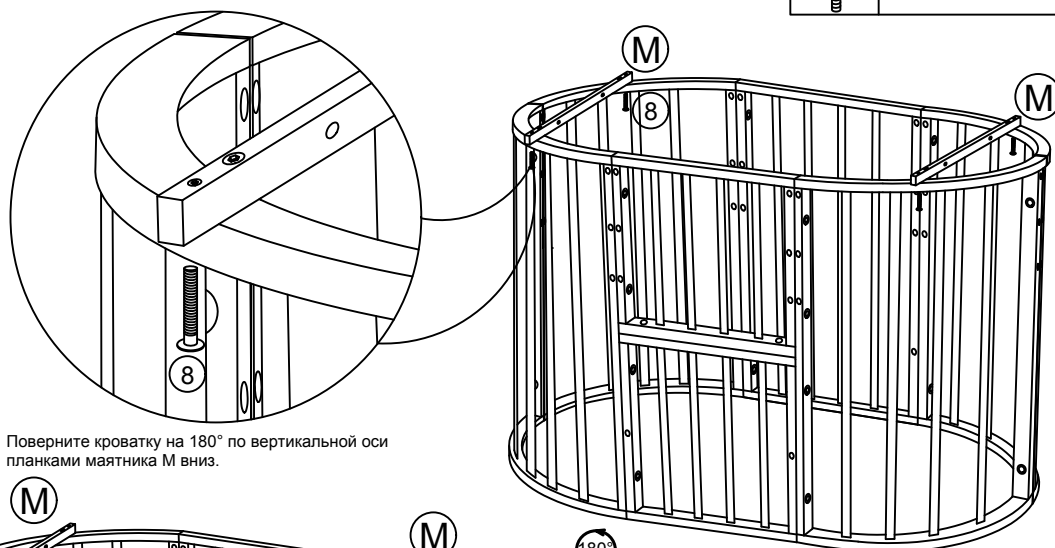


3. Поверните кровать на 180° по вертикальной оси планками маятника М вниз.

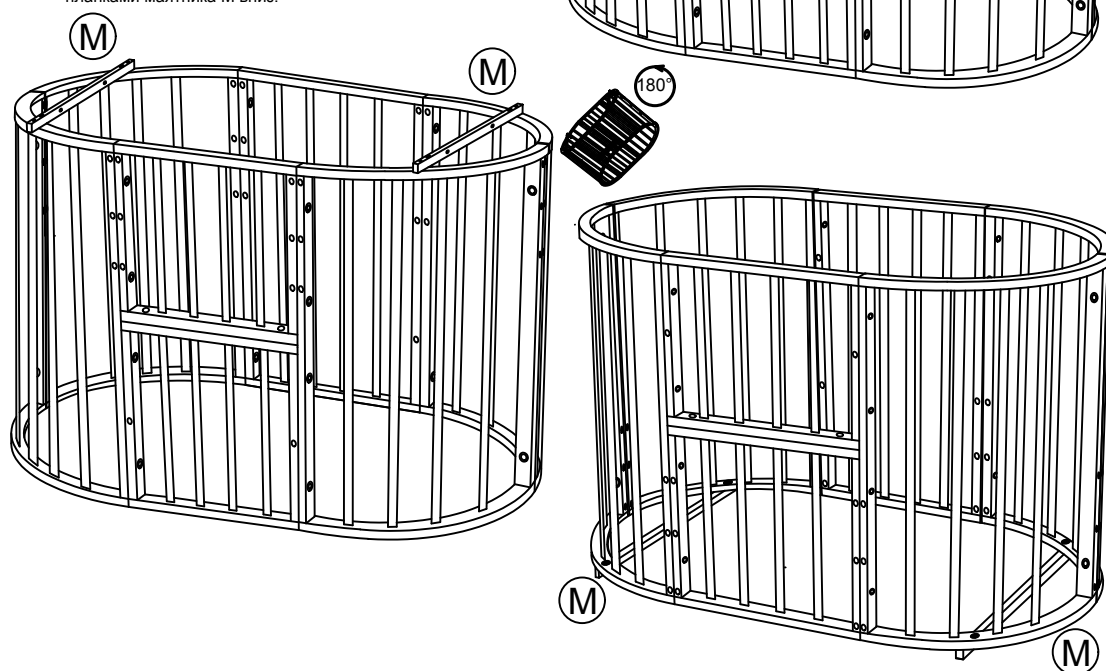

Сборка кровати с маятниковым механизмом


3. Сборка ложе.

1. С внутренней стороны стоек ограждения закрепите уголки ② на одинаковой высоте, применяя винты ⑩ и гайки ⑯.

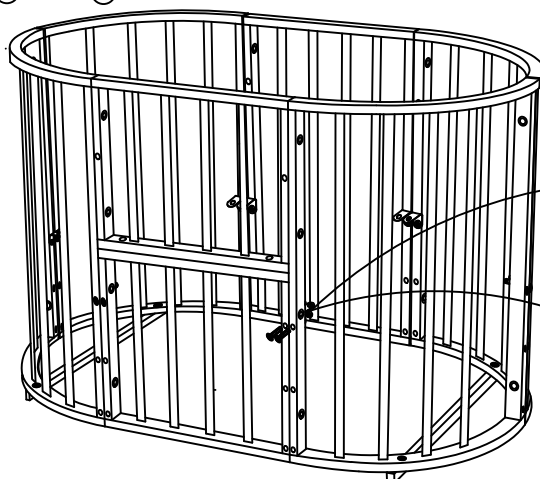


Эскиз	обозначение	кол-во
	②	12
	⑩	12
	⑯	12

2. Установите поочередно части ложе Н, Г, Г на уголки, закрепите их винтами ⑪ и гайками ⑯.

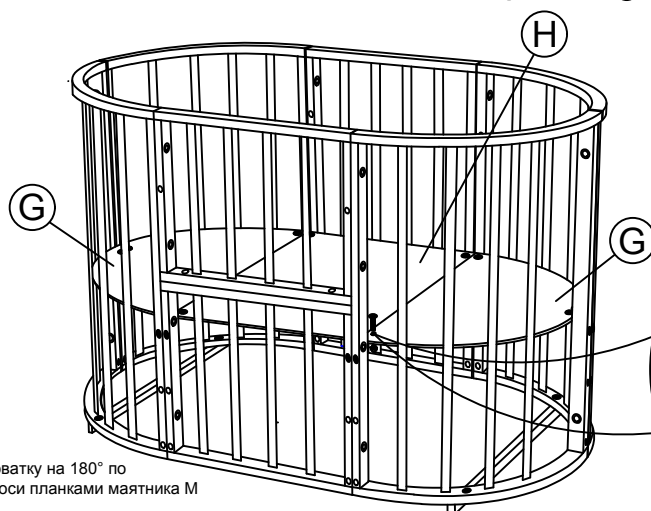

Эскиз	обозначение	кол-во
	⑪	12
	⑯	12


3. Поверните кровать на 180° по вертикальной оси планками маятника М вверх.

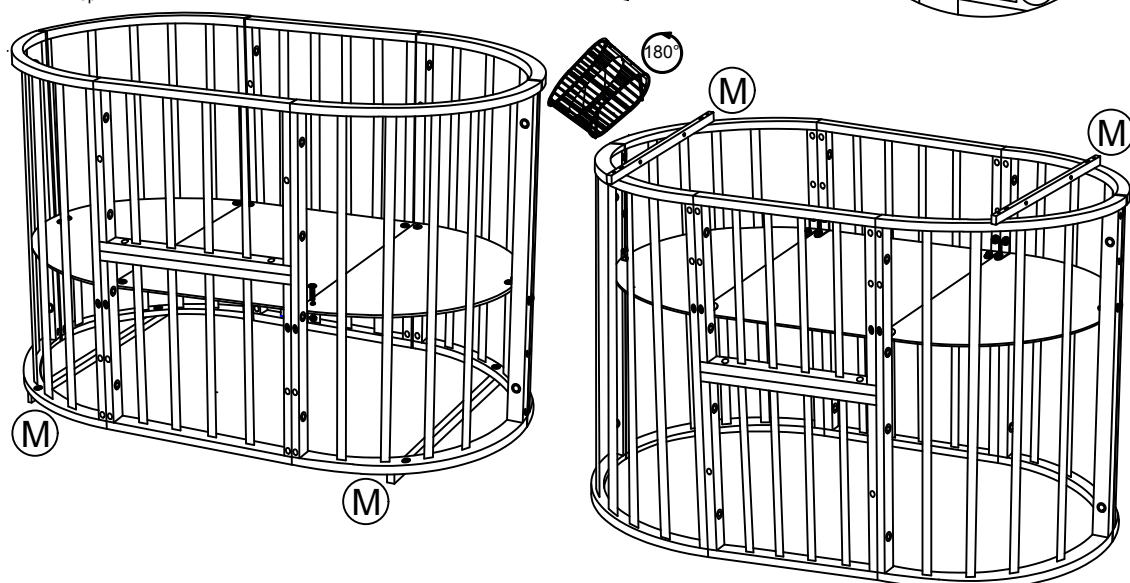

Сборка кровати с
маятниковым механизмом


4. Сборка маятника.

- С помощью двухстороннего винта-самореза (18) соедините попарно планки N (L=600мм) и N (L=360мм):
 - вкрутите половину длины самореза в отверстие в торце первой планки;
 - в торец второй планки вкрутите оставшуюся длину самореза;
 - плотно стяните планки между собой, сохранив ровный стык торцев.

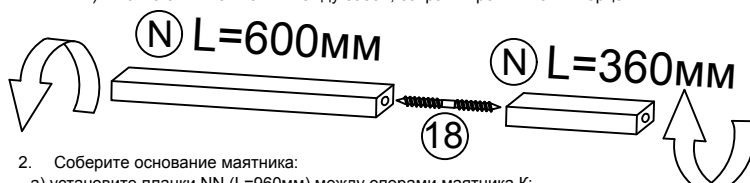


эскиз	обозначение	кол-во
	(18)	4

- Соберите основание маятника:
 - установите планки NN (L=960мм) между опорами маятника K;
 - закрепите планки NN винтами-конфирматами (6).

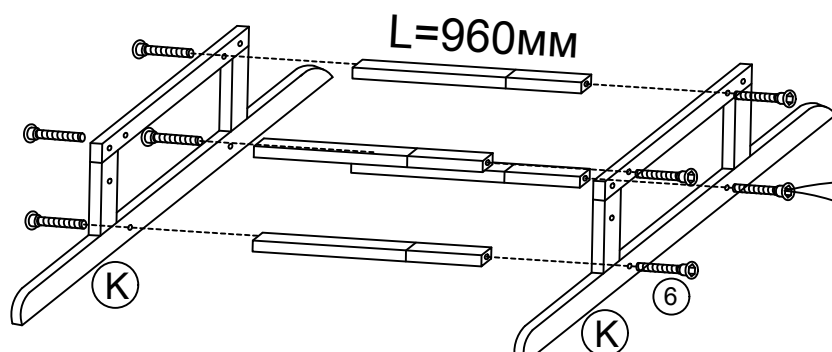


эскиз	обозначение	кол-во
	(6)	8

- В отверстия в опорах маятника K вкрутите втулки (13).

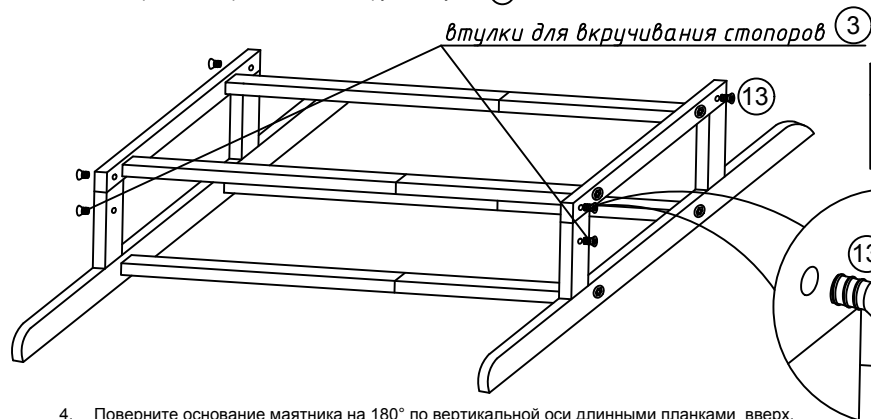

эскиз	обозначение	кол-во
	(13)	6


- Поверните основание маятника на 180° по вертикальной оси длинными планками вверх.

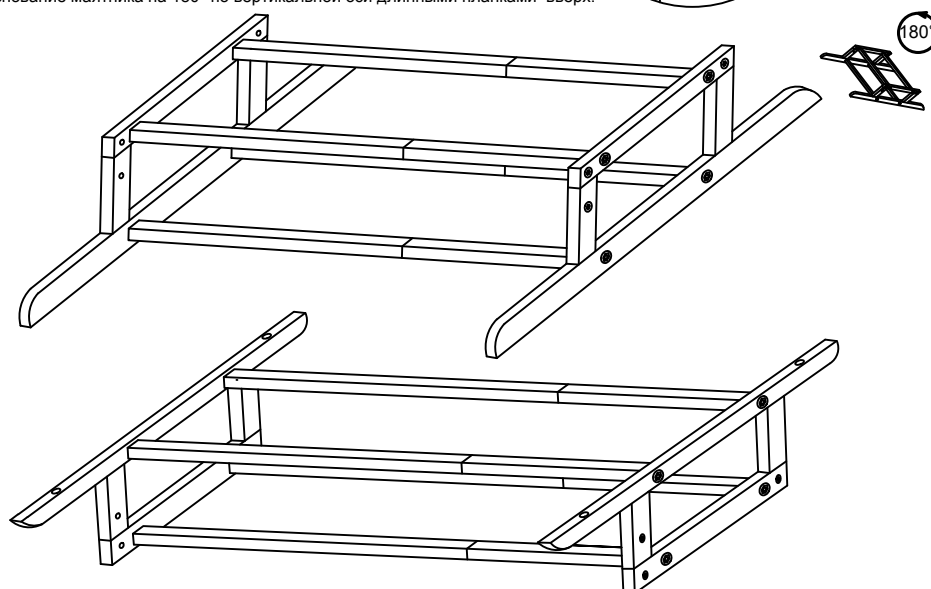


Сборка кровати с
маятниковым механизмом

4. Сборка маятника (продолжение 1).


5. К планкам маятника М с помощью винтов (9) закрепите втулки (15) и опоры маятниковые (1).

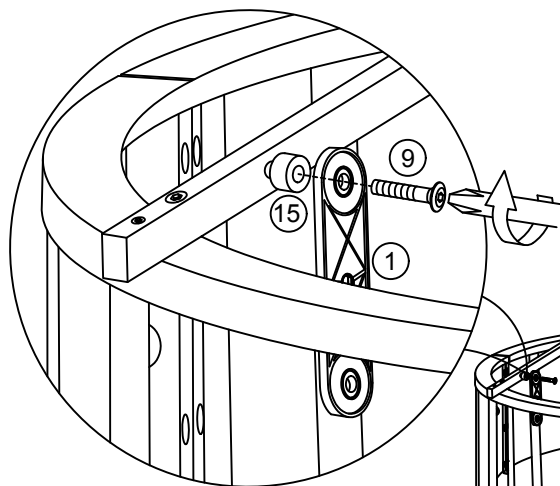

эскиз	обозначение	кол-во
	(1)	4
	(9)	4
	(15)	4

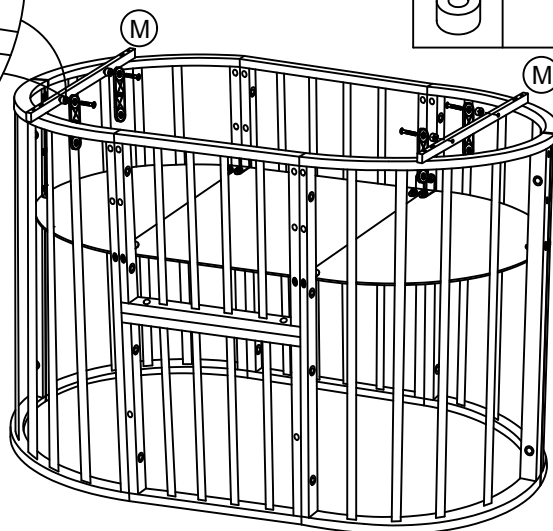


6. Между планками маятника М на кровати установите основание маятника.

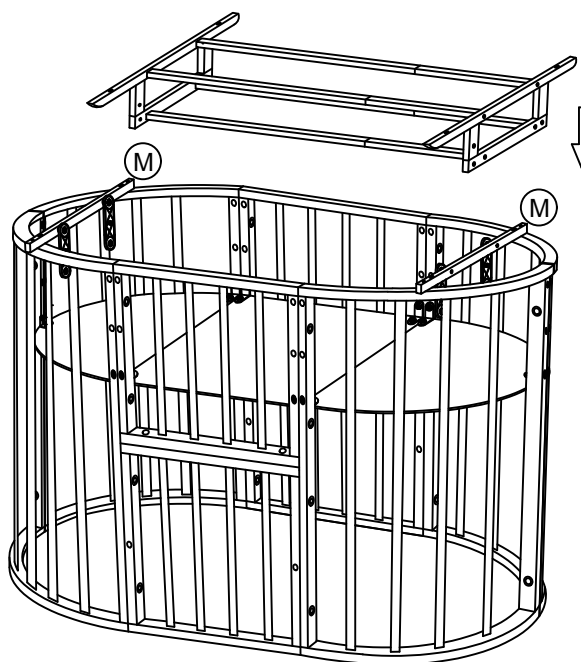


Сборка кровати с
маятниковым механизмом

4. Сборка маятника (продолжение 2).


7. К основанию маятника с помощью винтов (9) прикрепите втулки (15) и опоры маятниковые (1).
В отверстия в основании маятника вкрутите втулки (12).
Во втулки (12) установите опоры колесные (4).

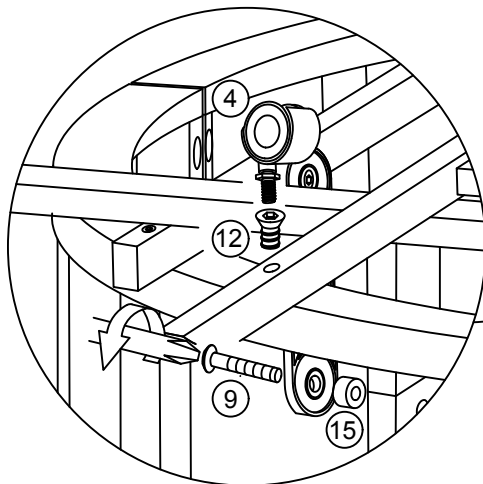



эскиз	обозначение	кол-во
	(4)	4
	(9)	4
	(12)	4
	(15)	4

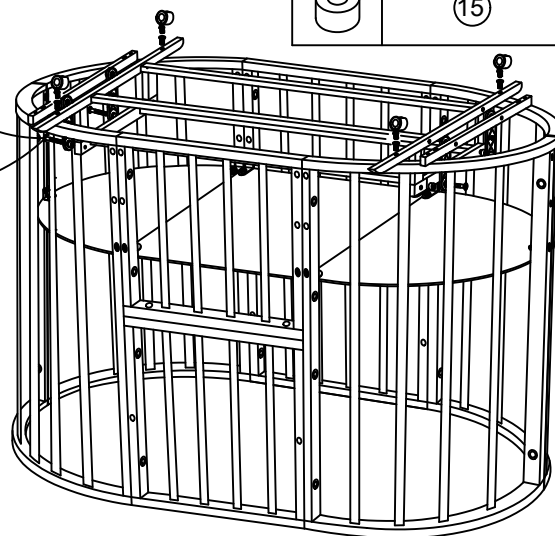

8. Поверните кровать на 180° по вертикальной оси, установив её на опоры колесные (4).

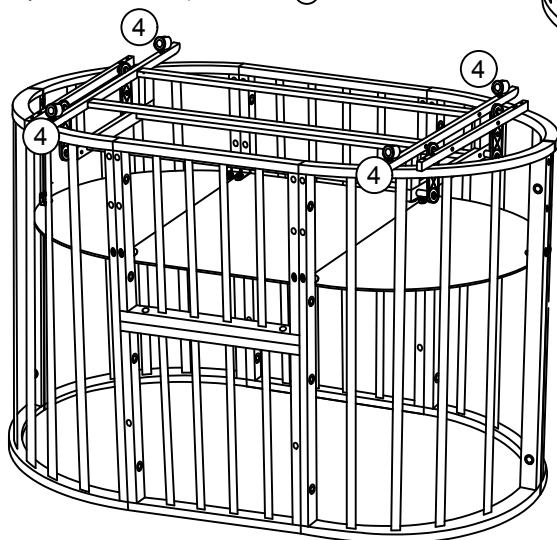

9. Во втулки (13) в опорах маятника вкрутите резьбовые стопора (3).

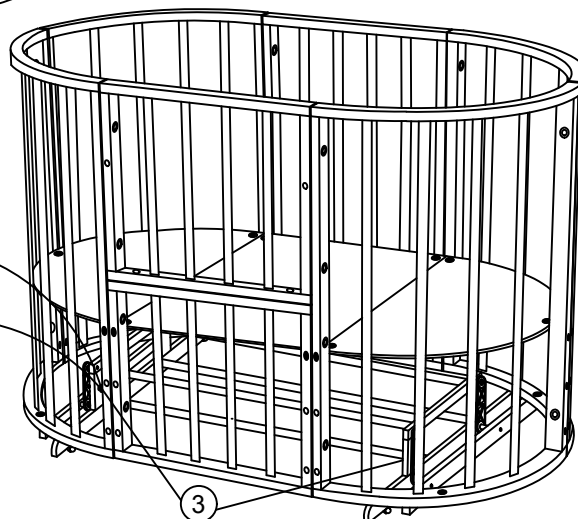


эскиз	обозначение	кол-во
	(3)	2


Сборка кровати с
маятниковым механизмом

III.Сборка пеленального стола


1. Соедините секцию ограждения F и секцию E с помощью втулок (14) и винтов (7), при необходимости применив шайбы (19).

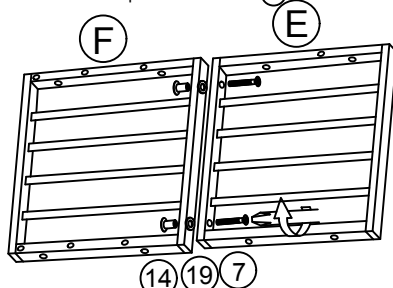


2. Установите планки N (L=664мм) между секциями ограждения EF и D, закрепив на одинаковой высоте винтами-конфирматами (6).

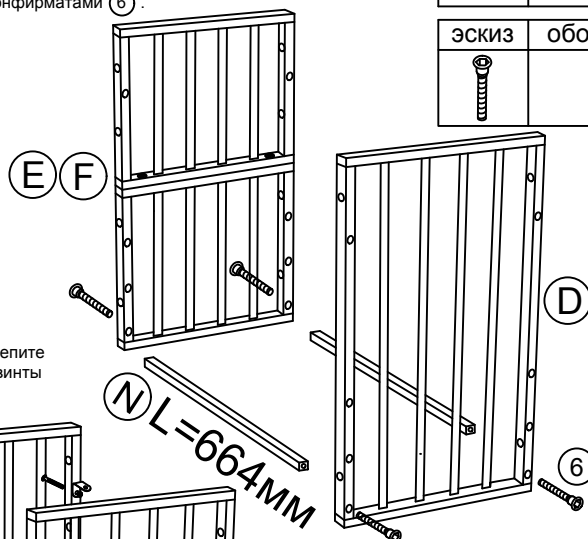

3. С внутренней стороны стоек ограждения закрепите уголки (2) на одинаковой высоте, применяя винты (10) и гайки (16).

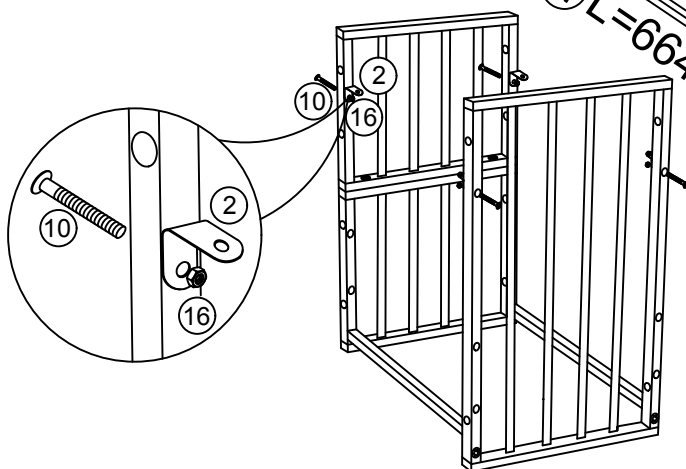

4. Установите секцию H ложе на уголки (2), закрепите их винтами (11) и гайками (16).

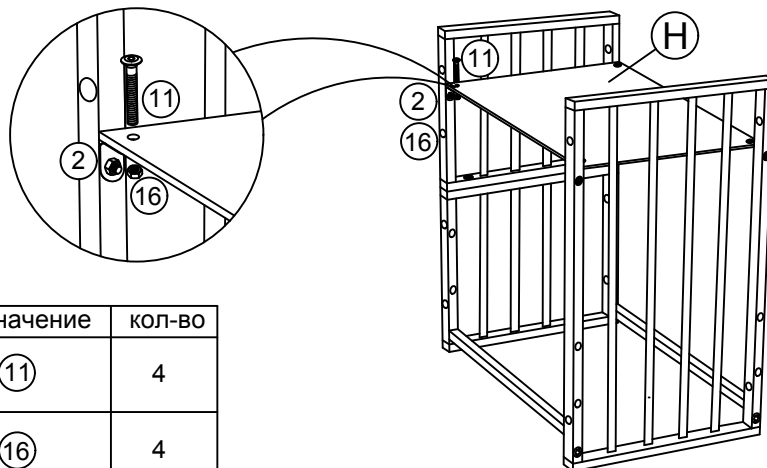

эскиз	обозначение	кол-во
	(7)	2
	(14)	2
	(19)	2

эскиз	обозначение	кол-во
	(6)	4


эскиз	обозначение	кол-во
	(2)	4
	(10)	4
	(16)	4

эскиз	обозначение	кол-во
	(11)	4
	(16)	4

Сборка пеленального
стола

IV. Сборка манежа


1. Соедините секцию ограждения А и секцию В с помощью втулок (14) и винтов (7).
2. Соедините вторую секцию А и секцию С с помощью втулок (14) и винтов (7).

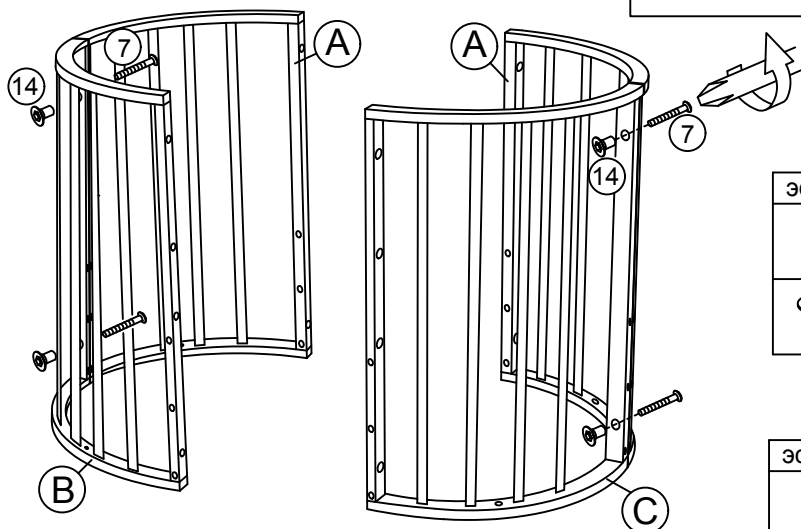


Эскиз	обозначение	кол-во
	(7)	4
	(14)	4

Эскиз	обозначение	кол-во
	(7)	4
	(14)	4

3. Установите секцию ограждения D между секциями А, закрепив винтами (7) и втулками (14).

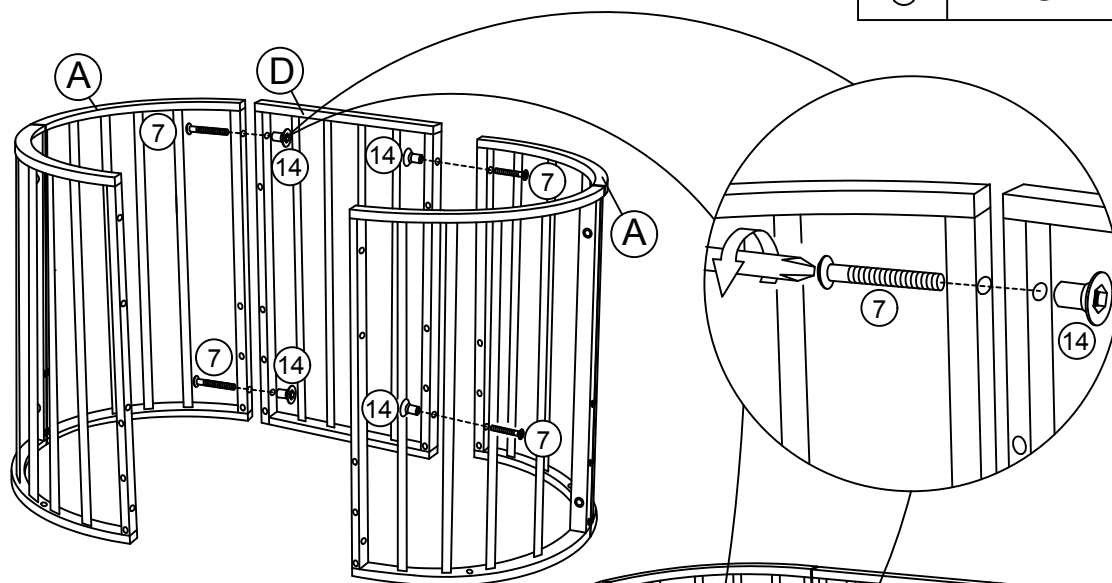

4. Установите секцию ограждения F в нижнем положении между секциями В и С, закрепив винтами (7) и втулками (14).

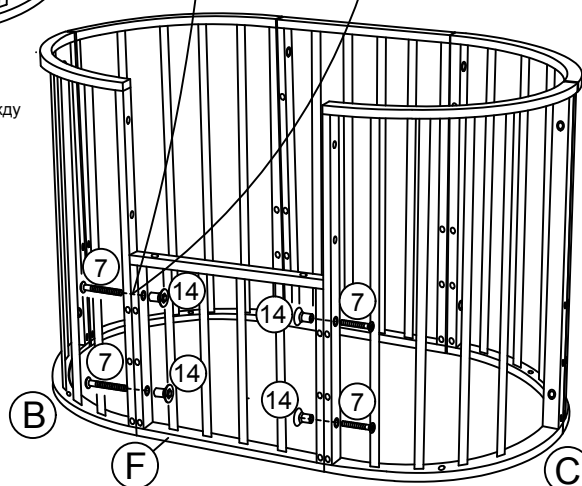


эскиз	обозначение	кол-во
	(7)	4
	(14)	4

Сборка манежа


IV.Сборка манежа (продолжение)

5. Установите секцию ограждения Е в верхнем положении между секциями В и С, закрепив винтами (7) и втулками (14).

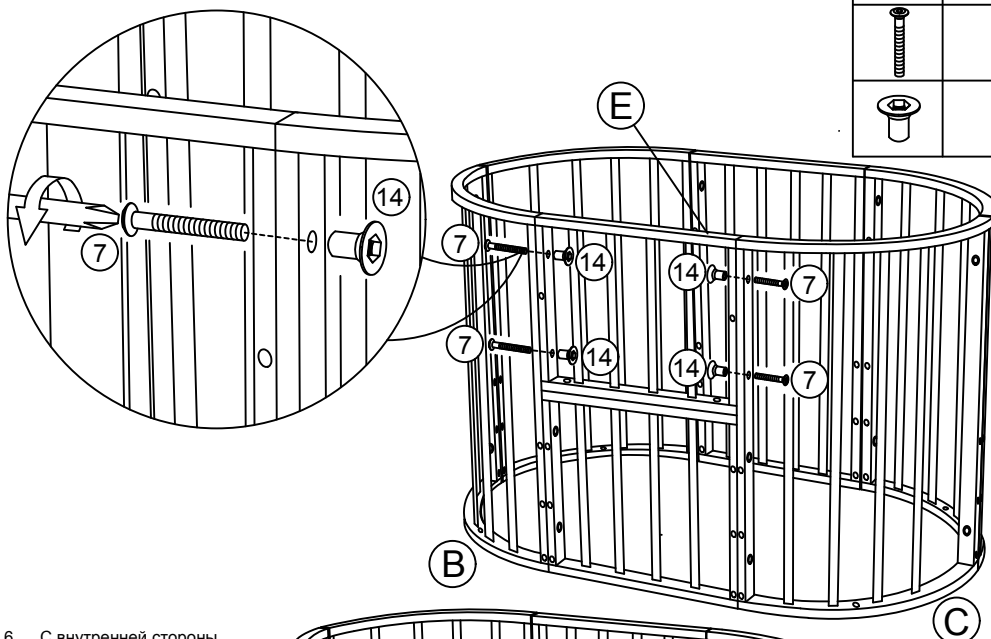


ЭСКИЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ-ВО
	(7)	4
	(14)	4

6. С внутренней стороны стоек ограждения закрепите на одинаковой высоте уголки (2) применяя винты (10) и гайки (16).



ЭСКИЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ-ВО
	(2)	12
	(10)	12
	(16)	12

7. Установите поочередно части ложе Н, Г, Г на уголки, закрепите их винтами (11) и гайками (16).

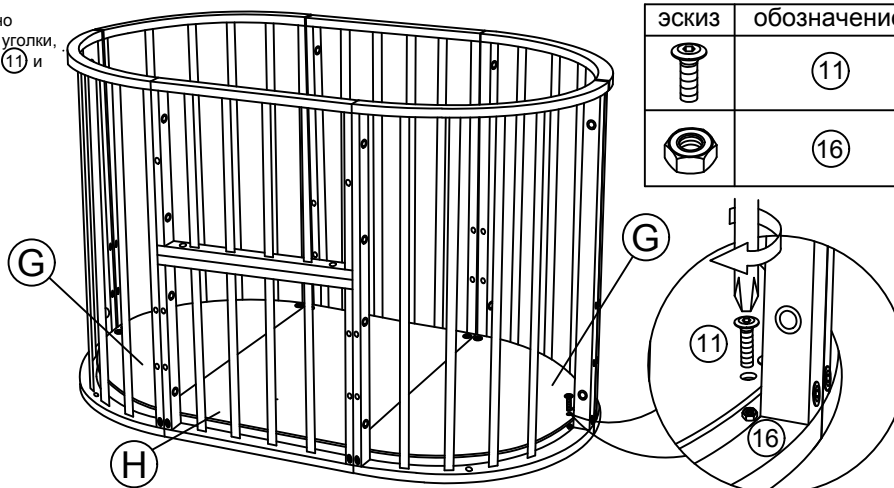

ЭСКИЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ-ВО
	(11)	12
	(16)	12

Сборка манежа